



Work Lights Fari da lavoro

Catalogue




ITALIAN DESIGN
QUALITY STANDARD
CUSTOMIZED SOLUTIONS
ERGONOMIC STUDY
SAFETY APPROACH



IMEL Division

FARO LAVORO TRIANGOLARE LED 10-30V 1200LM

PHARE DE TRAVAIL LED TRIANGULAIRE 10-30V 1200 LM
 TRIANGLE LED WORK LIGHT 10-30V 1200LM
 LED-ARBEITSSCHEINWERFER DREIECKIGE 10-30V 1200LM
 LUZ DE TRABAJO LED TRINAGULAR 10-30V 1200LM

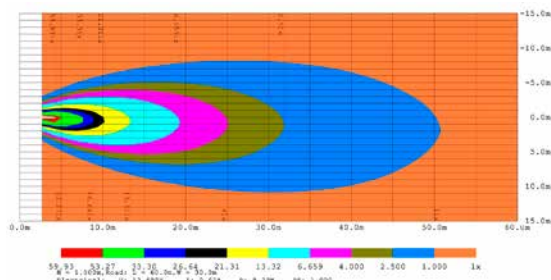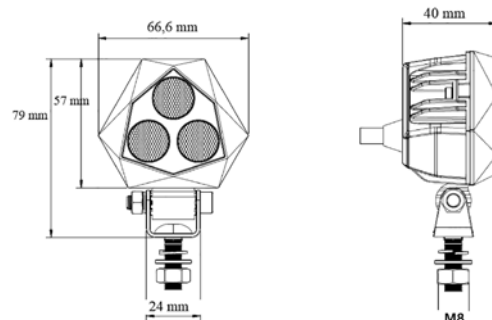



Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/ Color
68038	3 LED	Lumen Effettivi: 910 LM; Lumen Nominale: 1200LM	Largo raggio	Alluminio	PC	Staffa in acciaio inossidabile// Bracket in Stainless steel	6000-6500K

FARO DA LAVORO LED CON LENTE RISCALDATA 9-30V 4590LM

LAMPE DE TRAVAIL À LED AVEC OBJECTIF CHAUFFANT 9-30V 4590LM
 HEATED LEN LED LAMP 9-30V 4590LM
 ARBEITSSCHEINWERFER MIT BEHEIZTER STREUSCHEIBE 9-30V 4590LM
 FARO LED DE TRABAJO CALDEADO 9-30V 4590LM

LENTE RISCALDATA

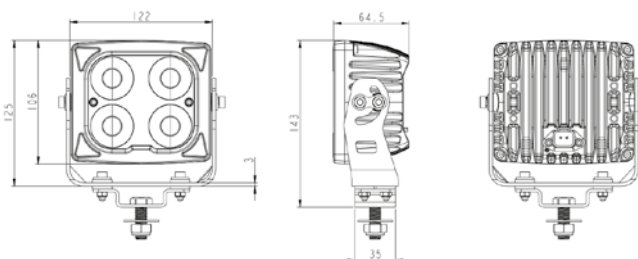

Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Costruzione/ Costruction
64477	Lente riscaldata: sistema automatico anti-neve e anti-ghiaccio/ Heating len: Automatic Snow-Melt and Anti-icing System	Ampio raggio	120x65x106 mm	Alluminio pressofuso	Vetro temprato	Con connettore Deutsch




FARO LAVORO A LED 12-28V 18W 1350 LM CON MAGNETE, CAVO SPIRALATO E INTERRUTTORE

LAMPE DE TRAVAIL À LED 12-28W 18W 1350LM AVEC BASE MAGNÉTIQUE ET FICHE CIGARETTE, AVEC COMMUTATEUR ÉTANCHE

LED WORK LAMP 12-28W 18W 1350LM WITH MAGNETIC BASE AND CIGARETTE PLUG, WITH WATERPROOF SWITCH

LED-ARBEITSLEUCHTE 12-28W 18W 1350LM MIT MAGNETFUSS UND ZIGARETTENSTECKER, MIT WASSERDICHTEM SCHALTER

LÁMPARA DE TRABAJO LED 12-28W 18W 1350LM CON BASE MAGNÉTICA Y ENCHUFE DE CIGARETTE, CON INTERRUPTOR IMPERMEABLE

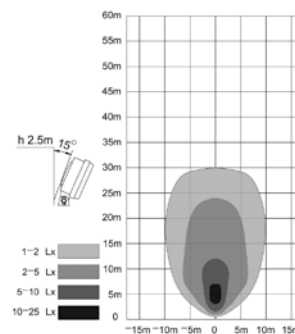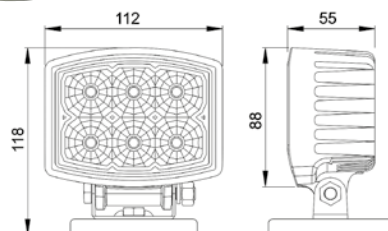Flood beam
KW-242F

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent
64521	1350LM	Cavo spiralato con accendisigari 9 m/ 9 m Cigarette plug	Con interruttore impermeabile/ With waterproof switch	6 LED		Alluminio/ Alu- minum housing	Policarbonato/ Polycar- bonate Lens




FARO DA LAVORO LED RETTANGOLARE, 10-30V, 2850LM, RAGGIO COMBO

PHARE DE TRAVAIL LED 10-30V DC, 22.5W, 2850 LUMENS, FAISCEAU COMBO

LED WORK LIGHT 10-30V DC, 22.5W, 2850 LM, COMBO BEAM

LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V DC, 22.5W, 2850 LUMEN, COMBO

LUZ DE TRABAJO LED 10-30V DC, 22.5W, 2850 LÚMENES, HAZ COMBO

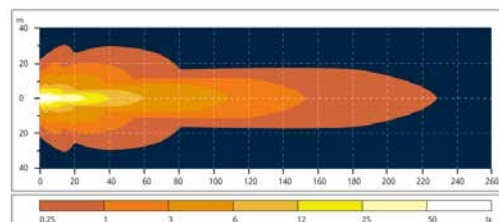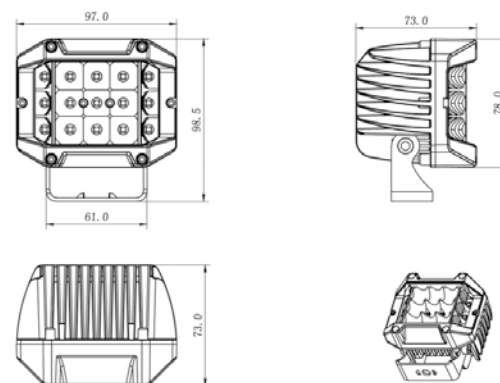

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Fissaggio/ Fastening	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Materiale/ Material	Certificazioni/ Certifications
64499	COMBO (ampio e lungo)	Vite M8 M8 screw	Cavo 30 cm	COMBO (ampio e lungo)	15 LED	Temperatura colore/ Colour temperature 6500 °K	Alluminio Aluminum	PMMA	CE, RoHS, REACH, UKCA, IP69K, IP67


FARO LAVORO A LED BLU 10-30V 20W

PHARE TRAVAIL LED BLU 10-30V 20W

LED WORK LIGHT BLUE 10-30V 20W

LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLUE 10-30V 20W

FARO TRABAJO LED BLUE 10-30V 20W

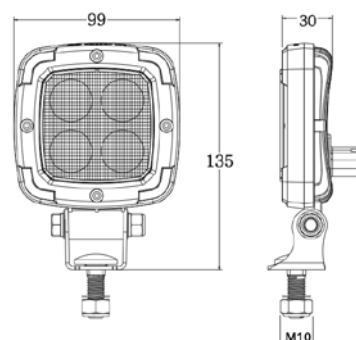

10-30V



20W

12V-1,67A;
24V-0,835A

IP6K9K

Art./Ref.	Colore/ Color	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Note/ Notes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Costruzione/ Construction
63115	Luce led blu/ Blue flood beam	Flusso luminoso ad ampio raggio/ Flood beam	Potenza luminosa nominale: 230 LM. Potenza luminosa effettiva: 180 LM	Vite M10	Efficacia luminosa 81LM/W	Alluminio	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Stainless steel bracket	Con connettore Deutsch 2 poli / with 2-pole Deut- sch connector




FARO DA LAVORO A LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

LED WORK LIGHT 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

FARO DE TRABAJO LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

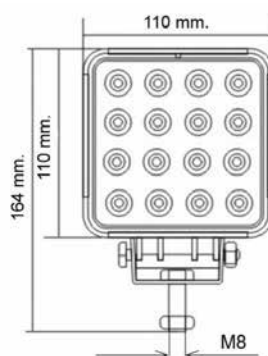

10-30V



48W

3A a 12V-
1,50A a 24V

IP67



-40°C a 60°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/ Notes	Cablaggio/ Wiring
0F01105	3200 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	16 LED (Epistar)	Temperature colore 6000K	Alluminio/Die- cast aluminum housing	Policarbonato/PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossi- dabile	Inversione di polari- tà: protetto/Reverse polarity: protected	Cavo in uscita 40-60 cm

FARO LAVORO E RETROMARCIA LED 12/24V

PHARE DE TRAVAIL ET RECUL LED 12/24V



LED WORK LIGHT APPROVED FOR REVERSAL LIGHT 12/24V

LED-ARBEITSSCHEINWERFER ZUGELASSEN FÜR RUCKFAHRSCHNITTWERFER 12/24V

LUZ DE TRABAJO LED APROBADO PARA LUZ DE MARCHA ATRAS



OMOLOGATO R23
PER RETROMARCIA

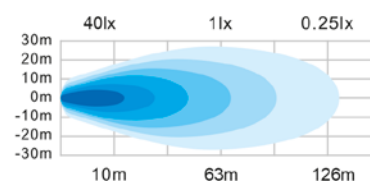

Flood Beam

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Cablaggio/ Wiring	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
64476	Faro lavoro e faro retromarcia	9 LED OSRAM	6000K	Alluminio	PC	Staffa inferiore in acciaio inossidabile	50 cm	M10*25 mm	ECE-R23



FARO LAVORO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

PHARE DE TRAVAIL LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

LED WORK LIGHT 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

LED-ARBEITSSCHEINWERFER 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

FARO DE TRABAJO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

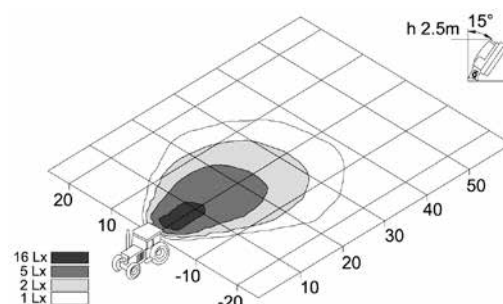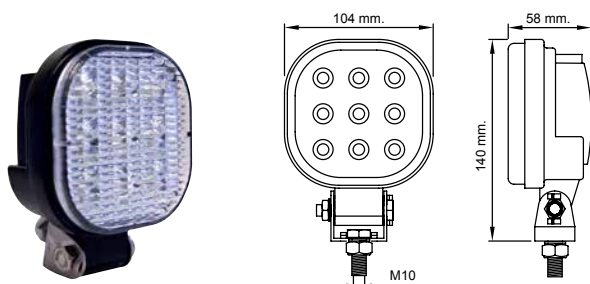

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes
OF01108	1000 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	9 LED	Alluminio	Policarbonato	Inversione di polarità: protetto/ Reverse polarity: protected



FARO DA LAVORO A LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

LED WORK LIGHT 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

FARO DE TRABAJO LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

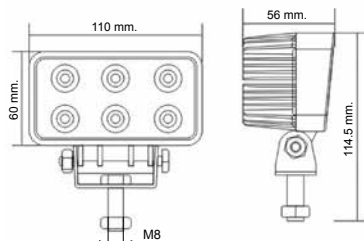

12-30V



18W

1,4 A a 12 V -
0,75 A a 24 V

IP67



-40°C a 60°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Note/ Notes	Cablaggio/ Wiring
OF01103	1080 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	6 LED (Epistar)	Temperatura colore: 6000K	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto	40-60cm

FARO LAVORO LED 12-28V 4050LM CON INTERRUTTORE

FEU DE TRAVAIL LED 12-28V 4050LM AVEC INTERRUPTEUR

LED WORK LIGHT 12-28V 4050LM WITH SWITCH

LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12-28V 4050ML MIT SCHALTER



FARO DE TRABAJO LED 12-28V 4050LM CON INTERRUPTEUR



1



2

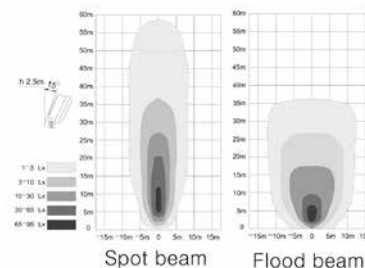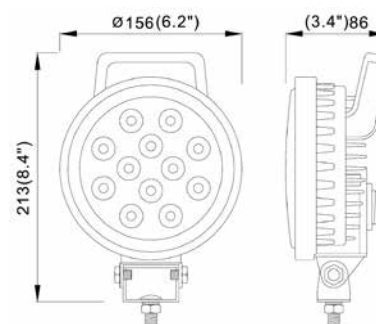CON
INTERRUTTORE

12-28V



36W

2A a 13,5V; 1A
a 28V 24 V

IP67



-40°C a 50°C

Art./Ref.	Pos.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Costruzione/ Costruction	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/ Wiring	Corpo/ Body
64488	1	Fascio di luce ampia	12 Led	Ø 156 mm	86x213 mm	2 m	Alluminio
64489	2	Fascio di luce lungo	12 Led	Ø 156 mm	86x213 mm	2 m	Alluminio


FARO LAVORO A LED 12-24V 18W 1500 LM

PHARE DE TRAVAIL 12-24V 18W 1500 LM

LED WORK LIGHT 12-24V 18W 1500 LM


LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12-24V 18W 1500 LM

FARO DE TRABAJO LED 12-24V 18W 1500 LM

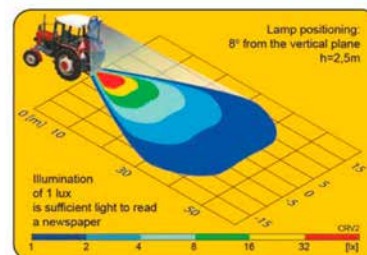Deutsch DT
2-pin cap

Art. 57621: Connettore e piastrina /co

Art. 57683: Terminale /socket pin



12-24V



18W



IP68



1500 LM

Art./Ref.	Volt	Watt	Dimensioni/ Sizes	Modello/ Model	Protezione IP /IP protection	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes
OF01131	12-24V	18W	104X120	Connettore 2 poli	IP68	Polycarbonato	Polycarbonato	4 Led CREEE




FARO LAVORO A LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

LED WORK LIGHT 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

FARO DE TRABAJO LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

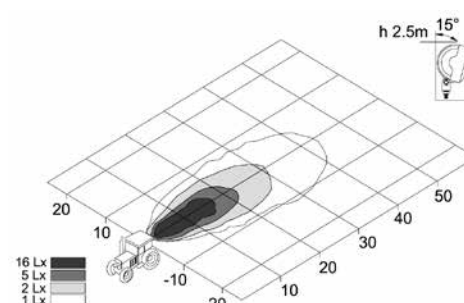

12-24V



18W

0,9 A / 12 V;
0,48 A / 24 V

IP67



-40°C a 50°C



1350 LM

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes
OF01107	Flusso luminoso ad ampio raggio	6 LED	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/REVERSE POLARITY: PROTECTED


FARO LAVORO A LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

PHARE DE TRAVAIL LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

LED WORK LIGHT 83X114MM 12-24V 12W 720LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 83X114MM 12-24V 12W 720LM

FARO DE TRABAJO LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

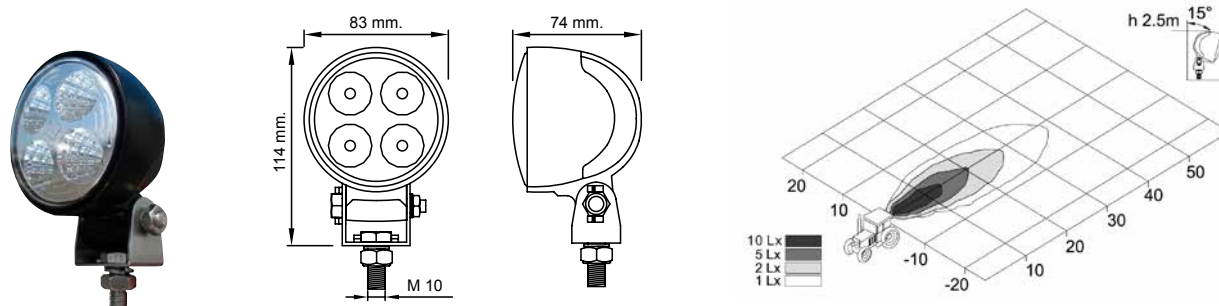

12-24V



12W



0,65A/12V;
0,35A/24V



IP67



720 LM



-40°C a 60°C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes
0F01106	720 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	4 LED	Alluminio	Polycarbonato	Inversione di polarità: protetto/ REVERSE POLARITY: PROTECTED


FARO LAVORO A LED OVALE 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

PHARE DE TRAVAIL LED 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

OVAL LED WORK LIGHT 148X92MM 12-28 V 24W 1800LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

FARO DE TRABAJO LED 12/28V 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

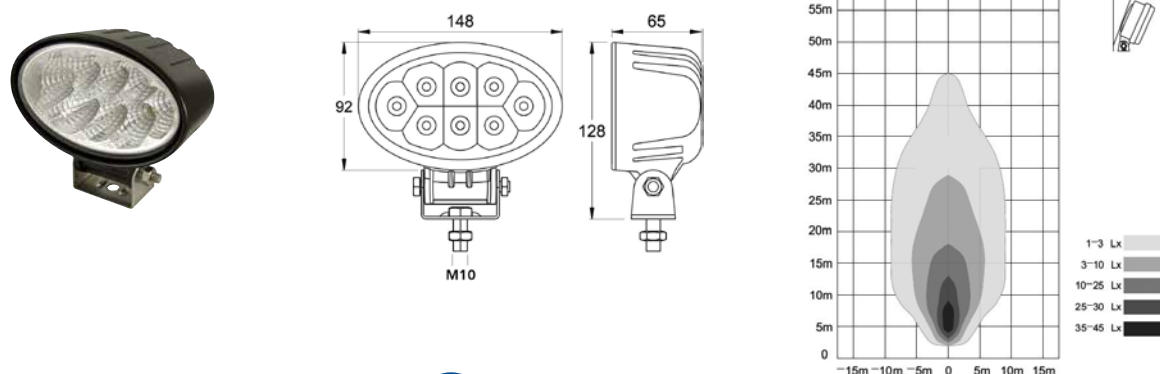

12-28V



24W



-40°C a 50°C



IP67



1800 LM

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent
0F01115	Flusso luminoso a lunga portata/ Spot Beam	8 LED	Alluminio	Polycarbonato/Polycarbonate


FARO LAVORO A LED 10-60V 10W

PHARE DE TRAVAIL LED 10-60V 10W

LED WORK LIGHT 10-60V 10W

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-60V 10W

FARO DE TRABAJO LED 10-60V 10W

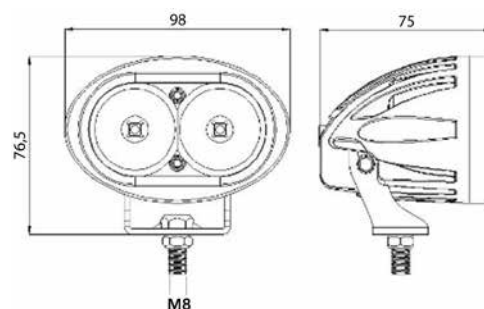

10-60V



10W


12V-8,18A;
24V-7,7A

IP67



-40°C a 50°C

30° Spot Light

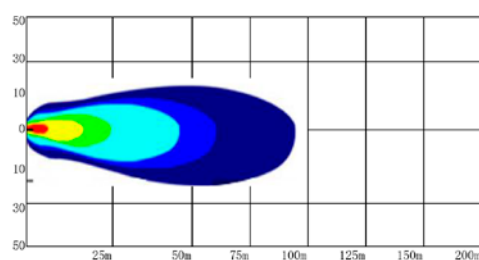

Art./Ref.	Pos.	Colore/ Color	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Note/ Notes	Corpo /Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material
0F01088	1	Luce led bianca/ White led light	Flusso luminoso a lungo raggio (Spot)/ Spot beam	850LM	Vite M8	Temperatura colore: 6000K	Alluminio Diecast aluminum	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Mounting bracket: stainless steel
63107	2	Luce led blu/ Blue led light	Flusso luminoso a lungo raggio (Spot)/ Spot beam	1000 LM	Vite M8	Luce: 380-780 nm	Alluminio Diecast aluminum	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Mounting bracket: stainless steel

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 3080 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 3080 LM
 PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 3080 LM
 RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 3080 LM
 FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 3080 LM



10-30V



40W

12V a 2,67A;
24V a 1,33A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65250	Ampio-largo/ Flood beam	3080 LM	40	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 3465 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 3465 LM
 PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 3465 LM
 RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 3465 LM
 FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 3465 LM



10-30V



45W

12V a 3,0A;
24V a 1,50A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65251	Ampio-largo/ Flood beam	3465 LM	45	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 4620 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 4620 LM

PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 4620 LM

RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 4620 LM

FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 4620 LM



10-30V



60W

12V a 2,67A;
24V a 1,33A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65252	Ampio-largo/ Flood beam	4620 LM	60	PC	Alluminio/ Aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 12800 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 12800 LM

PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 12800 LM

RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12800 LM

FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 12800 LM



10-30V



160W

12V a 2,67A;
24V a 1,33A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Collegamento elettrico /Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65253	Ampio-largo/ Flood beam	12800 LM	160	PC	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 5120 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 5120 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 5120 LM

RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 5120 LM

FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 5120 LM



10-30V



64W

12V a 4,27A;
24V a 2,13A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Fissaggio/ Fastening
65254	Ampio-largo/ Flood beam	5120 LM	64	PC	alluminio/ aluminum	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED 10-30V ROTONDO 6400 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 6400 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 6400 LM

RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 6400 LM

FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 6400 LM



10-30V



80W

12V a 5,33A;
24V a 2,67A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65255	Ampio-largo/ Flood beam	6400 LM	80	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 8000 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 8000 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 8000 LM

RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 8000 LM

FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 8000 LM



10-30V



100W

12V a 6,67A;
24V a 3,33A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio / Fastening
65256	Ampio-largo/ Flood beam	8000 LM	100	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 11520 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 11520 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 11520 LM

RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 11520 LM

FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 11520 LM



10-30V



144W

12V a 9,60A;
24V a 4,80A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso / Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led / Number of LEDs	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / Electrical connection	Fissaggio / Fastening
65257	Ampio-largo/ Flood beam	11520 LM	144	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 5120 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 5120 LM

PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 5120 LM

QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 5120 LM

FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 5120 LM

**1**

10-30V



64W

12V a 4,27A;
24V a 2,14A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Pos.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65258	1	Ampio-largo/ Flood beam	5120 LM	64	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 6400 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 6400 LM

PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 6400 LM

QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 6400 LM

FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 6400 LM

**1**

10-30V



80W

12V a 5,33A;
24V a 2,67A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65259	Ampio-largo/ Flood beam	6400 LM	80	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 8000 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 8000 LM

PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 8000 LM

QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 8000 LM

FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 8000 LM



10-30V



100W

12V a 6,67A;
24V a 3,33A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65260	Ampio-largo/ Flood beam	8000 LM	100	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 11520 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 11520 LM

PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 11520 LM

QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 11520 LM

FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 11520 LM



10-30V



144W

12V a 9,60A;
24V a 4,80A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65261	Ampio-largo/ Flood beam	11520 LM	144	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 4620 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 4620 LM

PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 4620 LM

OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 4620 LM

FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 4620 LM



10-30V



60W

12V a 4,0A;
24V a 2,0A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65262	Ampio-largo/ Flood beam	4620 LM	60	PCpolycarbonate	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 9600 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 9600 LM

PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 9600 LM

OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 9600 LM

FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 9600 LM



10-30V



120W

12V a 8,0A;
24V a 4,0A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65263	Ampio-largo/ Flood beam	9600 LM	120	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 12000 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 12000 LM

PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 12000 LM

OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12000 LM

FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 12000 LM



10-30V



150W

12V a 10,0A;
24V a 5,0A

IP68



-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65264	Ampio-largo/ Flood beam	12000 LM	150	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 12800 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 12800 LM

PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 12800 LM

OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12800 LM

FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 12800 LM



10-30V



160W

12V a 10,67A;
24V a 5,33A

IP68





-40°C a 60°C

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65265	Ampio-largo/ Flood beam	12800 LM	160	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

BARRA A LED 10-36V 30W

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 30W
LED LIGHT BAR 10-36V 30W
LED-LEUCHTBALKEN 10-36V 30W
BARRA DE LUCES LED 10-36V 30W

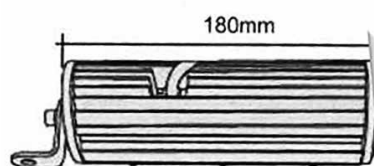

10-36V



30W



IP67



1710 LM




-40°C a 50°C

Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes	Flusso luminoso/ Luminous flux
63760	180x45x65 mm	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar) / 1710 LM	Profondo
67409	180x45x65 mm	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar)	Ampio

FARO LAVORO A LED 10-36V 18W 1260 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 10-36V 18W 1260 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 18W 1260 LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-36V 18W 1260 LM
FARO DE TRABAJO LED 10-36V 18W 1260 LM

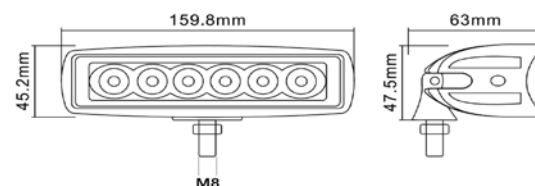

10-36V



18W



12V: 0,97A-1,07A;
13,8V: 0,85A-0,91A;
24V: 0,46A-0,51A




IP67



-40°C a 60°C



1260 LM

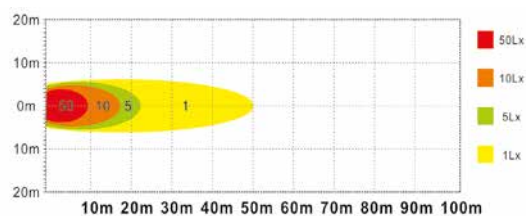

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent
64431	Flusso luminoso a lungo raggio	6 LED (Epistar)	Temperatura colore: 6000K~6500K/ Color temperature: 6000K~6500K	Alluminio Aluminium	Policarbonato/ PMMA




BARRA LUCI A LED 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM

BARRE LUMINEUSE A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

LED LIGHT BAR 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM

LED-LEUCHTBALKEN 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

BAR DE LUZ A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM

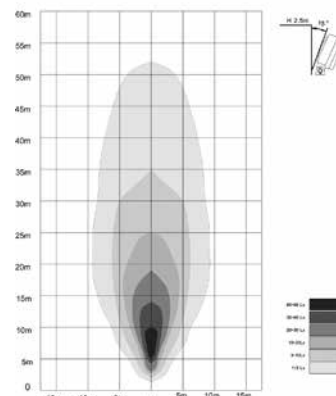

12-28V



36W

1,95A a 12V ;
1,05 a 24V

IP67



-40°C a 50°C



2700 LM

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Cablaggio/ Wiring
84027	2700 LM (12 LED)	Flusso luminoso a lunga portata	12 LED (Epistar)	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm




BARRA LUCI A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

BARRE LUMINEUSE A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

LED LIGHT BAR 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

LED-LEUCHTBALKEN 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

BAR DE LUZ A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

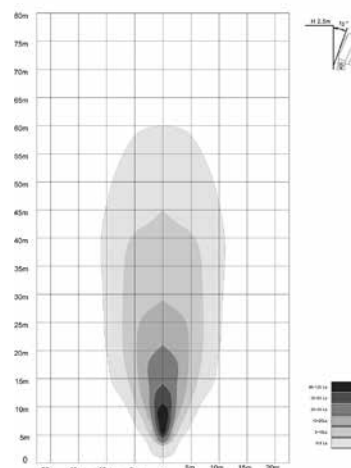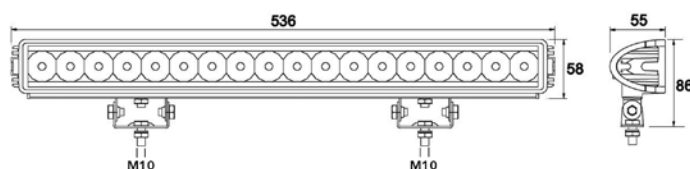

12-28V



54W

2,6A a 12V;
1,35A a 24V

IP67



-40°C / +50°C



4050 LM

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Cablaggio/ Wiring
84377	Flusso luminoso a lunga portata	18 LED (Epistar)	Alluminio	Polycarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm

BARRA A LED 10-30V

BARRE DE LED 10-30V
 WORK LIGHT BAR LED 10-30V
 LED-LEISTE 10-30V
 BARRA LED 10-30V



Art./Ref.	Pos.	Modello/ Model	Watt/ Watt	Costruzione/ Costruzione	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Assorbimento di corrente	Dimensioni/ Sizes
99394	1	barra	18W	6 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	99X65X80
99395	2	barra	36W	12 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	167X65X80
99396	3	barra	36W	12 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	189X55X76,7
99397	4	barra	72W	24 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	342X55X76,7
99398	5	barra	120W	40 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	546X55X76,7
99399	6	barra	180W	60 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	801X55X76,7
99400	7	barra	240W	80 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	1066X55X76,7
99401	8	barra	288W	96 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	1260X55X76,7
99402	9	barra	300W	100 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	1316X55X76,7

FARO LAVORO LED 12/24V 1500LM Ø 117 MM CLASSE 5

PHARE DE TRAVAIL LED 12/24V 1500LM Ø 117 MM


LED WORK LIGHT 12/24V 1500LM Ø 117 MM

LED-LEUCHTBALKEN 12/24V 1500LM Ø 117 MM

FARO DE TRABAJO LED 12/24V 1500LM Ø 117 MM



Illumination of 1 lux is sufficient light to read a newspaper
Lamp positioning: 8° from the vertical plane h=2,5m

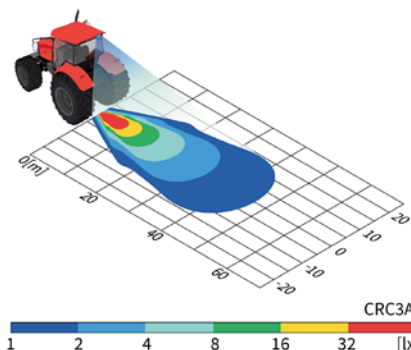

12-24V



24W



IP67
IP69K



-40° C / +80° C

0°C; 80°C, con conector Deutsch

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Colore/ Color	Costruzione/ Construction
OF01137	1500LM	Ø 117mm	6 LED	Alluminio e plastica	Plastica	Temperatura colore 5000-7000K	Con connettore Deutsch 2 poli / with 2-pole Deutsch connector



FARO LAVORO LED 10/36V

PHARE DE TRAVAIL LED 10/36V

LED WORK LIGHT 10/36V

LED-LEUCHTBALKEN 10/36V

FARO DE TRABAJO LED 10/36V

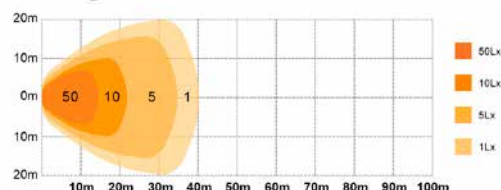

0°C; 80°C, con conector Deutsch



12-36V



50W



IP67



-40° C / +60° C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Colore/ Color
61118	Ampio/largo	158	5 LED	Alluminio		Temperatura colore 6000

FARO LAVORO LED 12/24V 12W 1800LM CON INTERRUTTORE

PHARE DE TRAVAIL LED 12/24V 12W 1800LM AVEC INTERRUPTEUR
 LED WORK LIGHT 12/24V 12W 1800LM WITH SWITCH
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12/24V 12W 1800LM MIT SCHALTER
 FARO DE TRABAJO LED 12/24V 12W 1800LM CON INTERRUPTOR



10-30V



IP67



-40° C / +85° C



10,5W

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/ Wiring	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent
68048	Con interruttore	12 Led, 1800 LM	Ampio raggio	76x25x87 mm	250 mm	Alluminio	PS
68049	Con interruttore	16 Led, 2400 LM	Ampio raggio	90x30x102 mm	250 mm	Alluminio	PS
68050	Con interruttore	30 Led, 3800 LM	Ampio raggio	111x36x124 mm	250 mm	Alluminio	PS

FARO LAVORO LED 12/24V 16W 2400LM

PHARE DE TRAVAIL LED 12/24V 16W 2400LM
 LED WORK LIGHT 12/24V 16W 2400LM
 LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12/24V 16W 2400LM
 FARO DE TRABAJO LED 12/24V 16W 2400LM



SENZA
INTERRUTTORE



10-30V



IP67



-40° C / +85° C



13,2W

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/ Wiring	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent
48048	Senza interruttore	12 Led, 1800 LM	Ampio raggio	76x25x87 mm	250 mm	Alluminio	PS
48049	Senza interruttore	16 Led, 2400 LM	Ampio raggio	90x30x102 mm	250 mm	Alluminio	PS
48050	Senza interruttore	30 Led, 3800 LM	Ampio raggio	111x36x124 mm	250 mm	Alluminio	PS



FARO LAVORO LED 10-32V 1800LM 20W

PHARE DE TRAVAIL LED 10-32V 1800 LM 20W

LED WORK LIGHT 10-32V 1800LM 20W

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-32V 1800 LM 20W

FARO DE TRABAJO LED 10-32V 1800 LM 20W

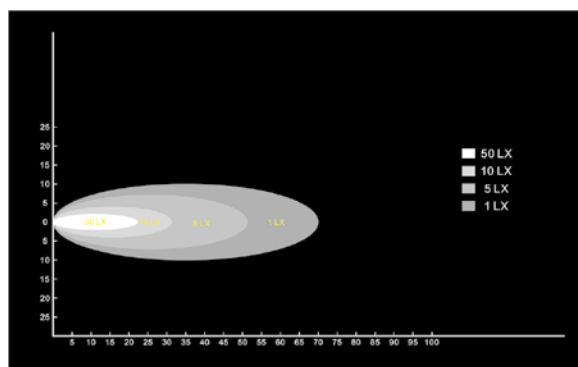

10-32V



20W



IP67



-40° C / +60° C

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Assorbimento di corrente/ Current draw	Cablaggio/ Wiring
68051	1800 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	4 LED LG	Alluminio	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	0,99A a 12V; 0,5A a 24V	60 cm


FARO LAVORO LED 10/36V 39W 3120LM

PHARE DE TRAVAIL LED 10/36V 39W 3120LM

LED WORK LIGHT 10/36V 39W 3120LM

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10/36V 39W 3120LM

FARO DE TRABAJO LED 10/36V 39W 3120LM

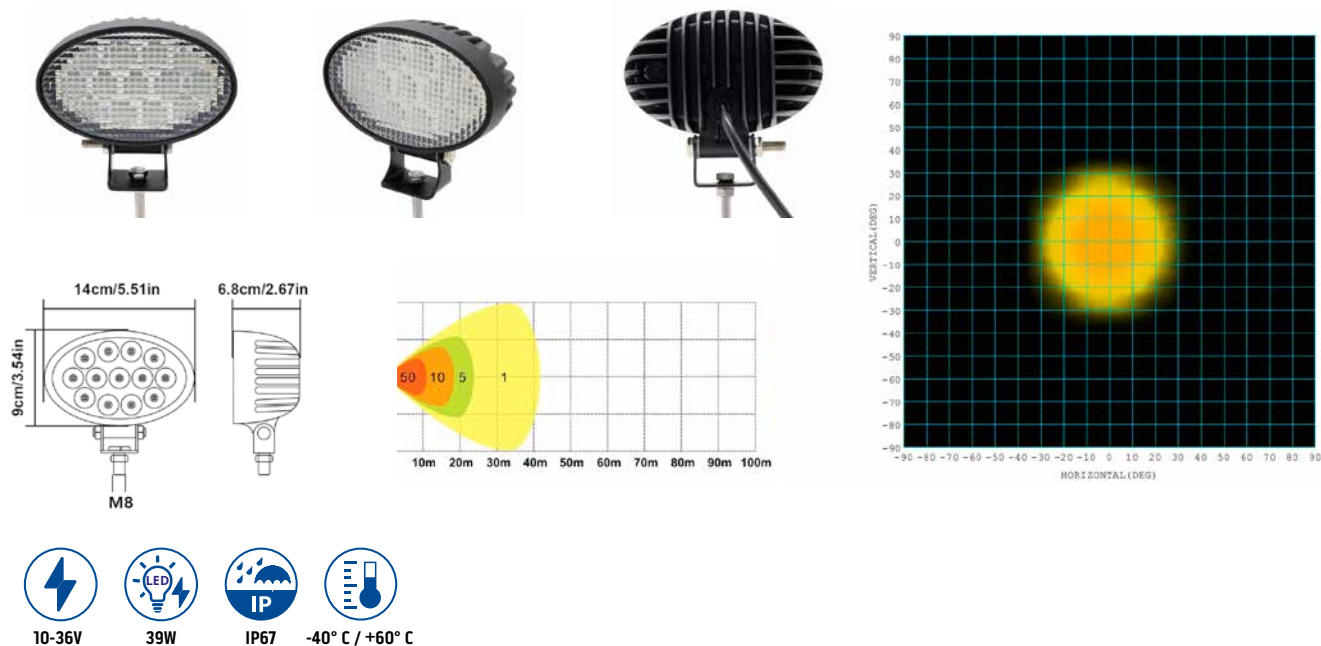

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body
68052	ovale	13 LED 3120LM	Ampio/largo	140X90X68	2,24A a 12V; 1,13A a 24V; 0,807 a 36V	Alluminio

FARO LAVORO A LED QUADRATO 10-110V DC, 27W, 2160LM

PHARE DE TRAVAIL LED 10-110V DC 2160 LM 27W

LED WORK LIGHT 10-110V DC 2160 LM 27W

LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-110V DC 2160 LM 27W

FARO DE TRABAJO LED 10-110V DC 2160 LM 27W



Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body
68053	quadrato	9LED 2160LM	Ampio	110X128X35	1,5A a 12V	Alluminio, Policarbonato

FARO LAVORO DI SEGNALEZIONE A LED LUCE BLU 10-110V 10W 500LM CARRELLI ELEVATORI

PHARE DE TRAVAIL LED BLU 10-110V 10W 500 LM

BLUE LED WORK LIGHT 10-110V 10W 500LM

LED-ARBEITSLEUCHTE BLAU 10-110V 10W 500LM

FARO LED AZUL DE TRABAJO 10-110V 10W 500LM CARRETILLA ELEVADORA



Art./Ref.	Costruzione/ Construction	Volt/ Volt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Corpo/ +Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Assorbimento di cor- rente/Current draw	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
57380	2 LED CREE BLU	10-110V DC	500 LM	Flusso luminoso a lungo raggio	Alluminio	PMMA	Staffa di fissag- gio in acciaio inossidabile	12V:0,619A; 24V: 0.321A; 60V:0.158A; 80V:0.137A	Temperatura colore 6000- 6500K	40 cm	CE, Rohs
57381	2 LED CREE ROSSO	10-110V	500 LM	Flusso luminoso a lungo raggio	Alluminio	PMMA	Staffa di fissag- gio in acciaio inossidabile	12V: 0,619A; 24V: 0.321A; 60V:0.158A; 80V:0.137A	Temperatura colore 6000- 6500K	40 cm	CE, Rohs


BARRA DI SEGNALEZIONE LED LUCE BLU 10-80V 18W 500LM CARRELLI ELEVATORI

PHARE DE TRAVAIL LED BLU 10-80V 18W 500LM

BLUE LED WORK LIGHT 10-80V 18W 500LM

LED-ARBEITSLEUCHTE BLAU 10-80V 18W 500LM

FARO LED AZUL DE TRABAJO 10-80V 18W 500LM

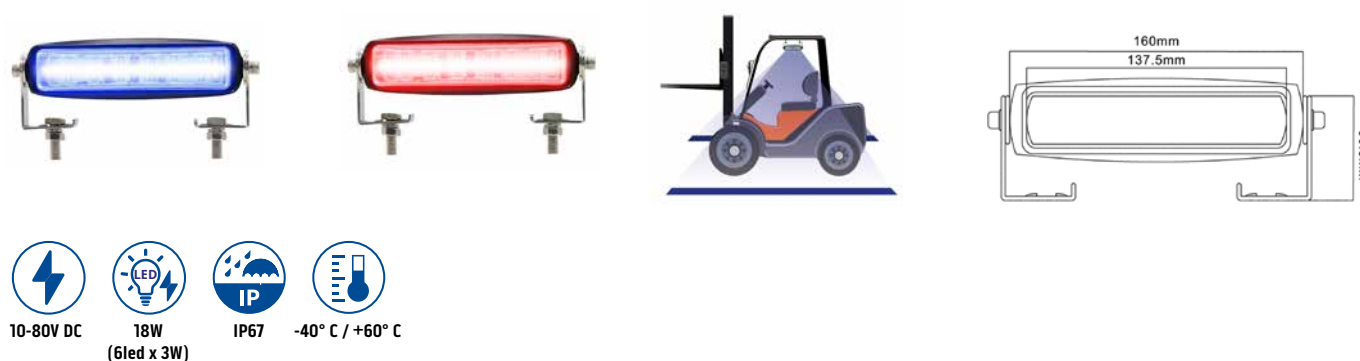

Art./Ref.	Costruzione/ Construction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Assorbimento di corrente/ Current draw	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
57390	6 LED CREE BLU	500 LM	Flusso lumi- noso raggio a zona	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	12V:1.36A; 24V: 0.64A; 60V:0.27A; 80V: 0.21A	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs
57391	6 LED CREE ROSSO	500 LM	Flusso lumi- noso raggio a zona	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile		Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs


FARO LAVORO LED 10-36V 18W 1350 LM

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 18W 1350 LM


LED WORK LIGHT 10-36V 18W 1350 LM

LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 18W 1350 LM

LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 18W 1350 LM

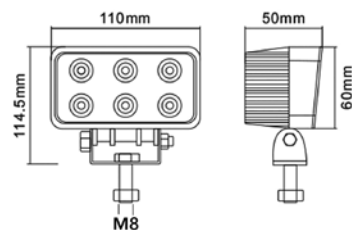

-40° C / +60° C

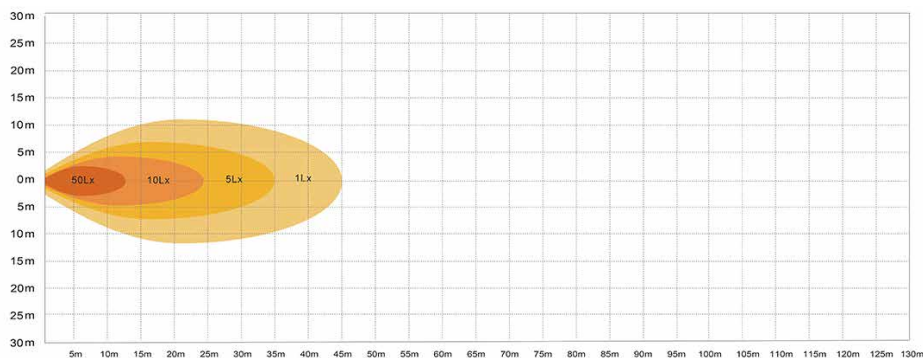

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61103	18 LED EPISTAR	1350 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	1,15A a 12V; 0,55A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000- 6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2


FARO LAVORO LED 10-36V 48W 3600 LM

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 48W 3600 LM

LED WORK LIGHT 10-36V 48W 3600 LM

LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 48W 3600 LM


LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 48W 3600 LM

10-36V
DC48W
16led x 3W

IP67



-40° C / +60° C

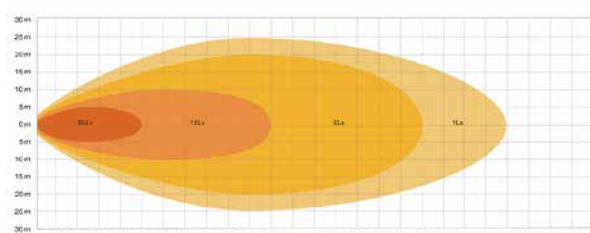

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di cor- rente/Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61105	16 LED EPISTAR	3600 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	2,5A a 12V; 1,25A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossi- dabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2


FARO LAVORO LED 10-36V 12W 900 LM

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 12W 900 LM

LED WORK LIGHT 10-36V 12W 900 LM

LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 12W 900 LM


LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 12W 900 LM

10-36V
DC12W
4led x 3W

IP67





-40° C / +60° C

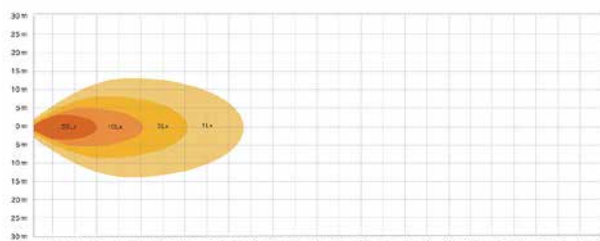

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di cor- rente/Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61106	4 LED EPISTAR	900 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	1,15A a 12V; 0,55A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossi- dabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 24W 1800 LM

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 24W 1800 LM
 LED WORK LIGHT 10-36V 24W 1800 LM
 LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 24W 1800 LM
 LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 24W 1800 LM



10-36V
DC




24W
8led x 3W



IP67





-40° C / +60° C

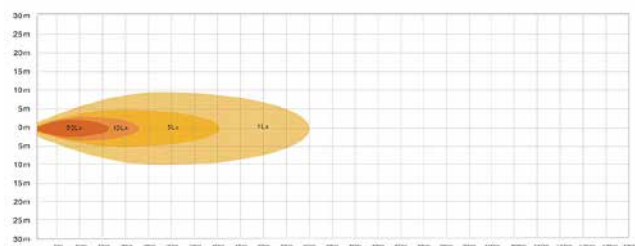

Art./Ref.	Costruzione/ Construction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61115	8 LED EPISTAR	1800 LM	Flusso luminoso a lungo raggio	1,4A a 12V 0,7A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000- 6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 42W 3150 LM

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 42W 3150 LM
 LED WORK LIGHT 10-30V 42W 3150 LM
 LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 42W 3150 LM
 LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 42W 3150 LM



10-36V
DC




42W



IP67




-40° C / +60° C

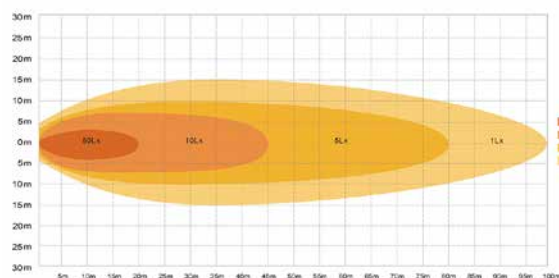

Art./Ref.	Costruzione/ Construction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61117	14 LED EPISTAR	3150 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	2,35A a 12V; 1,15A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000- 6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 36W 2800 LM COMBO


PHARE DE TRAVAIL 10-36V 36W 2800 LM COMBO
LED WORK LIGHT 10-30V 36W 2800 LM COMBO
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 36W 2800 LM COMBO
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 36W 2800 LM COMBO

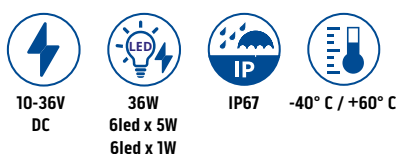

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di cor- rente/Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
64479	12 LED CREE	2800 LM	Fascio di luce ampio e profondo (COMBO)	1,78A a 12V; 0,85A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000- 6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO DA LAVORO A LED ROTONDO



PHARE DE TRAVAIL RONDE
HALOGEN WORK LAMP
ARBEITSSCHEINWERFER
FARO DE TRABAJO

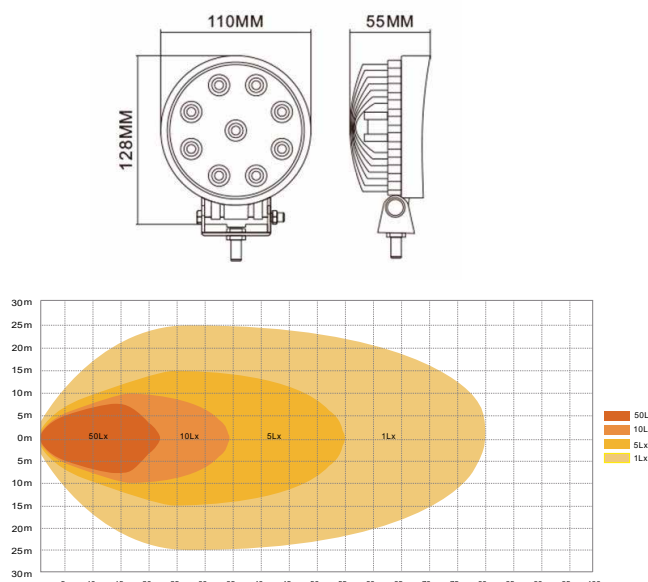

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
61093	9 LED	110 x 55 x 128	Alluminio	PMMA	Cavo elettrico	Rotondo	Ampio/largo	Può essere installato in tutte le posi- zioni (dritto, laterale, appeso)

FARO DA LAVORO A LED QUADRATO

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ
SQUARE LED WORK LIGHT
ARBEITSSCHEINWERFER
FARO DE TRABAJO

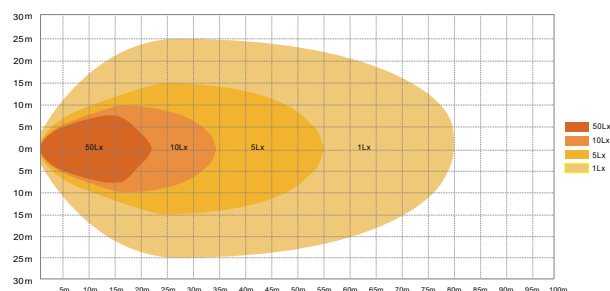

10-36V



27W

1,6A a 12V;
0,8A a 24V

IP67





-40° C / +60° C

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
61094	9 LED	110 x 55 x 100	Alluminio	PMMA	Cavo elettrico	Quadrato	Ampio/largo	Può essere installato in tutte le posizioni (dritto, laterale, appeso)

FARO DA LAVORO A LED OVALE

PHARE DE TRAVAIL OVALE
HALOGEN WORK LAMP
ARBEITSSCHEINWERFER
FARO DE TRABAJO

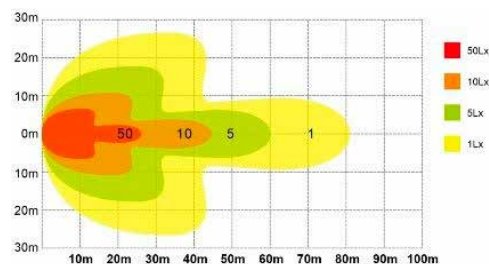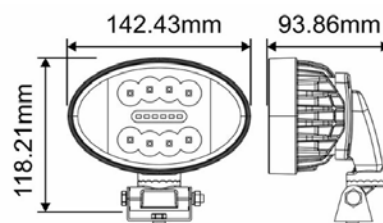

10-36V



42W

1,9A a 12V;
0,9A a 24V

IP67



-40° C / +60° C

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Fissaggio/ Fixing	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
61080	8 bianchi, 6 arancioni	142,43 x 93,86 x 118,21	Alluminio	PMMA	Vite M8	ovale	raggio luce ampio e lungo (COMBO)	luce da lavoro


FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM

PHARE DE TRAVAIL 100X100MM

HALOGEN WORK LAMP 100X100MM

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM

FARO DE TRABAJO 100X100MM

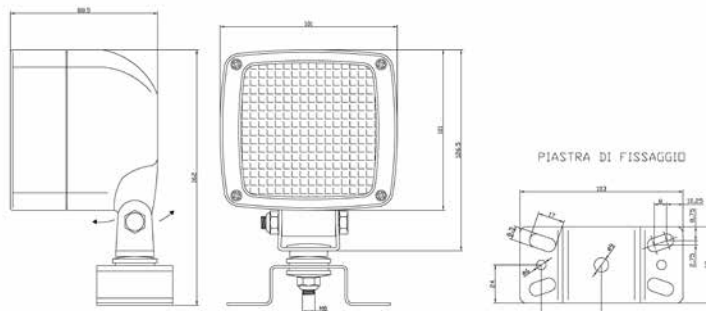

12-24V



55,70 W



IP66

IP69K

Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes
17685	Orientabile	Ad ampio raggio/Wide beam range	100x100x91mm	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included


FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM CON MANIGLIA

PHARE DE TRAVAIL 100X100MM AVEC POIGNEE

HALOGEN WORK LAMP 100X100MM WITH HANDLE

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM MIT GRIFF

FARO DE TRABAJO 100X100MM CON MANILLA

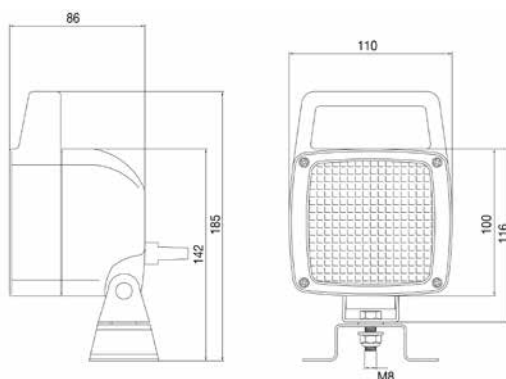

12-24V



55,70 W



IP66

IP69K

Staffa a omega, Orientabile, Connettore AMP, IP66 Lampadina non inclusa

Art. 00299 H3 12V 55W (PK22S) / Art. 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Omega bracket, Twist-and-tilt mounting bracket, housing with waterproof AMP connector, IP66, Bulb not included

Pn 00299 H3 12V 55W (PK22S) / Pn 00446 H3 24V 70W (PK22S)

Art./Ref.	Modello/ Model	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Ricambio/ Replacement
17691	Con maniglia, base magnetica e cavo spiralato 3,5m/With handle, magnet and coil 3,5m	ABS	Vetro	Ad ampio raggio/Wide beam range	02590 - cavo con spinotto / electrical plug and wire, 02591 - spinotto per accendisigari / electrical plug


FARO LAVORO ALOGENO 124X124MM

PHARE DE TRAVAIL 124X124MM

HALOGEN WORK LIGHT 124X124MM

ZUSSATZSCHEINWERFER 124X124MM

FARO DE TRABAJO ALOGENO 124X124MM

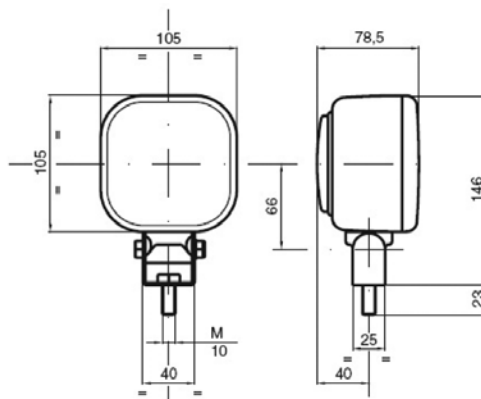

12-24V



55,70 W



IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/ Notes
03943	Senza maniglia, orientabile/ Without handle	Ad ampio raggio/ Wide beam range	124x124x 84mm	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/ Bulb not included: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W


FARO LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE 138X78MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 138X78MM

RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 138 X 78MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 138X78MM

FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 138X78MM

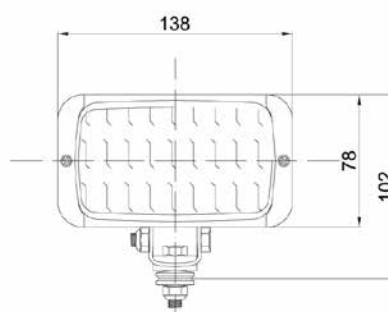

12V



55,70 W



IP65

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Note/Notes
59775	Raggio a lungo portata/ Long range beam	138x78x68mm	Staffa di montaggio con le viti, cablaggio 150 mm con faston 6,3mm	ABS	Vetro/Glass/	Lampadina H3 12V 55W inclusa / Bulb H3 12V 55W included



FARO LAVORO ALOGENO 154X128MM

PHARE DE TRAVAIL 154X128MM

HAOGEN WORK LIGHT 154X128MM

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 154X128MM

FARO DE TRABAJO 154X128MM



12-24V



55,70 W



IP5K4K

Art./Ref.

Flusso luminoso/
Luminous fluxCorpo/
BodyTrasparente/
TransparentCostruzione/
ConstructionModello/
Model

Note/Notes

35894Ad ampio raggio/ 130 °
Orizzont. / 90° Verticale

ABS

Vetro/



Lampadine non incluse:
art. 00299 H3 12V 55W;
art. 00446 H3 24V 55WHELLA 1GA 006
876-001Per/For: KRAMER, LIEBHERR,
MAN, O&K, STEYER, VOLVO.**FARO LAVORO ALOGENO 168X100MM**

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 168X100MM

HALOGEN WORK LAMP 168X100MM

RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 168X100MM

FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 168X100MM

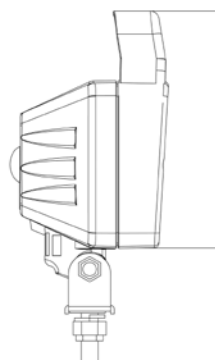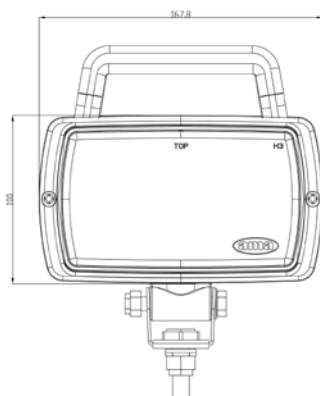

12-24V



55,70 W

Art./Ref.

Modello/
ModelFlusso luminoso/
Luminous fluxCorpo/
BodyTrasparente/
TransparentNote/
Notes**0F01073**

Con maniglia e orientabile/With handle

Flusso luminoso a lungo
raggio

ABS

Vetro

Lampadina non inclusa:
art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W

FARO LAVORO ALOGENO 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 156X92MM
 RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 156X92MM
 RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM
 FARO DE TRABAJO 156X92MM



12-24V



55,70 W



IP55

2

Art./Ref.	Pos.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/ Notes
19146	1	Con attacco a staffa/Bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x92x85	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa /Bulb not included art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W. Compatibile con/ Equivalent of Hella 1GA998522007 and COBO 05.842.0000
19145	2	Con maniglia, interruttore e con attacco a manico /With handle, switch and shank mounting	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x192	ABS	Vetro/	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included

FARO LAVORO ALOGENO 169X91 MM CON ATTACCO LATERALE

PHARE DE TRAVAIL 169X91MM LATERAL

HALOGEN WORK LAMP 169X91MM SIDE CONNECTION

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 169X91MM MIT SEITLICHER MONTAGE

FARO DE TRABAJO 169X91MM CON MONTAJE LATERAL




12-24V



55, 70W



IP45



Art./Ref.	Dimensioni/Sizes	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Note/ Notes
0F01081	164x91x112 mm	Attacco laterale	ABS	Vetro	Cavo in uscita 150 mm	Ad ampio raggio/ Flood range beam	Manitou, CASE-IH, MF	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W Art. 00446 H3 24V 70W

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 161MM

PHARE DE TRAVAIL Ø 161MM

HALOGEN WORK LAMPS Ø 161MM

HALOGENARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM

FARO DE TRABAJO Ø 161MM




12-24V



55, 70W



IP55



Art./Ref.	Modello/ Model	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes
02084	Con maniglia e interruttore/With handle and hermetic rocker switch	161 mm	Ad ampio raggio/Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Cavo in uscita	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W, Art. 00446 H3 24V 70W/ Bulb not included

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 135MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 135MM

HALOGEN WORK LAMP Ø 135MM

HALOGEN ARBEITSSCHEINWERFER Ø 135MM

FARO DE TRABAJO Ø 135MM





12-24V



55W




IP55



Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diameter mm	Modello/ Model	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
02092	135 mm	Con interruttore, maniglia e griglia di protezione	Supporto orientabile	Alluminio	Vetro	Cavo in uscita	Ad ampio raggio	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W

FARI DA LAVORO ALOGENI Ø 118MM


PHARES DE TRAVAIL RONDE Ø 118MM
 HALOGEN WORK LAMPS Ø 118MM
 ARBEITSSCHEINWERFER Ø 118MM
 FAROS DE TRABAJO Ø 118MM

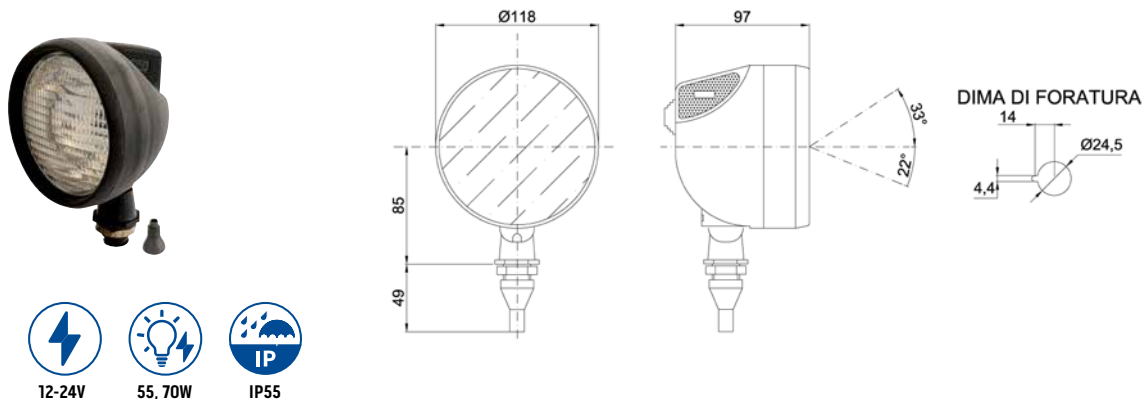

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Brand	Ricambio/ Replacement	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Note/ Notes
00903	118 mm	Con interruttore e supporto orientabile	ABS	Vetro	Cavi in uscita	Ad ampio raggio		LANDINI - SAME - AGRI- FULL - MASSEY FERGUSON	01144 - VETRO FANALE / GLASS LIGHT, 02101 - RELE' 12V 20/30 A / RELAYS 12V	73.20.9030.00, 1423870, 1.634.203, 2.8029.300.0	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 110MM IN GOMMA ANTIURTO


MINI-PHARE DE TRAVAIL Ø 110MM CAOUTCHOUC ROND
 HALOGEN WORK LAMP Ø 110MM WITH RUBBER HOUSING
 ARBEITSSCHEINWERFER RUND Ø 110MM GUMMIGEHÄUSE
 FARO DE TRABAJO ALOGENO Ø 110MM EN GOMA ANTICHOQUE

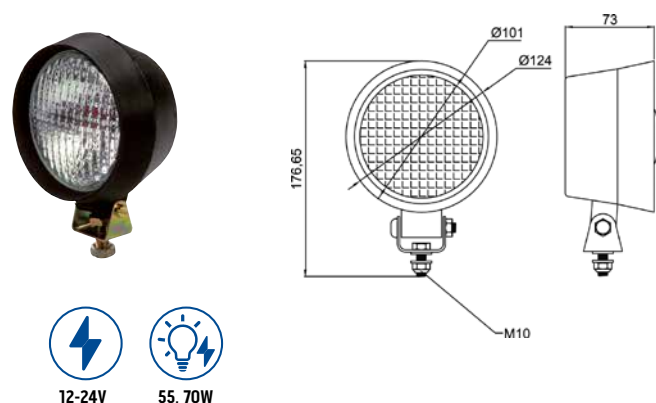

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Construction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
02047	110 mm	Supporto orientabile	Gomma anti-urto/ Rubber housing	Vetro/ Glass	Ad ampio raggio/ Wide beam range	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W / H3 12V 55W bulb included

FARO LAVORO ALOGENO Ø 80MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 80MM
 HALOGEN WORK LAMP Ø 80MM
 ARBEITSSCHEINWERFER Ø 80MM
 FARO DE TRABAJO Ø 80MM

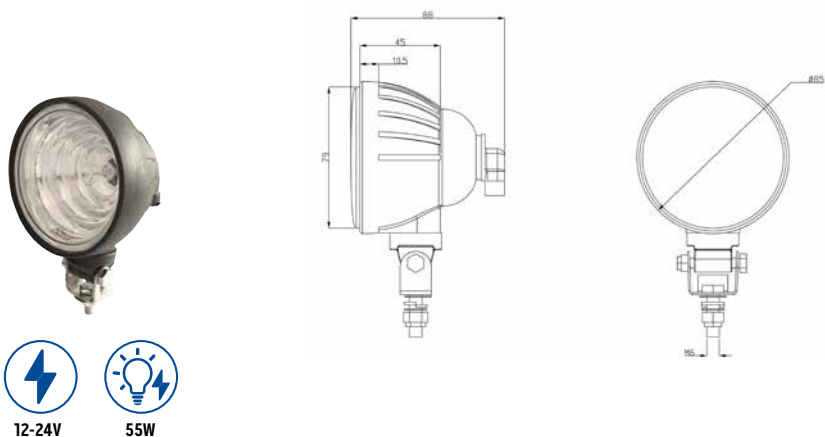

12-24V



55W

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/Model	Accessorio/ null	Note/ Notes
0F01079	83 mm	Supporto orientabile	ABS	Vetro/Glass	Connettore 2 vie Metripack	Intercambiabile Cobo 05.0699.00/	AM001 Kit connessione	Lampadina inclusa art L26065 12V 50W (PGJ13) GE886 /Bulb 12V 50W (PGJ13) GE886 included

FARO LAVORO ALOGENO Ø 161MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 161MM
 HALOGEN WORK LAMP Ø 161MM
 ARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM
 FARO DE TRABAJO Ø 161MM



12V



55W



IP56

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Transparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/ Model	Note/ Notes
0F01054	161	Supporto orientabile	ABS	Vetro/Glass	Cavo elettrico	rotondo	con maniglia Lampadina 12V 55W presente





IMEL Division

AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.
Via G. di Vittorio, 8
41011 Campogalliano (MO) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

**AMA S.p.A.
Accessori Macchine Agricole**

Via Giacomo Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001