

Girofari e lampeggianti

Revolving Warning Beacons



CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE

ama
AMEL


Girofari e lampeggianti

REVOLVING WARNING BEACONS



GIROFARO MAGNETICO A LED BATTERIA 12-24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE 12-24V
RECHARGEABLE LED BEACON 12-24V
WIEDERAUFLADBARE LED BEACON 12-24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA 12-24V

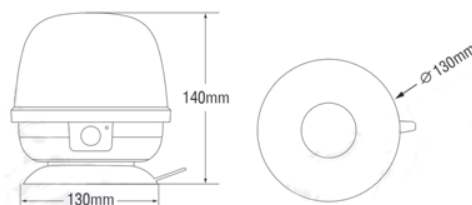

12/24V



22W



-40°C a 65°C



IP67



MONTAGGIO/MOUNTING
Fissaggio con magnete/Magnetic


RICAMBI/ SPARE PARTS

Art./Ref.	Descrizione
66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio

Art./Ref.	Colore/Color	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Note/Notes
66010	Ambra Amber	Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 4 ore/ Discharging time 6 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

GIROFARO LED A BATTERIA CON TELECOMANDO 12/24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE ET TÉLÉCOMMANDE 12 / 24V
RECHARGEABLE LED BEACON WITH REMOTE CONTROLLER
WIEDERAUFLADBARE LED-BLITZLEUCHTE MIT FERNBEDIENUNG 12/24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA Y CON MANDO A DISTANCIA 12-24V

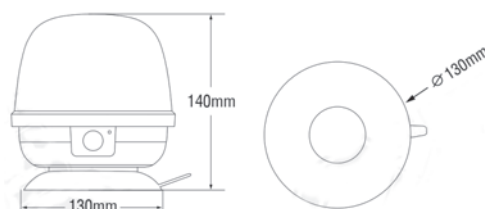

12/24V



22W



-40°C a 65°C



IP67



MONTAGGIO/MOUNTING
Fissaggio con magnete/Magnetic


RICAMBI/ SPARE PARTS

Art./Ref.	Descrizione
66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio
66149	Telecomando a ricambio

Art./Ref.	Colore/Color	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Note/Notes
66150	Ambra Amber	Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 4 ore/ Discharging time 6 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

GIROFARO LED A BATTERIA 12-24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE 12-24V
RECHARGEABLE LED BEACON 12-24V
WIEDERAUFLADBARE LED BEACON 12-24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA 12-24V

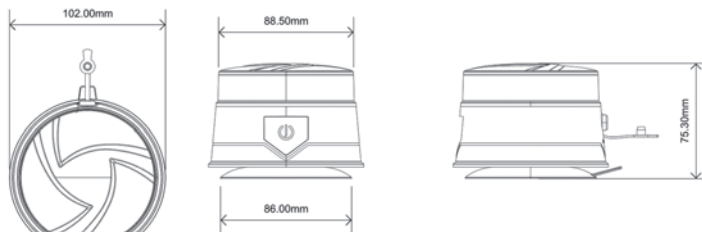

12/24V



19W



-40°C a 65°C



IP67




MONTAGGIO/MOUNTING
Fissaggio con magnete/Magnetic

RICAMBI/ SPARE PARTS	
Art./Ref.	Descrizione
66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio

Art./Ref.	Ampere/Ampere	Colore/Color	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Note/Notes
68080	0,58A a 24V	Ambra/Amber	Durata della carica della batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore/Discharging time 6,5 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione/3 modes flash & 4 modes rotation	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

GIROFARO LED A BATTERIA CON TELECOMANDO 12/24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE ET TÉLÉCOMMANDE 12/24V
RECHARGEABLE LED BEACON WITH REMOTE CONTROLLER 12/24V
WIEDERAUFLADBARE LED-BLITZLEUCHTE MIT FERNBEDIENUNG 12/24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA Y CON MANDO A DISTANCIA 12-24V

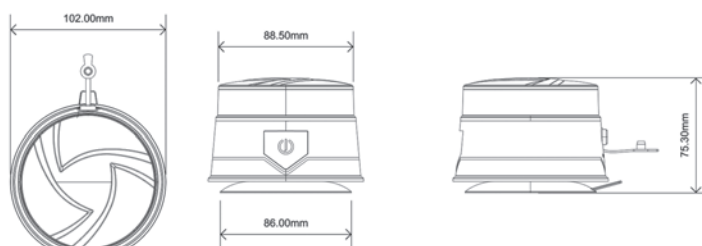

12/24V



19W



-40°C a 65°C



IP67



MONTAGGIO/MOUNTING
Fissaggio con magnete/Magnetic

RICAMBI/ SPARE PARTS	
Art./Ref.	Descrizione
66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio
66149	Telecomando a ricambio



Art./Ref.	Ampere/Ampere	Colore/Color	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Note/Notes
68081	0,58A a 24V	Ambra/Amber	Durata della carica della batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore/Discharging time 6,5 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione/3 modes flash & 4 modes rotation	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

Girofari e lampeggianti REVOLVING WARNING BEACONS



LAMPEGGIANTI A LED 12/24V

GYROPHARE A LED 12-24V
LED BEACONS 12/24V
DREHLEUCHTE LED 12-24V
FAROS ROTATIVO 12-24V



12/24V



16W



-30°C a 60°C



IP66


RICAMBI/ SPARE PARTS

Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material
59114	Ambra	Polycarbonato

Art./Ref.	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Colore/Color	Certificazione/Certification
62480	Base piana/ 3-Bolt fixing	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
62481	Base flessibile con attacco ad asta/ Flex din	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
62482	Base magnetica/ Magnetic base	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66

LAMPEGGIANTI A LED 12-24V

GYROPHARE A LED 12-24V
2-24V LED BEACONS
DREHLEUCHTE LED 12-24V
FAROS ROTATIVO 12-24V

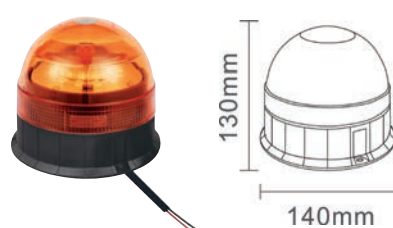

12/24V



16W



-30°C a 60°C



IP66

RICAMBI/ SPARE PARTS

Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material
59113	Ambra	Polycarbonato

Art./Ref.	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Colore/Color	Certificazione/Certification
60116	Base piana/ 3-Bolt fixing	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce /Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
60117	Base flessibile con attacco ad asta/ Flex din	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce /Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
60118	Base magnetica/ Magnetic base	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce /Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66

GIROFARI A LED 12-24V CON 7 VARIETÀ DI FLASH SELEZIONABILI E SINCRONIZZABILI

GYROPHARES A LEDS 12-24 V AVEC 7 MOTIFS FLASH SÉLECTIONNÉS ET SYNCHRONISABLES

LED BEACONS 12-24V WITH 7 FLASH PATTERNS SELECTED & SYNCHRONIZABLES

LED-LEUCHTFEUER 12-24V, MIT 7 BLITZMUSTERN AUSGEWÄHLT & SYNCHRONISIERBAR

GIROFAROS LED 12-24V CON 7 PATRONES DE FLASH SELECCIONADOS Y SINCRONIZABLES



Art./Ref.	Descrizione/Description	Configurazioni/Configurations	Ampere/Ampere	Posizione/Position	Colore/Color	Certificazione/Certification
63120	Base piana Mounting fix	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione. Possibilità di sincronizzare i flash di oltre 15 girofari	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112x46 mm	Ambra Amber	ECE R10, ECE R65
63121	Base magnetica/ Magnetic base	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione.	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112x46 mm	Ambra Amber	ECE R10, ECE R65
63122	Base flessibile/ Flexible mount	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione.	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112X140 mm	Ambra Amber	ECE R10, ECE R65
63129	Base magnetica/ Magnetic base	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione.	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112x46 mm	Blu Blue	ECE R10, ECE R65

GIROFARI A LED 12-24VV

FEU À ÉCLATS 12-24VV

LED BEACON 12-24VV

LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24VV

GIROFARO LED 12-24VV



RICAMBI/ SPARE PARTS		
Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material
55404	Ambra	Polycarbonato

Art./Ref.	Descrizione/Description	Ampere/Ampere	Colore/Color	Configurazioni/Configurations	Certificazione/Certification
55401	Base piana/ 3 bolts mount	12V-24V: 0,7A, 0,4A	Ambra Amber	Quattro tipologie di flash: Rotazione, Flash singolo Doppio flash, Triplo (Octa) flash.	ECE R65, ECE R10, CE
55402	Base magnetica/ Magnetic	12V-24V: 0,7A, 0,4A	Ambra Amber	Quattro tipologie di flash: Rotazione, Flash singolo Doppio flash, Triplo (Octa) flash.	ECE R65, ECE R10, CE
55403	Base imbuto flessibile/ Flexi Din mount	12V-24V: 0,7A, 0,4A	Ambra Amber	Quattro tipologie di flash: Rotazione, Flash singolo Doppio flash, Triplo (Octa) flash.	ECE R65, ECE R10, CE


Girofari e lampeggianti

REVOLVING WARNING BEACONS



GIROFARI A LED 12-24V


FEUX À ÉCLATS 12-24V
LED BEACONS 12-24V
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V
GIROFAROS LED 12-24V



Art./Ref.	Descrizione/ Description	Ampere/Ampere	Colore/Color	Configurazioni/ Configurations	Certificazione/Certi- fication
63117	Base piana/ 3 bolts mount	12V - 1,6A; 24V - 0,8A	Ambra/Amber	Quattro tipologie di flash: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flash	ECE R10, ECE R65, EMC, CE
63118	Base magnetica/ Magnetic/	12V - 1,6A; 24V - 0,8A	Ambra/Amber	Quattro tipologie di flash: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flash	ECE R10, ECE R65, EMC, CE
63119	Base imbuto flessibile/ Pole DIN/Flexi Din mount	12V - 1,6A; 24V - 0,8A	Ambra/Amber	Quattro tipologie di flash: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flash	ECE R10, ECE R65, EMC, CE

LAMPEGGIANTE LED MINI 9-30V


GYROPHARE A LED MINI 9-30V
MINI WARNING BEACON 9-30V
MINI-WARNBLINKLEUCHTE LED 9-30V
MINI BALIZA GIRATORIA LED 9-30V



Art./Ref.	Colore/Color	Specifiche/ Specifications	Configurazioni/ Configurations	Materiale/ Material	Note/Notes
68110	Ambra/Amber	Fissaggio con magnete o supporto con ventosa/ Magnetic mounting or bracket with suction cup	6 modalità di rotazione/ 6 flash patterns	Base in lega di alluminio, calotta in PC/ Body: aluminium alloy; Len: PC	ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/


GIROFARI ALOGENI

GYROPHARE
HALOGEN WARNING BEACON
HALOGEN WARNUNG BEACON
FARO ROTATIVO



RICAMBI/ SPARE PARTS	
Art./Ref.	Descrizione
63113	Calotta ricambio
08048	Lampada 12 V H1
08049	Lampada 24 V H1


Art./Ref.	Specifiche/Specifications	Colore/Color	Note/Notes	Certificazione/Certification
63110	Base piana/Mounting fix	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63111	Base magnetica/ Magnetic base	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63112	Base flessibile/ Flexible mount	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65



Art./Ref.	Specifiche/Specifications	Colore/Color	Note/Notes	Certificazione/Certification
63110.24V	Base piana/Mounting fix	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63111.24V	Base magnetica/ Magnetic base	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63112.24V	Base flessibile/ Flexible mount	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65

LAMPEGGIANTE FLASH 10-100V LED

FEU A ECLATS LED 10-100V
LED ROTATING BEACON 10-100V
LED-BLINKLICHT 10-100V
LUZ INTERMITENTE LED 10-100V

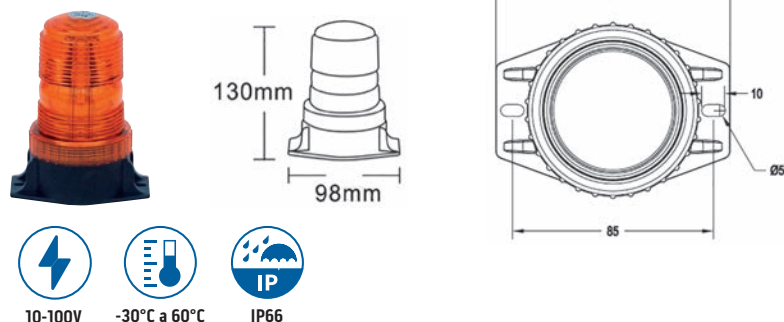


Art./Ref.	Colore/Color	Specifiche/Specifications	Certificazione/Certification
64491	Ambra/ Amber	Solo per carrelli elevatori, spazzatrici industriali, piattaforme aeree, piattaforme smovienti per raccolta frutta e altre macchine simili indoor/ The lamp is to be used in indoor transportation using forklifts, industrial sweeping machine, lifting platform or similar machines indoor	R10

Girofari e lampeggianti REVOLVING WARNING BEACONS



LAMPEGGIANTI FLASH 10-100V LED

FEU A ECLATS A BASE PLATE «FLASH»
FLASHING BEACON WITH FLAT BASE "FLASH"
BLITZLEUCHTE MIT GLATTER BASIS „FLASH“
LUCE DE DESTELLOS BASE PLANA "FLASH"

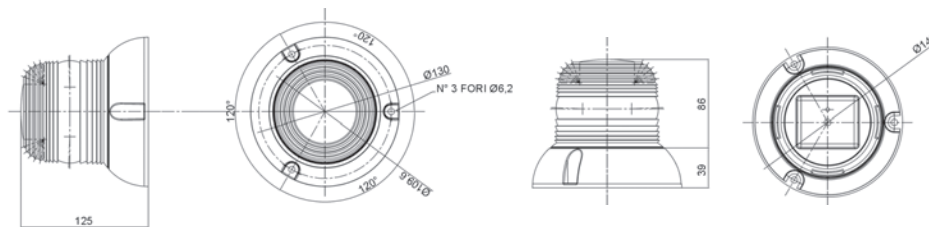

10/100 V



RICAMBI/ SPARE PARTS

Art./Ref.	Colore/Color	Materiale/Material	Note/Notes
L03650	Ambra	Policarbonato	Per girofaro FLASH art. 37814

Art./Ref.	Colore/Color	Configurazioni/Configurations	Specifiche/Specifications	Ampere/Ampere	Materiale/Material	Note/Notes
37814	Ambra/Amber	Lampada allo Xenon 1J	Frequenza lampeggio: 1,25Hz/100V, 1,00Hz/24V, 0,60Hz/12V;	Massima corrente assorbita: 68,5mA/100V, 37,6mA/24V, 29mA/16V	Base in prolipopolene e calotta in plicarbonato	Per carrelli elevatori e macchine elettriche

LUCI DI SEGNALEZIONE ARANCIO A LED 12/24V

CLIGNOTANT AMBRE' LED 12/24V
AMBER WARNING FLASH LAMP LED 12/24V
FAHRTRICHTUNGSBLINKLEUCHTE GELB LED 12/24V
LUCES DE ADVERTENCIA NARANJA LED 12/24V



Art./Ref.	Pos.	Led	Descrizione/Description	Colore/Color	Posizione/Position	Dimensioni/Sizes	Note/Notes
64493	1	3	26 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria/ 26 flash patterns with synchronization and memory function	Arancio/Amber	IP67	106x34x30 mm	ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3
64494	2	4	26 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria/ 26 flash patterns with synchronization and memory function/	Arancio/Amber	IP67	132x34x30 mm	ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3

PIANTONI SUPPORTO PER GIROFARO

SUPPORTS POUR GYROPHARE
BEACOM FOR REVOLVING LAMPS
LAGER FÜR RUNDUMLEUCHTE
SOPORTE PARA FAROL VOLVEANTE

Note: Bipolari

Notes: Two poles

Art./Ref.	Descrizione estesa/Extended Description	Immagine/Image
03134	Piantone da saldare bipolare	
03138	Piantone da avvitare bipolare	
03159	Piantone con staffa centrale bipolare	
03174	Piantone con staffa laterale bipolare	
76498	Piantone inclinabile bipolare	
76499	Piantone inclinabile bipolare	

PRESA BIPOLARE AD INCASSO 6-24V CON CAPPuccio


PRISE BIPOLAIRE 6-24V AVEC CAPUCHON
HANDLAMP SOCKETS 2-PIN WITH COVER
HANDLAMPEN- STECKDOSEN 2-POLING OHNE DECKEL
ENCHUFE BIPOLAR C/TAPA



Art./Ref.	Modello/Model	Volt/Volt	Materiale/Material	Dati tecnici/Technical data	Note/Notes
02924	Bipolare	6-24V	Plastica	Connessione a faston 6,3 mm/Connessione a faston 6,3 mm	Con cappuccio/With cover

PRESE BIPOLARI IN PLASTICA SENZA CAPPuccio

PRISES DE COURANT BIPOLAIRE SANS CAPUCHON
2P HANDLAMP SOCKET WITHOUT COVER
2P HANDLAMPEN STECKDOSE OHNE DECKEL
TOMA DE CORRIENTE BIPOLAR

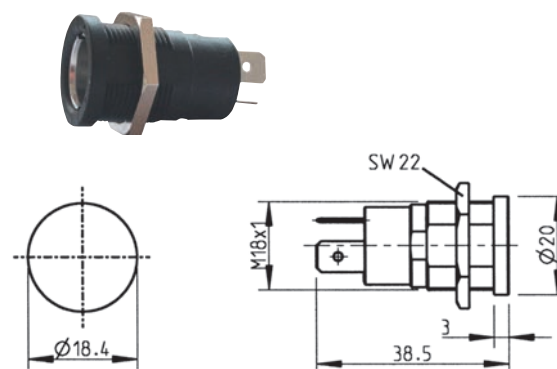

Art./Ref.	Modello/Model	Volt/Volt	Materiale/Material	Dati tecnici/Technical data	Note/Notes
02948	Bipolare/Dual pole	6-24V	Plastica/Plastic housing	Connessione a faston 6,3 mm	16A

PRESA DI CORRENTE 12V ADATTA PER SPINOTTO

PRISE DE COURANT 12V ADAPTÉE POUR PIN
POWER OUTLET 12V SUITABLE FOR PIN
STECKDOSE 12V PIN-GEEIGNET
TOMA DE CORRIENTE 12V APTO PARA PIN



Art./Ref.	Volt/Volt	Dati tecnici/Technical data	Materiale/Material	Dima mm/Drilling gauge mm
64473	12V	Portata max 15A	Canotto zoccolo in ferro zincato/Galvanized iron base plinth	Ø 27,8 mm

CAVO PER GIROFARI

CABLE POUR GYROPHARES
CABLE FOR REVOLVING LAMPS
KABEL FÜR RUNDUMLEUCHTE
CABLE PARA FAROL VOLVEANTE



Art./Ref.	Pos.	Descrizione/Description	Specifiche/Specifications
02590	1	Cavo spiralato con spina	Torciglione 2X0,75 cm, Lunghezza 45 cm
02591	2	Spinotto 2 Vie 5A	Collegamenti interni: perno centrale a saldare e linguetta laterale a faston 6,3
60069	2	Spina per accendisigari	5A, Collegamenti interni: perno centrale con faston 2,8 e linguetta laterale faston 6,3
04590	3	Cavo spiralato con spina accendisigari ON/OFF	Cavo spiralato 0.2mm ² , max lunghezza 3,5 m/Spring cable 0.2mm ² , max length 3,5 m m
04592	4	Spina ON/OFF	8A
66009	5	Cavo spiralato con spina accendisigari per girofaro art. 66010 e 66150	Input: DC 12/24V, 1-15A, 12W-80W; Output: 12V, 1.15A

PRESA 12V 7 POLI CON PRESA 2 POLI SUPPLEMENTARE

DOUILLE 7 POLE 12V AVEC DOUILLE SUPPLEMENTAIRE 2 POLE
7 PIN SOCKET 12V WITH SUPPLEMENTARY 2 PIN SOCKET
7PIN STECKDOSE 12V MIT ZUSÄTZLICHER 2 PIN STECKDOSENACH 12V
7 POLE SOCKET WITH 2 POLE SOCKET ADICIONALES



Art./Ref.	Modello/Model	Volt/Volt	Dati tecnici/Technical data	Materiale/Material
19038	7 poli + 2 poli supplementari/ 7 pin + 2 pin supplementary	12V	Terminali piatti 6,3x0,8 mm	Plastica/ Plastic housing

SPINA PER ALIMENTAZIONE BATTERIA


ADAPTATEUR SECTEUR
POWER ADAPTER
NETZTEIL
ADAPTADOR DE CORRIENTE



Art./Ref.	Specifiche/Specifications
66008	Input: 100-240V, 50V/60Hz, Max 0,8A; Output: 5.0-12V, Max. 2A, Max 12W

KIT MAGNETICO

KIT MAGNETIQUE
MAGNETIC KIT
MAGNETISCHER SATZ
KIT MAGNÉTICO

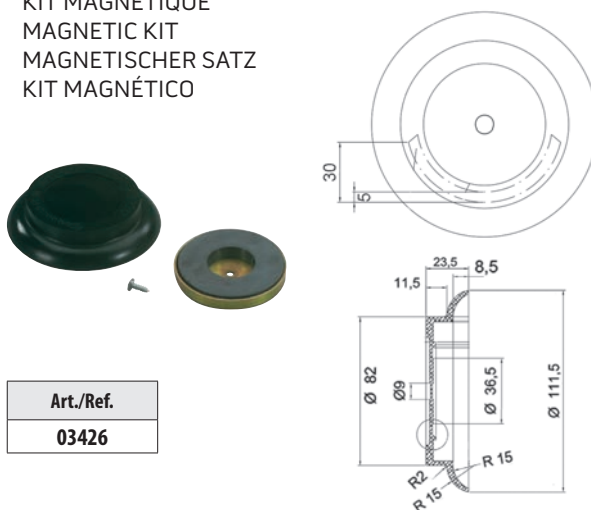

Art./Ref.
03426

PORTO GIROFARO

PROTECTION POUR GYROPHARE
PROTECTION FOR REVOLVING LAMPS
SCHUTZ FÜR RUNDUMLEUCHTE
PROTECCIÓN PARA FAROL VOLVEANTE



Art./Ref.	Materiale/Material	Specifiche/Specifications
19412	PVC	Funzione anti-smarrimento: il giunto con occhiello permette di fissare il coperchio al piantone



Girofari e lampeggianti Revolving Warning Beacons



AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.

Via Mascagni, 3
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. 0522 636963 - Fax 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

Headquarter:

AMA S.p.a.

Via Giacomo Puccini, 28
42018 San Martino in Rio (RE) Italy
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

CATALOGO TECNICO
TECHNICAL CATALOGUE