

Girofari e lampeggianti

Revolving Warning Beacons

ITALIAN DESIGN
QUALITY STANDARD
CUSTOMISED SOLUTIONS
ERGONOMIC STUDY
SAFETY APPROACH



ama


LAMPEGGIANTE A LED 12V

BARRE LED MAGNÉTIQUE
MAGNETIC LED BAR
MAGNETISCHE LED-LEISTE
BARRA LED MAGNÉTICA





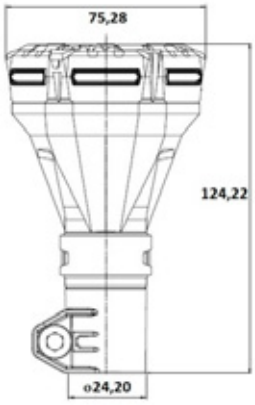



12 V | 8,5 W | -40°C a 70°C | IP 67


Art./Ref.	Modello Model	N. LED	Assorbimento di corrente Current consumption	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Funzioni Functions	Materiale lente Lens material
68160	Base flex	36	0,65A	Punto più alto del veicolo	Base ABS+ fibra di vetro	Arancione	Flash singolo	Acrilico


BARRA A LED MAGNETICA

BARRE LED MAGNÉTIQUE
MAGNETIC LED BAR
MAGNETISCHE LED-LEISTE
BARRA LED MAGNÉTICA





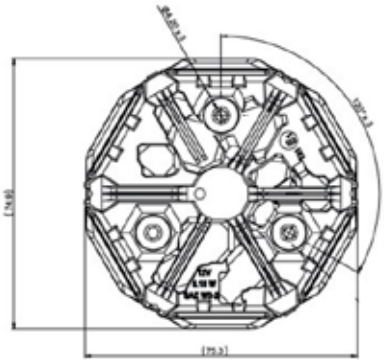

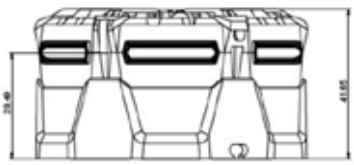


12 V | 8,5 W | -40°C a 70°C | IP 67

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Assorbimento di corrente Current consumption	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Funzioni Functions	Materiale lente Lens material
68161	base magnetica	36	0,65 A	Punto più alto del veicolo	Base ABS+fibra di vetro	Arancione	Flash singolo	Acrilico

LAMPEGGIANTE A LED 12-24V

GYROPHARE À LED
LED BEACON LIGHT
LED-RUNDUMLEUCHTE
BALIZA LED







12-24 V | 20 W | -30°C a 60°C | IP 67

Art./Ref.	Modello Model	N. LED	Assorbimento di corrente Current consumption	Collegamento elettrico Electrical connection	Certificazioni Certifications	Funzioni Functions	Omologazioni Approvals
65002	Base flex Flexi base	24 LED arancioni/amber, 24 LED verdi/ green	1,20A-12V; 0,60A-24V	cavo/cable 40 cm	CE, UKCA	LED arancioni: Flash singolo (ECE-R65), Doppio flash (ECE. R65), Quad flash (ECE-R65), Rotazione. LED verdi: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Fisso Amber LEDs: Single flash (ECE R65), Double flash (ECE R65), Quad flash (ECE R65), Rotation. Green LEDs: Single flash, Double flash, Quad flash, Steady on	ECE.R65, ECE-R10


LAMPEGGIANTE A LED 12-24V

GYROPHARE À LED
LED BEACON LIGHT
LED-RUNDUMLEUCHTE
BALIZA LED







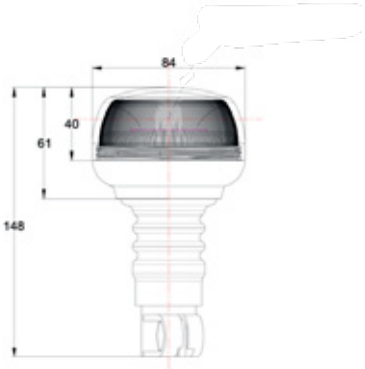



12-24 V | 15 W | -30°C a 50°C | IP 65

RICAMBI/ SPARE PARTS

65101L	Calotta girofaro 65101, colore arancione, in policarbonato

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Assorbimento di corrente Current consumption	Fissaggio fixing	Certificazioni Certifications	Colore Color	Funzioni Functions	Omologazioni Approvals
65101	Base flex Flexi base	24	1,25A-12V, 0,62A-24V	Punto più alto del veicolo/ Highest point of the vehicle	CE. RoHS, UKCA	Arancione Orange	Flash singolo, Flash doppio/ Single flash, Double flash	ECE-R10, ECE-R65

BARRA A LED MAGNETICA

BARRE LED MAGNÉTIQUE
MAGNETIC LED BAR
MAGNETISCHE LED-LEISTE
BARRA LED MAGNÉTICA



12-24 V | 48 W | -30°C a 60°C | IP 67

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Collegamento elettrico	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
69400	Base magnetica	48	Magneti	Policarbonato, alluminio	Luce arancio	Spina accendisigari	212 X 120 X 51	17 modalità fash


BARRA A LED MAGNETICA

BARRE LED MAGNÉTIQUE
MAGNETIC LED BAR
MAGNETISCHE LED-LEISTE
BARRA LED MAGNÉTICA









12-24 V | 76 W | -30°C a 60°C | IP 67

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Collegamento elettrico	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
69401	Base magnetica	72	Magneti	Policarbonato	Luce arancio	Spina accendisigari	362 X 170 X 61	26 modalità flash


BARRA A LED MAGNETICA

BARRE LED MAGNÉTIQUE
MAGNETIC LED BAR
MAGNETISCHE LED-LEISTE
BARRA LED MAGNÉTICA










12-24 V DC | 76 W | -30°C a 60°C | IP 67

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Collegamento elettrico	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
69402	Base magnetica	72	Magneti	Policarbonato	Luce arancio	Spina accendisigari	363 X 171 X 55	26 modalità flash

BARRA A LED CON CONTROLLER 12-24V 85W

RAMPE LED AVEC CONTRÔLEUR, 12–24V, 85W
LED LIGHT BAR WITH CONTROLLER, 12–24V, 85W
LED-LEISTE MIT STEUERGERÄT, 12–24V, 85W
BARRA LED CON CONTROLADOR, 12–24V, 85W






12-24 V DC | 85 W | -30°C a 60°C | IP 66

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Lunghezza cavo	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
69410	con controller	222	Viti e staffe	OC+ alluminio	Luce arancio	3,5 m + 3,5 m + 1,5 m	900 x 215 mm	27 modalità fash

BARRA A LED CON CONTROLLER 12-24V 102 W

RAMPE LED AVEC CONTRÔLEUR, 12–24V, 102W
LED LIGHT BAR WITH CONTROLLER, 12–24V, 102W
LED-LEISTE MIT STEUERGERÄT, 12–24V, 102W
BARRA LED CON CONTROLADOR, 12–24V, 102W






12-24 V DC | 102 W | -30°C a 60°C | IP 66

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Lunghezza cavo	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
69411	con controller	282	Viti e staffe	OC+ alluminio	Luce arancio	3,5 m + 3,5 m + 1,5 m	1200 x 215 mm	27 modalità fash

BARRA A LED CON CONTROLLER 12-24V 117 W

RAMPE LED AVEC CONTRÔLEUR, 12–24V, 117W
LED LIGHT BAR WITH CONTROLLER, 12–24V, 117W
LED-LEISTE MIT STEUERGERÄT, 12–24V, 117W
BARRA LED CON CONTROLADOR, 12–24V, 117W






12-24 V DC | 117 W | -30°C a 60°C | IP 66

Art./Ref.	Modello Model	N.LED	Fissaggio fixing	Materiali Material	Colore Color	Lunghezza cavo	Dimensioni/ Sizes	Note/ Notes
69412	Base magnetica	342	Viti e staffe	OC+ alluminio	Luce arancio	3,5 m + 3,5 m + 1,5 m	1500x215 mm	27 modalità fash

GIROFARO MAGNETICO A LED BATTERIA 12-24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE 12-24V
RECHARGEABLE LED BEACON 12-24V
WIEDERAUFLADBARE LED BEACON 12-24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA 12-24V



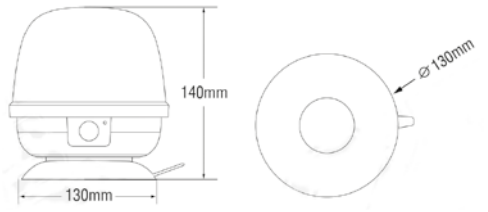

12-24 V	22 W	-40°C a 65°C	IP 67	BASE MAGNETICA

RICAMBI/ SPARE PARTS


66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio

Art./Ref.	Colore/ Color	Descrizione/ Description	Configurazioni/ Configurations	Note/Notes
66010	Ambra Amber	Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 4 ore/Discharging time 6 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

GIROFARO LED A BATTERIA CON TELECOMANDO 12/24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE ET TÉLÉCOMMANDE 12 / 24V
RECHARGEABLE LED BEACON WITH REMOTE CONTROLLER
WIEDERAUFLADBARE LED-BLITZLEUCHTE MIT FERNBEDIENUNG 12/24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA Y CON MANDO A DISTANCIA12-24V



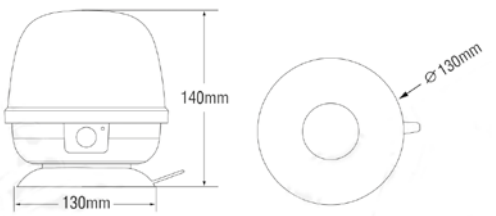

12-24 V	22 W	-40°C a 65°C	IP 67	BASE MAGNETICA

RICAMBI/ SPARE PARTS


66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio
66149	Telecomando a ricambio

Art./Ref.	Colore/ Color	Descrizione/ Description	Configurazioni/ Configurations	Note/ Notes
66150	Ambra Amber	Durata batteria 6 ore, tempo di ricarica 4 ore/Discharging time 6 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

GIROFARO LED A BATTERIA 12-24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE 12-24V
RECHARGEABLE LED BEACON 12-24V
WIEDERAUFLADBARE LED BEACON 12-24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA 12-24V



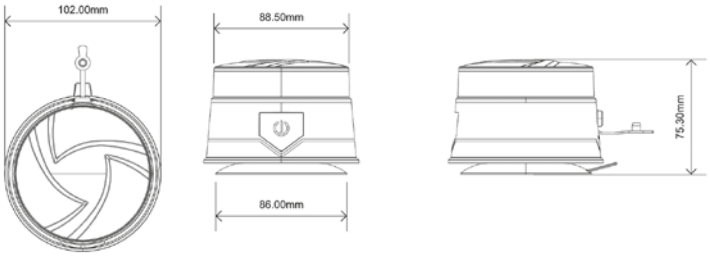

12-24 V | 19 W | -40°C a 65°C | IP 67 | BASE MAGNETICA

RICAMBI/ SPARE PARTS


66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio

Art./Ref.	Ampere/ Ampere	Colore/ Color	Descrizione/ Description	Configurazioni/ Configurations	Note/Notes
68080	0,58A a 24V	Ambra/Amber	Durata della carica della batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore/Discharging time 6,5 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione/3 modes flash & 4 modes rotation	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

GIROFARO LED A BATTERIA CON TELECOMANDO 12/24V

GYROPHARE A LED AVEC BATTERIE ET TÉLÉCOMMANDE 12/24V
RECHARGEABLE LED BEACON WITH REMOTE CONTROLLER 12/24V
WIEDERAUFLADBARE LED-BLITZLEUCHTE MIT FERNBEDIENUNG 12/24V
LUZ GIRATORIA LED CON BATERIA Y CON MANDO A DISTANCIA12-24V



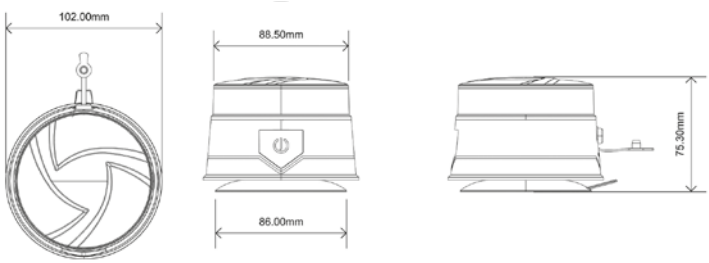

12-24 V | 19 W | -40°C a 65°C | IP 67 | BASE MAGNETICA

RICAMBI/ SPARE PARTS

66009	Cavo con spina a ricambio
66008	Spina alimentazione 100-240V a ricambio
66149	Telecomando a ricambio

Art./Ref.	Ampere/ Ampere	Colore/ Color	Descrizione/ Description	Configurazioni/ Configurations	Note/Notes
68081	0,58A a 24V	Ambra/ Amber	Durata della carica della batteria 6,5 ore, tempo di ricarica 4 ore/Discharging time 6,5 hours, charging time 4 hours	3 modalità flash e 4 modalità di rotazione/3 modes flash & 4 modes rotation	ECE-R10, ECE-R65 * se il girofaro è collegato all'alimentatore/ ECE-R10, ECE-R65 * must be plugged into the cigarette lighter

LAMPEGGIANTI A LED 12/24V

GYROPHARE A LED12-24V
LED BEACONS 12/24V
DREHLEUCHTE LED 12-24V
FAROS ROTATIVO12-24V



1





2





3



12-24 V | 16 W | -30°C a 60°C | IP 66

RICAMBI/ SPARE PARTS


59114	Calotta serie GEA ambra in policarbonato
04593	Cavo spiralato con spina agricola ON/OFF

Art./Ref.	Pos.	Descrizione/ Description	Configurazioni/Configurations	Colore/Color	Certificazione/ Certification
62480	1	Base piana/ 3-Bolt fixing	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
62481	2	Base flessibile con attacco ad asta/ Flex din	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
62482	3	Base magnetica/ Magnetic base	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
68695	2	Base flessibile con attacco ad asta/ Flex din	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Verde/Green	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66

LAMPEGGIANTI A LED 12-24V

GYROPHARE A LED 12-24V
2-24V LED BEACONS
DREHLEUCHTE LED 12-24W
FAROS ROTATIVO12-24V














12-24 V | 16 W | -30°C a 60°C | IP 66

RICAMBI/ SPARE PARTS

59113	Calotta ambra serie ATENA
04593	Cavo spiralato con spina agricola ON/OFF


Art./Ref.	Descrizione/ Description	Configurazioni/ Configurations	Colore/Color	Certificazione/Certification
60116	Base piana/ 3-Bolt fixing	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
60117	Base flessibile con attacco ad asta/ Flex din	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66
60118	Base magnetica/ Magnetic base	Tre sistemi di luminosità: rotazione, flash singolo, flash veloce / Pattern: rotation, sigle flash, quick flash	Ambra/Amber	Certificazioni: CE EMC ECE R65, IP66

GIROFARI A LED 12-24V CON 7 VARIETÀ DI FLASH SELEZIONABILI E SINCRONIZZABILI

GYROPHARES A LEDS 12-24 V AVEC 7 MOTIFS FLASH SÉLECTIONNÉS ET SYNCHRONISABLES
LED BEACONS 12-24V WITH 7 FLASH PATTERNS SELECTED & SYNCHRONIZABLES
LED-LEUCHTFEUER 12-24V, MIT 7 BLITZMUSTERN AUSGEWÄHLT & SYNCHRONIZIERBAR
GIROFAROS LED 12-24V CON 7 PATRONES DE FLASH SELECCIONADOS Y SINCRONIZABLES





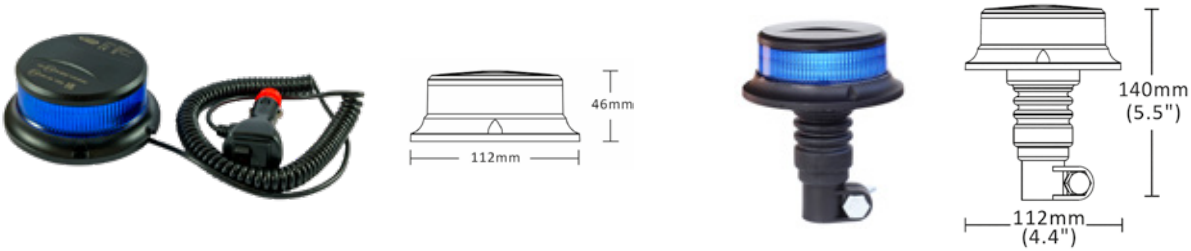

12-24 V	27 W	-30°C a 60°C	IP 67

RICAMBI/ SPARE PARTS

04597	Spina agricola c/cavo spir on/off e flash

Art./Ref.	Descrizione /Description	Configurazioni/ Configurations	Ampere/ Ampere	Posizione/ Position	Colore/ Color	Certificazione/ Certification
63120	Base piana Mounting fix	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione. Possibilità di sincroniz-zare i flash di oltre 15 girofari	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112x46 mm	Ambra Amber	ECE R10, ECE R65
63121	Base magnetica/ Magnetic base	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione.	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112x46 mm	Ambra Amber	ECE R10, ECE R65
63122	Base flessibile/ Flexible mount	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione.	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112X140 mm	Ambra Amber	ECE R10, ECE R65
63129	Base magnetica/ Magnetic base	7 modalità di flash: Flash singolo, doppio flash veloce, doppio flash veloce, Flash triplo, Flash quadruplo, Flash mega, Rotazione.	12V- 7,7A; 24V-0,85A	112x46 mm	Blu Blue	ECE R10, ECE R65
65142	Base flessibile/ Flexible mount	Flash singolo, Doppio flash veloce, Doppio flash lento, Triplo flash, Quad flash, Mega flash, Rotazione	1,7A - 12V; 0,85A - 24V	112X140 mm	Blu Blue	ECE R10, ECE R65


GIROFARI A LED 12-24V

FEU À ÉCLATS 12-24V
LED BEACON 12-24V
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V
FAROS ROTATIVO12-24V






1






2






3





4





12-24 V | 12 W | -30°C a 60°C | IP 66

RICAMBI/ SPARE PARTS

55404	Calotta ambra 55401/402/403
04593	Cavo spiralato con spina agricola ON/OFF


Art./Ref.	Pos.	Descrizione/ Description	Ampere/ Ampere	Colore/ Color	Configurazioni/ Configurations	Certificazione/ Certification
55401	1	Base piana/ 3 bolts mount	12V-24V: 0,7A, 0,4A	Ambra Amber	Quattro tipologie di flash: Rotazione, Flash singolo Doppio flash, Triplo (Octa) flash.	ECE R65, ECE R10, CE
55402	2	Base magnetica/ Magnetic	12V-24V: 0,7A, 0,4A	Ambra Amber	Quattro tipologie di flash: Rotazione, Flash singolo Doppio flash, Triplo (Octa) flash.	ECE R65, ECE R10, CE
55403	3	Base imbuto flessibile/ Flexi Din mount	12V-24V: 0,7A, 0,4A	Ambra Amber	Quattro tipologie di flash: Rotazione, Flash singolo Doppio flash, Triplo (Octa) flash.	ECE R65, ECE R10, CE
55415	4	Base flessibile Flexible base	12-24 DC - 0,7-0,4	Verde Green	Quattro tipologie di flash: rotazione, flash singolo, doppio flash, quad flash	R10, CE, RoHS, UKCA
55416	4	Base flessibile Flexible base	12-24 DC - 0,7-0,4	Rosso Red	Quattro tipologie di flash: rotazione, f lash singolo, doppio flash, quad flash	R10, CE. RoHS, UKCA

GIROFARI A LED 12-24V


FEUX À ÉCLATS 12-24V
LED BEACONS 12-24V
LED-RUNDUMLEUCHTE 12-24V
GIROFAROS LED 12-24V
















12-24 V | 20 LED | -30°C a 60°C | IP 67

RICAMBI/ SPARE PARTS


63123	Calotta ambra per 63117-8-9
04593	Cavo spiralato con spina agricola ON/OFF

Art./Ref.	Descrizione/ Description	Ampere/ Ampere	Colore/ Color	Configurazioni/ Configurations	Certificazione/ Certification
63117	Base piana/ 3 bolts mount	12V - 1,6A; 24V - 0,8A	Ambra/Amber	Quattro tipologie di flash: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flash	ECE R10, ECE R65, EMC, CE
63118	Base magnetica/ Magnetic/	12V - 1,6A; 24V - 0,8A	Ambra/Amber	Quattro tipologie di flash: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flash	ECE R10, ECE R65, EMC, CE
63119	Base imbuto flessibile/ Pole DIN/Flexi Din mount	12V - 1,6A; 24V - 0,8A	Ambra/Amber	Quattro tipologie di flash: Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Mega flash	ECE R10, ECE R65, EMC, CE


LAMPEGGIANTE LED MINI 9-30V

GYROPHARE A LED MINI 9-30V
MINI WARNING BEACON 9-30V
MINI-WARNBLINKLEUCHTE LED 9-30V
MINI BALIZA GIRATORIA LED 9-30V









9-30 V | 12 W | -30°C a 60°C | IP 67

RICAMBI/ SPARE PARTS


04597	Spina agricola c/cavo spir on/off e flash

Art./Ref.	Colore/Color	Specifiche/ Specifications	Configurazioni/ Configurations	Materiale/ Material	Note/Notes
68110	Ambra/Amber	Fissaggio con magnete o supporto con ventosa/Magnetic mounting or bracket with suction cup	6 modalità di rotazione/ 6 flash patterns	Base in lega di alluminio, calotta in PC/ Body: aluminium alloy; Len: PC	ECE R10, ECE-R65, IP67, CISPR25 Class 3/


GIROFARI

FEU À ÉCLATS
LED BEACON
LED-RUNDUMLEUCHTE
FAROS ROTATIVO














RICAMBI/ SPARE PARTS

63113	Calotta ricambio
08048	Lampada 12 V H1
08049	Lampada 24 V H1
04593	Cavo spiralato con spina agricola ON/OFF

12 V | 55 W | -30°C a 60°C | IP 66

Art./Ref.	Specifiche/Specifications	Colore/Color	Note/Notes	Certificazione/Certification
63110	Base piana/Mounting fix	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63111	Base magnetica/ Magnetic base	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63112	Base flessibile/ Flexible mount	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65


24 V | 70 W | -30°C a 60°C | IP 66


Art./Ref.	Specifiche/Specifications	Colore/Color	Note/Notes	Certificazione/Certification
63110.24V	Base piana/Mounting fix	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63111.24V	Base magnetica/ Magnetic base	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65
63112.24V	Base flessibile/ Flexible mount	Ambra/ Amber	Oltre 10000 ore di lavoro	ECE R10, ECE R65


LAMPEGGIANTE A LED 12-24V

GYROPHARE LED 12-24V
LED BEACON 12-24V
LED LEUCHTE 12-24V
BALIZA LED 12-24V






12-24 V | 16 W | -30°C a 60°C | IP 67

Art./Ref.	Descrizione/ Description	Configurazioni Configurations	Colore/ Color	Materiale/ Material	Certificazione/Certification
65120	Base flex	Flash quadruplo, Flash singolo, Flash doppio, Flash ottuplo, Flash singolo lento, Flash singolo - effetto "respiro" lento, Rotazione	Arancione	PC	ECE R10, ECE R65, CE, RoHS, UKCA, ICAO
65120M	Base magnetica	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Flash veloce, Rotazione, Rotazione+Quad flash, Flash singolo ICAO	Arancione	PC	ECE R10, ECE R65, CE, RoHS, UKCA, ICAO
65120P	Base flessibile	Flash singolo, Doppio flash, Quad flash, Flash veloce, Rotazione, Rotazione+Quad flash, Flash singolo ICAO	Arancione	PC	ECE R10, ECE R65, CE, RoHS, UKCA, ICAO

LAMPEGGIANTE LED 10-110V

GYROPHARE LED 10-110V
LED WARNING BEACON 10-110V
DREHLEUCHTE LED 10-110V
LUZ GIRATORIA LED 10-110V




10-110 V | 5,6 W | -30°C a 60°C | IP 67

Art./Ref.	Descrizione/ Description	Funzioni Functions	Numero led Number of LEDs	Diametro Diameter	Colore Colour	Assorbimento di corrente Current consumption	Materiale/ Material
68470	Base piana	Quad flash	24	130	Arancione	0,47A-12V; 0,22A-24V; 0,02A-110V	PC

LAMPEGGIANTE LED 10-110V

GYROPHARE LED 10-110V
LED WARNING BEACON 10-110V
DREHLEUCHTE LED 10-110V
LUZ GIRATORIA LED 10-110V




10-110 V | 6 W | -30°C a 60°C | IP 67


Art./Ref.	Descrizione/ Description	Funzioni Functions	Numero led Number of LEDs	Fissaggio Fastening	Colore Colour	Assorbimento di corrente Current consumption	Materiale/ Material
65121	Base piana	Quad flash	24	2 viti	Arancione	0,5A-12V; 0,23A-24V; 0,02A-110V	PC

LAMPEGGIANTE A LED BASE PIANA 10-110V

GYROPHARE LED À BASE PLATE, 10–110V, IP65, 8 LED, 10–13WV
LED BEACON, FLAT BASE, 10–110V, IP65, 8 LEDS, 10–13W
LED-RUNDUMLEUCHTE MIT FLACHEM SOCKEL, 10–110V, IP65, 8 LED, 10–13W
GIROFARO LED CON BASE PLANA, 10–110V, IP65, 8 LED, 10–13W







10-110 V | 10-13 W | -30°C a 50°C | IP 65

Art./Ref.	Descrizione/ Description	Funzioni Functions	Numero led Number of LEDs	Collegamento elettrico	Colore Colour	Assorbimento di corrente Current consumption	Materiale/ Material
65103	Base piana	Flash singolo, Flash doppio	8	cavo 45 cm	Arancione	10V-1,0A; 110V-0,11A	PC

LUCI DI SEGNALAZIONE PER EMERGENZA

FEUX DE SIGNALISATION D'URGENCE
EMERGENCY WARNING LIGHT
NOTSIGNALLEUCHTEN
LUCES DE SEÑAL DE EMERGENCIA



3,7 V 750 mAh | -30°C a 50°C | IP 56 | BASE MAGNETICA | 3,5 h MAX | 7 h DURATA BATTERIA

RICAMBI/ SPARE PARTS


68133	Luce a ricambio


Art./Ref.	Descrizione/ Description	Configurazioni/Configurations	Materiale/ Material	Materiale/ Material	Led	Accessori/ Accessories	Certificazione/ Certification
68132	Base magnetica e gancio appendibile	Rotazione, Quad flash, Flash singolo, Flash intermittente, SOS flash, Luce alta continua, Luce bassa continua, Flash 2 LED, Flash 4 LED, Luce da lavoro	PC+gomma in silicone	ABS	16 arancioni, 3 bianchi	2 cavi di ricarica inclusi	CE, ROHS

LUCE DI EMERGENZA A LED


LUMIÈRE D'URGENCE À LED
EMERGENCY WARNING LED LIGHT
LED-NOTLICHT
LUZ DE EMERGENCIA LED













12-24 V DC | -30°C a 50°C | IP 65 | BASE MAGNETICA | 4 h MAX | 3-5 h DURATA BATTERIA


Art./Ref.	Descrizione/ Description	Configurazioni/ Configurations	Base	Materiale/ Material	Batteria/ Battery	Specifiche/ Specifications	Accessori/ Accessories	Certificazione/ Certification
77006	Base magnetica	28 LED arancioni + 4 led bianchi	ABS	PC	3,7V @ 2200MA	Flash quintuplo (V16), Flash singolo, Flash SOS arancione, Luce bianca	Cavo di ricarica USB 5V input	CE, ROHS, UKCA

LUCI DI SEGNALAZIONE ARANCIO A LED 12/24V

CLIGNOTANT AMBRE' LED 12/24V
AMBER WARNING FLASH LAMP LED 12/24V
FAHRTRICHUTUNGSBLINKLEUCHTE GELB LED 12/24V
LUCES DE ADVERTENCIA NARANJA LED 12/24V




1






2





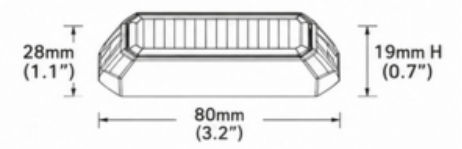

Art./Ref.	Pos.	Led	Descrizione/Description	Colore/ Color	Posizione/ Position	Dimensioni/Sizes	Note/Notes
64493	1	3	26 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria/ 26 flash patterns with synchronization and memory function	Arancio/ Amber	IP67	106x34x30 mm	ECE R10, ECE-R65, CISPR25 Class 3
64494	2	4	26 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria/ 26 flash patterns with synchronization and memory function/	Arancio/ Amber	IP67	132x34x30 mm	ECE R10, ECE-R65, CISPR25 Class 3
64492	3	3	26 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria/ 26 flash patterns with synchronization and memory function/	Arancio/ Amber	IP67 e IP69K	80x28x19 mm	ECE-R10, ECE-R65, CE, RoHS, UKCA

LUCE DI SEGNALAZIONE FLASH LED ARANCIO 12/24V


AVERTISSEUR FLASH LED 12/24V
WARNING FLASH LAMP LED 12/24V
BLITZLEUCHTE LED 12/24V
LUCES DE ADVERTENCIA 12/24V










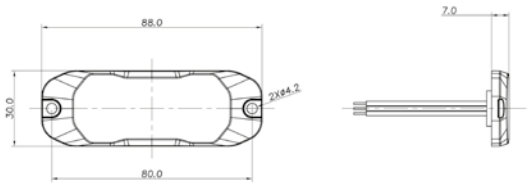

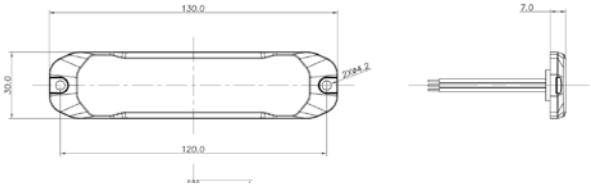

Art./Ref.	Volt/Volt	Colore/ Color	Descrizione/ Description	Posizione/ Position	Watt/ Watt	Ampere/ Ampere	Classe di protezione/ Protection class	Temperatura/ Temperature	Materiale/ Material	Certificazione/ Certification
64468	12-24 V DC	Arancio	5 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria	Anteriore, posteriore	8W	0,21A a 12V; 0,33A a 24V	IP67	-40°C a + 65°C	Lente in PC; Corpo in alluminio	ECE-R10, ECE-R65, IP67, CISPR 25 Class 3
64469	12-24 V DC	Arancio	9 varianti di flash con sincronizzazione e funzione di memoria	Anteriore, posteriore	10W	0,26A a 12V; 0,42A a 24V	IP67	-40°C a + 65°C	Lente in PC; Corpo in alluminio	ECE-R10, ECE-R65, IP67, CISPR 25 Class 3

PIANTONI SUPPORTO PER GIROFARO

SUPPORTS POUR GYROPHARE
BEACOM FOR REVOLVING LAMPS
LAGER FÜR RUNDUMLEUCHTE
SOPORTE PARA FAROL VOLVEANTE

Note: Bipolari
Notes: Two poles

Art./Ref.	Descrizione estesa/Extended Description	Immagine/Image
55360	Piantone per lampeggiante da saldare	
55361	Piantone di supporto per lampeggiante a vite	
55363	Piantone supporto girofaro con attacco a T	
55365	Piantone supporto girofaro con staffa a L	
55362	Piantone per lampeggiante inclinabile 90°	
76499	Piantone inclinabile bipolare	
55364	Piantone supporto girofaro staffa laterale	
55366	Piantone supporto girofaro inclinabile 180°	
55367	Piantone supporto girofaro con staffa lunga laterale	
55467	Prolunga supporto piantone in alluminio per girofaro con presa bipolare e cappuccio in gomma. Lunghezza 50 cm	
55468	Prolunga supporto piantone in alluminio per girofaro con presa bipolare e cappuccio in gomma, lunghezza 70–130 cm	
0A27231	Piantone girofaro in nylon per art. 0A27232	
0A27232	Supporto per piantone girofaro in nylon	

PRESA BIPOLARE 12-24V IN ALLUMINIO CON COPERCHIO

PRISE BIPOLAIRE 12-24V AVEC CAPUCHON
HANDLAMP SOCKETS WITH COVER
HANDLAMPEN- STECKDOSEN 2-POLING OHNE DECKEL
ENCHUFE BIPOLAR C/TAPA





Art./Ref.	Modello/ Model	Volt/ Volt	Materiale/ Material	Dati tecnici/ Technical data	Note/ Notes
P19010	Bipolare	6-24V	alluminio	terminali a faston piatto 6,3 mm	Con coperchio

PRESA BIPOLARE 12-24V IN PLASTICA CON COPERCHIO

PRISE BIPOLAIRE EN PLASTIQUE 12–24 V AVEC COUVERCLE
12–24 V BIPOLAR PLASTIC SOCKET WITH COVER
ZWEIPOLIGE 12–24 V KUNSTSTOFF-STECKDOSE MIT DECKEL
TOMA BIPOLAR DE PLÁSTICO 12–24 V CON TAPA



Art./Ref.	Modello/ Model	Volt/ Volt	Materiale/ Material	Dati tecnici/ Technical data	Note/ Notes
02984	Bipolare	12-24 V	Plastica	terminali a faston piatto 6,3 mm	Con coperchio

TAPPO DI PROTEZIONE PER PIANTONI GIROFARI

CAPUCHON DE PROTECTION POUR HAMPES
PROTECTIVE CAP FOR BEACON MOUNTING POLES
SCHUTZKAPPE FÜR RUNDUMLEUCHTEN-AUFSTECKROHRE
TAPÓN DE PROTECCIÓN PARA SOPORTES DE ROTATIVOSE




Art./Ref.	Materiale/ Material	Specifiche/Specifications
19412	PVC	Funzione anti-smarrimento: il giunto con occhiello permette di fissare il coperchio al piantone

PRESA BIPOLARE 12-24V IN PLASTICA

PRISE BIPOLAIRE EN PLASTIQUE 12–24 V
12–24 V BIPOLAR PLASTIC SOCKET
ZWEIPOLIGE 12–24 V KUNSTSTOFF-STECKDOSEL
TOMA BIPOLAR DE PLÁSTICO 12–24 V



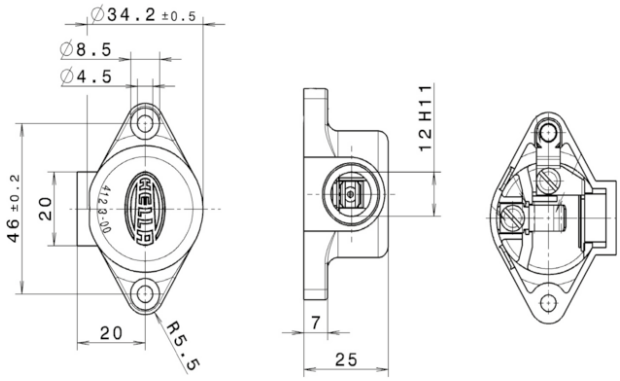

Art./Ref.	Modello / Model	Volt / Volt	Materiale / Material	Fissaggio / Fastening	Note/ Notes
22926	Bipolare/ Dual pole	12-24V	Ottone, Poliammide rinforzato in vetro/ Brass, glass reinforced polyamide	2 fori diametro 4,5 mm; distanza di foratura 46 mm / 2 holes Ø 4.5 mm; drilling distance 46 mm	18A

PRESA BIPOLARE 12V IN PLASTICA CON DUE FORI DI FISSAGGIO

PRISE 2 POLES
3 PIN SOCKET
STECKDOSE 2 POLIGER
TOMA 2 POLOS



Art./Ref.	Modello/ Model	Volt/ Volt	Materiale/ Material	Dati tecnici/ Technical data	Note/Notes
55442	2 poli	12 V	Plastica	terminali a serrafilo	Con coperchio

CAVO PER GIROFARI

CABLE POUR GYROPHARES
CABLE FOR REVOLVING LAMPS
KABEL FÜR RUNDUMLEUCHTE
CABLE PARA FAROL VOLVEANTE


1


3


2


4


5


6


7


8

Art./Ref.	Pos.	Descrizione/Description	Specifiche/Specifications
02590	1	Cavo spiralato con spina	Torciglione 2X0,75 cm, Lunghezza 45 cm
55444	2	Spina accendisigari	2V 8A con LED di funzionamento
04590	3	Cavo spiralato con spina accendisigari ON/OFF	Cavo spiralato 0.2mm², max lunghezza 3,5 m/Spring cable 0.2mm², max lenght 3,5 m m
04592	4	Spina ON/OFF	8A
66009	5	Cavo spiralato con spina accendisigari per girofaro art. 66010 e 66150	Input: DC 12/24V, 1-15A, 12W-80W; Output: 12V, 1.15A
04597	6	Cavo spiralato con spina ON/OFF e pulsante per selezionare il flash	Cavo spiralato 0.2mm², max lunghezza 3,5 m
04596	7	Adattatore spina accendi sigari	
55445	8	Spina accendisigari 12V 8A	8A

WCTCAB-14-026

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Copyright © 2000-2026. Tutti i diritti riservati. Marchi e loghi, registrati e non registrati, di proprietà di AMA SPA.