

Fari da lavoro

Work Lights

ITALIAN DESIGN
QUALITY STANDARD
CUSTOMIZED SOLUTIONS
ERGONOMIC STUDY
SAFETY APPROACH



ama


FARO LAVORO TRIANGOLARE LED 10-30V 1200LM


PHARE DE TRAVAIL LED TRIANGULAIRE 10-30V 1200 LM
TRIANGLE LED WORK LIGHT 10-30V 1200LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER DREIECKIGE 10-30V 1200LM
LUZ DE TRABAJO LED TRINAGULAR 10-30V 1200LM









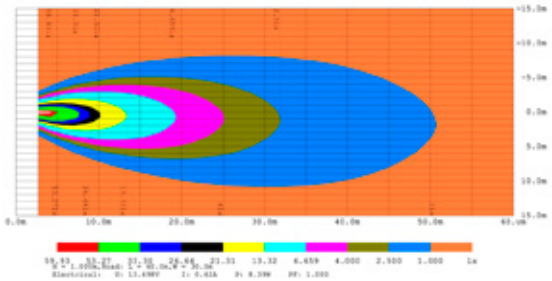

10-30V DC | 9 W | 0,71A a 12V 0,31A a 24V | IP 67

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Modello/ Model	Flusso luminoso/Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/Trasparent	Materiale/ Material	Colore/ Color
68038	3 LED	Lumen Effettivi: 910 LM; Lumen Nominale: 1200LM	Largo raggio	Alluminio	PC	Staffa in acciaio inossidabile/ Bracket in Stainless steel	6000-6500K

FARO DA LAVORO LED CON LENTE RISCALDATA 9-30V 4590LM


LAMPE DE TRAVAIL À LED AVEC OBJECTIF CHAUFFANT 9-30V 4590LM
HEATED LEN LED LAMP 9-30V 4590LM
ARBEITSSCHEINWERFER MIT BEHEIZTER STREUSCHEIBE 9-30V 4590LM
FARO LED DE TRABAJO CALDEADO 9-30V 4590LM

LENTE RISCALDATA














9-30 V | 40 W | 12V: 3,6A; 24V:1,6A | -40°C a 60°C | IP69 K

Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Costruzione/ Costruction
64477	Lente riscaldata: sistema automatico anti-neve e anti-ghiaccio/ Heating len: Automatic Snow-Melt and Anti-icing System	Ampio raggio	120x65x106 mm	Alluminio pressofuso	Vetro temprato	Con connettore Deutsch


FARO LAVORO A LED 12-28V 18W 1350 LM CON MAGNETE, CAVO SPIRALATO E INTERRUTTORE


LAMPE DE TRAVAIL À LED 12-28W 18W 1350LM AVEC BASE MAGNÉTIQUE ET FICHE CIGARETTE, AVEC COMMUTATEUR ÉTANCHE
LED WORK LAMP 12-28W 18W 1350LM WITH MAGNETIC BASE AND CIGARETTE PLUG, WITH WATERPROOF SWITCH
LED-ARBEITSLEUCHTE 12-28W 18W 1350LM MIT MAGNETFUSS UND ZIGARETTENSTECKER, MIT WASSERDICHTEM SCHALTER
LÁMPARA DE TRABAJO LED 12-28W 18W 1350LM CON BASE MAGNÉTICA Y ENCHUFE DE CIGARETTE, CON INTERRUPTOR IMPERMEABLE







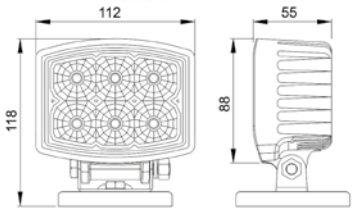

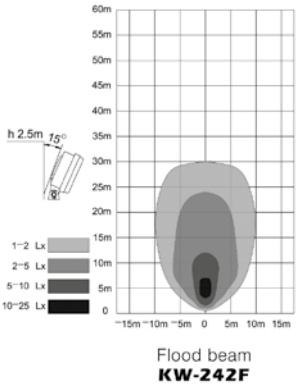

10-28 V | 18 W | 13,5V a 1,1A; 28V a 0,55A | -40°C a 50°C | IP67

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent
64521	1350LM	Cavo spiralato con accendisigari 9 m/ 9 m Cigarette plug	Con interruttore impermeabile/ With waterproof switch	6 LED		Alluminio/ Aluminum housing	Policarbonato/ Polycarbonate Lens


FARO DA LAVORO LED RETTANGOLARE, 10-30V, 2850LM, RAGGIO COMBO


PHARE DE TRAVAIL LED 10–30V DC, 22,5W, 2850 LUMENS, FAISCEAU COMBO
LED WORK LIGHT 10–30V DC, 22.5W, 2850 LM, COMBO BEAM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10–30V DC, 22,5W, 2850 LUMEN, COMBO
LUZ DE TRABAJO LED 10–30V DC, 22,5W, 2850 LÚMENES, HAZ COMBO

















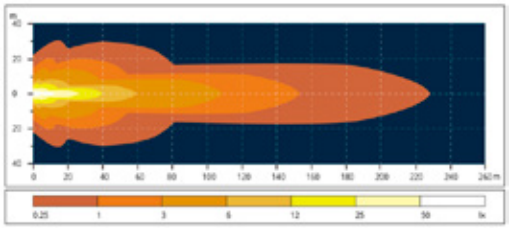

10-30 V DC | 22,5 W | 12V a 1,85A; 24V a 0,92A | -40°C a 80°C | IP67 IP69 K


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Fissaggio/ Fastening	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Materiale/ Material	Certificazioni/ Certifications
64499	COMBO (ampio e lungo)	Vite M8 M8 screw	Cavo 30 cm	COMBO (ampio e lungo)	15 LED	Temperatura colore/ Colour temperature 6500 °K	Alluminio Aluminum	PMMA	CE, RoHS, REACH, UKCA, IP69K, IP67

FARO LAVORO QUADRATO A LED LUCE BLU 24W

24W SQUARE LED WORK LIGHT, BLUE LIGHT
SQUARE LED WORK LIGHT, 12–30V, 24W,
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER, BLAUES LICHT, 24 W
LÁMPARA DE TRABAJO CUADRADA LED AZUL DE 24 W





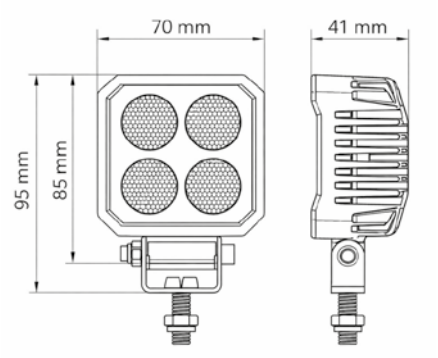


12-30 V	24 W	2,0A/12V; 1,0A/24V	-30°C a 50°C	IP69 K


Art./Ref.	Colore/ Color	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni Dimensions	N. led N. of LEDs	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Fissaggio Fastening	Cablaggio/ Wiring
64023	Luce led blu/ Blue flood beam	quadrato	Ampio/largo	70x41x85 mm	4 blu	Alluminio	PC	Staffa in acciaio inossidabile	M8	cavo lungo 40 cm

FARO DA LAVORO A LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM
LED WORK LIGHT 110X110MM 10-30V 48W 3200LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X110MM 10-30V 48W 3200LM
FARO DE TRABAJO LED 110X110MM 10-30V 48W 3200LM



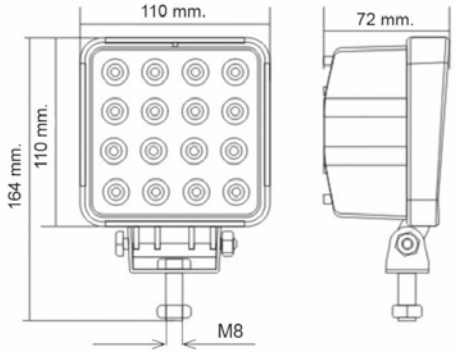




10-30 V	48 W	3A a 12V- 1,50A a 24V	-40°C a 60°C	IP67


Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Note/ Notes	Cablaggio/ Wiring
0F01105	3200 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	16 LED (Epistar)	Temperature colore 6000K	Alluminio/Diecast aluminum housing	Policarbonato/ PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto/ Reverse polarity: protected	Cavo in uscita 40-60 cm

FARO LAVORO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM

PHARE DE TRAVAIL LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM
LED WORK LIGHT 104X140MM 12-24V 9W 1000LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 104X140MM 12-24V 9W 1000LM
FARO DE TRABAJO LED 104X140MM 12-24V 9W 1000LM





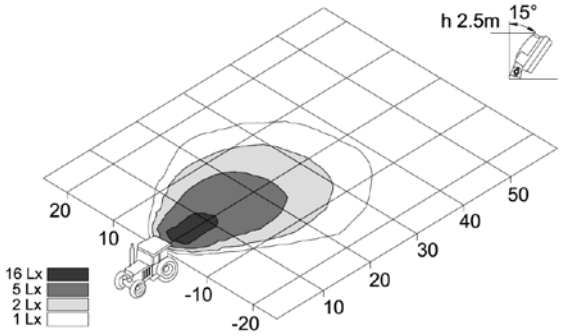


12-24 V	1000 LM	9 W	1A a 12V; 0,42A a 24V	-40°C a 50°C	IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
0F01108	Flusso luminoso ad ampio raggio	9 LED	Alluminio	Policarbonato	Inversione di polarità: protetto/ Reverse polarity: protected

FARO DA LAVORO A LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM

PHARE DE TRAVAIL LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM
LED WORK LIGHT 110X60MM 10-30V 18W 1080LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 110X60MM 10-30V 18W 1080LM
FARO DE TRABAJO LED 110X60MM 10-30V 18W 1080LM



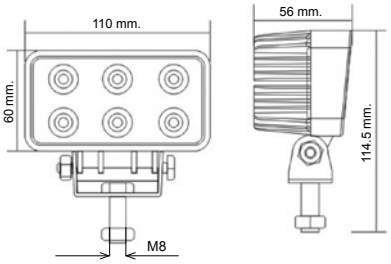



12-30V	1080 LM	18 W	1,4 A a12 V - 0,75 A a 24 V	-40°C a 60°C	IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/Co-struction	Colore/ Color	Corpo/Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Note/ Notes	Cablaggio/Wiring
0F01103	Flusso luminoso ad ampio raggio (60°)	6 LED (Epistar)	Tempertaura colore: 6000K	Alluminio	Policarbonato	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Inversione di polarità: protetto	40-60cm

FARO LAVORO LED 12-28V 4050LM CON INTERRUTTORE


FEU DE TRAVAIL LED 12-28V 4050LM AVEC INTERRUPTOR
LED WORK LIGHT 12-28V 4050LM WITH SWITCH
LED-ARBEITSSCHEINWERFER 12-28V 4050ML MIT SCHALTER
FARO DE TRABAJO LED 12-28V 4050LM CON INTERRUPTOR








CON INTERRUTTORE

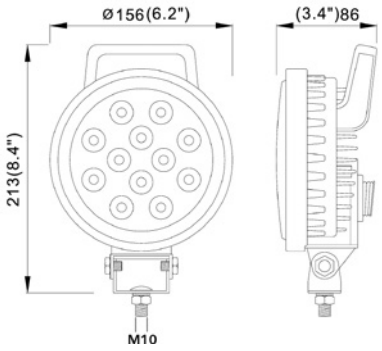

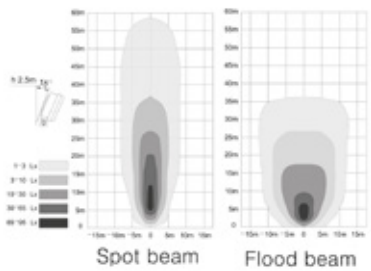

12-28V	36 W	2A a 13,5V; 1A a 28V 24 V	-40°C a 50°C	IP67

Art./Ref.	Pos.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Costruzione/ Costruction	Diametro esterno mm/ Outside diemter mm	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/ Wiring	Corpo/ Body
64488	1	Fascio di luce ampia	12 Led	Ø 156 mm	86x213 mm	2 m	Alluminio
64489	2	Fascio di luce lungo	12 Led	Ø 156 mm	86x213 mm	2 m	Alluminio


FARO LAVORO A LED 12-24V 18W 1500 LM

PHARE DE TRAVAIL 12-24V 18W 1500 LM
LED WORK LIGHT 12-24V 18W 1500 LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12-24V 18W 1500 LM
FARO DE TRABAJO LED 12-24V 18W 1500 LM









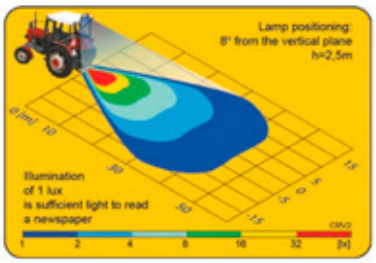

Art. 57621: Connettore e piastrina /connetor
Art. 57683: Terminale /socket pin

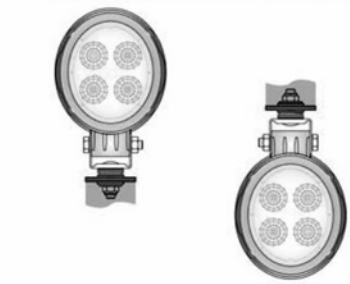

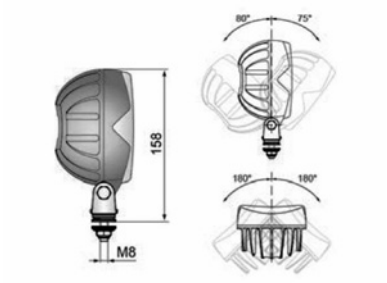


12-24 V | 18 W | 1500 LM | IP68


Art./Ref.	Volt	Watt	Dimensioni/ Sizes	Modello/ Model	Protezione IP /IP protection	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
0F01131	12-24V	18W	104X120	Connettore 2 poli	IP68	Policarbonato	Policarbonato	4 Led CREEE


FARO LAVORO A LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM
LED WORK LIGHT 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM
FARO DE TRABAJO LED 118X152MM 12-28V 18W 1350 LM







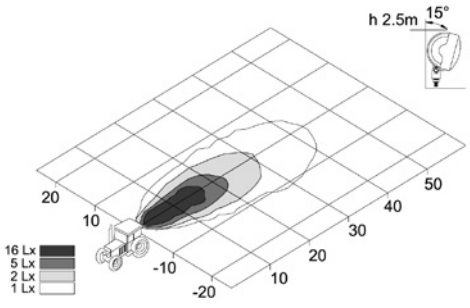


12-24 V | 1350 LM | 18 W | 0,9 A / 12 V; 0,48 A / 24 V | -40°C a 50°C | IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
0F01107	Flusso luminoso ad ampio raggio	6 LED	Alluminio	Policarbonato	Inversione di polarità: protetto/REVERSE POLARITY: PROTECTED

FARO LAVORO A LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM

PHARE DE TRAVAIL LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM
LED WORK LIGHT 83X114MM 12-24V 12W 720LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 83X114MM 12-24V 12W 720LM
FARO DE TRABAJO LED 83X114MM 12-24V 12W 720LM



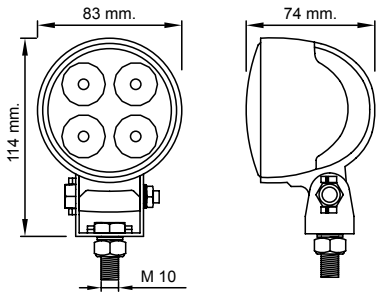

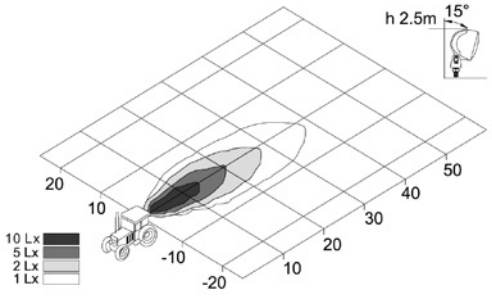


12-24V	720 LM	12 W	0,65A/12V; 0,35A/24V	-40°C a 60°C	IP67


Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
0F01106	720 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	4 LED	Alluminio	Policarbonato	Inversione di polarità: protetto/ REVERSE POLARITY: PROTECTED

FARO LAVORO A LED OVALE 148X92MM 12-28V 24W 1800LM

PHARE DE TRAVAIL LED 148X92MM 12-28V 24W 1800LM
OVAL LED WORK LIGHT 148X92MM 12-28 V 24W 1800LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 148X92MM 12-28V 24W 1800LM
FARO DE TRABAJO LED 12/28V 148X92MM 12-28V 24W 1800LM



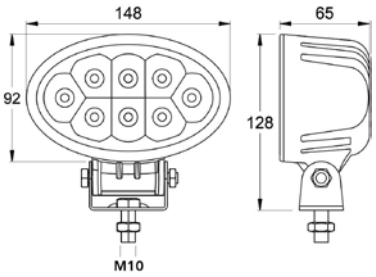

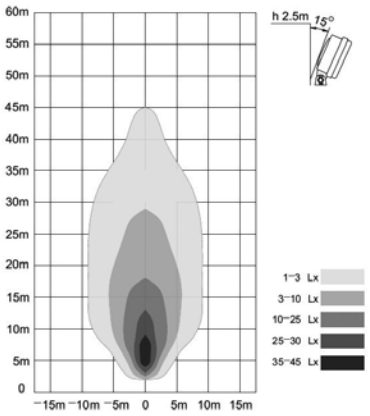

12-28V	1800 LM	24 W	-40°C a 50°C	IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent
0F01115	Flusso luminoso a lunga portata/Spot Beam	8 LED	Alluminio	Policarbonato/Polycarbonate


FARO LAVORO A LED 10-60V 10W

PHARE DE TRAVAIL LED 10-60V 10W
LED WORK LIGHT 10-60V 10W
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-60V 10W
FARO DE TRABAJO LED 10-60V 10W



1 2

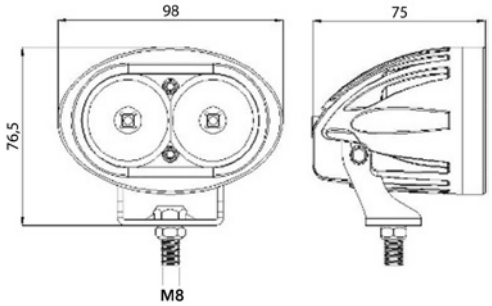

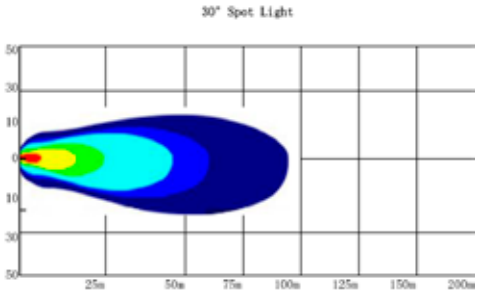


10-60V	10 W	12V-8,18A; 24V -7,7A	-40°C a 50°C	IP67


Art./Ref.	Pos.	Colore/ Color	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Diametro esterno mm/ Outside diemter mm	Note/ Notes	Corpo /Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material
0F01088	1	Luce led bianca/ White led light	Flusso luminoso a lungo raggio (Spot)/ Spot beam	850LM	Vite M8	Temperatura colore: 6000K	Alluminio Diecast alumi-num	PC	Staffa di fissaggio in acciao inossidabile/ Mounting bracket: stainless steel
63107	2	Luce led blu/ Blue led light	Flusso luminoso a lungo raggio (Spot)/ Spot beam	1000 LM	Vite M8	Luce: 380-780 nm	Alluminio Diecast alumi-num	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile/ Mounting bracket: stainless steel

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 3080 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 3080 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 3080 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 3080 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 3080 LM



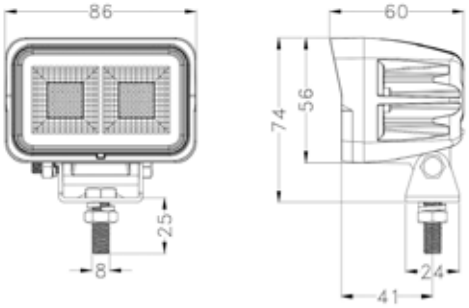

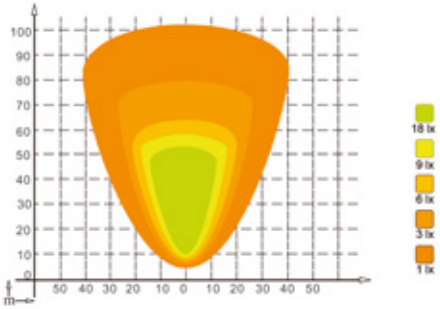

10-30V	40 W	12V a 2,67A; 24V a 1,33A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65250	Ampio-largo/ Flood beam	3080 LM	40	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 3465 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 3465 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 3465 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 3465 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 3465 LM



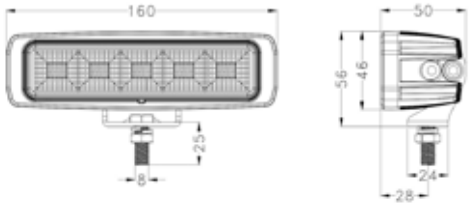

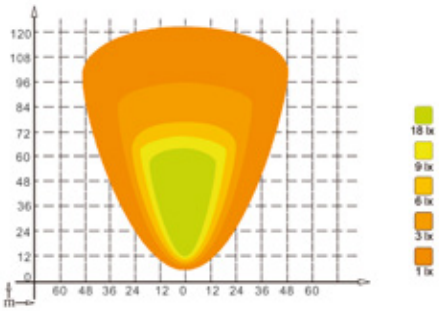

10-30V	45 W	12V a 3,0A; 24V a 1,50A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65251	Ampio-largo/ Flood beam	3465 LM	45	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 4620 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 4620 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 4620 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 4620 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 4620 LM



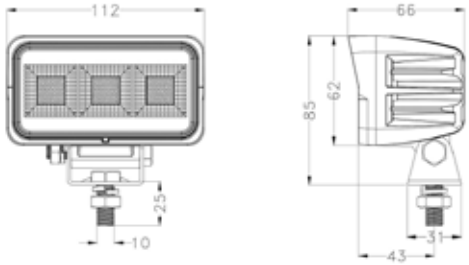

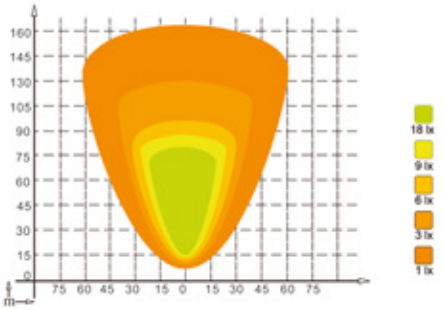

10-30V	60 W	12V a 2,67A; 24V a 1,33A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65252	Ampio-largo/ Flood beam	4620 LM	60	PC	Alluminio/ Aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED RETTANGOLARE 10-30V 12800 LM

RECTANGULAR LED WORK LIGHT 10-30V 12800 LM
PHARE DE TRAVAIL LED RECTANGULAIRE 10-30V 12800 LM
RECHTECKIGE LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12800 LM
FARO DE TRABAJO LED RECTANGULAR 10-30V 12800 LM



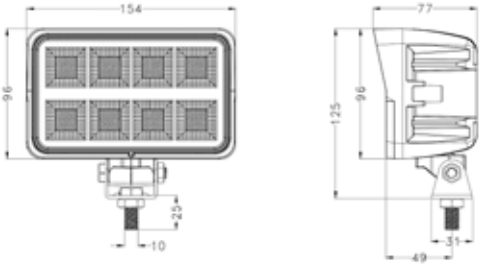

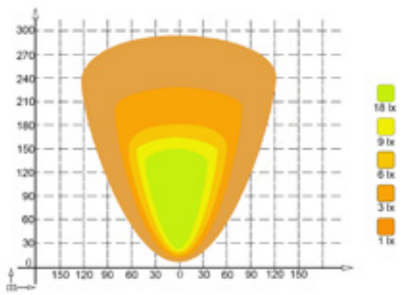

10-30V	160 W	12V a 2,67A; 24V a 1,33A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/Lens material	Collegamento elettrico /Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65253	Ampio-largo/ Flood beam	12800 LM	160	PC	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 5120 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 5120 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 5120 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 5120 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 5120 LM



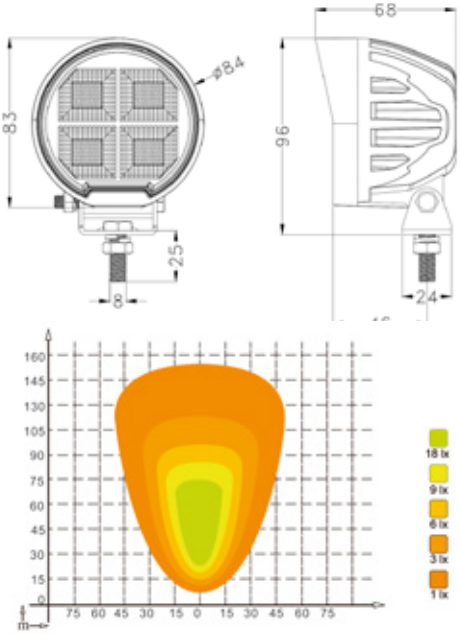

10-30V	64 W	12V a 4,27A; 24V a 2,13A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Fissaggio/ Fastening
65254	Ampio-largo/ Flood beam	5120 LM	64	PC	alluminio/ aluminum	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED 10-30V ROTONDO 6400 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 6400 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 6400 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 6400 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 6400 LM



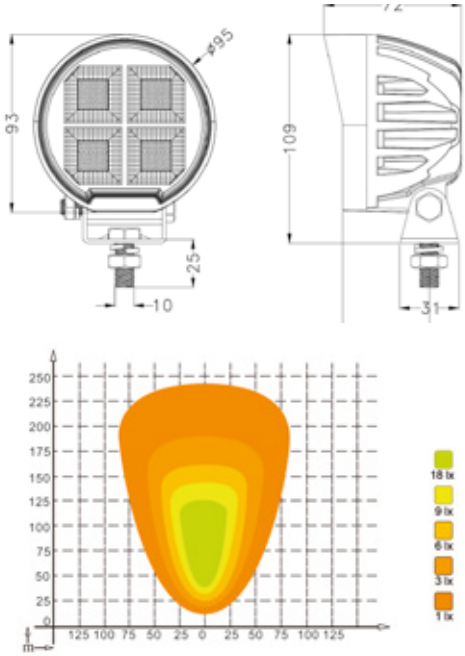

10-30V	80 W	12V a 5,33A; 24V a 2,67A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65255	Ampio-largo/ Flood beam	6400 LM	80	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 8000 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 8000 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 8000 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 8000 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 8000 LM



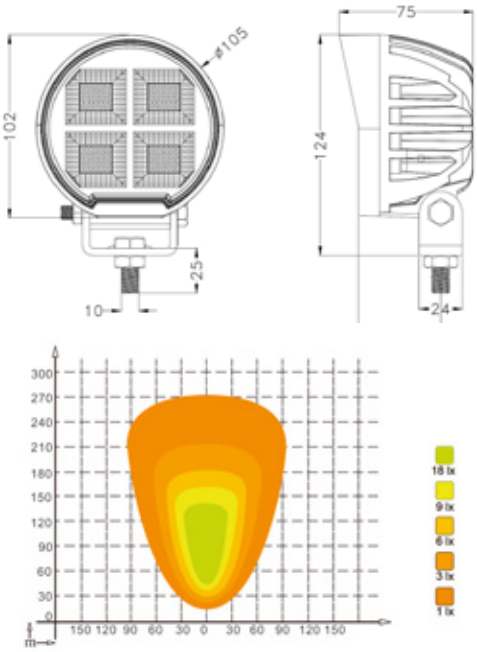

10-30V	100 W	12V a 6,67A; 24V a 3,33A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico/ lectrical connection	Fissaggio / Fastening
65256	Ampio-largo/ Flood beam	8000 LM	100	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED ROTONDO 10-30V 11520 LM

ROUND LED WORK LIGHTS 10-30V 11520 LM
PHARE DE TRAVAIL LED ROND 10-30V 11520 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 11520 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO 10-30V 11520 LM



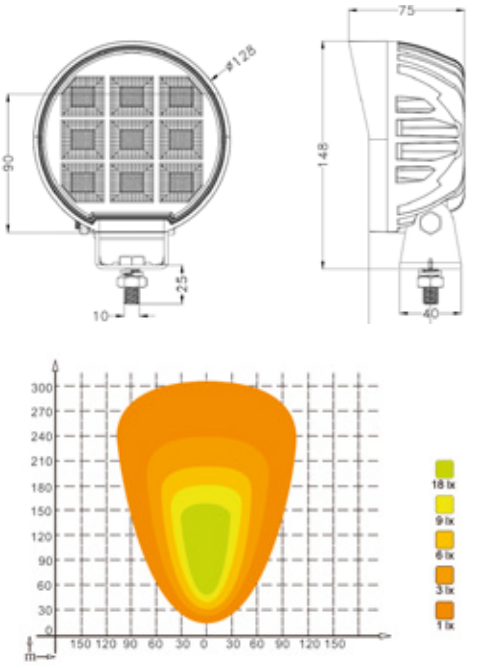

10-30V	144 W	12V a 9,60A; 24V a 4,80A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso / Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led / Number of LEDs	Materiale lente / Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico / lectrical connection	Fissaggio / Fastening
65257	Ampio-largo/ Flood beam	11520 LM	144	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 5120 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 5120 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 5120 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 5120 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 5120 LM



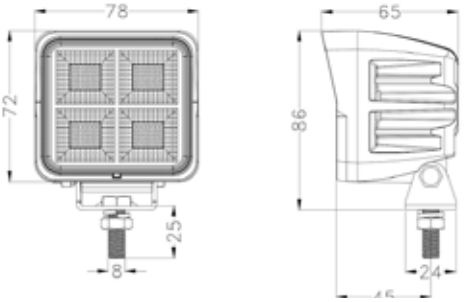

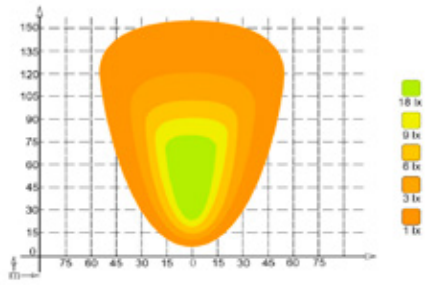

10-30V	64 W	12V a 4,27A; 24V a 2,14A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Pos.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65258	1	Ampio-largo/ Flood beam	5120 LM	64	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M8/ M8 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 6400 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 6400 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 6400 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 6400 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 6400 LM



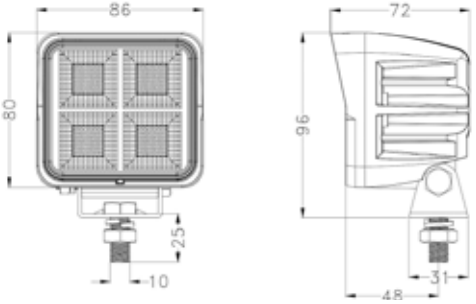

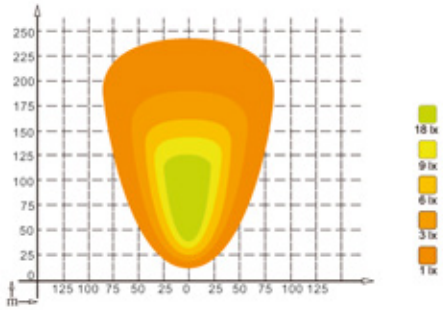

10-30V	80 W	12V a 5,33A; 24V a 2,67A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65259	Ampio-largo/ Flood beam	6400 LM	80	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 8000 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 8000 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 8000 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 8000 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 8000 LM



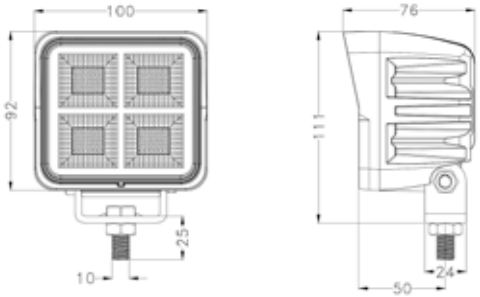

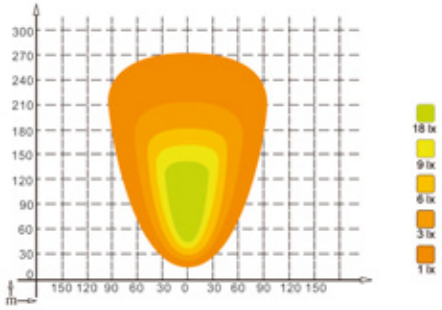

10-30V	100 W	12V a 6,67A; 24V a 3,33A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65260	Ampio-largo/ Flood beam	8000 LM	100	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V 11520 LM

SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V 11520 LM
PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V 11520 LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 11520 LM
FARO DE TRABAJO LED CUADRADO 10-30V 11520 LM



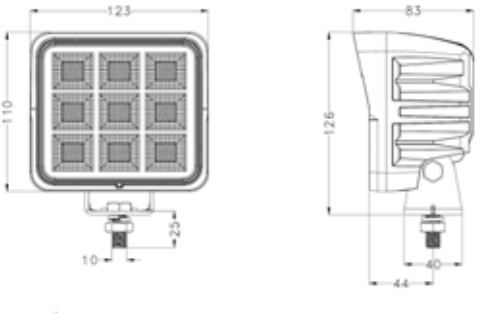

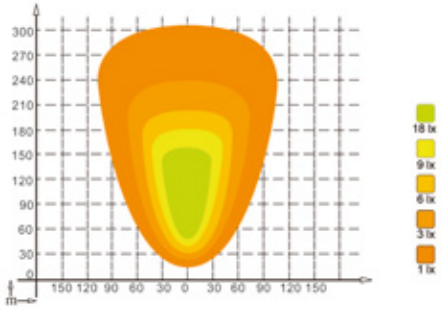

10-30V	144 W	12V a 9,60A; 24V a 4,80A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65261	Ampio-largo/ Flood beam	11520 LM	144	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 4620 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 4620 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 4620 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 4620 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 4620 LM



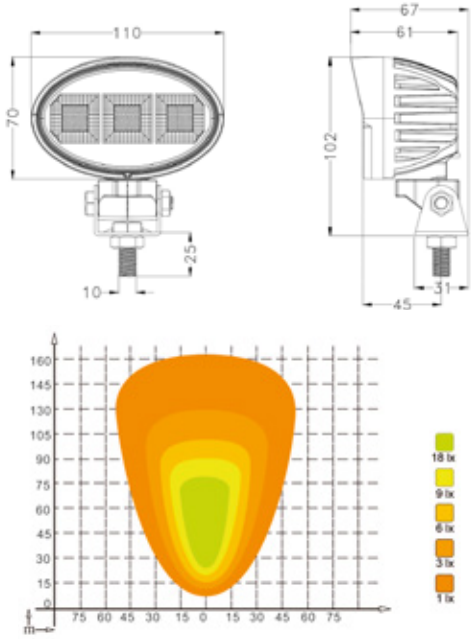

10-30V	60 W	12V a 4,0A; 24V a 2,0A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65262	Ampio-largo/ Flood beam	4620 LM	60	PCpolycarbonate	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 9600 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 9600 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 9600 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 9600 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 9600 LM



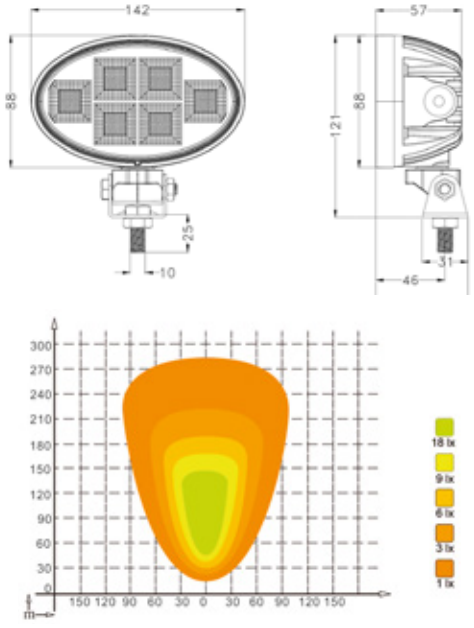

10-30V	120 W	12V a 8,0A; 24V a 4,0A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro / Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65263	Ampio-largo/ Flood beam	9600 LM	120	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 12000 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 12000 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 12000 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12000 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 12000 LM



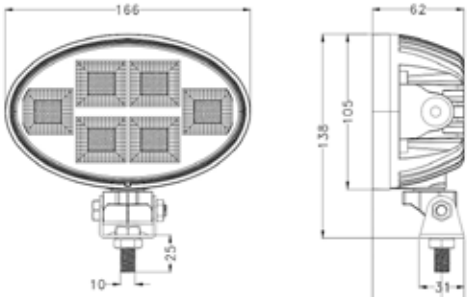

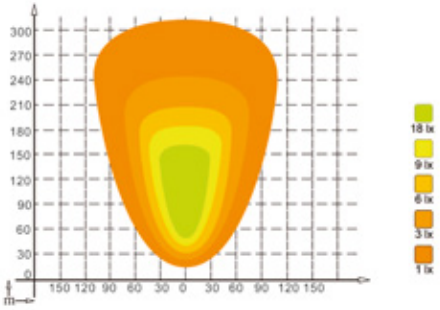

10-30V	150 W	12V a 10,0A; 24V a 5,0A	-40°C a 60°C	IP68


CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65264	Ampio-largo/ Flood beam	12000 LM	150	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw

FARO LAVORO LED OVALE 10-30V 12800 LM

OVAL LED WORK LIGHT 10-30V 12800 LM
PHARE DE TRAVAIL LED OVALE 10-30V 12800 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V 12800 LM
FARO DE TRABAJO LED OVALADO 10-30V 12800 LM



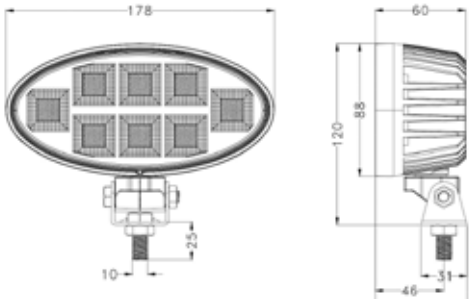

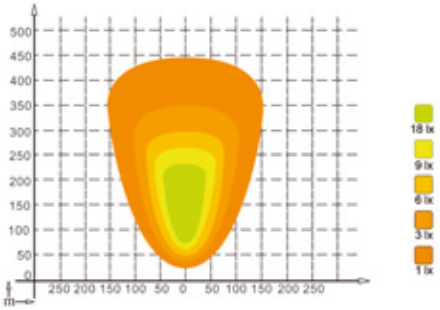

10-30V	160 W	12V a 10,67A; 24V a 5,33A	-40°C a 60°C	IP68

CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Classe 4 / CE, RoHS, REACH, CISPR 25 Class 4


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Fissaggio/ Fastening
65265	Ampio-largo/ Flood beam	12800 LM	160	PC	alluminio/ aluminum	cavo 50 cm/ cable 50 cm	Vite M10/ M10 screw


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 24 W – 1920 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 24 W – 1920 LM





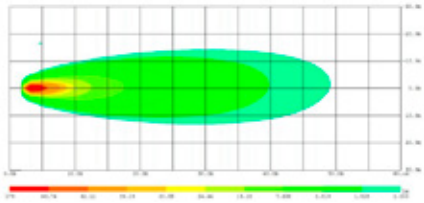

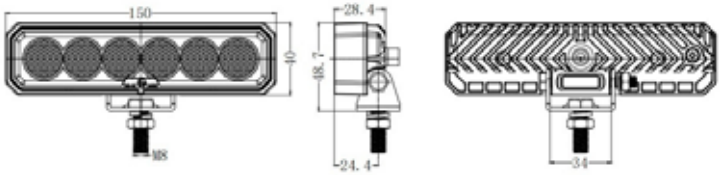

9-32 V DC | 24 W | 12 V / 1,6 A – 24 V / 0,8 A | -40 °C / +85 °C | IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65402	Ampio	1920 lm	6	PC	Alluminio	25 cm	M8	150 × 40 × 25,4 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 16 W – 1280 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 16 W – 1280 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 16 W – 1280 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 16 W – 1280 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 16 W – 1280 LM





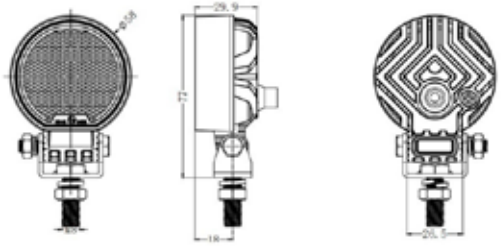

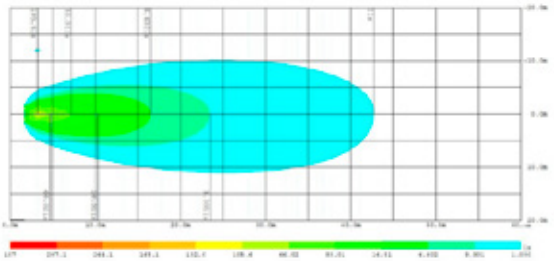

9-32 V | 16 W | 12 V / 1,06 A – 24 V / 0,53 A | -40 °C / +85 °C | IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Temperatura colore/ Colour temperature	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65403	Ampio	1280 lm	6000 °K	PC	Alluminio	25 cm	M8	Ø 58 × 28,9 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 24 W – 1920 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 24 W – 1920 LM





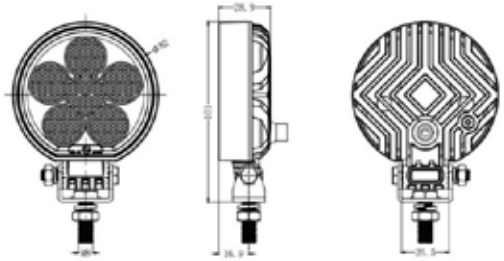

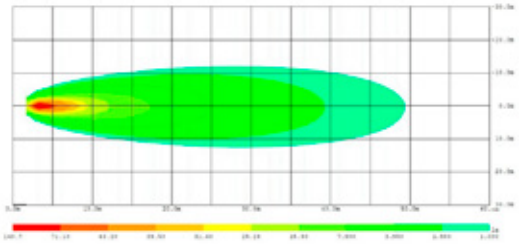

9-32 V DC	24 W	12 V / 1,6 A – 24 V / 0,8 A	-40 °C / +85 °C	IP68

CE, RoHS


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led/ Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65404	Ampio	1920 lm	6	PC	Alluminio	25 cm	M8	Ø 82 × 28,9 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 36 W – 2880 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 36 W – 2880 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 36 W – 2880 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 36 W – 2880 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 36 W – 2880 LM





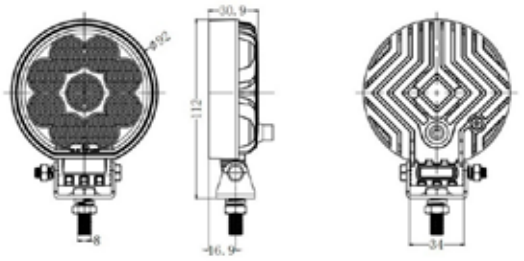

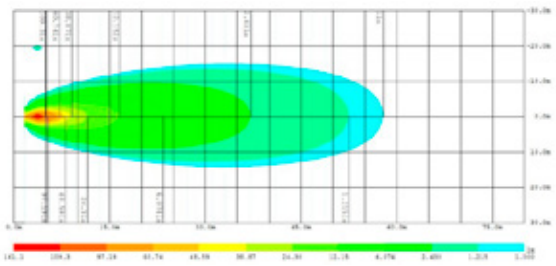

9-32 V DC	36 W	12 V / 2,4 A – 24 V / 1,2 A	-40 °C / +85 °C	IP68

CE, RoHS


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Tipo luce Light type	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65405	Ampio	2880lm	LED	PC	Alluminio	25 cm	M8	Ø 92 × 28,9 mm

FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 16 W – 1280 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 16 W – 1280 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 16 W – 1280 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 16 W – 1280 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 16 W – 1280 LM





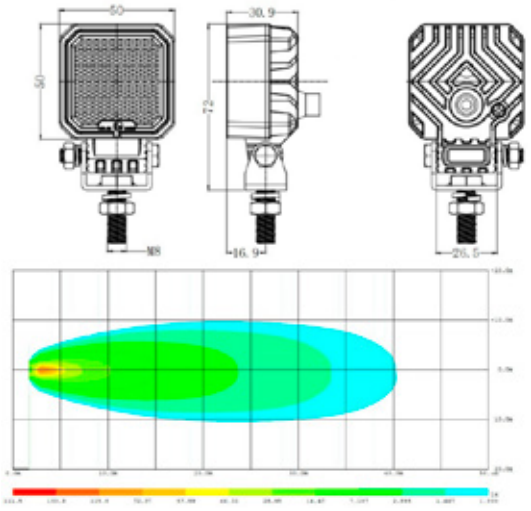

9-32 V DC	16 W	12 V / 1,06 A – 24 V / 0,53 A	-40 °C / +85 °C	IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Tipo luce Light type	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65406	Ampio	1280 lm	LED	PC	Alluminio	25 cm	M8	50 × 30,9 × 50 mm

FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 24 W – 1920 L

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 24 W – 1920 L
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 24 W – 1920 LM





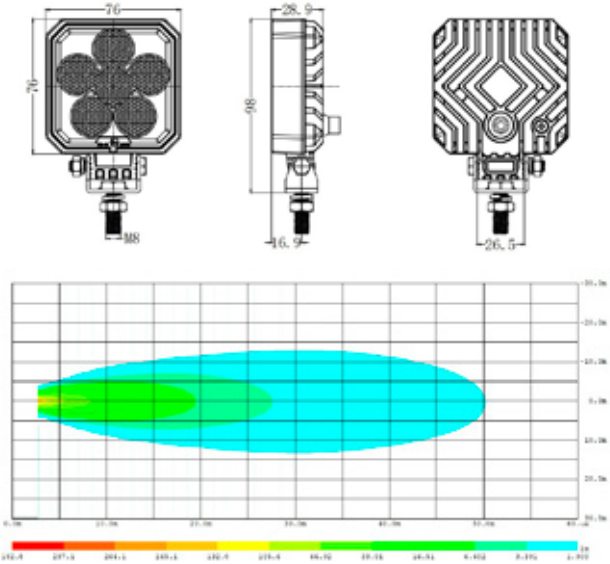

9-32 V DC	24 W	12 V / 1,6 A – 24 V / 0,8 A	-40 °C / +85 °C	IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Tipo luce Light type	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65407	Ampio	1920 lm	LED	PC	Alluminio	25 cm	M8	76 x 28,9 x 76 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 36 W – 2880 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 36 W – 2880 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 36 W – 2880 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 36 W – 2880 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 36 W – 2880 LM





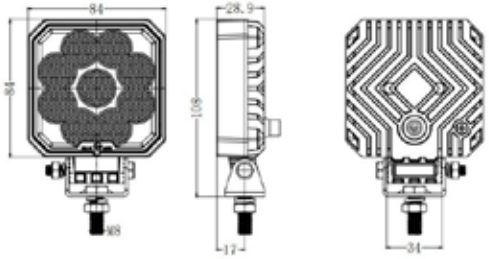

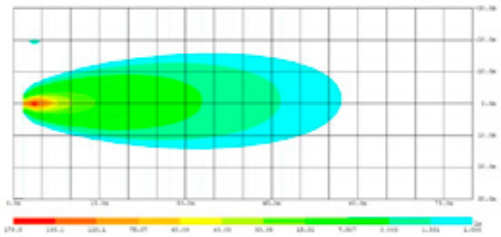

9-32 V DC	36 W	12 V / 2,4 A – 24 V / 1,2 A	-40 °C / +85 °C	IP68

CE, RoHS


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Temperatura colore Colour temperature	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65408	Ampio	2880 lm	6000 °K	PC	Alluminio	25 cm	M8	84 x 28,9 x 84 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 48 W – 3840 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 48 W – 3840 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 48 W – 3840 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 48 W – 3840 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 48 W – 3840 LM





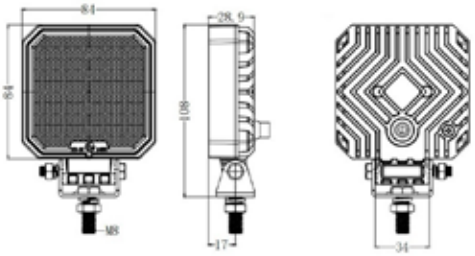

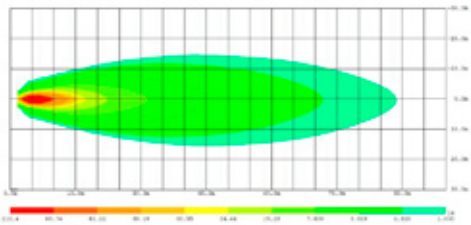

9-32 V DC	48 W	12 V / 3,2 A – 24 V / 1,6 A	-40 °C / +85 °C	IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Numero led Number of LEDs	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65409	Ampio	3840 lm	16	PC	Alluminio	25 cm	M8	84 x 28,9 x 84 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 24 W – 1920 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 24 W – 1920 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 24 W – 1920 LM





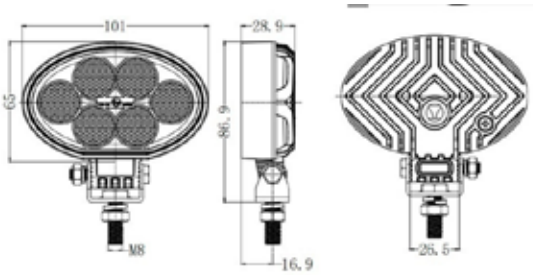

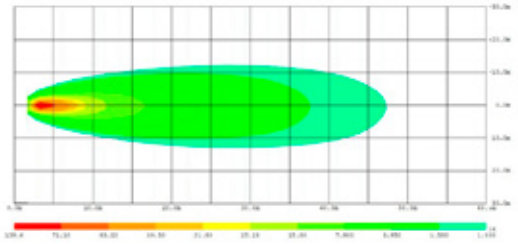

9-32 V DC | 24 W | 12 V / 1,6 A – 24 V / 0,8 A | -40 °C / +85 °C | IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Temperatura colore Colour temperature	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65410	Ampio	1920	6000 °K	PC	Alluminio	25 cm	M8	101 x 28,9 x 65 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 48 W – 3840 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 48 W – 3840 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 48 W – 3840 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 48 W – 3840 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 48 W – 3840 LM





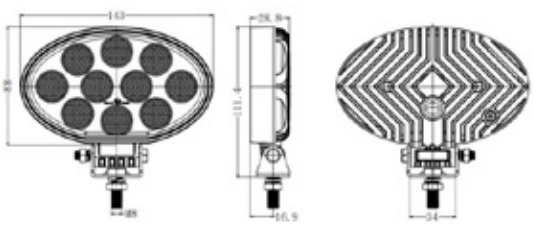

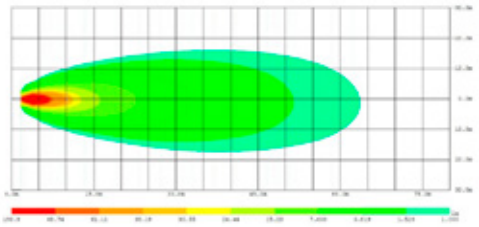

9-32 V DC | 40 W | 12 V / 2,67 A – 24 V / 1,33 A | -40 °C / +85 °C | IP68


Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Temperatura colore Colour temperature	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65411	Ampio	3200lm	6000 °K	PC	Alluminio	50 cm	M8	143 x 28,8 x 88 mm


FARO DA LAVORO LED NERO TOTALE – 9-32 V – 60 W – 4800 LM

PHARE DE TRAVAIL LED ÉDITION NOIRE – 9-32 V – 60 W – 4800 LM
LED WORK LIGHT BLACK EDITION – 9-32 V – 60 W – 4800 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER BLACK EDITION – 9-32 V – 60 W – 4800 LM
FARO DE TRABAJO LED EDICIÓN NEGRA – 9-32 V – 60 W – 4800 LM







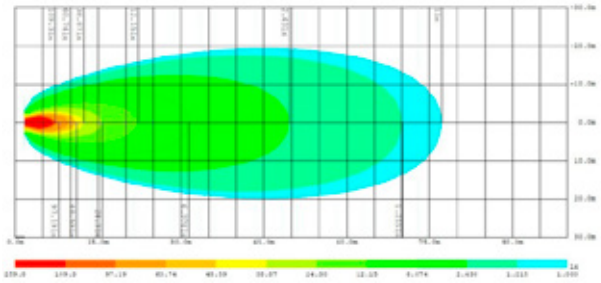


9-32 V DC | 60 W | 12 V / 4,0 A – 24 V / 2,0 A | -40 °C / +85 °C | IP68

Art./ Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lumen/ Lumen	Temperatura colore Colour temperature	Materiale lente/ Lens material	Corpo faro/ Light body	Lunghezza cavo/ Cable length	Fissaggio/ Fastening	Dimensioni/ Dimensions
65412	Ampio	4800	6000 °K	PC	Alluminio	50 cm	M10	172 × 30,8 × 86 mm

BARRA A LED 10-36V 30W

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 30W
LED LIGHT BAR 10-36W 30W
LED-LEUCHTBALKEN 10-36V 30W
BARRA DE LUCES LED 10-36V 30W

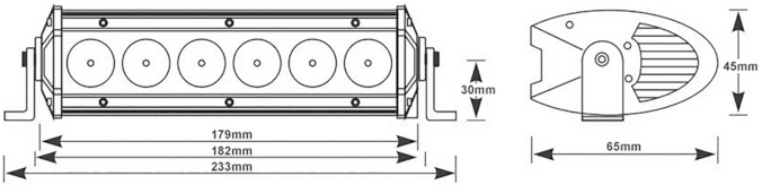










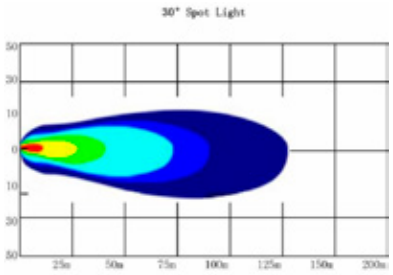

10-36V | 30 W | 1710 LM | -40°C a 50°C | IP67


Art./Ref.	Dimensioni/ Sizes	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes	Flusso luminoso/ Luminous flux
63760	180x45x65 mm	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar) / 1710 LM	Profondo
67409	180x45x65 mm	6000K	Alluminio/Aluminium	PC	6 LED a 5W (Epistar)	Ampio


FARO LAVORO A LED 10-36V 18W 1260 LM

PHARE DE TRAIVAIL LED 10-36V 18W 1260 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 18W 1260 LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-36V 18W 1260 LM
FARO DE TRABAJO LED 10-36V 18W 1260 LM





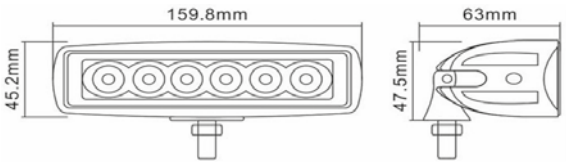

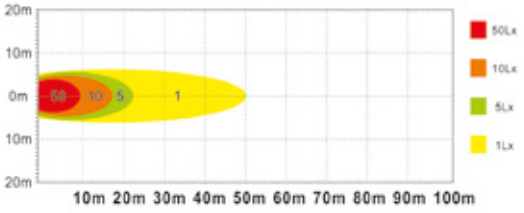


10-36V | 1260 LM | 18 W | 12V: 0,97A-1,07A; 13,8V: 0,85A-0,91A; 24V: 0,46A-0,51A | -40°C a 60°C | IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Colore/ Color	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent
64431	Flusso lumonoso a lungo raggio	6 LED (Epistar)	Temperatura colore: 6000K~6500K/ Color temperature: 6000K~6500K	Alluminio Aluminium	Policarbonato/PMMA


BARRA LUCI A LED 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM

BARRE LUMINEUSE A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM
LED LIGHT BAR 200X90 MM 12-28V 36W 2700LM
LED-LEUCHTBALKEN 200X90MM 12-28V 36W 2700LM
BARRA DE LUZ A LED 200X90MM 12-28V 36W 2700LM







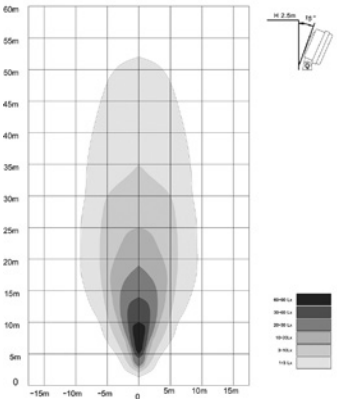


12-28V	2700 LM	36 W	1,95A a 12V ; 1,05 a 24V	-40°C a 50°C	IP67


Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Cablaggio/Wiring
84027	2700 LM (12 LED)	Flusso luminoso a lunga portata	12 LED (Epistar)	Alluminio	Policarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm

BARRA LUCI A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM

BARRE LUMINEUSE A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM
LED LIGHT BAR 536X58MM 12-28V 54W 4050LM
LED-LEUCHTBALKEN 536X58MM 12-28V 54W 4050LM
BARRA DE LUZ A LED 536X58MM 12-28V 54W 4050LM



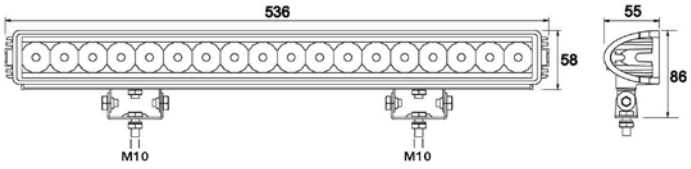

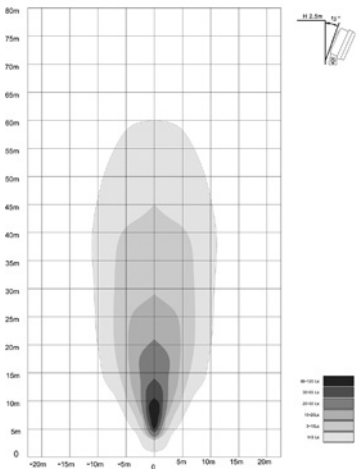

12-28V	4050 LM	54 W	2,6A a 12V; 1,35A a 24V	-40°C a 50°C	IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/Tra-sparent	Materiale/ Material	Cablaggio/ Wiring
84377	Flusso luminoso a lunga portata	18 LED (Epistar)	Alluminio	Policarbonato	Staffa di montaggio in acciaio inox	40 cm

BARRA A LED 10-30V

BARRE DE LED 10-30V
WORK LIGHT BAR LED 10-30V
LED-LEISTE 10-30V
BARRA LED 10-30V


1


2


3


4


5


6


7


8


9

10-30V	6000 LM	R10	-40° C / +60° C	IP68
		ECE		

Art./Ref.	Pos.	Modello/ Model	Watt/ Watt	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/Luminous flux	Corpo/ Body	Assorbimento di corrente	Dimensioni/ Sizes
99394	1	barra	18W	6 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	99X65X80
99395	2	barra	36W	12 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	167X65X80
99396	3	barra	36W	12 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	189X55X76,7
99397	4	barra	72W	24 LED Osram	Ampio/largo (90°)	Alluminio	0,52A a 13,8V	342X55X76,7
99398	5	barra	120W	40 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	546X55X76,7
99399	6	barra	180W	60 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	801X55X76,7
99400	7	barra	240W	80 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	1066X55X76,7
99401	8	barra	288W	96 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	1260X55X76,7
99402	9	barra	300W	100 LED Osram	COMBO (ampio e lungo)	Alluminio	0,52A a 13,8V	1316X55X76,7


FARO LAVORO LED 10/36V


PHARE DE TRAVAIL LED 10/36V
LED WORK LIGHT 10/36V
LED-LEUCHTBALKEN 10/36V
FARO DE TRABAJO LED 10/36V







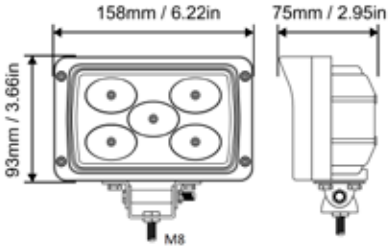

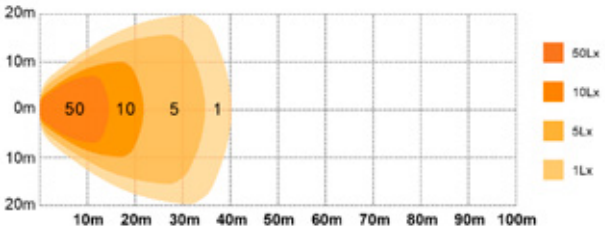

0°C; 80°C, con conector Deutsch

12-36V	50 W	-40° C / +60° C	IP67

Art./Ref.	Flusso luminoso/Luminous flux	Diametro esterno mm/Outside diemter mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/Tra-sparent	Colore/ Color
61118	Ampio/largo	158	5 LED	Alluminio		Temperatura colore 6000

FARO LAVORO LED 12/24V 12W 1800LM CON INTERRUTTORE

PHARE DE TRAIVAIL LED 12/24V 12W 1800LM AVEC INTERRUPTEUR
LED WORK LIGHT 12/24V 12W 1800LM WITH SWITCH
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12/24V 12W 1800LM MIT SCHALTER
FARO DE TRABAJO LED 12/24V 12W 1800LM CON INTERRUPTOR






10-30V | 10,5W | -40° C / +85° C | IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/ Wiring	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent
68048	Con interruttore	12 Led, 1800 LM	Ampio raggio	76x25x87 mm	250 mm	Alluminio	PS
68049	Con interruttore	16 Led, 2400 LM	Ampio raggio	90x30x102 mm	250 mm	Alluminio	PS
68050	Con interruttore	30 Led, 3800 LM	Ampio raggio	111x36x124 mm	250 mm	Alluminio	PS

FARO LAVORO LED 12/24V 16W 2400LM

PHARE DE TRAIVAIL LED 12/24V 16W 2400LM
LED WORK LIGHT 12/24V 16W 2400LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 12/24V 16W 2400LM
FARO DE TRABAJO LED 12/24V 16W 2400LM






12-30V | 13,2 W | -40° C / +85° C | IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Cablaggio/Wiring	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent
48048	Senza interruttore	12 Led, 1800 LM	Ampio raggio	76x25x87 mm	250 mm	Alluminio	PS
48049	Senza interruttore	16 Led, 2400 LM	Ampio raggio	90x30x102 mm	250 mm	Alluminio	PS
48050	Senza interruttore	30 Led, 3800 LM	Ampio raggio	111x36x124 mm	250 mm	Alluminio	PS


FARO LAVORO LED 10-32V 1800LM 20W

PHARE DE TRAVAIL LED 10-32V 1800 LM 20W
LED WORK LIGHT 10-32V 1800LM 20W
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-32V 1800 LM 20W
FARO DE TRABAJO LED 10-32V 1800 LM 20W





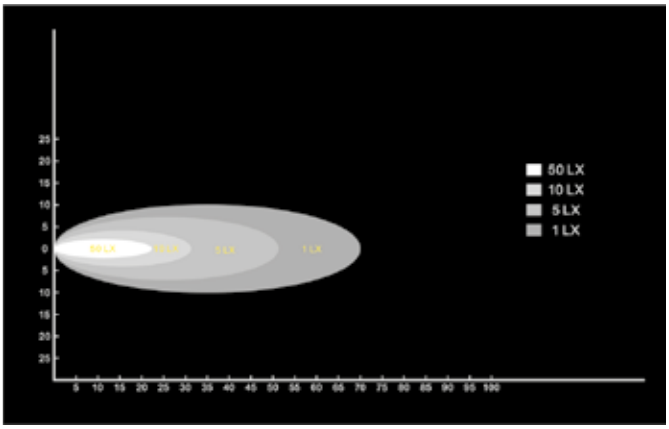


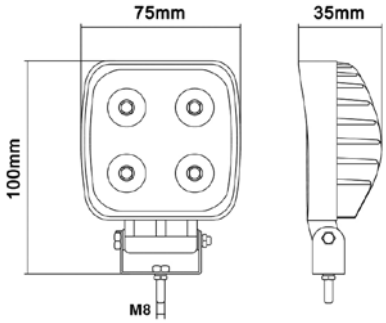
10-32V | 20 W | -40° C / +60° C | IP67


Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Assorbimento di corrente/ Current draw	Cablaggio/ Wiring
68051	1800 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	4 LED LG	Alluminio	PC	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	0,99A a 12V; 0,5A a 24V	60 cm

FARO LAVORO LED 10/36V 39W 3120LM

PHARE DE TRAIVAIL LED 10/36V 39W 3120LM
LED WORK LIGHT 10/36V 39W 3120LM
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10/36V 39W 3120LM
FARO DE TRABAJO LED 10/36V 39W 3120LM



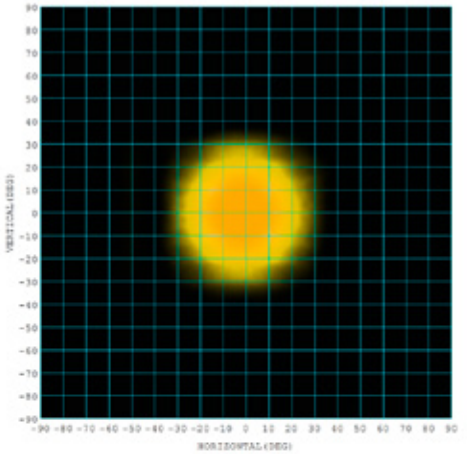

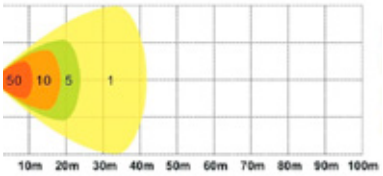
10-36 V	39 W	-40° C / +60° C	IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body
68052	ovale	13 LED 3120LM	Ampio/largo	140X90X68	2,24A a 12V; 1,13A a 24V; 0,807 a 36V	Alluminio

FARO LAVORO A LED QUADRATO 10-110V DC, 27W, 2160LM

PHARE DE TRAVAIL LED 10-110V DC 2160 LM 27W
LED WORK LIGHT 10-110V DC 2160 LM 27W
LED- ARBEITSSCHEINWERFER 10-110V DC 2160 LM 27W
FARO DE TRABAJO LED 10-110V DC 2160 LM 27W







10-110V	27 W	-40° C / +60° C	IP68 IP69K

Art./Ref.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Assorbimento di corrente/Current draw	Corpo/ Body
68053	quadrato	9LED 2160LM	Ampio	110X128X35	1,5A a 12V	Alluminio, Policarbonato

FARO LAVORO DI SEGNALAZIONE A LED LUCE BLU 10-110V 10W 500LM CARRELLI ELEVATORI

PHARE DE TRAVAIL LED BLU 10-110V 10W 500 LM
BLUE LED WORK LIGHT 10-110V 10W 500LM
LED-ARBEITSLEUCHTE BLAU 10-110V 10W 500LM
FARO LED AZUL DE TRABAJO 10-110V 10W 500LM CARRETILLA ELEVADORA

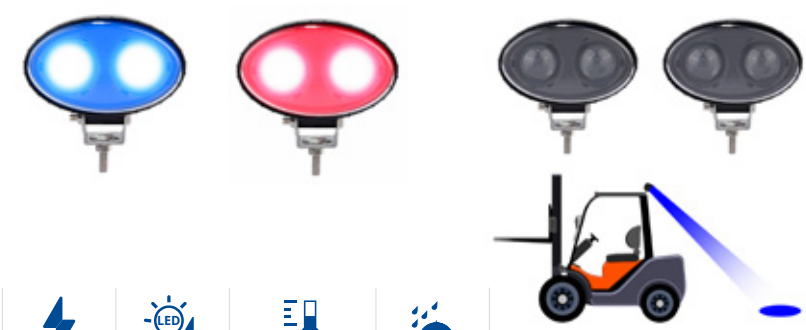

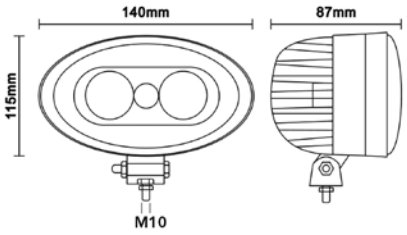

10-100V | 10 W | -40° C / +60° C | IP67

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Volt/ Volt	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Corpo/ +Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Assorbimento di corrente/Current draw	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
57380	2 LED CREE BLU	10-110V DC	500 LM	Flusso luminoso a lungo raggio	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	12V:0,619A; 24V: 0.321A; 60V:0.158A; 80V:0.137A	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs
57381	2 LED CREE ROSSO	10-110V	500 LM	Flusso luminoso a lungo raggio	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	12V: 0,619A; 24V: 0.321A; 60V:0.158A; 80V:0.137A	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs


BARRA DI SEGNALAZIONE LED LUCE BLU 10-80V 18W 500LM CARRELLI ELEVATORI

PHARE DE TRAVAIL LED BLU 10-80V 18W 500LM
BLUE LED WORK LIGHT 10-80V 18W 500LM
LED-ARBEITSLEUCHTE BLAU 10-80V 18W 500LM
FARO LED AZUL DE TRABAJO 10-80V 18W 500LM







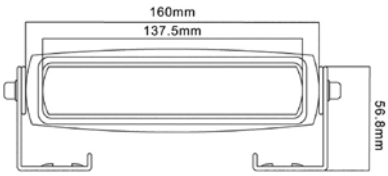

10-80V DC | 18W (6led x 3W) | -40° C / +60° C | IP67


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Assorbimento di corrente/ Current draw	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
57390	6 LED CREE BLU	500 LM	Flusso luminoso raggio a zona	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	12V:1.36A; 24V: 0.64A; 60V:0.27A; 80V: 0.21A	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs
57391	6 LED CREE ROSSO	500 LM	Flusso luminoso raggio a zona	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile		Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs

FARO LAVORO LED 10-36V 18W 1350 LM


PHARE DE TRAVAIL 10-36V 18W 1350 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 18W 1350 LM
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 18W 1350 LM
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 18W 1350 LM





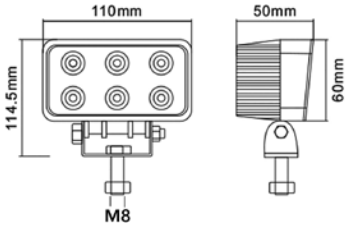

10-36V DC | 18W (6led x 3W) | -40° C / +60° C | IP67

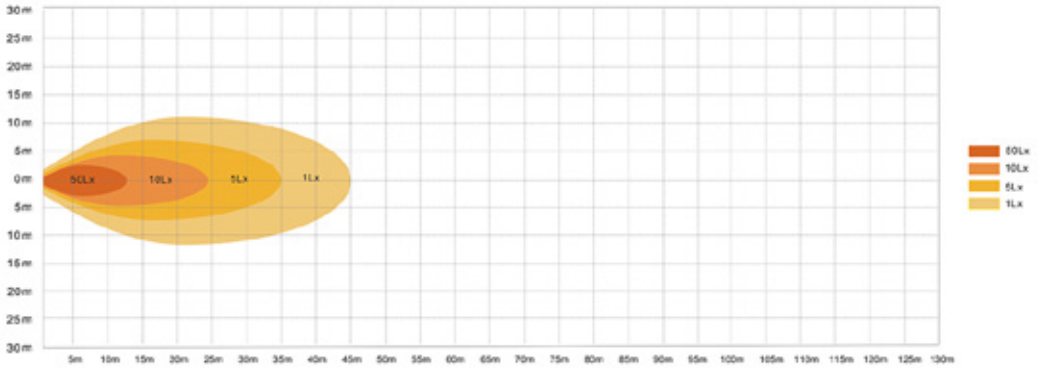


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61103	18 LED EPISTAR	1350 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	1,15A a 12V; 0,55A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossi-dabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 48W 3600 LM


PHARE DE TRAVAIL 10-36V 48W 3600 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 48W 3600 LM
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 48W 3600 LM
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 48W 3600 LM







10-36V DC | 48W 16led x 3W | -40° C / +60° C | IP67

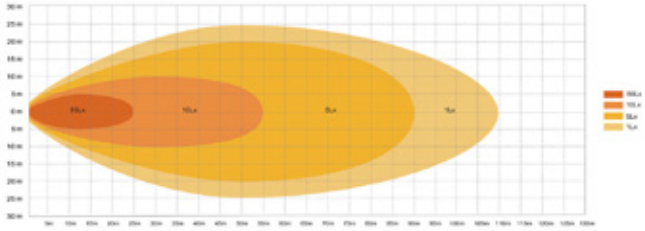


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Colore/Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61105	16 LED EPISTAR	3600 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	2,5A a 12V; 1,25A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 12W 900 LM


PHARE DE TRAVAIL 10-36V 12W 900 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 12W 900 LM
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 12W 900 LM
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 12W 900 LM







10-36V DC | 12W 4led x 3W | -40° C / +60° C | IP67

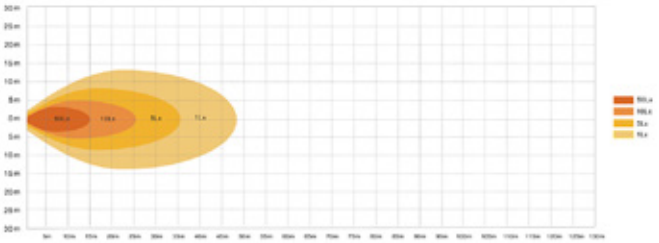


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61106	4 LED EPISTAR	900 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	1,15A a 12V; 0,55A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 24W 1800 LM


PHARE DE TRAVAIL 10-36V 24W 1800 LM
LED WORK LIGHT 10-36V 24W 1800 LM
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 24W 1800 LM
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 24W 1800 LM







10-36V DC | 24W 8led x 3W | -40° C / +60° C | IP67

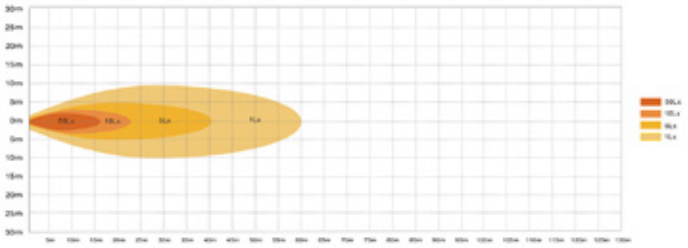


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61115	8 LED EPISTAR	1800 LM	Flusso luminoso a lungo raggio	1,4A a 12V 0,7A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossi-dabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2

FARO LAVORO LED 10-36V 42W 3150 LM


PHARE DE TRAVAIL 10-36V 42W 3150 LM
LED WORK LIGHT 10-30V 42W 3150 LM
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 42W 3150 LM
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 42W 3150 LM







10-36V DC | 42W | -40° C / +60° C | IP67

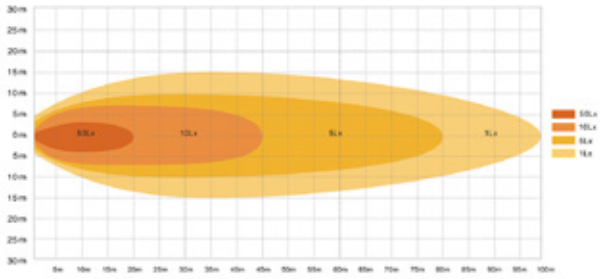

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/ Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
61117	14 LED EPISTAR	3150 LM	Flusso luminoso ad ampio raggio	2,35A a 12V; 1,15A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2


FARO LAVORO LED 10-36V 36W 2800 LM COMBO

PHARE DE TRAVAIL 10-36V 36W 2800 LM COMBO
LED WORK LIGHT 10-30V 36W 2800 LM COMBO
LED-ARBEITSLEUCHTE 10-36V 36W 2800 LM COMBO
LUZ DE TRABAJO LED 10-36V 36W 2800 LM COMBO







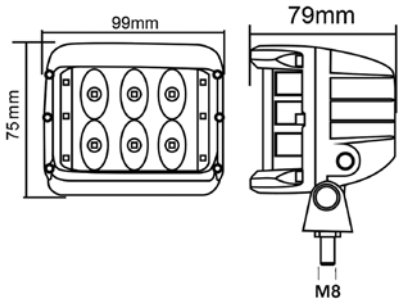

10-36V DC | 36W 6led x 5W 6led x 1W | -40° C / +60° C | IP67


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Assorbimento di corrente/Current draw	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Materiale/ Material	Colore/ Color	Cablaggio/ Wiring	Note/ Notes
64479	12 LED CREE	2800 LM	Fascio di luce ampio e profondo (COMBO)	1,78A a 12V; 0,85A a 24V	Alluminio	PMMA	Staffa di fissaggio in acciaio inossidabile	Temperatura colore 6000-6500K	40 cm	CE, Rohs, R10, CISPR25 Classe 2


FARO DA LAVORO A LED ROTONDO

PHARE DE TRAVAIL RONDE
HALOGEN WORK LAMP
ARBEITSSCHEINWERFER
FARO DE TRABAJO







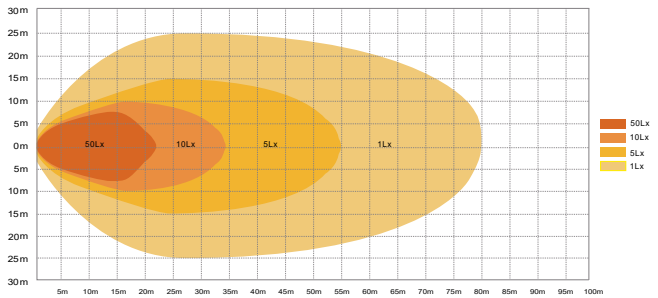

10-36 V | 27 W | 1,6A a 12V; 0,8A a 24V | -40°C a 50°C | IP67


Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
61093	9 LED	110 x 55 x 128	Alluminio	PMMA	Cavo elettrico	Rotondo	Ampio/largo	Può essere installato in tutte le posizioni (dritto, laterale, appeso)


FARO DA LAVORO A LED QUADRATO

PHARE DE TRAVAIL CARRÉ
SQUARE LED WORK LIGHT
ARBEITSSCHEINWERFER
FARO DE TRABAJO





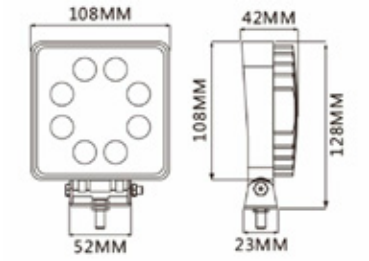

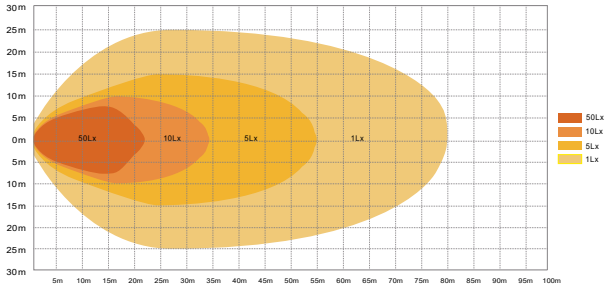

10-36 V	27 W	1,6A a 12V; 0,8A a 24V	-40° C / +60° C	IP67

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
61094	9 LED	110 x 55 x 100	Alluminio	PMMA	Cavo elettrico	Quadrato	Ampio/largo	Può essere installato in tutte le posizioni (dritto, laterale, appeso)


FARO DA LAVORO A LED OVALE


PHARE DE TRAVAIL OVALE
HALOGEN WORK LAMP
ARBEITSSCHEINWERFER
FARO DE TRABAJO








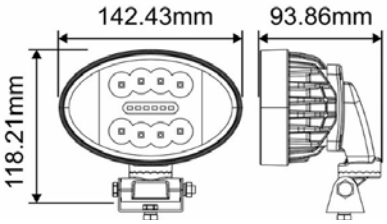







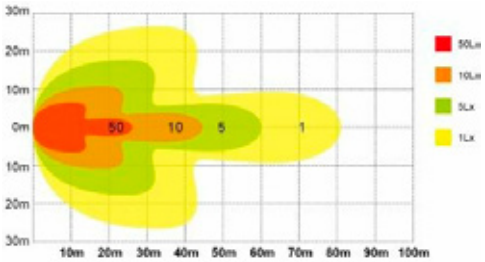


10-36 V	42 W	1,9A a 12V; 0,9A a 24V	-40° C / +60° C	IP67

Art./Ref.	Costruzione/ Costruction	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Trasparente/Tra-sparent	Fissaggio/ Fixing	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
61080	8 bianchi, 6 arancioni	142,43 x 93,86 x 118,21	Alluminio	PMMA	Vite M8	ovale	raggio luce ampio e lungo (COMBO)	luce da lavoro

FARO LAVORO LED QUADRATO 10-30V, 50W, 4200LM

PHARE DE TRAVAIL LED CARRÉ 10-30V, 50W, 4200LM
SQUARE LED WORK LIGHT 10-30V, 50W, 4200LM
QUADRATISCHER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-30V, 50W, 4200LM
LÁMPARA DE TRABAJO LED CUADRADA 10-30V, 50W, 4200LM

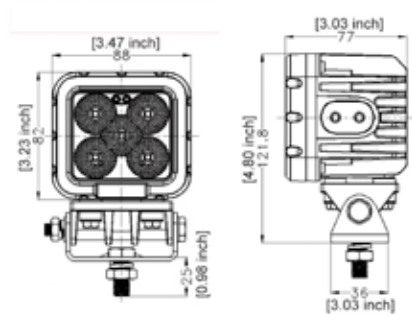


10-30 V	50 W	3,39A a 12V; 1,72A a 24V	-40° C / +60° C	IP68

Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Materiale lente/ Lens material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Temperatura colore/ Colour temperature
62105	quadrato	5	4200 LM	7,7x 8,8 cm	Alluminio	PMMA	Vite M8	Ampio/largo	Connettore Deutsch 2 vie	6000 °K

FARO LAVORO 10-30V, 25W, 30 LED, 2800 LM

PHARE DE TRAVAIL 10-30 V, 25 W, 30 LED, 2800 LM
WORK LIGHT 10–30V, 25W, 30 LEDS, 2800 LM
ARBEITSSCHEINWERFER 10–30 V, 25 W, 30 LEDS, 2800 LM
LÁMPARA DE TRABAJO 10-30V, 25W, 30 LED, 2800 LÚMENES

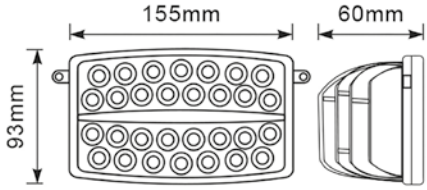

10-30 V DC	25 W	2,1A: 12V; 1,0A: 24V	IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Materiale lente/ Lens material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lunghezza cavo/ Cable length	Temperatura colore/ Colour temperature
61081	rettangolare	30	2800	155x60x93 mm	Alluminio	PC	Vite	Combo (ampio e profondo)	1 m + Connettore AMP	6000 °K


FARO LAVORO 10-30V, 25W, 18 LED, 3375/2750 LM


PHARE DE TRAVAIL 10-30 V, 25 W, 18 LED, 3375/2750 LM
WORK LIGHT 10–30V, 25W, 18 LEDS, 3375/2750 LM
ARBEITSLEUCHTE 10-30V, 25W, 18 LEDS, 3375/2750 LM
LUZ DE TRABAJO 10-30 V, 25 W, 18 LED, 3375/2750 LM







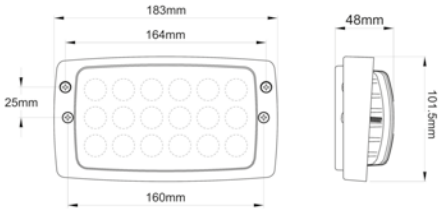



10-30 V DC	25 W	2,18A: 12V; 1,05A: 24V	IP69 K

Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Materiale lente/ Lens material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lunghezza cavo/ Cable length	Temperatura colore/ Colour temperature
61082	rettangolare	18 Osram	3375/2750	183x48x 101,5 mm	Alluminio	PC	Vite	Combo (ampio e profondo)	1 m + Connettore AMP	6000 °K


FARO LAVORO A LED ROTONDO 10-30V 28W 4500 LM


PHARE DE TRAVAIL À LED ROND 10-30 V 28 W 4500 LM
ROUND LED WORK LIGHT, 10–30V, 28W, 4500 LM
RUNDER LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10–30 V 28 W 4500 LM
FARO DE TRABAJO LED REDONDO, 10-30 V, 28 W, 4500 LM







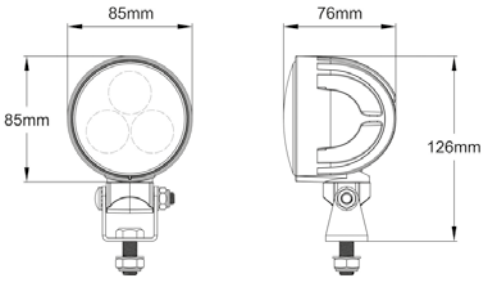



10-30 V DC	28 W	2,33A - 12V; 1,16A - 24V	IP69 K

Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Materiale lente/ Lens material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Collegamento elettrico	Temperatura colore/ Colour temperature
65088	rotondo	15	4500 LM	85x76x125 mm	alluminio	PC	M10	Ampio/largo 90°	Cavo 18 cm + connettore H11	6000 °K


FARO LAVORO A LED OVALE, 10-30 V 40-68W 8840LM


PHARE DE TRAVAIL À LED OVALE, 10-30 V 40-68 W 8840 LM
OVAL LED WORK LIGHT, 10–30 V, 40–68W, 8840 LM
OVALER LED-ARBEITSSCHEINWERFER, 10–30 V, 40–68 W, 8840 LM
LUZ DE TRABAJO LED OVALADA, 10–30 V, 40–68 W, 8840 LM







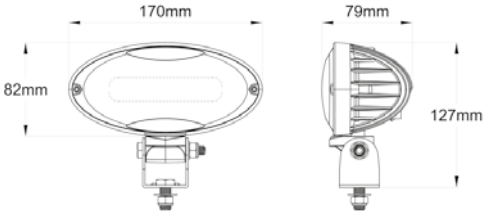



10-30 V DC | 40W-68W | 12V: 5,66A/3,33A; 24V: 2,83A/1,67A | IP69 K


Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Corpo/ Body	Materiale lente/ Lens material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Temperatura colore/ Colour temperature
65090	ovale	4	8840LM	170x79x127 mm	alluminio	PC	M10	Ampio/largo (90°)	connettore 9006	6000 °K

BARRA A LED 9-30V, 600 LM, 9-18W

BARRE LED 9-30 V, 600 LM, 9-18 W
LED BAR 9–30V, 600 LM, 9–18W
LED-LEISTE 9–30 V, 600 LM, 9–18 W
BARRA LED 9-30 V, 600 LM, 9-18 W





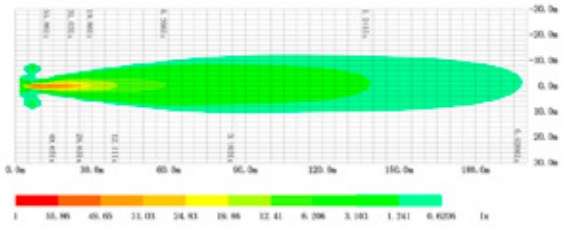

9-30 V DC | 9W - 18W | -30°C / +60°C | IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Materiale/ material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lunghezza cavo/ Cable length	Colore/ Colour
65240	barra	9 LED Osram	600	247x55x42 mm	alluminio, PC	Viti (2 fori Ø 8,5 mm)	COMBO (ampio e lungo)	Cavo 40 cm con connettori Deutsch maschio e femmina	LED bianchi e LED arancioni

BARRA A LED 9-30V, 1800 LM, 36W-18W

BARRE LED 9-30V, 1800 LM, 36W-18W
LED BAR 9-30V, 1800 LM, 36W-18W
LED-LEISTE 9-30V, 1800 LM, 36W-18W
BARRA LED 9-30V, 1800 LM, 36W-18W





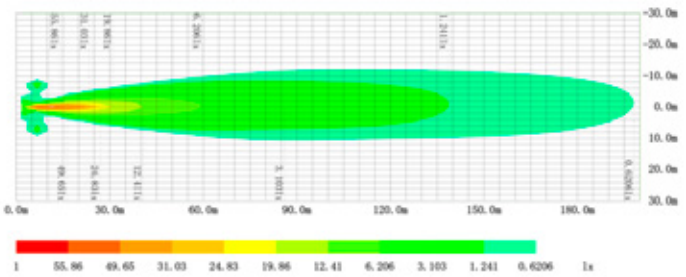

9-30 V DC	36 W-18 W	12V: 5,66A/3,33A; 24V: 2,83A/1,67A	-30°C / +60°C	IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Colore/ Color	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Materiale lente/ Lens material	Interasse fori/ Hole spacing	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux
65241	barra	LED bianchi e LED arancioni	18 LED Osram	1800	454x55x42 mm	alluminio, PC	460 mm	Viti (2 fori Ø 8,5 mm)	COMBO (ampio e lungo)

BARRA A LED 9-30V, 3200 LM, 54W-18W

BARRE LED 9-30V, 3200 LM, 54W-18W
LED BAR 9-30V, 3200 LM, 54W-18W
LED-LEISTE 9-30V, 3200 LM, 54W-18W
BARRA LED 9-30V, 3200 LM, 54W-18W





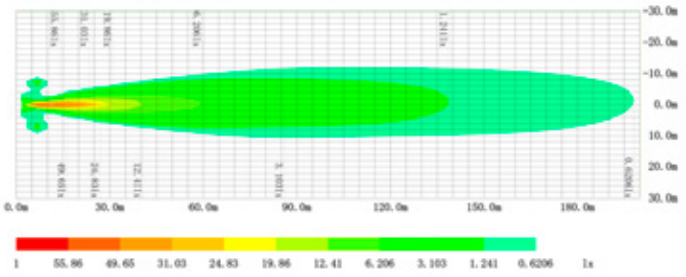

9-30 V DC	54 W 18 W	-30°C / +60°C	IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Colore/ Colour	Lumen	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Materiale/ material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Lunghezza cavo/ Cable length
65242	barra	24 LED Osram	LED bianchi e LED arancioni	3200	592x55x42 mm	alluminio, PC	Viti (2 fori Ø 8,5 mm)	COMBO (ampio e lungo)	Cavo 40 cm con connettori Deutsch maschio e femmina


FARO LAVORO LED 10-36V, 36W, 2600 LM

PHARE DE TRAVAIL LED 10-36V, 36W, 2600 LM
LED WORK LIGHT 10-36V, 36W, 2600 LM
LED-ARBEITSSCHEINWERFER 10-36V, 36W, 2600 LM
FARO DE TRABAJO LED 10-36V, 36W, 2600 LM





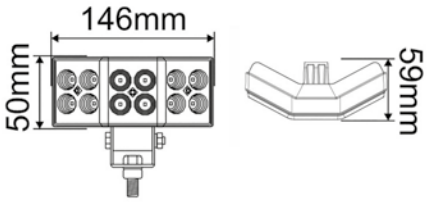

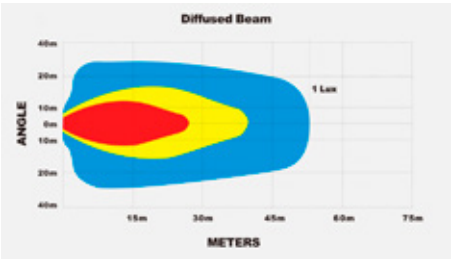


10-36 V | 36 W | 12V - 1,733A; 24V – 0,839 A; 30V – 0,676A | -40°C / +60°C | IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Numero led/ Number of LEDs	Lumen	Corpo/ Body	Materiale lente/ Lens material	Fissaggio/ Fixing	Flusso luminoso/ Luminous flux	Collegamento elettrico/ Electrical connection	Materiali/ Material mm	Temperatura colore/ Colour temperature
65271	rettangolare	12	2600 LM	alluminio	PC	Vite M8	Ampio/largo 240°	cavo 37 cm	staffa in acciaio inossidabile	6000 °K

FARO LAVORO ALOGENO 100X100MM


PHARE DE TRAVAIL 100X100MM
HALOGEN WORK LAMP 100X100MM
HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 100X100MM
FARO DE TRABAJO 100X100MM



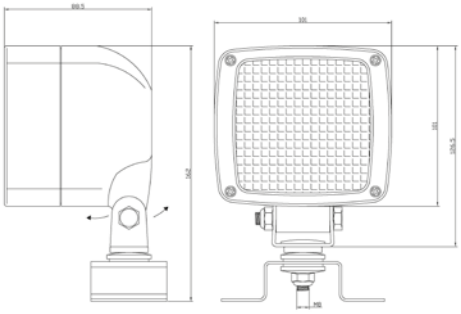

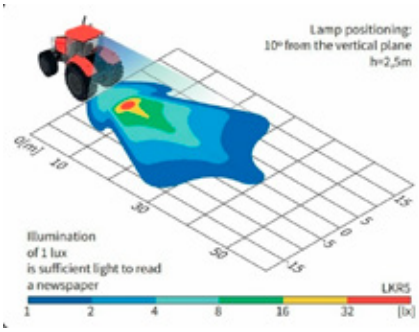

PIASTRA DI FISSAGGIO



12-24V | 55,70 W | IP67


Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
W	Orientabile	Ad ampio raggio/Wide beam range	100x100x91mm	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included

FARO LAVORO ALOGENO 124X124MM

PHARE DE TRAVAIL 124X124MM
HALOGEN WORK LIGHT 124X124MM
ZUSSATZSCHEINWERFER 124X124MM
FARO DE TRABAJO ALOGENO 124X124MM





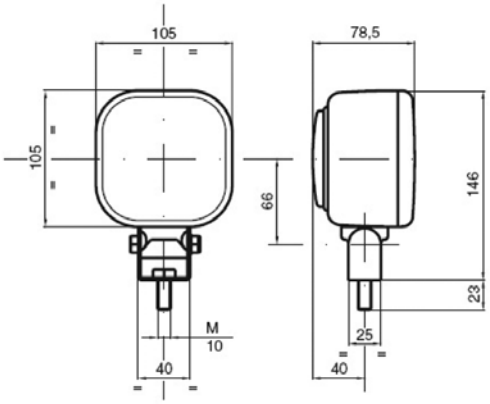


12-24V | 55,70 W | IP67

Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
03943	Senza maniglia, orientabile/ Without handle	Ad ampio raggio/ Wide beam range	124x124x 84mm	ABS	Vetro/Glass	Lampadina non inclusa/ Bulb not included: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W

FARO LAVORO ALOGENO RETTANGOLARE 138X78MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 138X78MM
RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 138 X 78MM
RECHTECLIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 138X78MM
FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 138X78MM



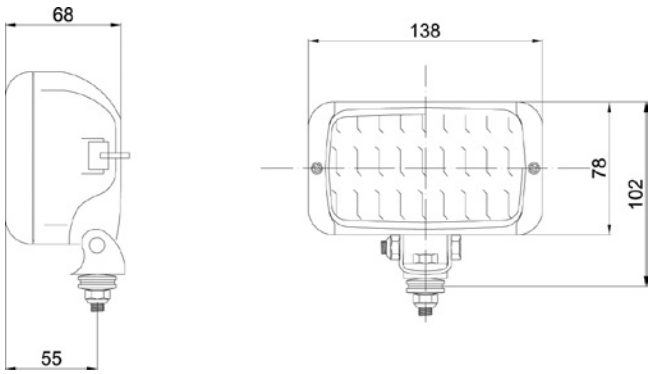


12 V | 55,70 W | IP65

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes	Costruzione/ Costruction	Corpo/Body	Trasparente/ Trasparent	Note/Notes
59775	Raggio a lungo portata/ Long range beam	138x78x68mm	Staffa di montaggio con le viti, cablaggio 150 mm con faston 6,3mm	ABS	Vetro/Glass/	Lampadina H3 12V 55W inclusa / Bulb H3 12V 55W included

FARO LAVORO ALOGENO 154X128MM

PHARE DE TRAVAIL 154X128MM
HAOGEN WORK LIGHT154X128MM
HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 154X128MM
FARO DE TRABAJO 154X128MM



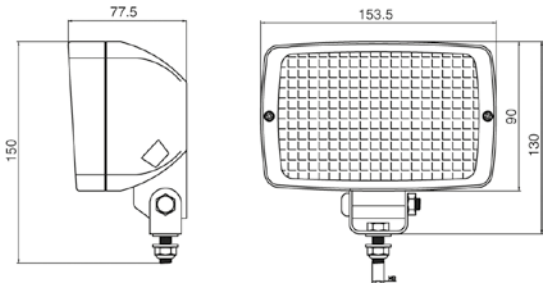


12-24 V | 55,70 W | IP5K4K

Art./Ref.	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Costruzione/ Costruction	Modello/ Model	Note/Notes
35894	Ad ampio raggio/ 130 ° Orizzont. / 90° Verticale	ABS	Vetro/	Lampadine non incluse: art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 55W	HELLA 1GA 006 876-001	Per/For: KRAMER,LIEBHERR,-MAN,O&K,STEYER,VOLVO.

FARO LAVORO ALOGENO 168X100MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 168X100MM
HALOGEN WORK LAMP 168X100MM
RECHTECLIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 168X100MM
FARO DE TRABAJO RECTANGULAR 168X100MM



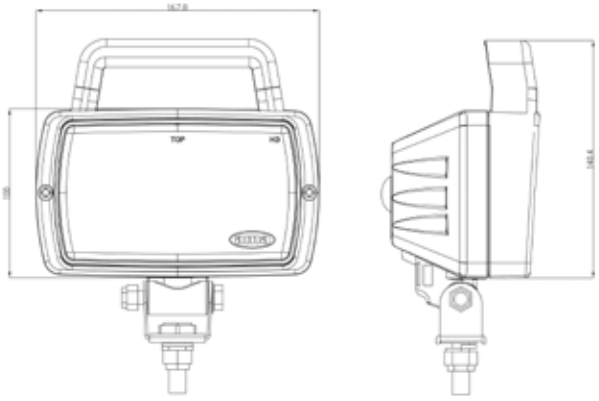

12-24 V | 55,70 W

Art./Ref.	Modello/ Model	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Note/ Notes
0F01073	Con maniglia e orientabile/With handle	Flusso luminoso a lungo raggio	ABS	Vetro	Lampadina non inclusa: art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 24V 70W

FARO LAVORO ALOGENO 156X92MM

PHARE DE TRAVAIL RECTANGULAIRE 156X92MM
RECTANGULAR HALOGEN WORK LAMP 156X92MM
RECHTECKIGE HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 156X92MM
FARO DE TRABAJO 156X92MM



1



2


12-24 V | 55,70 W | IP55

Art./Ref.	Pos.	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Flusso luminoso/ Luminous flux	Dimensioni/ Sizes mm	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Protezione IP/ IP protection	Note/ Notes
19146	1	Con attacco a staffa/Bracket	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x92x85	ABS/	Vetro	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa /Bulb not included art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W. Compatibile con/ Equivalent of Hella 1GA998522007 and COBO 05.842.0000
19145	2	Con maniglia, interruttore e con attacco a manico /With handle, switch and shank mounting	Supporto orientabile	Ad ampio raggio	156x85x192	ABS	Vetro/	Cavo in uscita con terminale 6,3	IP 55	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W; art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included

FARO LAVORO POSTERIORE ALOGENO ROTONDO

PHARE DE TRAVAIL ARRIÈRE HALOGÈNE ROND
ROUND HALOGEN REAR WORK LIGHT
RUNDER HALOGEN-ARBEITSSCHEINWERFER FÜR DEN HECKBEREICH
LUZ DE TRABAJO TRASERA HALÓGENA REDONDA



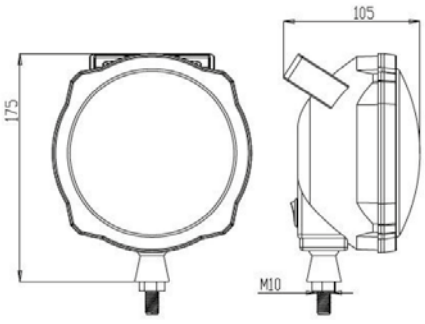

12-24 V | 55,70 W


Art./Ref.	Modello/ Model	Lato Side	Diametro esterno Outer diameter	Tipo lampadina Bulb type	Montaggio Mounting
69303	rotondo	Dritto	153 mm	12V 55W, 24V 70W	si

FARO LAVORO ALOGENO 169X91 MM CON ATTACCO LATERALE

PHARE DE TRAVAIL 169X91MM LATERAL
HALOGEN WORK LAMP 169X91MM SIDE CONNECTION
HALOGENARBEITSSCHEINWERFER 169X91MM MIT SEITLICHER MONTAGE
FARO DE TRABAJO 169X91MM CON MONTAJE LATERAL



12-24 V | 55,70 W | IP45




Art./Ref.	Dimensioni/Sizes	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Note/ Notes
0F01081	164x91x112 mm	Attacco laterale	ABS	Vetro	Cavo in uscita 150 mm	Ad ampio raggio/ Flood range beam	Manitou, CASE-IH, MF	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W Art. 00446 H3 24V 70W

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 161MM

PHARE DE TRAVAIL Ø 161MM
HALOGEN WORK LAMPS Ø 161MM
HALOGENARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM
FARO DE TRABAJO Ø 161MM



12-24 V | 55,70 W | IP55

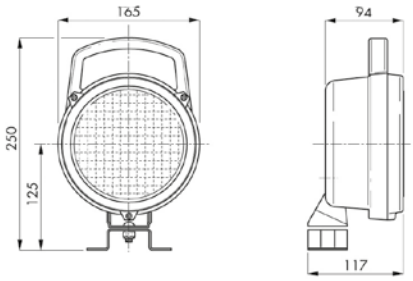


Art./Ref.	Modello/ Model	Diametro esterno mm/Outside diemter mm	Flusso luminoso/ Luminous flux	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Note/Notes
02084	Con maniglia e interruttore/With handle and hermetic rocker switch	161 mm	Ad ampio raggio/Wide beam range	ABS	Vetro/Glass	Cavo in uscita	Lampadina non inclusa Art.00299 H3 12V 55W, Art. 00446 H3 24V 70W/Bulb not included

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 135MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 135MM
HALOGEN WORK LAMP Ø 135MM
HALOGEN ARBEITSSCHEINWERFER Ø 135MM
FARO DE TRABAJO Ø 135MM



12-24 V | 55 W | IP55




Art./Ref.	Diametro esterno mm/ Outside diemter mm	Modello/ Model	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
02092	135 mm	Con interruttore, maniglia e griglia di protezione	Supporto orientabile	Alluminio	Vetro	Cavo in uscita	Ad ampio raggio	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W

FARI DA LAVORO ALOGENI Ø 118MM

PHARES DE TRAVAIL RONDE Ø 118MM
HALOGEN WORK LAMPS Ø 118MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 118MM
FAROS DE TRABAJO Ø 118MM



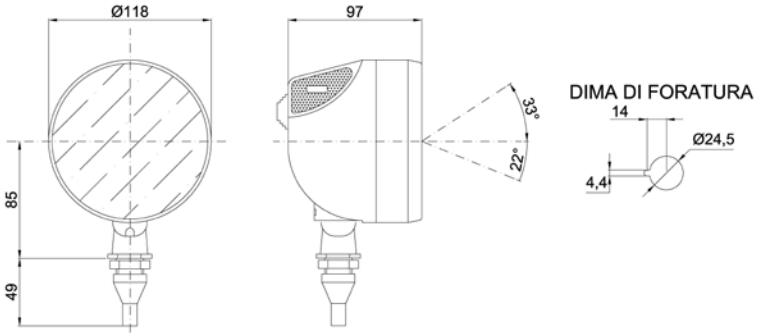


12-24 V | 55,70 W | IP55

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ømm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Flusso luminoso/ Luminous flux	Modello/ Model	Brand	Ricambio/ Replacement	Rif. Orig./ Orig. Ref.	Note/ Notes
00903	118 mm	Con interruttore e supporto orientabile	ABS	Vetro	Cavi in uscita	Ad ampio raggio	rotondo / round	LANDINI - SAME - AGRIFULL - MASSEY FERGUSON	01144 - VETRO FANALE / GLASS LIGHT,02101 - RELE' 12V 20/30 A / RELAYS 12 V	73.20.9030.00, 1423870, 1.634.203, 2.8029.300.0	Lampadina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W

FARO DA LAVORO ALOGENO Ø 110MM IN GOMMA ANTIURTO

MINI-PHARE DE TRAVAIL Ø 110MM CAOUTCHOUC ROND
HALOGEN WORK LAMP Ø 110MM WITH RUBBER HOUSING
ARBEITSSCHEINWERFER RUND Ø 110MM GUMMIGEHAUSE
FARO DE TRABAJO ALOGENO Ø 110MM EN GOMA ANTICHOQUE



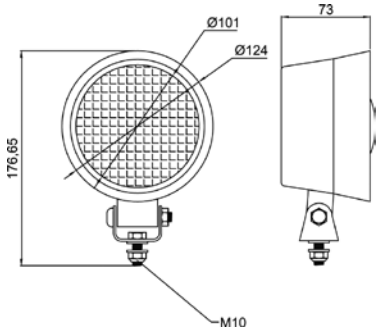


12-24 V | 55,70 W

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Flusso luminoso/ Luminous flux	Note/ Notes
02047	110 mm	Supporto orientabile	Gomma anti-urto/ Rubber housing	Vetro/ Glass	Ad ampio raggio/ Wide beam range	Lampdina non inclusa art. 00299 H3 12V 55W, art. 00446 H3 24V 70W /H3 12V 55W bulb included

FARO LAVORO ALOGENO Ø 80MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 80MM
HALOGEN WORK LAMP Ø 80MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 80MM
FARO DE TRABAJO Ø 80MM







12-24 V

55 W

Art./Ref.	Ø esterno mm/ Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/ Trasparent	Cablaggio/ Wiring	Modello/Model	Accessorio/ null	Note/ Notes
0F01079	83 mm	Supporto orientabile	ABS	Vetro/Glass	Connettore 2 vie Metripack	Intercambiabile Cobo 05.0699.00/	AM001 Kit connessione	Lampadina inclusa art L26065 12V 50W (PGJ13) GE886 /Bulb 12V 50W (PGJ13) GE886 included

FARO LAVORO ALOGENO Ø 161MM

PHARE DE TRAVAIL RONDE Ø 161MM
HALOGEN WORK LAMP Ø 161MM
ARBEITSSCHEINWERFER Ø 161MM
FARO DE TRABAJO Ø 161MM





12 V

55 W

IP56

Art./Ref.	Ø esterno mm/Outside Ø mm	Costruzione/ Costruction	Corpo/ Body	Trasparente/Trasparent	Cablaggio/Wiring	Modello/ Model	Note/ Notes
0F01054	161	Supporto orientabile	ABS	Vetro/Glass	Cavo elettrico	rotondo	con maniglia Lampadina 12V 55W presente


ama

WCTCAB-13-026

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Copyright © 2000-2026. Tutti i diritti riservati. Marchi e loghi, registrati e non registrati, di proprietà di AMA SPA.