

Kit Videoretro

Kit camera system

ITALIAN DESIGN
QUALITY STANDARD
CUSTOMISED SOLUTIONS
ERGONOMIC STUDY
SAFETY APPROACH

INDICE

CONTENTS

01 KIT CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE / AI-POWERED KIT

55804Ai	Kit videocamera 7" AI con rilevamento ostacoli *7" camera kit with artificial intelligence*	04

02 KIT CABLATI / WIRED CAMERA KITS

55800	Kit videocamera 5,6" HD 4:3 *Camera system 5.6" HD*	05
55804	Kit videocamera 7" HD 16:9 *Camera system 7" HD 16:9*	06
55825	Kit videocamera 7" HD 16:9 *Camera system 7" HD 16:9*	07
55806	Kit videocamera 9" HD 16:9 Quad View *Camera system 9" HD 16:9 Quad View*	08

03 KIT WIRELESS / WIRELESS CAMERA KITS

55808	Kit videocamera 7" TFT LCD wireless *7" TFT LCD wireless camera kit*	09
55814	Kit videocamera 7" HD wireless Quad View *7" HD wireless camera kit Quad View*	10
55815	Kit videocamera 9" LCD wireless *Wireless camera system 9" LCD*	11
55821	Kit videoretro 7" AHD wireless con camera magnetica *7" AHD wireless camera kit with magnetic camera*	12

04 MONITOR E ACCESSORI / MONITORS AND ACCESSORIES

55830	Monitor 7" HD waterproof *Waterproof monitor 7" HD*	13
0A27320	Supporto di fissaggio regolabile *Adjustable Double-Ball Mount*	14

55804AI

KIT VIDEOCAMERA 7" AI CON RILEVAMENTO OSTACOLI

7" CAMERA KIT WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

10 m
LUNGHEZZA CAVO
CABLE LENGTH

REC
REGISTRAZIONE
RECORDING

7-8 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

QUAD VIEW
4 INGRESSI VIDEO
4 VIDEO INPUTS

15m
PEDONI/PEDESTRIANS
40m
VEICOLI/VEHICLES

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	7"
Formato *Aspect ratio*	16:9
Risoluzione *Resolution*	1024 RGB(H) × 600(V)
Luminosità *Brightness*	500 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	800:1
Grado di protezione *Protection rating*	IP54
Cablaggio *Cable length*	1,5 m
Supporto scheda SD *SD card support*	Fino a 128 GB *Up to 128 GB*
Formato video *Video format*	AHD720P PAL / AHD720P NTSC / CVBS PAL / CVBS NTSC
Lingue *Languages*	Multilingua *Multilanguage*

TELECAMERA / CAMERA

Risoluzione *Resolution*	PAL: 1280(H)×720(V) NTSC: 1280(H)×720(V)
Linee TV *TV lines*	600
Lente *Lens*	2,5 mm
Illuminazione minima *Minimum illumination*	0 Lux (LED ON)
Visione notturna *Night vision distance*	7–8 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Audio *Audio*	No

FUNZIONI / FEATURES

N. max telecamere *Max. cameras*	4
Visualizzazione *Display mode*	Una telecamera alla volta *One camera at a time*
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Visualizzazione a specchio *Mirror display*	Disponibile *Available*
Visione notturna *Night vision distance*	12–15 m
Raggio rilevamento IA *AI detection range*	Pedoni: 15 m, Veicoli: 40 m *Pedestrians: 15 m, Vehicles: 40 m*

55800

KIT VIDEOCAMERA 5,6″ HD 4:3

KIT CAMERA SYSTEM 5.6″ HD



12/24V	10 m	IP69K	7,60 m	3	AUTO
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGTH	GRADO DI PROTEZIONE IP PROTECTION	VISIONE NOTTURNA NIGHT VISION DISTANCE	INGRESSI VIDEO VIDEO INPUT	ATTIVAZIONE IN RETROMARCIA AUTOMATIC REVERSE ACTIVATION

MONITOR / MONITOR

Display *Display size*	5.6" TFT
Formato *Aspect ratio*	4:3
Risoluzione *Resolution*	640 x RGB x 480
Luminosità *Brightness*	300 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	300:1
Angolo di visione *Viewing angle*	60° (L/R) · 45° (Up) · 65° (Down)
Area visibile *Visible area*	113 × 84 mm
Ingressi video *Video inputs*	3
Comandi *Controls*	Telecomando o pulsanti sul monitor *Remote control or monitor buttons*
Consumo *Power consumption*	5 W
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Temperatura di stoccaggio *Storage temperature*	-30°C / +80°C

TELECAMERA / CAMERA

Sistema video *Video system*	PAL / NTSC
Risoluzione *Resolution*	733 × 493
Linee TV *TV lines*	700 TVL
Lente *Lens*	2.5 mm
Illuminazione minima *Minimum illumination*	0 Lux (LED ON)
Visione notturna *Night vision*	10 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Alimentazione *Power supply*	12 V
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Lunghezza cavo *Cable length*	10 m (20 m disponibile come ricambio) *10 m (20 m spare cable available)*

FUNZIONI / FEATURES

Retromarcia automatica *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Ingressi video *Video inputs*	3
Visualizzazione *Display mode*	Una telecamera alla volta *One camera at a time*
Telecomando *Remote control*	Sì *Yes*
Ritorno automatico ad AV1 *Automatic return to AV1*	Sì *Yes*

RICAMBI / SPARE PARTS

55801	Monitor 5,6″ HD 4:3 per kit 55800 *5.6″ HD 4:3 monitor for kit 55800*
55802	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806 *12V waterproof camera for kits 55800, 55804, 55806*
84689	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806 *20 m replacement cable for 80819, 55800, 55804, 55806*
55803	Cavo di alimentazione per monitor kit 55800, protetto da fusibile 3A *Monitor power cable for kit 55800, protected by 3A fuse*

55804

KIT VIDEOCAMERA 7″ HD 16:9

CAMERA SYSTEM 7″ HD 16:9



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

10 m
LUNGHEZZA CAVO
CABLE LENGTH

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

12-15 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

3
INGRESSI VIDEO
VIDEO INPUT

AUTO
ATTIVAZIONE IN RETROMARCIA
AUTOMATIC REVERSE ACTIVATION

MONITOR / MONITOR

Display *Display size*	7" LCD
Formato *Aspect ratio*	16:9
Risoluzione *Resolution*	800 RGB(H) × 480(V)
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Alimentazione *Power supply*	12–32 V DC
Grado di protezione *Protection rating*	IP54
Protezione inversione polarità *Reverse polarity protection*	Sì *Yes*
Lunghezza cavo monitor *Monitor cable length*	1,5 m
Ingressi video *Video inputs*	3
Visualizzazione *Display mode*	Una telecamera alla volta *One camera at a time*
Audio *Audio*	Non disponibile *Not available*
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Comandi *Controls*	Telecomando o pulsanti sul monitor *Remote control or monitor buttons*

FUNZIONI / FEATURES

Retromarcia automatica *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Ingressi video *Video inputs*	3
Visualizzazione *Display mode*	Una telecamera alla volta *One camera at a time*
Comandi *Controls*	Telecomando o pulsanti monitor *Remote control or monitor buttons*

TELECAMERA / CAMERA

Sistema video *Video system*	PAL / NTSC
Risoluzione *Resolution*	733 × 493
Linee TV *TV lines*	700 TVL
Lente *Lens*	2.5 mm
Illuminazione minima *Minimum illumination*	0 Lux (LED ON)
Visione notturna *Night vision*	12-15 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Alimentazione *Power supply*	12 V
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Lunghezza cavo *Cable length*	10 m (20 m disponibile come ricambio) *10 m (20 m spare cable available)*

RICAMBI / SPARE PARTS

55805	Monitor 7 LCD 16:9 per kit 55804 *7 LCD 16:9 monitor for kit 55804*
55802	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806 *12V waterproof camera for kits 55800, 55804, 55806*
84689	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806 *20 m replacement cable for 80819, 55800, 55804, 55806*
55803	Cavo alimentazione monitor protetto da fusibile 3A *Monitor power cable protected by 3A fuse*

55825

KIT VIDEOCAMERA 7″ HD 16:9

CAMERA SYSTEM 7″ HD 16:9



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

20 m
LUNGHEZZA CAVO
CABLE LENGTH

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

10 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

QUAD VIEW
4 INGRESSI VIDEO
4 VIDEO INPUTS

AUDIO DISPONIBILE
AUDIO AVAILABLE

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	7 HD
Formato *Aspect ratio*	16:9
Risoluzione *Resolution*	800 x RGB x 480
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Lingue *Languages*	Multilingua *Multilanguage*

FUNZIONI / FEATURES

Alimentazione *Power supply*	12-24 V
Telecamere supportate *Supported cameras*	Fino a 4 *Up to 4*
Visualizzazione simultanea *Simultaneous display*	Fino a 4 telecamere *Up to 4 cameras*
Visualizzazione Quad *Quad view*	Sì *Yes*
Attivazione automatica in retromarcia *Automatic camera activation in reverse*	Sì *Yes*
Visualizzazione a specchio *Mirror display*	Disponibile *Available*
Audio *Audio*	Disponibile *Available*

TELECAMERA / CAMERA

Sensore *Sensor*	CMOS
Risoluzione *Resolution*	733 X 495
Linee TV *TV lines*	600 TVL
Lente *Lens*	2.5 mm
Illuminazione minima *Minimum illumination*	0 Lux (LED ON)
Visione notturna *Night vision*	10 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Certificazioni *Certifications*	CE, RoHS, REACH

RICAMBI / SPARE PARTS

55802	Camera waterproof 12V per kit 55800, 55804, 55806 *12V waterproof camera for kits 55800, 55804, 55806*
84689	Cavo a ricambio 20 m per 80819, 55800, 55804, 55806 *20 m replacement cable for 80819, 55800, 55804, 55806*
55803	Cavo di alimentazione per monitor kit 55800 *Monitor power cable for kit 55800*

55806

KIT VIDEOCAMERA
9″ HD 16:9 QUAD VIEW

CAMERA SYSTEM 9″ HD 16:9 QUAD VIEW



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

10 m
LUNGHEZZA CAVO
CABLE LENGTH

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

12-15 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

QUAD VIEW
4 INGRESSI VIDEO
4 VIDEO INPUTS

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	9" LCD
Formato *Aspect ratio*	16:9
Risoluzione *Resolution*	800 RGB(H) × 480(V)
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Alimentazione *Power supply*	12–32 V DC
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Grado di protezione *Protection rating*	IP54
Audio *Audio*	No
Ingressi video *Video inputs*	4
Visualizzazione *Display mode*	Quad view *Quad view*
Comandi *Controls*	Telecomando o pulsanti monitor *Remote control or monitor buttons*

TELECAMERA / CAMERA

Sistema video *Video system*	PAL / NTSC
Risoluzione *Resolution*	PAL: 733 × 493 NTSC: 733 × 493
Linee TV *TV lines*	700 TVL
Lente *Lens*	2.5 mm
Illuminazione minima *Minimum illumination*	0 Lux (LED ON)
Visione notturna *Night vision distance*	12-15 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Alimentazione *Power supply*	12 V
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Lunghezza cavo *Cable length*	10 m

FUNZIONI / FEATURES

Visualizzazione Quad *Quad view*	Sì *Yes*
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Audio *Audio*	No
Ingressi video *Video inputs*	4

RICAMBI / SPARE PARTS

55807	Monitor 9″ LCD per kit 55806 *9″ LCD monitor for kit 55806*
55802	Camera waterproof per kit 55800, 55804, 55806 *12V waterproof camera for kits 55800, 55804, 55806*
84689	Cavo a ricambio 20 m *20 m replacement cable*

55808

KIT VIDEOCAMERA
7" TFT LCD WIRELESS

7" TFT LCD WIRELESS CAMERA KIT



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

100 m
WIRELESS

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

10 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

1
N. MAX TELECAMERE
MAX. CAMERAS

AUTO
ATTIVAZIONE IN RETROMARCIA
AUTOMATIC REVERSE ACTIVATION

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	7" LCD
Risoluzione *Resolution*	800 x RGB × 480
Formato *Aspect ratio*	16:9
Sistema video *Video system*	PAL/NTSC Linee TV 600

FUNZIONI / FEATURES

Visione notturna *Night vision distance*	10 m
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Wireless *Wireless*	100 m
N. max telecamere *Max. cameras*	1
Audio *Audio*	No *No*
Certificazioni *Certifications*	CE, RoHS, R10

TELECAMERA / CAMERA

Tecnologia wireless *Wireless technology*	Digitale 2.4G *Digital 2.4G*
Sensore *Sensor*	CMOS a colori 1/3" *1/3" Color CMOS*
Sistema video *Video system*	PAL
Linee TV *TV lines*	600 TVL
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Alimentazione *Power supply*	12–24 V DC
LED IR *IR LEDs*	18 PCS
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K

RICAMBI / SPARE PARTS

55809	Camera wireless per kit 55808 *Wireless camera for kit 55808*

55814

KIT VIDEOCAMERA 7" HD WIRELESS QUAD VIEW

7" HD WIRELESS CAMERA KIT QUAD VIEW



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

100 m
WIRELESS

REC
REGISTRAZIONE
RECORDING

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

10 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

QUAD VIEW
4 MAX TELECAMERE
MAX 4 CAMERAS

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	7" TFT LCD
Risoluzione *Resolution*	800 RGB × 480
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Formato *Aspect ratio*	16:9
Sistema video *Video system*	PAL/NTSC
Alimentazione *Power supply*	12-24 V DC
Consumo *Power consumption*	Max 6 W
Audio *Audio*	Sì *Yes*
Comandi *Controls*	Telecomando o pulsanti monitor *Remote control or monitor buttons*
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Temperatura di stoccaggio *Storage temperature*	-30°C / +85°C

TELECAMERA / CAMERA

Sensore *Sensor*	CMOS
Risoluzione *Resolution*	PAL: 976×494 *NTSC: 976×494*
Visione notturna *Night vision distance*	10 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Alimentazione *Power supply*	12-24 V
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Audio *Audio*	Sì *Yes*

FUNZIONI / FEATURES

Wireless *Wireless*	100 m
N. max telecamere *Max. cameras*	4
Registrazione *Recording*	Scheda SD fino a 128 GB *Supports SD card up to 128 GB*
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*

RICAMBI / SPARE PARTS

55817	Camera wireless per kit 55814 e 55815 *Wireless camera for kits 55814 and 55815*

55815

KIT VIDEOCAMERA 9″ LCD WIRELESS

WIRELESS CAMERA SYSTEM 9″ LCD



12/24V	100 m	REC	IP69K	>10 m	QUAD VIEW
ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	WIRELESS	REGISTRAZIONE RECORDING	GRADO DI PROTEZIONE IP PROTECTION	VISIONE NOTTURNA NIGHT VISION DISTANCE	4 MAX TELECAMERE MAX 4 CAMERAS

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	9" TFT LCD
Risoluzione *Resolution*	800 x RGB × 480
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Formato *Aspect ratio*	16:9
Sistema video *Video system*	PAL/NTSC
Consumo *Power consumption*	Max 6 W
Alimentazione *Power supply*	12-24 V DC
N. max telecamere *Max. cameras*	4
Registrazione *Recording*	Scheda SD fino a 128 GB *Supports SD card up to 128 GB*

TELECAMERA / CAMERA

Sensore *Sensor*	CMOS
Sistema video *Video system*	PAL / NTSC
Risoluzione *Resolution*	PAL: 976(H) × 494(V) *NTSC: 976(H) × 494(V)*
Visione notturna *Night vision distance*	>10 m
Angolo di visione *Viewing angle*	120°
Alimentazione *Power supply*	12-24 V DC
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +70°C
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Audio *Audio*	Sì *Yes*

FUNZIONI / FEATURES

Wireless *Wireless*	100 m
Visualizzazione Quad *Quad view*	Sì *Yes*
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Registrazione *Recording*	Sì *Yes*
Certificazioni *Certifications*	CE, RoHS, R10

RICAMBI / SPARE PARTS

55817	Camera wireless per kit 55814 e 55815 *Wireless camera for kits 55814 and 55815*

55821

KIT VIDEORETRO
7" AHD WIRELESS CON CAMERA MAGNETICA

7" AHD WIRELESS CAMERA KIT
WITH MAGNETIC CAMERA



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

250m SINGLE VIEW
150m QUAD VIEW

REC
REGISTRAZIONE
RECORDING

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

10 m
VISIONE NOTTURNA
NIGHT VISION DISTANCE

QUAD VIEW
4 MAX TELECAMERE
MAX 4 CAMERAS

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	7" AHD
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Lingue *Languages*	Multilingua *Multilanguage*

FUNZIONI / FEATURES

Wireless *Wireless*	250 m con visualizzazione singola, 150 m con visualizzazione Quad
N. max telecamere *Max. cameras*	4
Visualizzazione Quad *Quad view*	Sì *Yes*
Registrazione *Recording*	Sì *Yes*
Visione notturna *Night vision distance*	10 m
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Audio *Audio*	Sì *Yes*
Certificazioni *Certifications*	CE, RoHS, RED, IP69K (camera)
Temperatura di esercizio *Operating temperature*	-20°C / +60°C

TELECAMERA / CAMERA

Sensore *Sensor*	1/3.7 CMOS
Banda di frequenza *Frequency band*	2400–2483 MHz
Potenza di trasmissione *Transmission power*	20 dBm
Modulazione *Modulation*	FSK / GFSK
Velocità di trasmissione *Frame rate*	25 f/s
Compressione video *Video compression*	MPEG4
Batteria *Battery*	7800 mAh
Autonomia batteria *Battery runtime*	10,5 ore *10,5 hours*

RICAMBI / SPARE PARTS

55822	Camera wireless con batteria per 55821 *Wireless battery-powered camera for 55821*

55830

MONITOR 7" HD WATERPROOF

WATERPROOF MONITOR 7" HD



12/24V
ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY

-20°C / +70°C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
OPERATION TEMPERATURE

IP69K
GRADO DI PROTEZIONE
IP PROTECTION

4
INGRESSI VIDEO
VIDEO INPUT

QUAD VIEW

AUTO
ATTIVAZIONE IN RETROMARCIA
AUTOMATIC REVERSE ACTIVATION

MONITOR / MONITOR

Dimensione display *Display size*	7" HD
Formato *Aspect ratio*	16:9
Risoluzione *Resolution*	800 RGB(H) × 480(V)
Luminosità *Brightness*	450 cd/m²
Contrasto *Contrast ratio*	500:1
Alimentazione *Power supply*	12-24 V DC
Ingressi video *Video inputs*	4
Visualizzazione *Display mode*	Quad view
Grado di protezione *Protection rating*	IP69K
Audio *Audio*	No
Certificazioni *Certifications*	CE, RoHS, UKCA, IP69K

FUNZIONI / FEATURES

Visualizzazione Quad *Quad view*	Sì *Yes*
Visuale automatica in retromarcia *Automatic reverse view*	Sì *Yes*
Ingressi video *Video inputs*	4
Comandi *Controls*	Telecomando o pulsanti monitor *Remote control or monitor buttons*

ACCESSORI / ACCESSORIES

55802	Camera waterproof per kit 55800, 55804, 55806 *12V waterproof camera for kits 55800, 55804, 55806*

0A27320

SUPPORTO DI FISSAGGIO


DRILL-DOWN MOUNTING SOLUTION



Supporto di fissaggio che include due basi a sfera tonde Ø 6,3 cm e un braccio a doppia presa 13,30 cm che consente una regolazione quasi infinita.

Mount including two 6.3 cm round ball bases and a 13.30 cm double socket arm for nearly infinite adjustment.



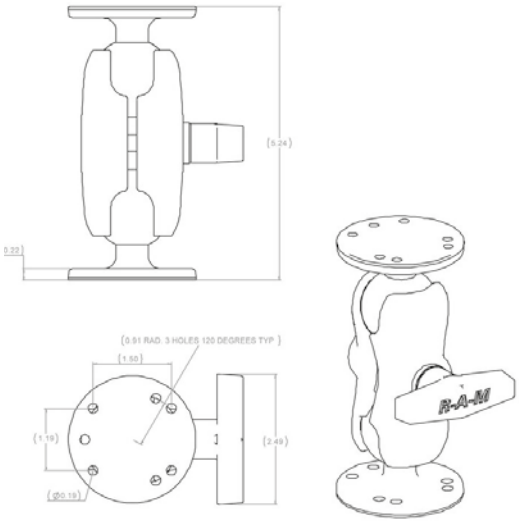

SPECIFICHE / FEATURES	
Materiale *Material*	Alluminio marino *Marine-grade aluminum*
Lunghezza *Length*	78 mm
Altezza *Height*	133 mm
Larghezza *Width*	26 mm
Diametro base *Base diameter*	Ø 63 mm

WCTCAB-19-026

A.M.A. S.p.A.
Accessori Macchine Agricole

Via Puccini, 28 - 42018 San Martino in Rio, RE (Italy)
Tel +39 0522 636911 - Fax +39 0522 695753
www.ama.it - ama@ama.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Copyright © 2000-2026. Tutti i diritti riservati. Marchi e loghi, registrati e non registrati, di proprietà di AMA SPA.