

CATALOGO
GENERALE
GENERAL
CATALOGUE




SEAT INDUSTRIES

COMFORT AND SAFETY FOR YOUR JOB



agricoltura
agriculture

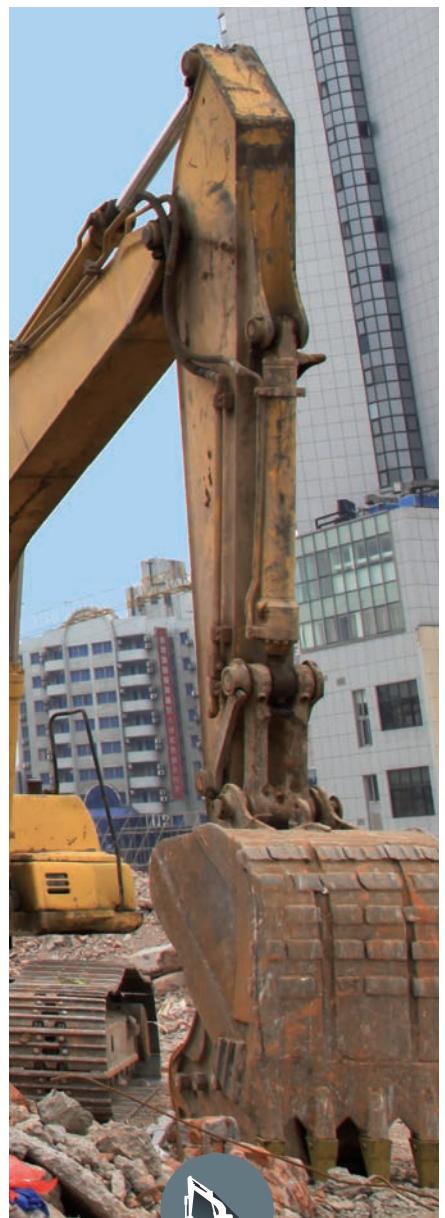

costruzioni
construction




movimento materiali
material handling



giardinaggio
garden



pulizia industriale
industrial cleaning

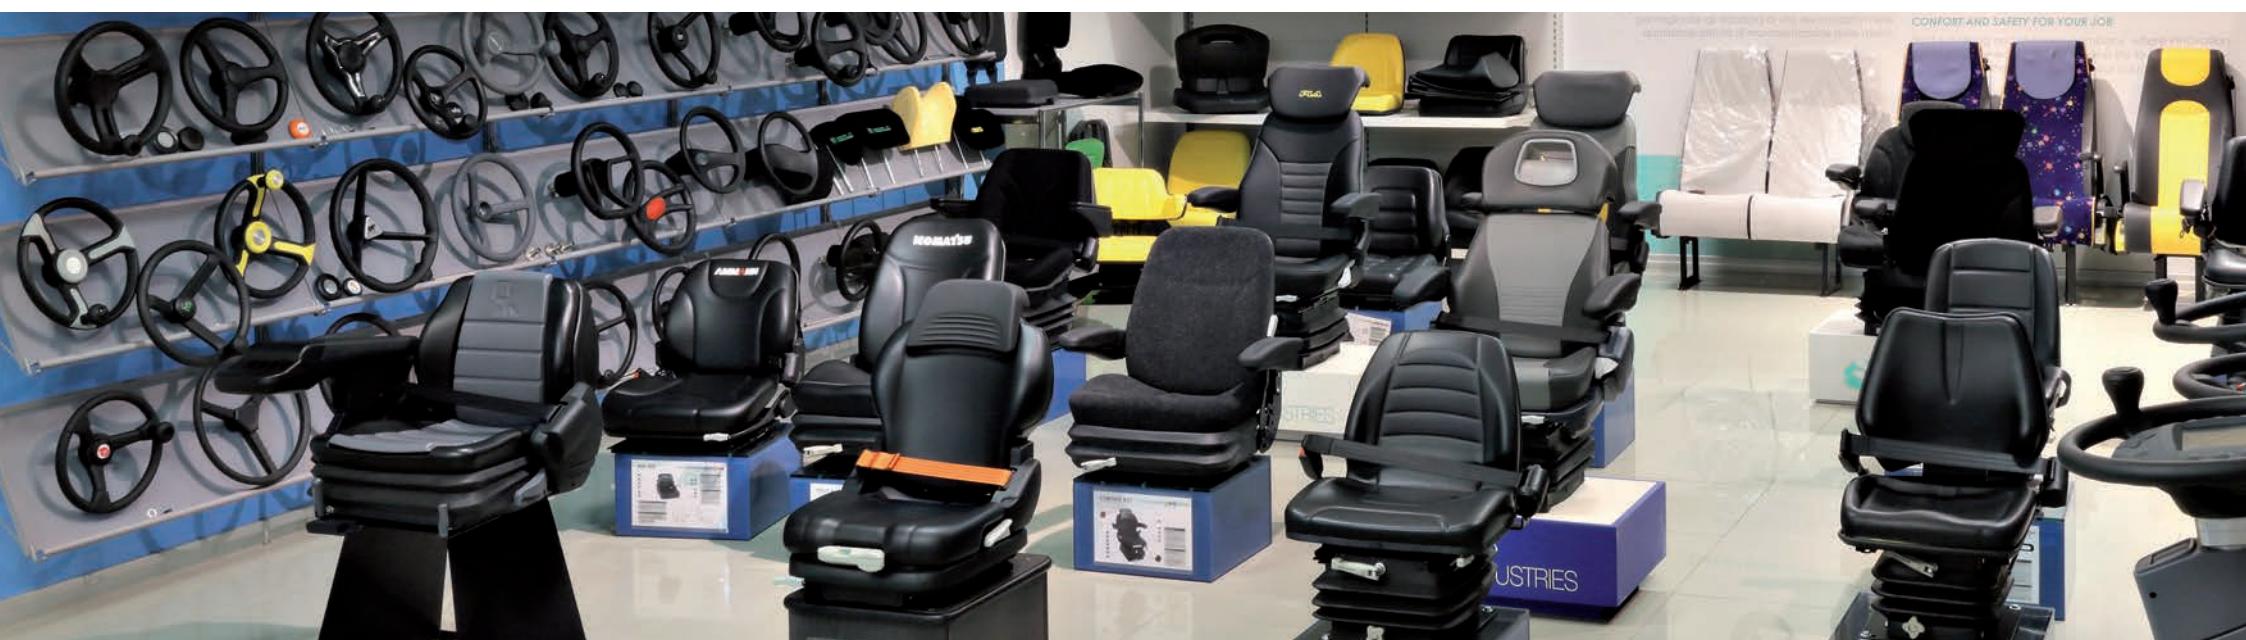



L'AZIENDA



THE COMPANY

COMFORT E SICUREZZA PER IL TUO LAVORO

Seat è un'azienda solida e dinamica, in cui innovazione e competenza cooperano per dar vita a prodotti di qualità, per migliorare gli standard di vita dei lavoratori nelle quotidiane attività di movimentazione delle merci.

Gli stimoli al cambiamento per noi sono:

I clienti



Sono i nostri principali interlocutori: ci indicano la strada da seguire per migliorare i nostri prodotti.

Il mondo che ci circonda



Ciò che produciamo e i materiali che usiamo rispettano l'ambiente per vivere bene oggi e ancora meglio in futuro.

Il nostro personale



Seat è un insieme di persone che esprimono le proprie idee in un forte lavoro di squadra: il contributo di ognuno è prezioso.

La flessibilità



È il nostro punto di forza per rispondere alle continue richieste di cambiamento provenienti dall'estero e dall'Italia.

L'innovazione



Essere disposti a rinnovare i nostri prodotti, ci rende competitivi e orientati al futuro.

CONFORT AND SAFETY FOR YOUR JOB

Seat is a strong and dynamic company, where innovation and know-how work together to give life to high quality products, with the aim to improve our customers' daily activities.

Our motivations to keep on changing are:

Our customers

They show us the way to follow in order to improve not only our products, but also and especially our ability.

The world around us

Our products, the materials we use must respect the environment to live well today and even better in the future.

Our workers and our employees

As we as a company are a group of people who express their ideas in a tight team work. Each person's contribution is precious.

The flexibility

It is our strongest point to answer always to the continuously changing requests from Italy and all over the world.

The innovation

We are always willing to renew our products to be competitive and future oriented.

SEDILI / SEATS

KOMODO ACT			14
KOMODO STD			16
ACTIVO STD			18
ACTIVO PLUS			20
ACTIVO ALTO			22
ACTIVO XL			24
TEKNICO			26
STATE			28

TOP			30
LARGE			32
SIL			34
SMALL			36
559			38
COMPACT			40
MOVI			42
SEAT 58			44

INDICE / INDEX



NICE PLASTIC			46
CNT 180			48
HEVO			50
FULLY			52
FULLY ALTO			54
MUL 020			56
MUL 011			57
MUL 001 MA			58

SEAT TRE			59
SEAT TRE AVVOLGENTE			60
FOLDING SEAT			61
AG			62
2000 MILITARE			64
SOSPENSIONI / SUSPENSIONS			66
ACCESSORI / ACCESSORIES			70
RIVESTIMENTI / COVERING			72

SEDILI "LIGHT" / "LIGHT" SEATS

SEDILI GIARDINAGGIO / GARDEN SEATS

100001		    	76
10000E		    	76
200001		    	77
800004		    	77
INI 054 IW		    	78
NCP 070 YE		    	78
INI 059 IW		    	79

500009/500007		    	79
INI 090		    	80
SML 010		    	80
CSS 070 YE		    	81
CSS PUR		    	81
STATE		    	82
CNT 180		    	82



INDICE / INDEX

COM 010			83
CNT 150			83
599			84
300 RMVARIO XS			84
ECO 2100 VARIO			85
CMP 3100 G			85
CMP 6100 G			86

CMP 6122			86
CMP 3122			87
HEVO			87
400007			88

VOLANTI / STEERING WHEELS

SERIE 6



92

SERIE 7



93

SERIE 8



94

SERIE 9



95

SERIE 10



96

SERIE 11



97

SERIE 12



98

SERIE 18



99

SERIE 19



100

SERIE 330



101

SERIE 2000



102

ACCESSORI / ACCESSORIES


103

PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZED PRODUCTS

104



INDICE / INDEX

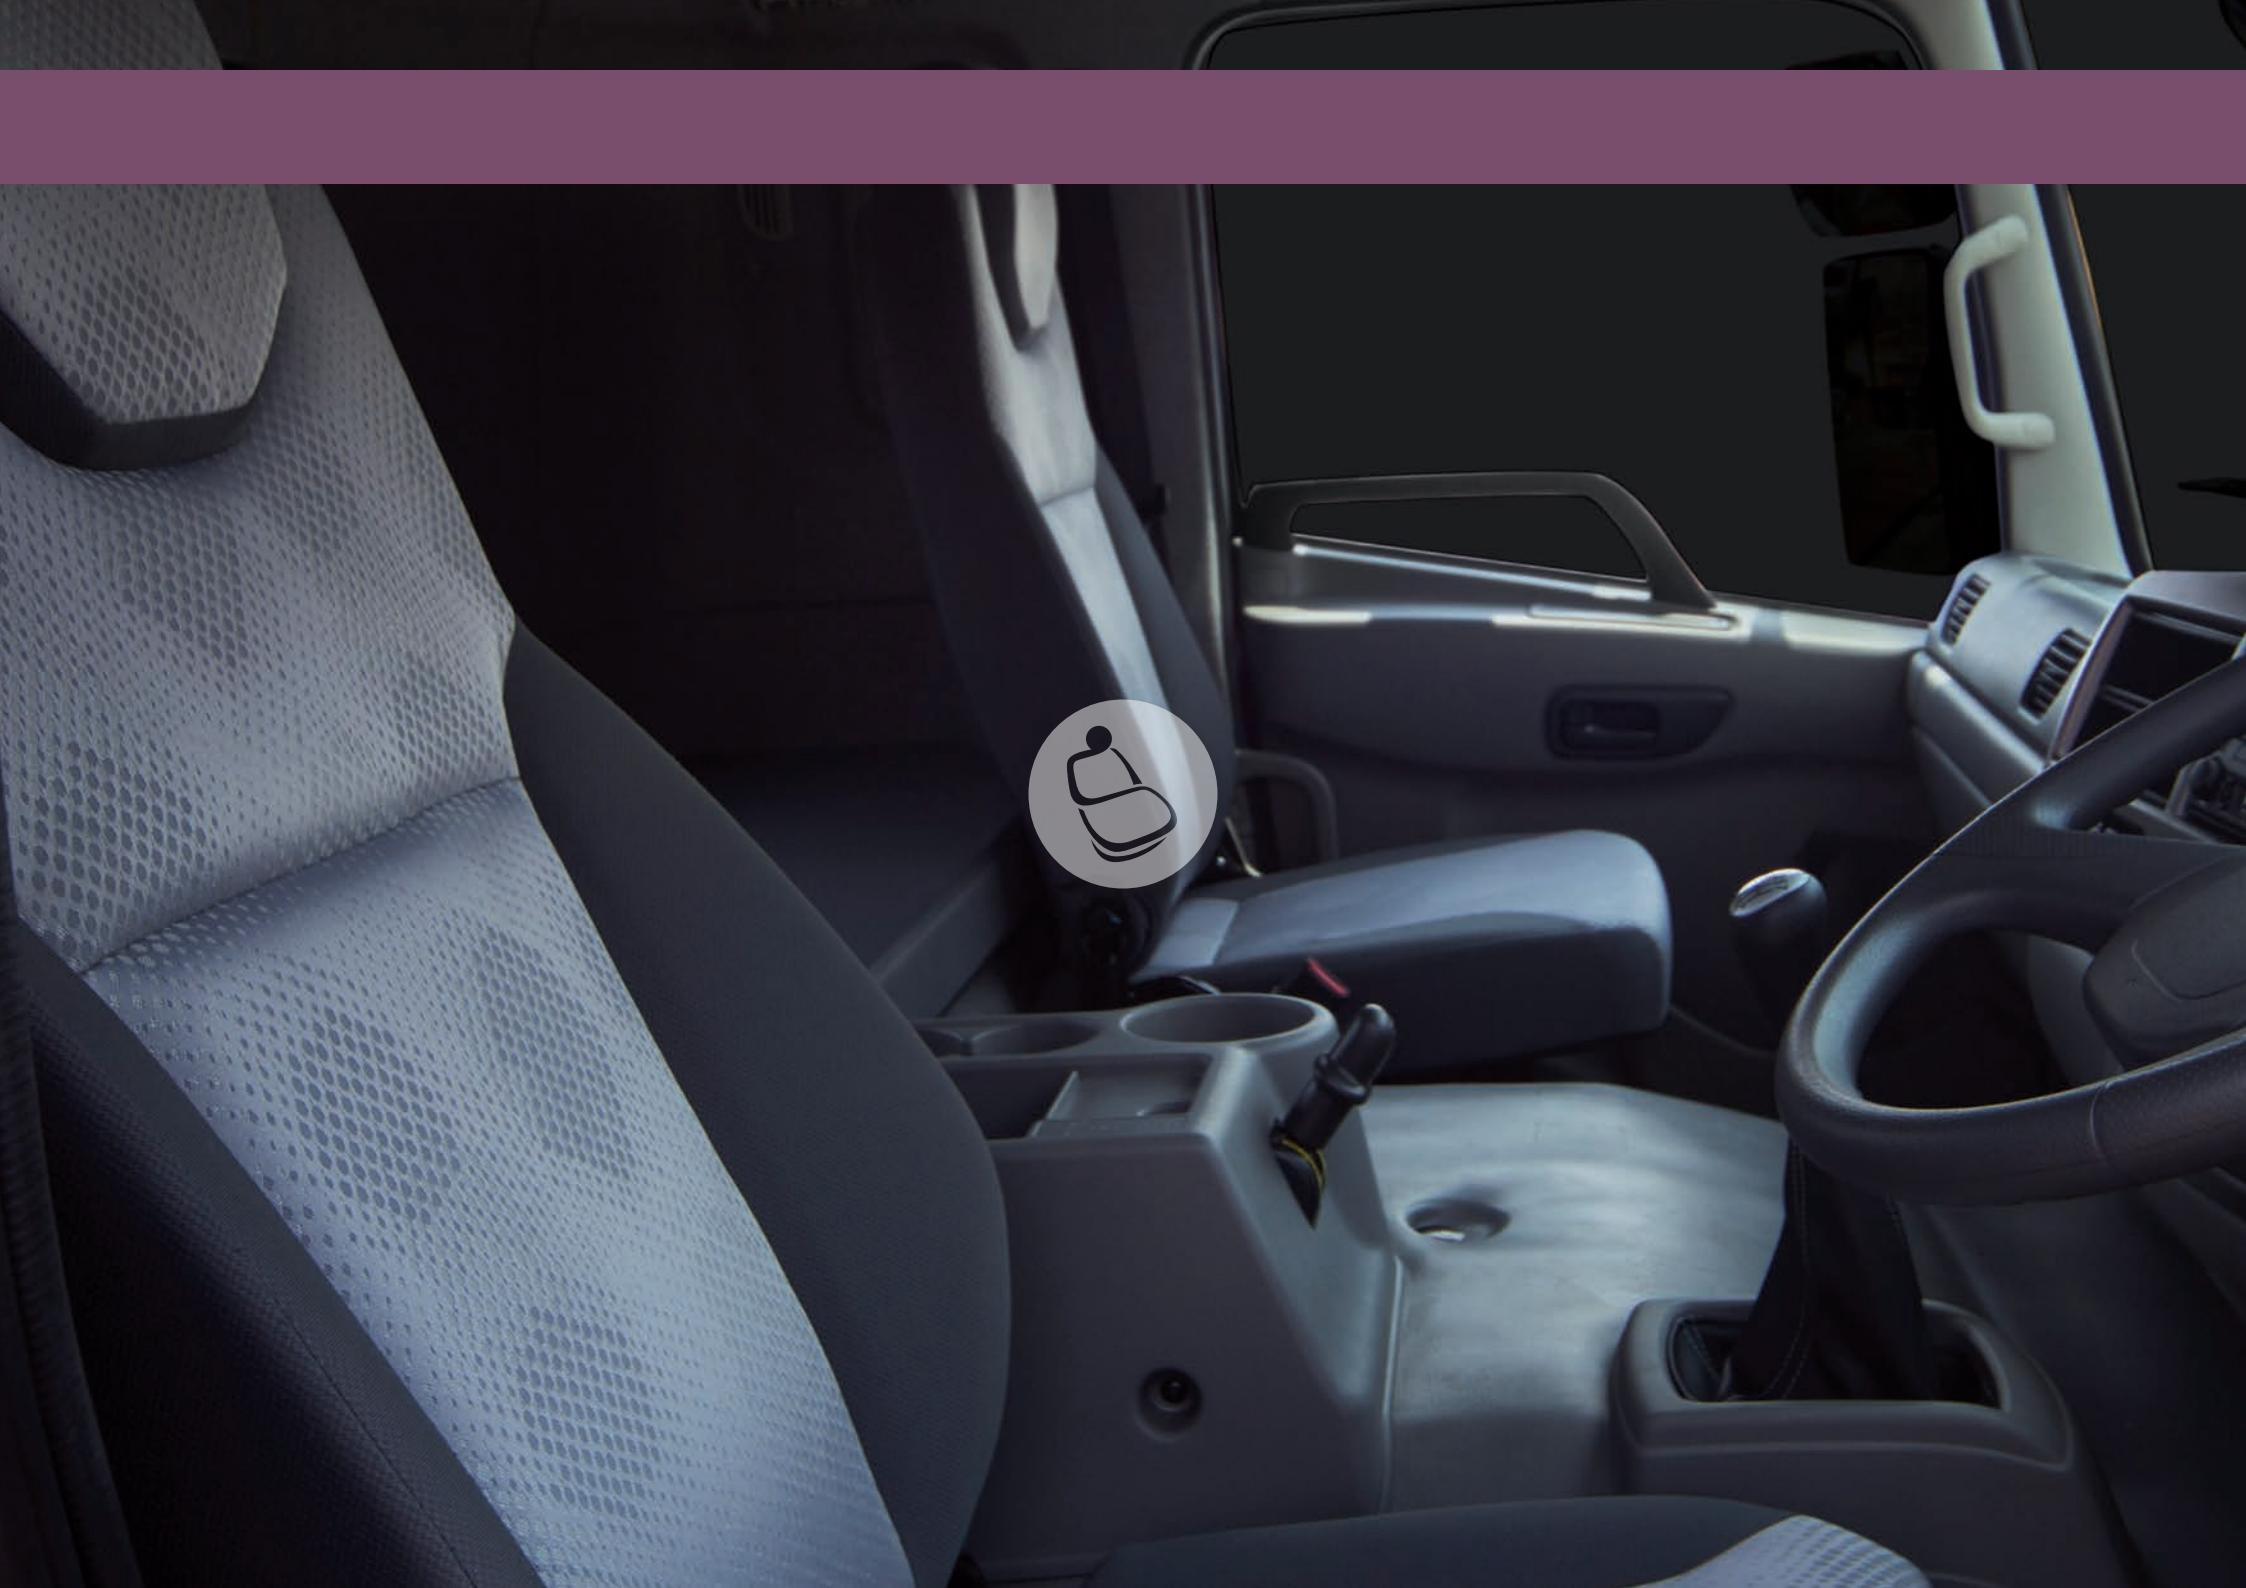



KOMODO ACT



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
material
material
handling



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72

tasca portadocumenti
integrazione
document bag
integrated



Configurazione standard / Standard features:

Tasca portadocumenti
Document bag

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -66° +23°
Backrest angle adjustment -66° +23°

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch


Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 v/24 v



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 130 Kg
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

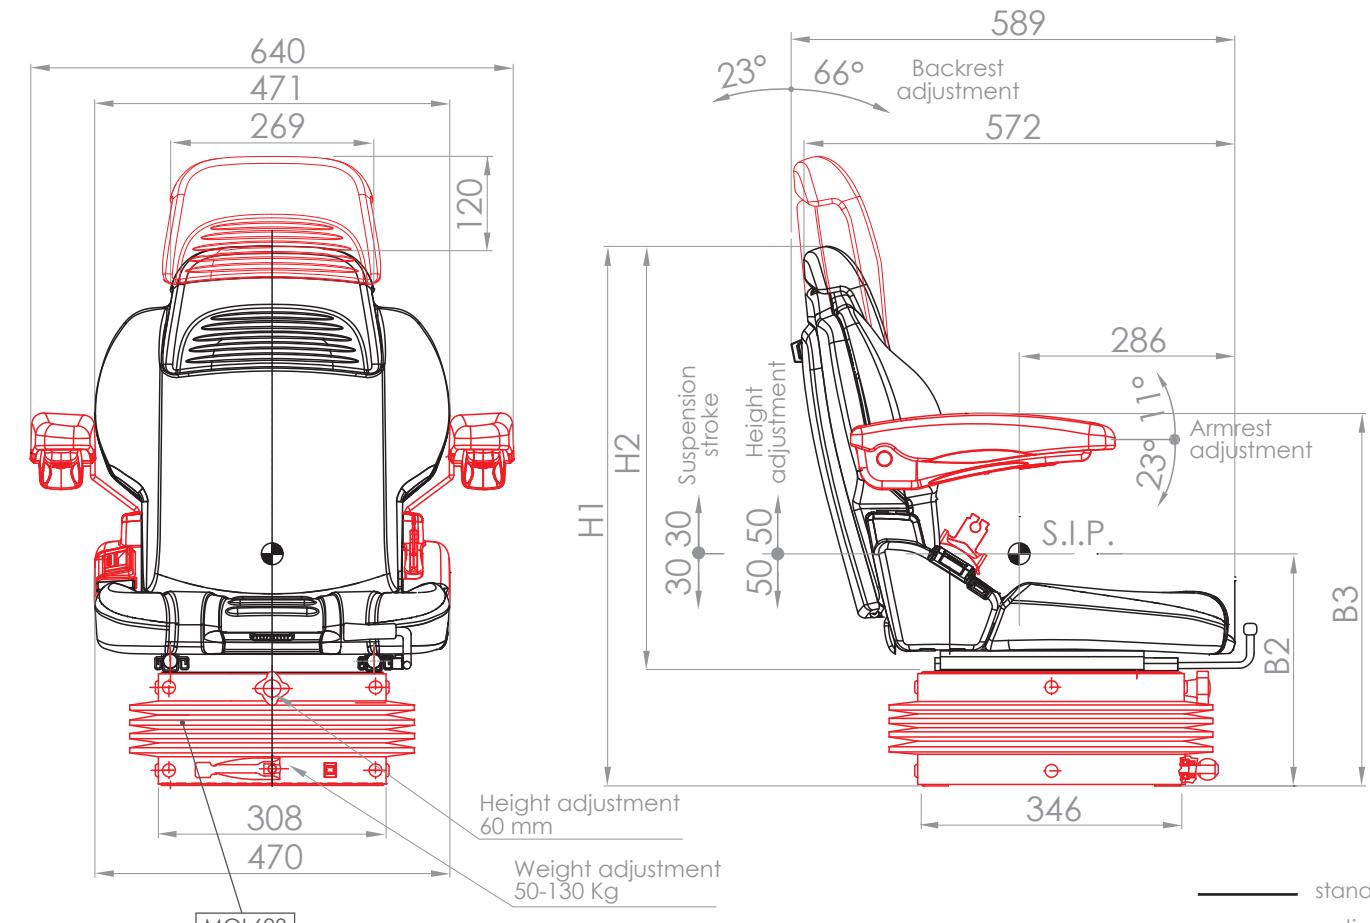

> Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	736	711	721	721	721	716	638
	H2	582	557	567	567	567	562	484
	B2	328	303	313	313	313	308	230
	B3	514	489	499	499	499	494	416
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II	II - III	II - III	II - III	
	ISO7096							

KOMODO STD



tasca portadocumenti
integrata
document bag integrated

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72

riscaldatore seduta 12 v/24 v
cushion heater 12 v/24 v

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

regolazione longitudinale
fore and aft adjustment



appoggiatesta scorrevole
adjustable headrest



braccioli
armrests

PAG.71

cinture di sicurezza
safety belts



PAG.70



regolazione peso
weight adjustment



Configurazione standard / Standard features:

Sospensione a profilo basso
Low profile suspension

Tasca portadocumenti
Document bag

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -66° + 23°
Backrest angle adjustment -66° + 23°

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover



Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 v/24 v



Regolazioni / Settings:



Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 130 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme
ISO3776 e ISO6683
Safety belt attachment complying to
ISO3776 e ISO6683

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

EN-13490:2001 CLASSI IT1 IT2

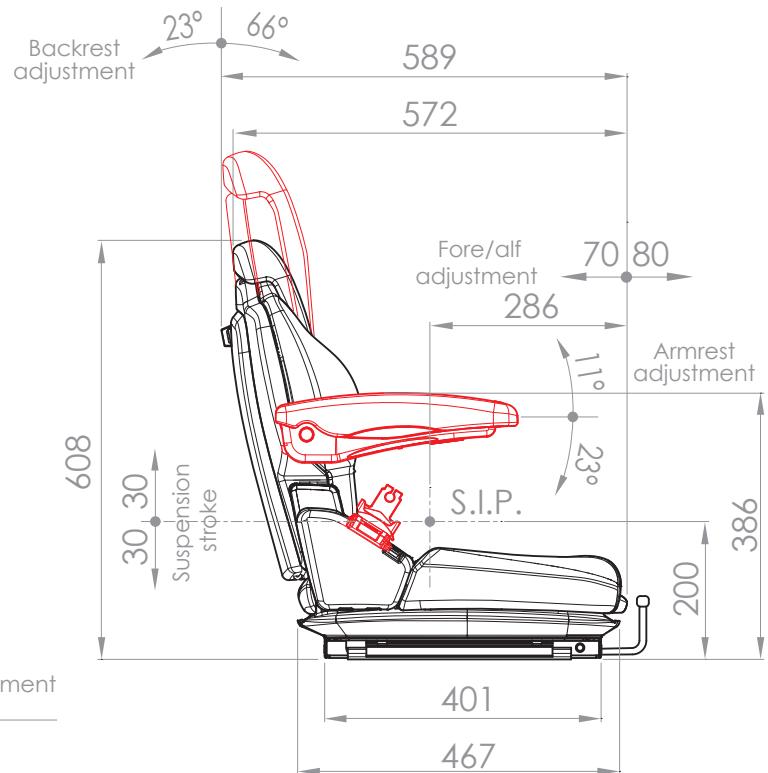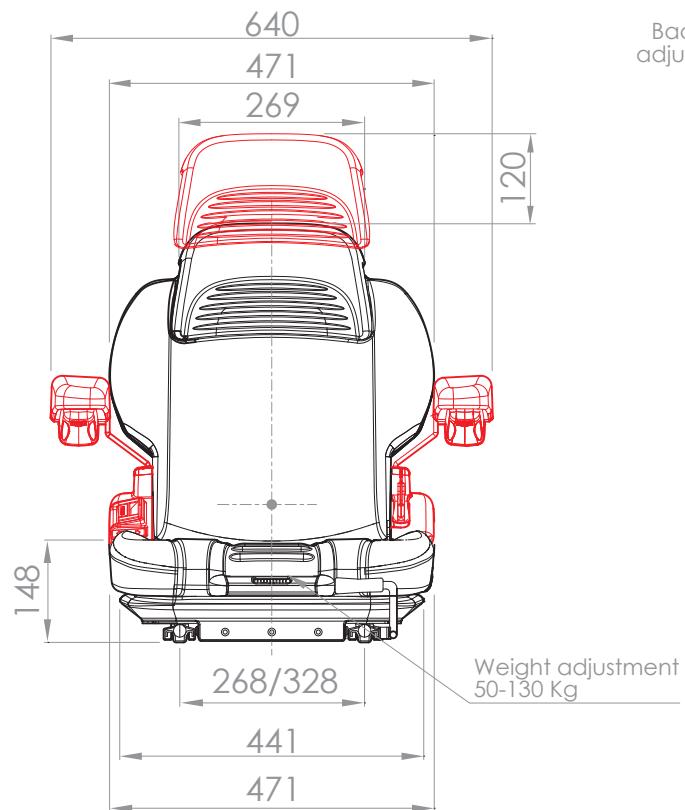

— standard
— optional

ACTIVO STD



agricoltura
agriculture

costruzioni
construction



Configurazione standard / Standard features:

- Telaio portante in lamiera
External metal frame
- Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions
- Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°
- Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm


⊕ Optionals / Options:

- Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests
- Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests
- Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic
- Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support
- Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest
- Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch
- Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V
- Tasca portadocumenti
Document bag
- Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover
- Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

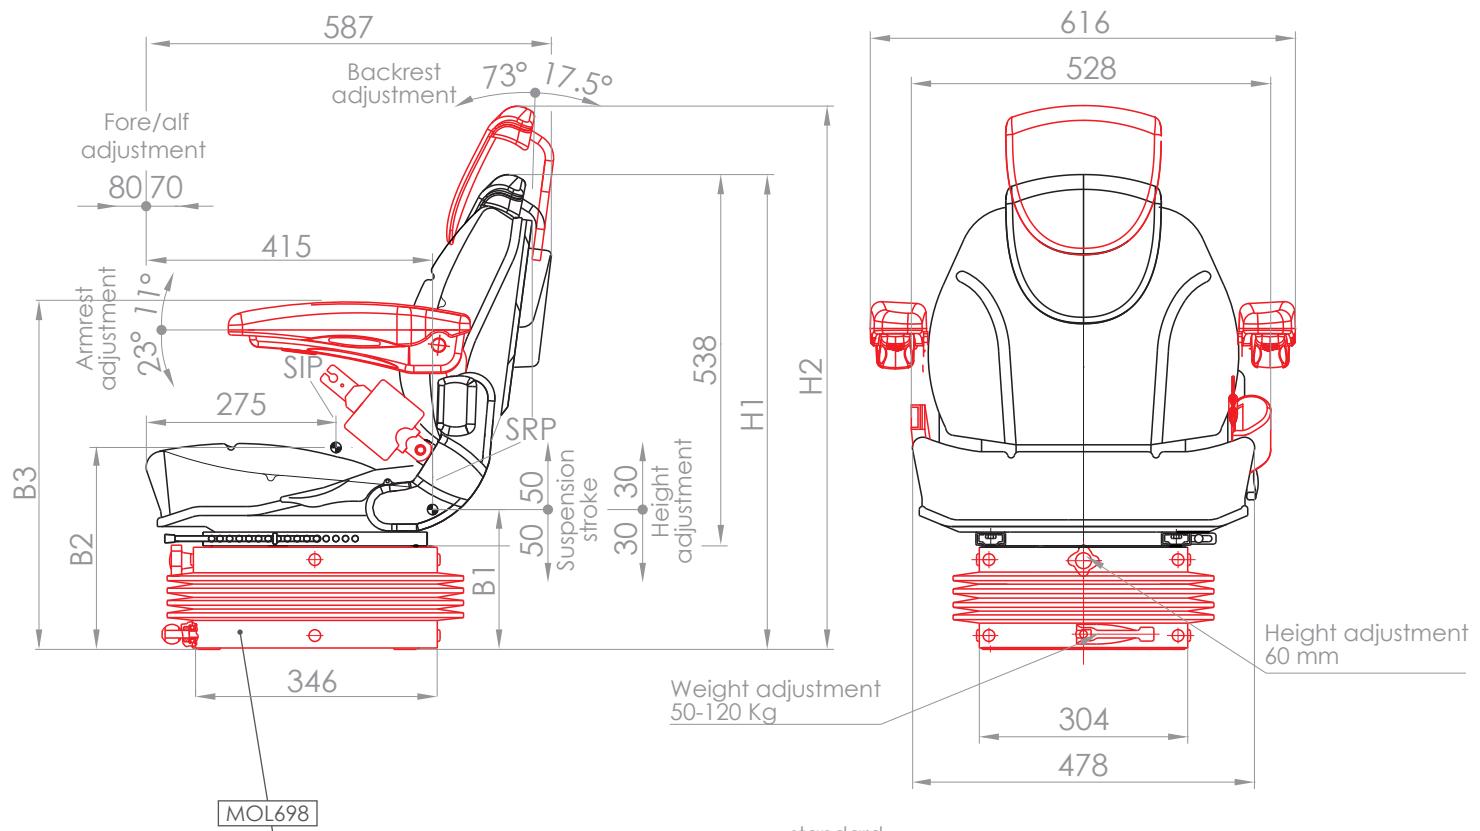

> Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	708	683	693	693	693	688	610
	H2	808	783	793	793	793	788	710
	B1	255	230	240	240	240	235	157
	B2	345	320	330	330	330	325	247
	B3	522	497	507	507	507	502	424
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

ACTIVO PLUS



agricoltura
agriculture

costruzioni
construction



supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Options / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Tasca portadocumenti
Document bag


Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	40 - 130 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

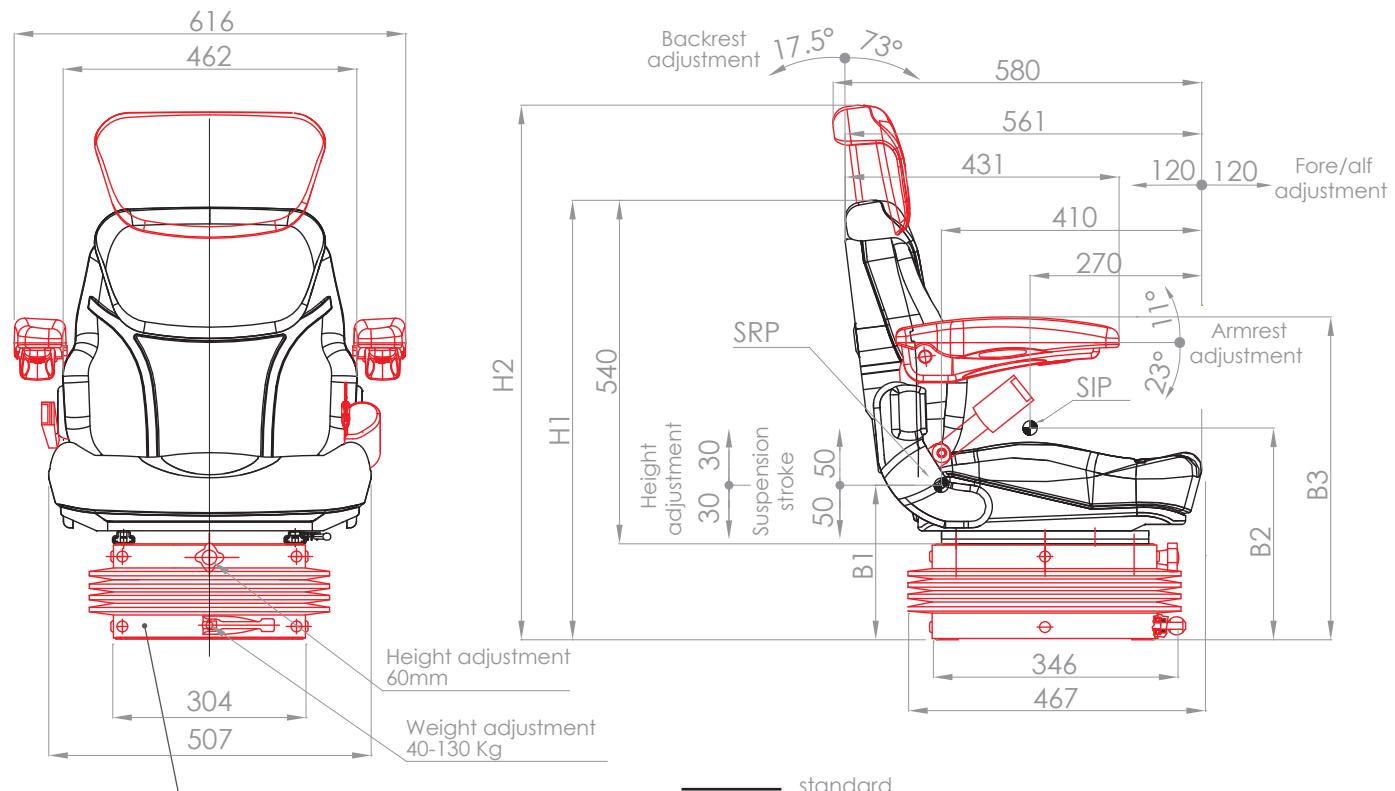

Sospensioni abbinabili - Available suspensions							
Dimensioni Dimensions (pag.66)	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
	H1	710	685	695	695	690	612
	H2	860	835	845	845	840	762
	B1	263	238	248	248	243	165
	B2	353	328	338	338	333	255
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6

ACTIVO ALTO



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71

supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL550SA



MOL698



MOL700



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Schiene alto
High back rest

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V


Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

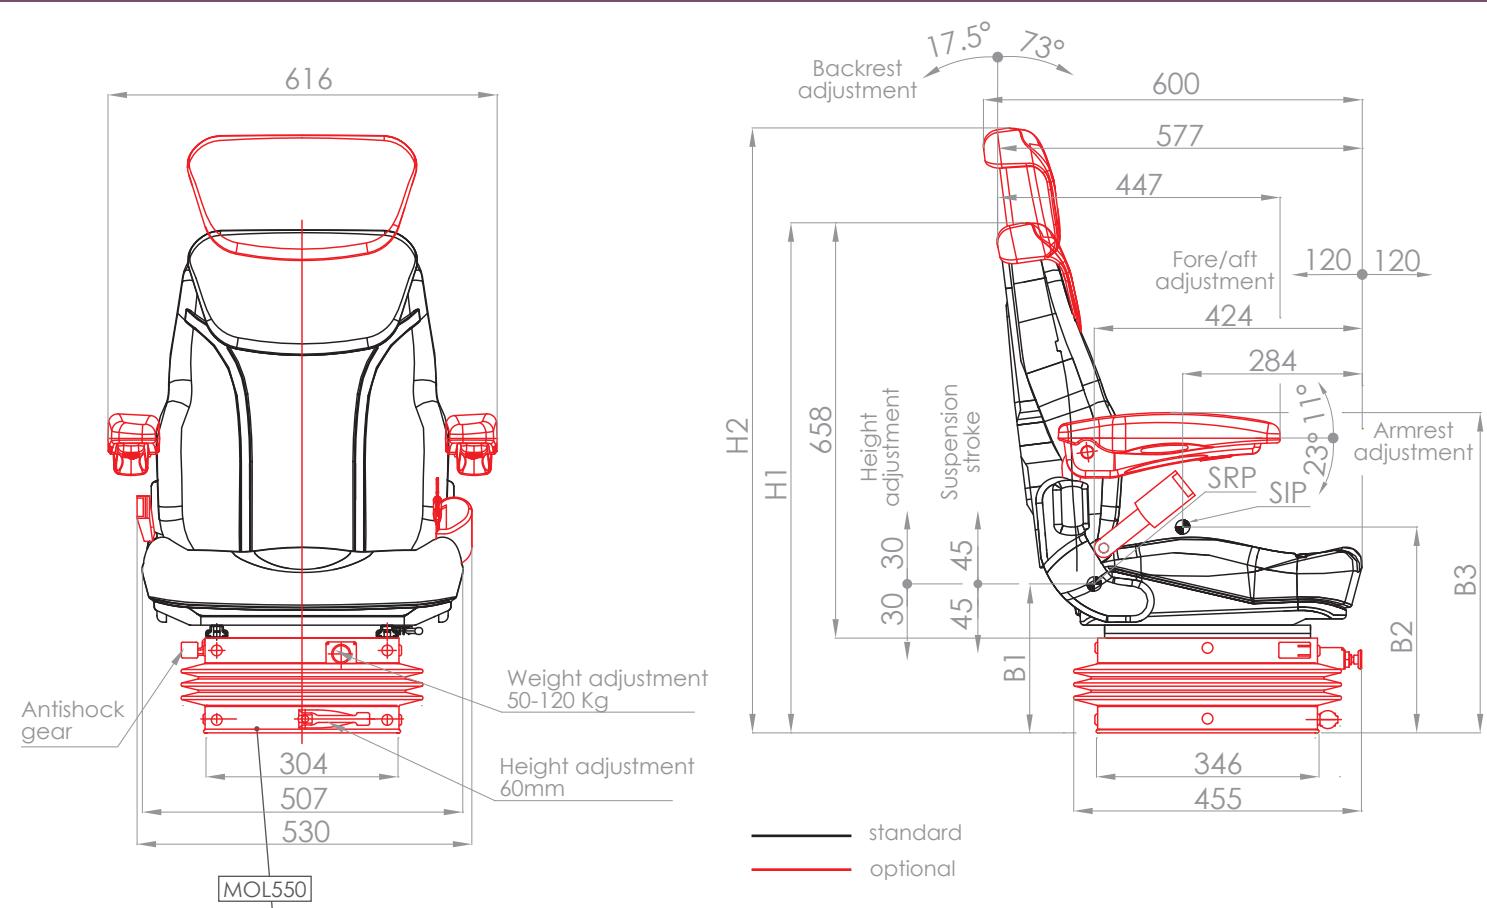

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	983	948	958	958	958	953	885
	H2	833	798	808	808	808	803	735
	B1	261	226	236	236	236	231	163
	B2	351	316	326	326	326	321	253
	B3	532	497	507	507	507	502	434
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

ACTIVO XL



tasca portadocumenti
document bag


PAG.71



Configurazione standard / Standard features:
Telaio portante in lamiera External metal frame
Schiene alto High back rest
Cuscini ergonomici e avvolgenti Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5° Backrest angle adjustment -73° +17,5°
Guide scorrevoli con corsa 240 mm Fore and aft adjustment 240 mm
Options / Options:
Braccioli regolabili in altezza Height adjustable armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico Safety belts 2-point fixed and automatic
Supporto lombare meccanico Mechanical lumbar support
Appoggiatesta scorrevole Adjustable headrest
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Riscaldatore seduta 12 V/24 V Cushion heater 12 V/24 V
Tasca portadocumenti Document bag
Rivestimento tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Base girevole Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

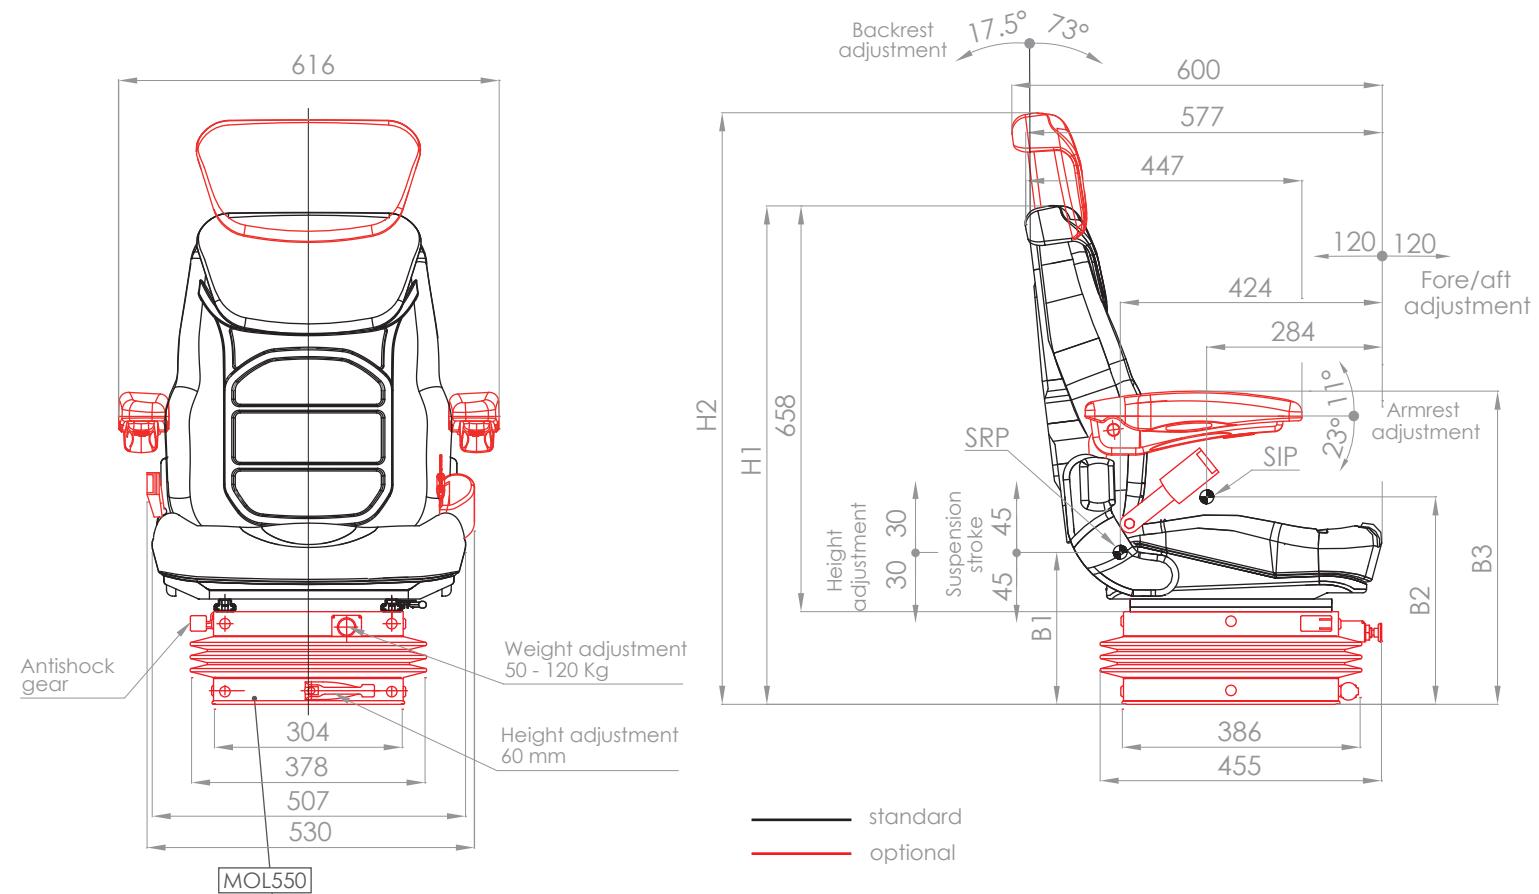

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	983	948	958	958	958	953	885
	H2	833	798	808	808	808	803	735
	B1	261	226	236	236	236	231	163
	B2	351	316	326	326	326	321	253
	B3	532	497	507	507	507	502	434
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	



tasca portadocumenti
document bag



PAG.71



Configurazione standard / Standard features:
Telaio portante in lamiera External metal frame
Schienale alto High back rest
Cuscini ergonomici e avvolgenti Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5° Backrest angle adjustment -73° +17,5°
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
+ Optionals / Options:
Braccioli regolabili in altezza Height adjustable armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico Safety belts 2-point fixed and automatic
Supporto lombare meccanico Mechanical lumbar support
Appoggiatesta scorrevole Adjustable headrest
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Riscaldatore seduta 12 V/24 V Cushion heater 12 V/24 V
Tasca portadocumenti Document bag
Rivestimento tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Base girevole Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

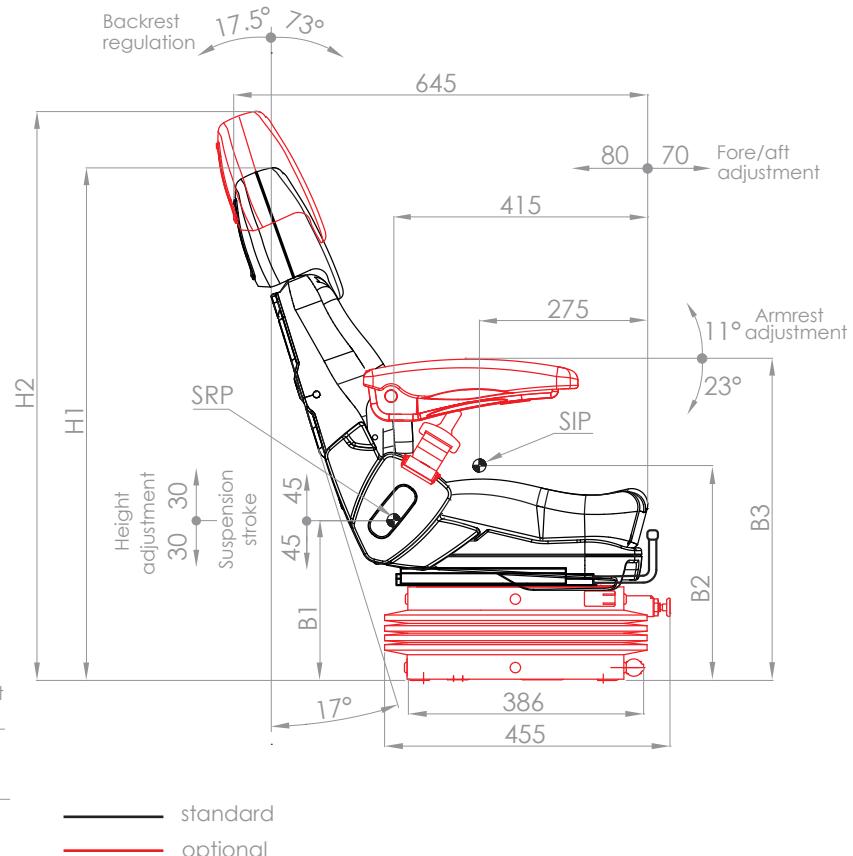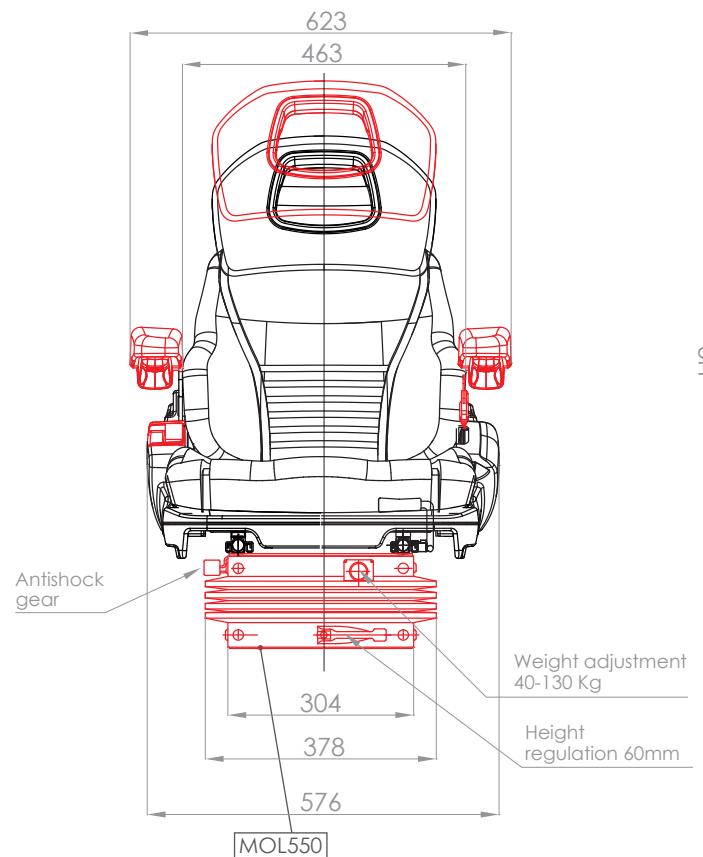

Sospensioni abbinabili - Available suspensions				
		MOL250	MOL550	MOL550SA
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	816	808	808
	H2	906	898	898
	B1	269	261	261
	B2	369	352	352
	B3	535	527	527
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II	I - II - III	I - II - III
	ISO7096		EM1 - EM3	EM1 - EM3
			EM3 - EM5 EM6	

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

tasca portadocumenti
integrazione
document bag integrated

supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

riscaldatore seduta 12 V/24 V
cushion heater 12 V/24 V

MOL250



sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL550



sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL550SA



MOL698



 **Configurazione standard / Standard features:**

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Schiene alto
High back rest

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale -73° +17,5°
Backrest angle adjustment -73° +17,5°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Tasca portadocumenti
Document bag

 **Optionals / Options:**

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch


Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate

Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	-73° +17,5°

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

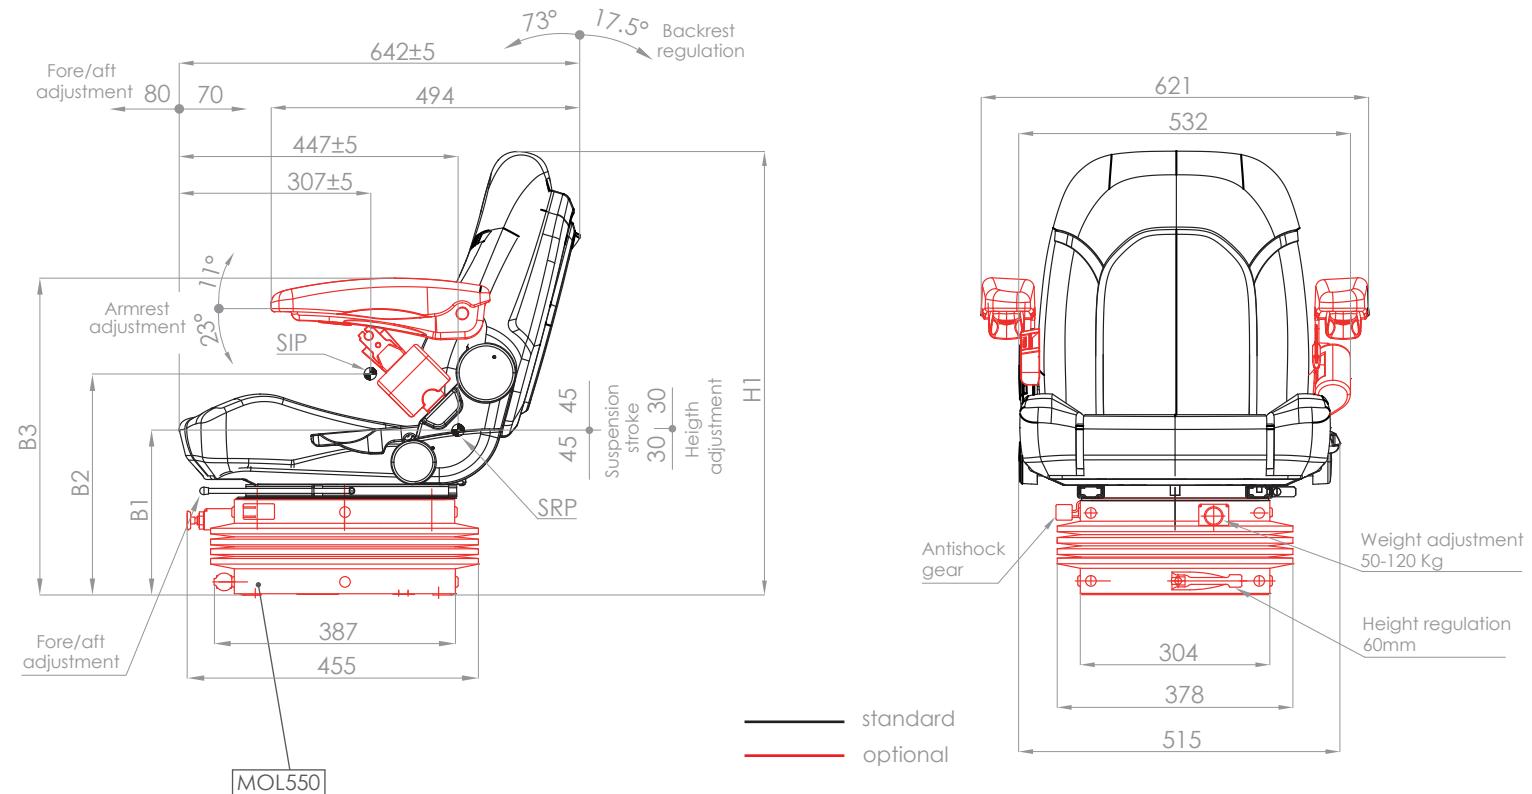

Sospensioni abbinabili - Available suspensions					
		MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	719	711	711	706
	B1	273	265	265	260
	B2	363	355	355	350
	B3	516	508	508	503
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III
	ISO7096		EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6



Configurazione standard / Standard features:
Telaio portante in lamiera External metal frame
Cuscini ergonomici e avvolgenti Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale 0° - 15° Backrest angle adjustment 0° - 15°
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Options / Options:
Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Braccioli regolabili in altezza Height adjustable armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fissi o con arrotolatore automatico Safety belts 2-point fixed and automatic
Appoggiatesta scorrevole Adjustable headrest
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Riscaldatore seduta 12 V/24 V Cushion heater 12 V/24 V
Tasca portadocumenti Document bag
Rivestimento tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Base girevole Swivel plate




Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	0° - 15°

Sicurezza / Safety:

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

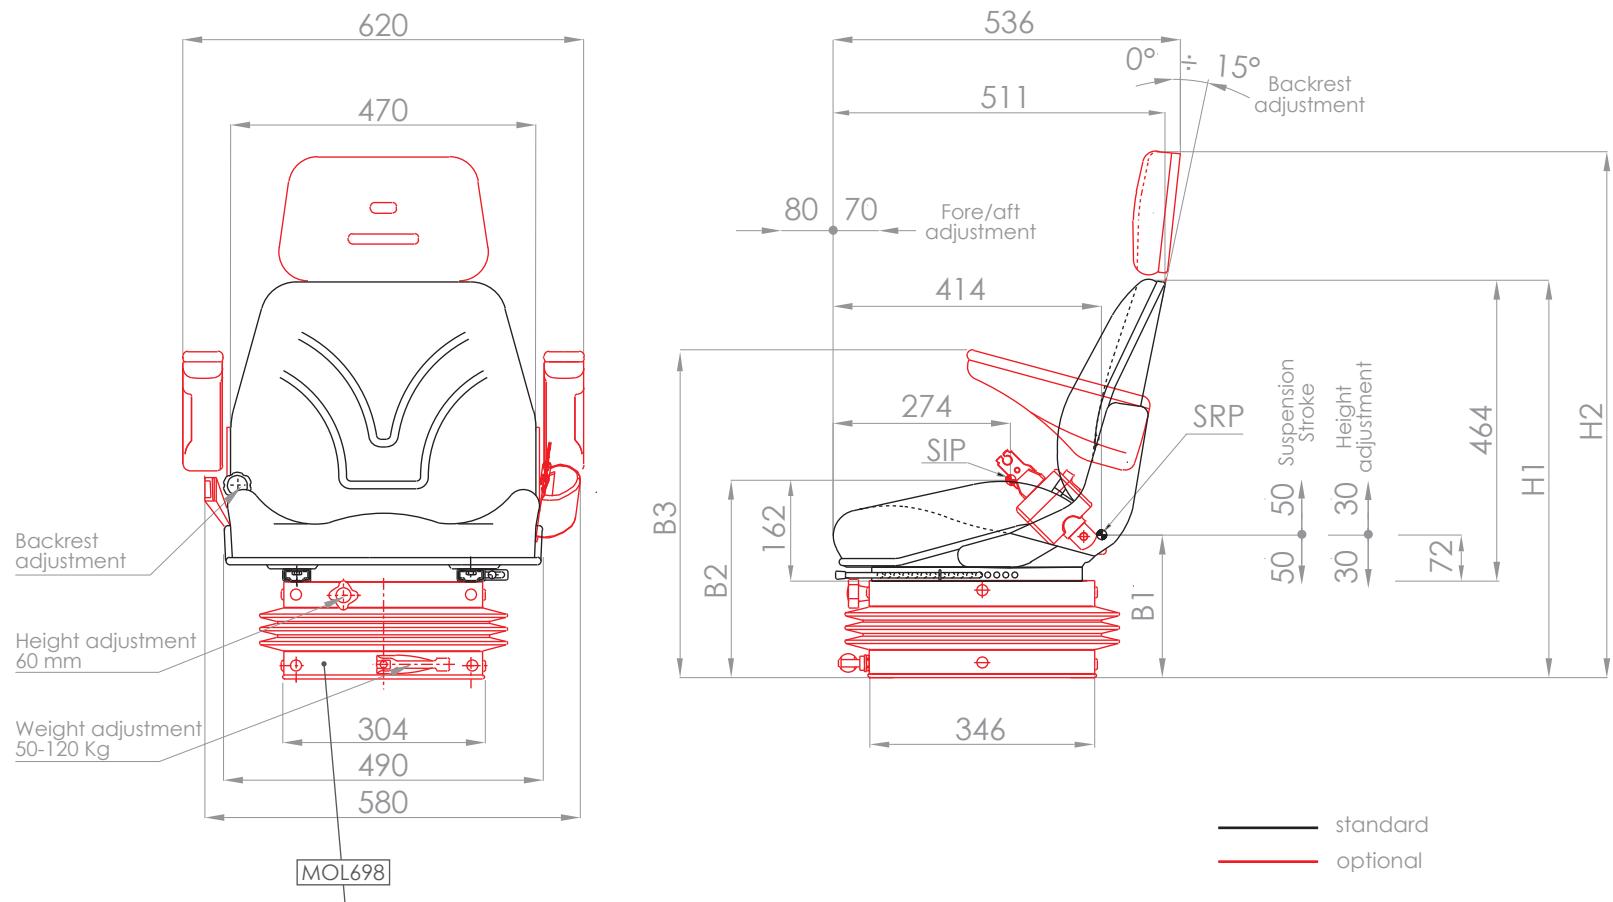

		MOL150	MOL220	MOL250	MOL300	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	642	617	627	537	627	627	622	544
	H2	832	807	817	727	817	817	812	734
	B1	240	215	225	147	225	225	220	142
	B2	325	300	310	237	310	310	305	227
	B3	484	459	469	419	469	469	464	386
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A			I - II	I - II	I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096					EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	

LARGE



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72

supporto lombare meccanico
mechanical lumbar support

MOL150



MOL220



MOL250



MOL550



sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL550SA



MOL698



MOL700



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con
arrotolatore automatico
Safety belts 2-point fixed and automatic

Supporto lombare meccanico
Mechanical lumbar support

Appoggiatesta fisso
Fixed headrest

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Riscaldatore seduta 12 V/24 V
Cushion heater 12 V/24 V



Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Base girevole
Swivel plate



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

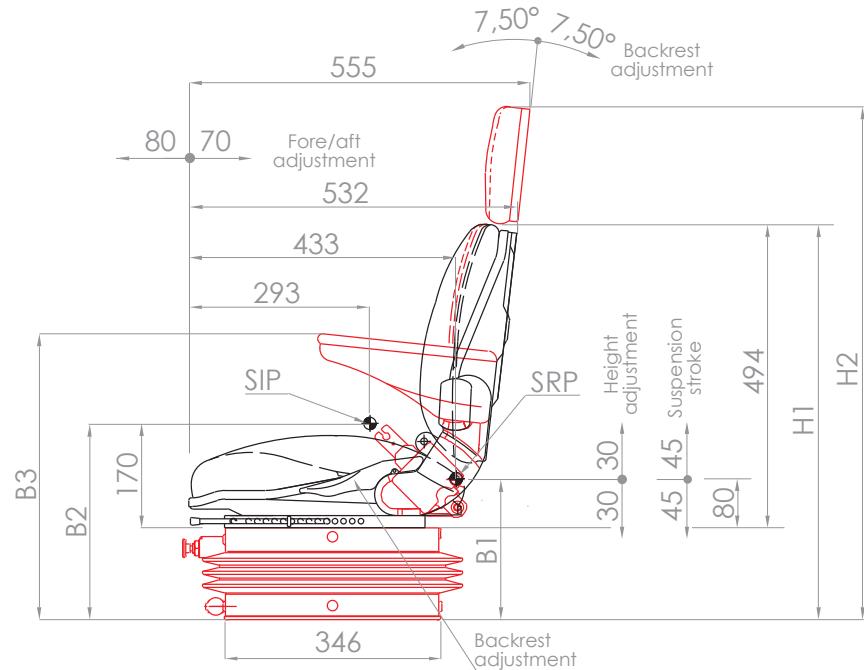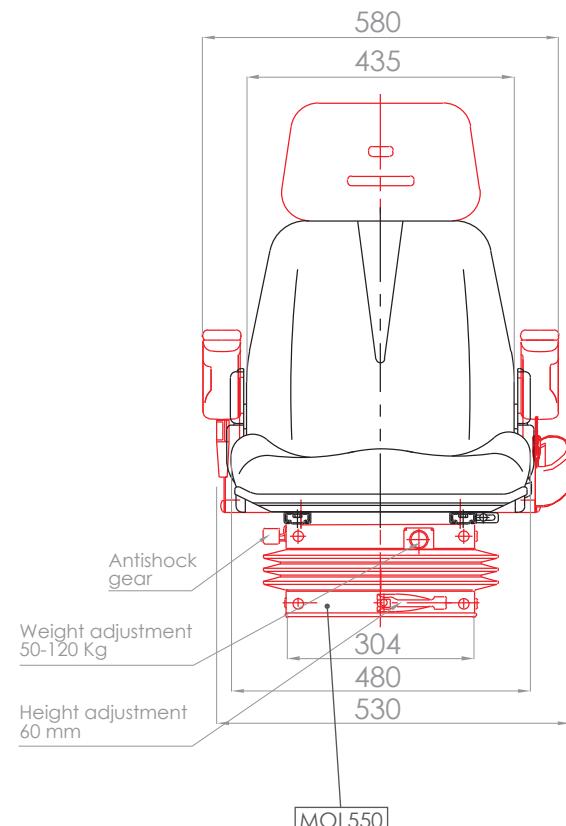

— standard
— optional

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	669	634	644	644	644	639	571
	H2	861	826	836	836	836	831	763
	B1	253	218	228	228	228	223	155
	B2	343	308	318	318	318	313	245
	B3	490	455	465	465	465	460	392
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II	II - III	II - III	II - III	
	ISO7096				EM1 - EM3	EM1 - EM3	EM3 - EM5 EM6	EM6



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover



PAG.72

- MOL150
- MOL220
- MOL250
- MOL550
- MOL550SA
- MOL698
- MOL700



Configurazione standard / Standard features:
Telaio portante in lamiera External metal frame
Cuscini ergonomici e avvolgenti Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale 0° - 15° Backrest angle adjustment 0° - 15°
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Optional / Options:
Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Braccioli regolabili in altezza Height adjustable armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse o con arrotolatore automatico Safety belts 2-point fixed and automatic
Appoggiatesta fisso Fixed headrest
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Tasca portadocumenti Document bag
Rivestimento tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Base girevole Swivel plate

Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	0° - 15°

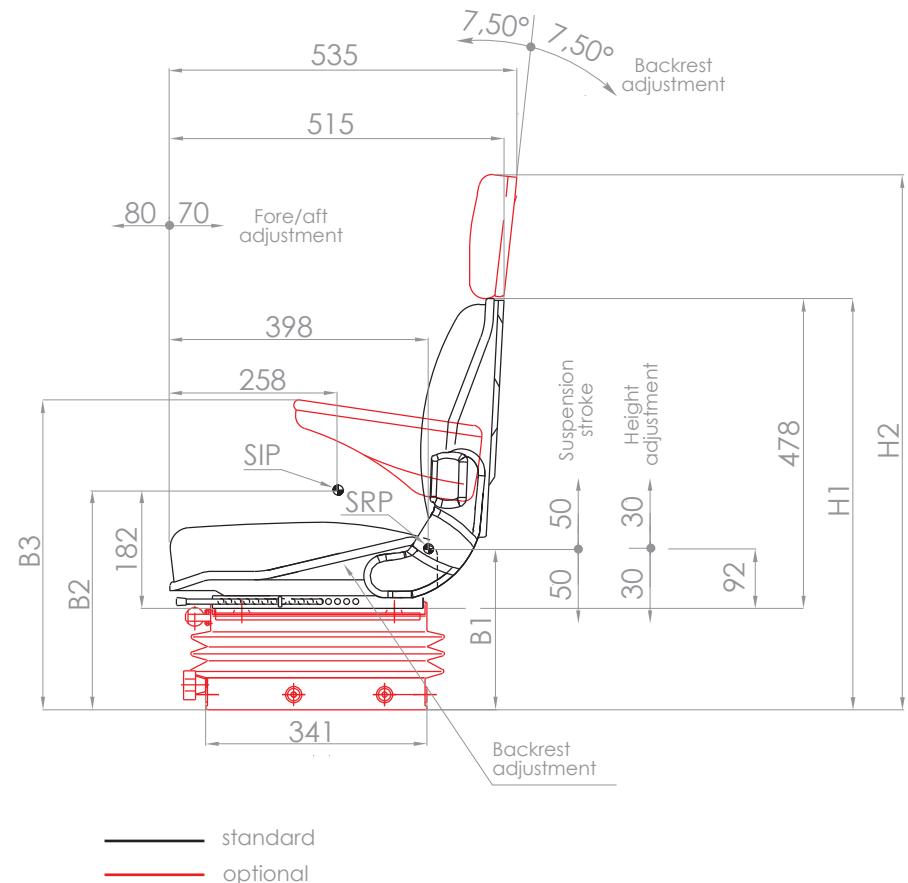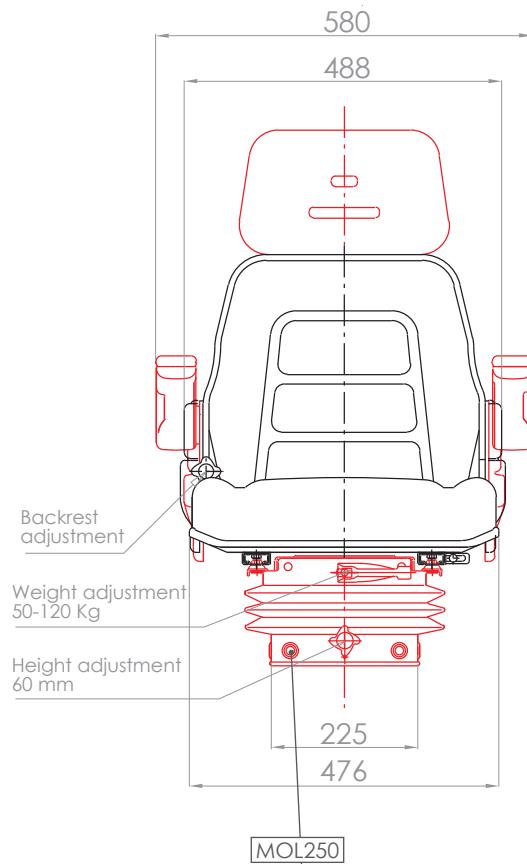

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 e ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

→ Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.66)	H1	658	623	633	633	633	628	560
	H2	849	814	824	824	824	819	751
	B1	272	237	247	247	247	242	174
	B2	362	327	337	337	337	332	264
	B3	503	468	478	478	478	473	405
Omologazioni <i>Homologations</i>	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A				I - II - III	I - II - III	I - II - III	
	ISO7096				EM3	EM3	EM5	

SMALL



Configurazione standard / Standard features:


- Telaio portante in lamiera
External metal frame
- Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions
- Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Optional / Options:

- Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests
- Cinture di sicurezza 2 punti fisse o automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic
- Appoggiatesta fisso
Fixed headrest
- Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch
- Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Schiene regolabili in altezza e profondità Backrest width and height adjustable	30 mm

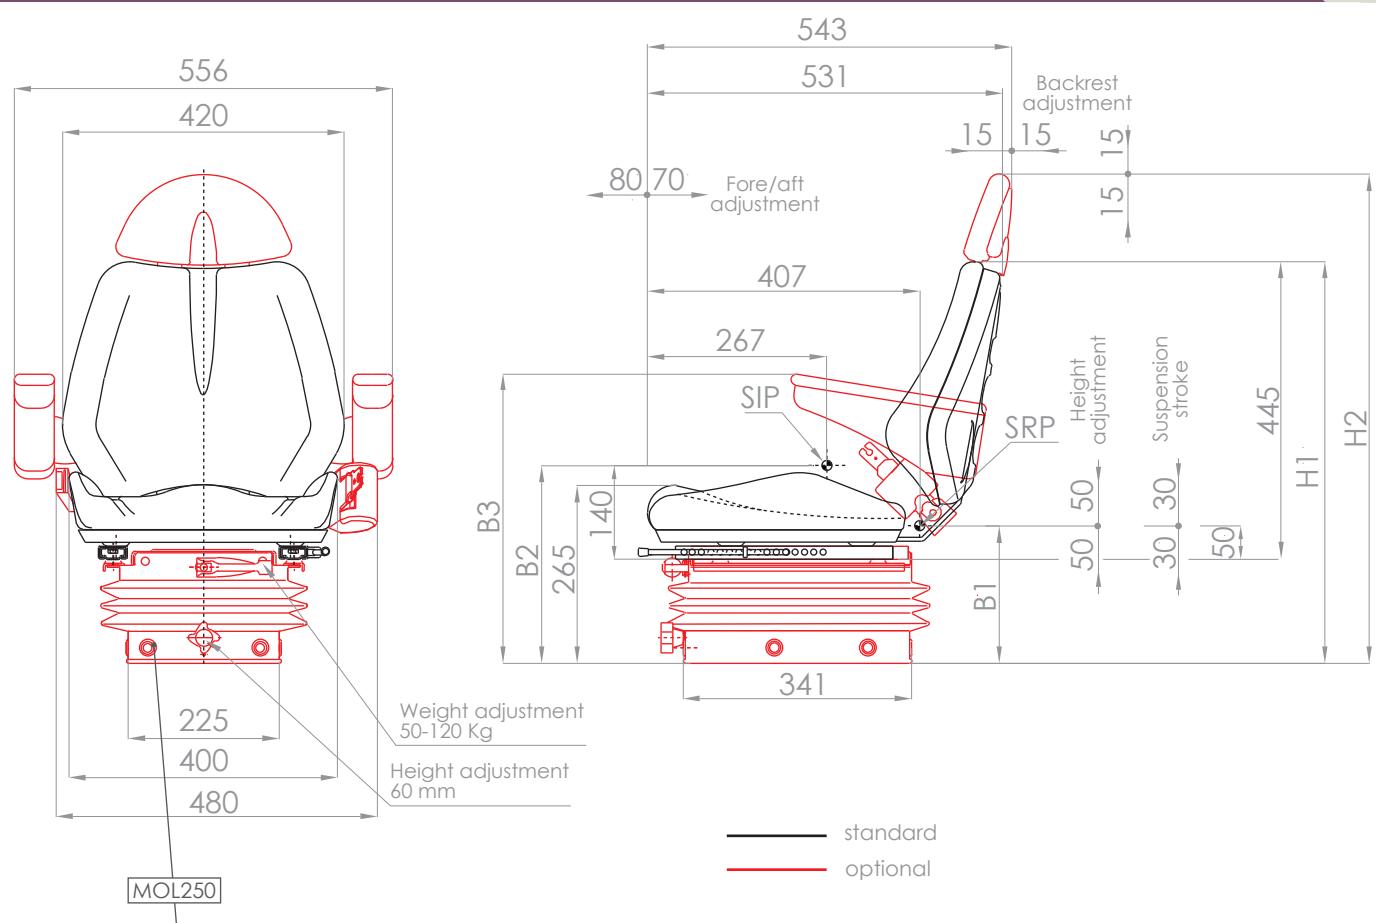

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alla norma ISO3776	Safety belt attachment complying to ISO3776
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

⇒ Sospensioni abbinabili - Available suspensions									
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL300	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	625	590	600	580	600	600	595	527
	H2	740	705	715	695	715	715	710	642
	B1	230	195	205	169	205	205	200	132
	B2	320	285	295	221	295	295	290	222
	B3	456	421	431	411	431	431	426	358
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II - III	I - II	I - II					
	ISO7096								



agricoltura
agriculture



movimento
materiali
material
handling



giardino
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



cinture di sicurezza
safety belts
PAG.70



MOL150



MOL220



MOL250



suspensioni
suspensions

PAG.66

MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscino ergonomico e confortevole
Ergonomic and comfortable cushion

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Options / Options:

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o
automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch




Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma
ISO3776
Safety belt attachment complying to
ISO3776

Infiammabilità conforme alle norme
FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards
FMVSS302 and ISO3795

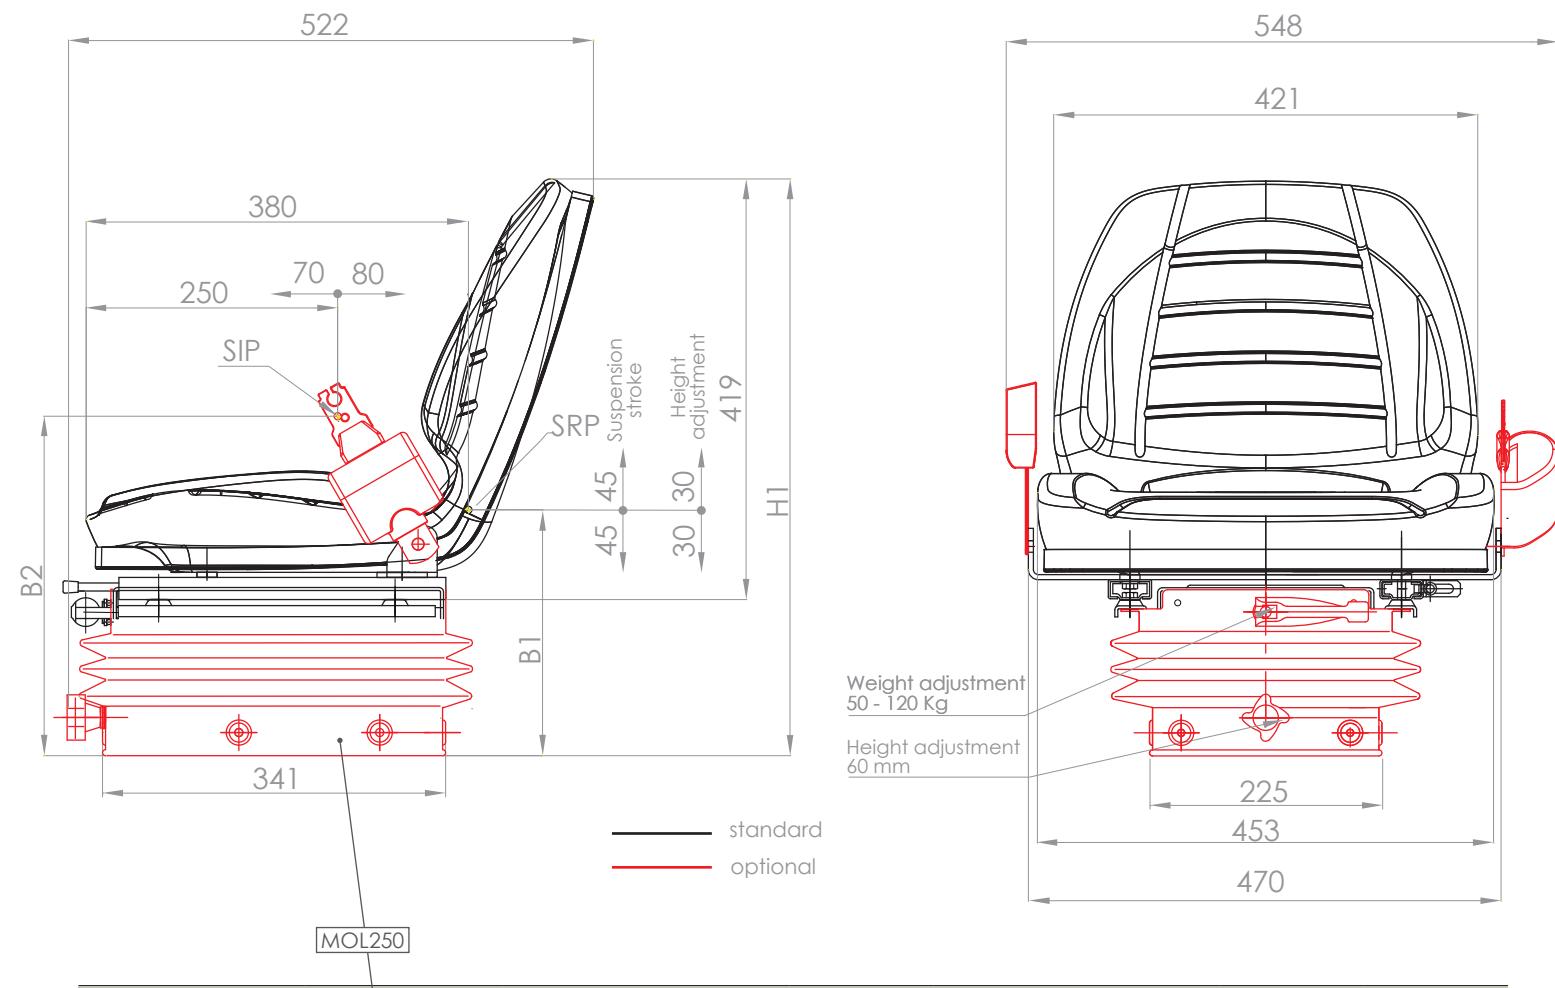

> Sospensioni abbinabili - Available suspensions

	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	598	563	573	573	573	573	568	500
	238	203	213	213	213	213	208	140
	328	293	303	303	303	303	295	230
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II				
	ISO7096							



COMPACT



Configurazione standard / Standard features:
Monoscocca in lamiera stampata Moulded metal pan
Imbottitura unica avvolgente e confortevole One piece comfortable cushion
Schiene fissi Fix back rest
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Optionals / Options:
Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche Safety belts 2-point fixed and automatic
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

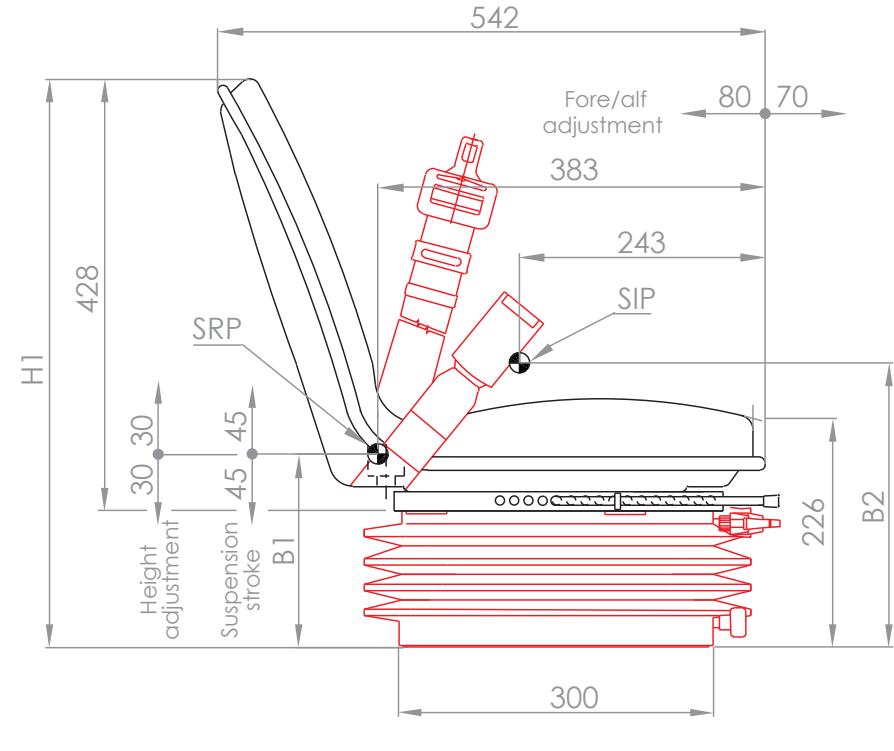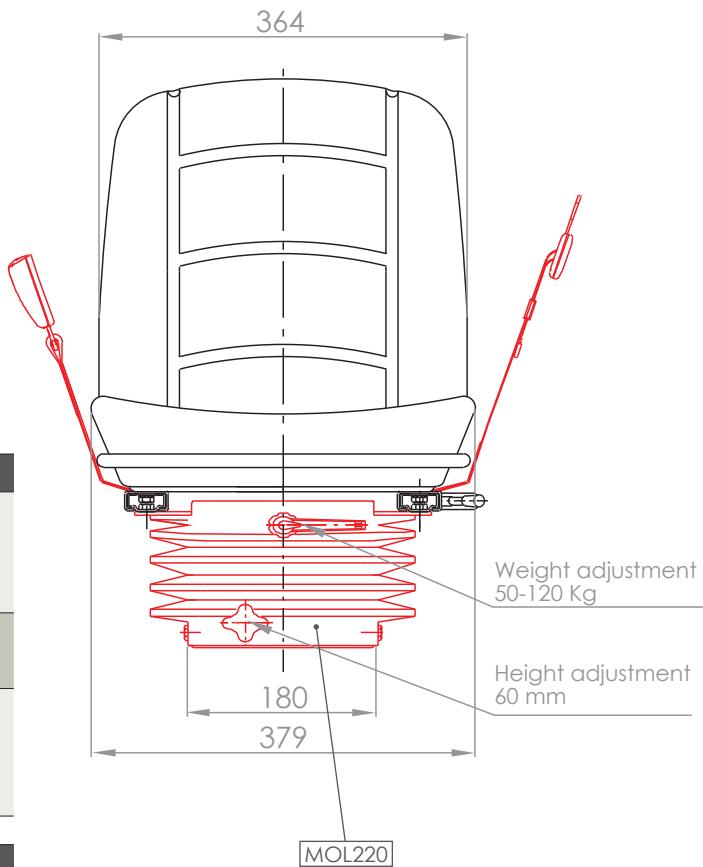


> Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	587	562	572	572	572	567	489
	B1	216	191	201	201	201	196	118
	B2	306	281	291	291	291	286	208
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A		I - II	I - II				
	ISO7096							

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alla norma ISO3776	Safety belt attachment complying to ISO3776
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795



Configurazione standard / Standard features:
Sedile in PU integrale con inserto metallico interno One piece seat in Integral PU with internal metal frame
Optionali / Options:
Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fissi Static safety belts

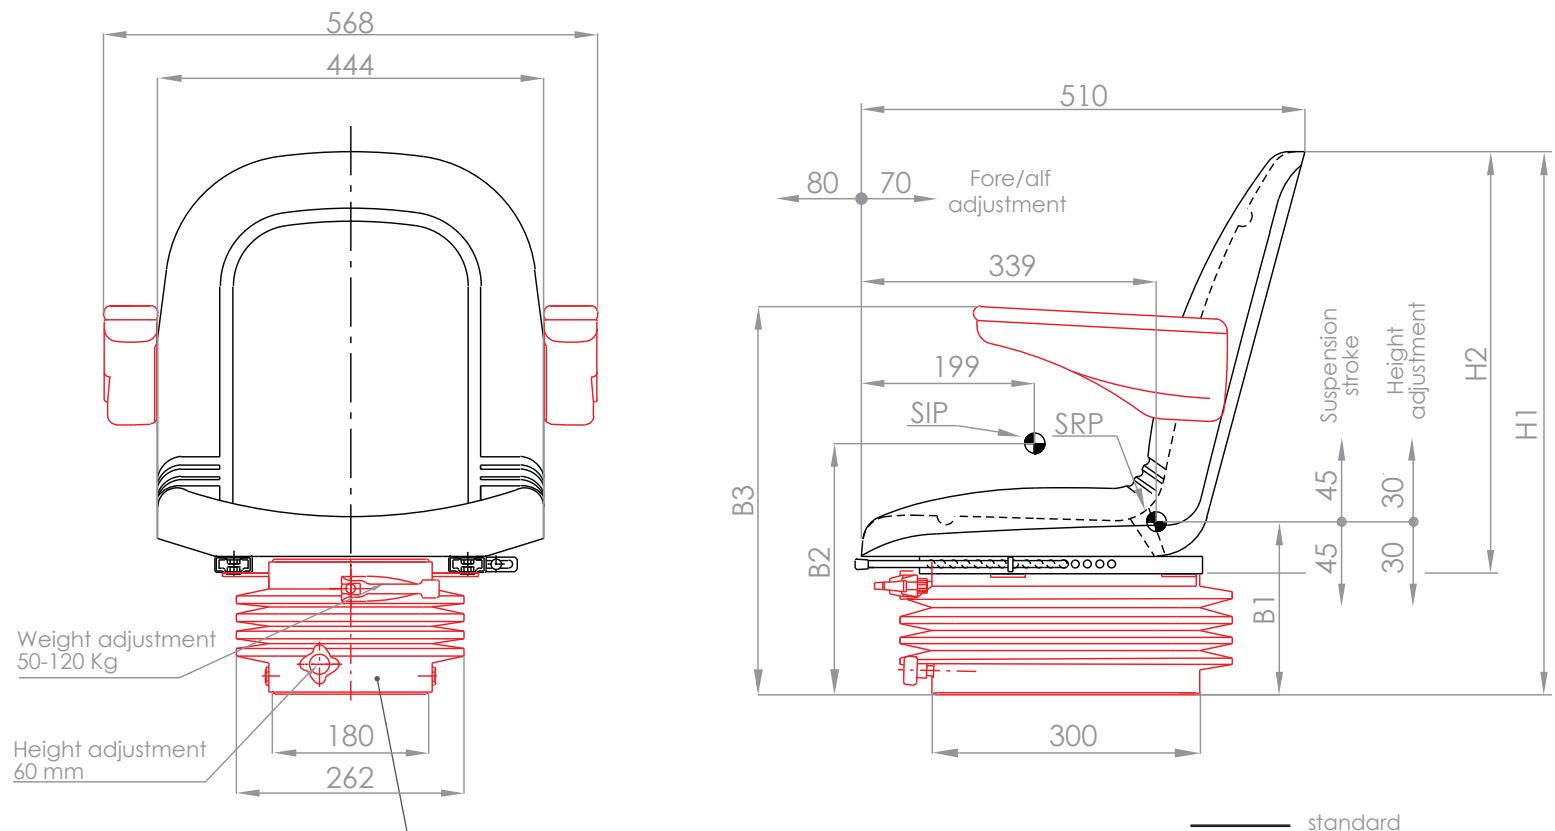

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

> Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
Dimensioni Dimensions (pag.66)		MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
	H1	650	625	635	635	635	630	552
	H2	510	485	495	495	495	490	412
	B1	224	199	209	209	209	204	126
	B2	314	289	299	299	299	294	216
	B3	472	447	457	457	457	452	374

SEAT 58



agricoltura
agriculture

movimento
materiali
material
handling

giardino
garden

pulizia
industriale
industrial
cleaning



Configurazione standard / Standard features:

Sedile in PU integrale con inserto metallico interno
One piece seat in Integral PU with internal metal frame



Opzionali / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic




Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma
ISO3776
Safety belt attachment complying to
ISO3776

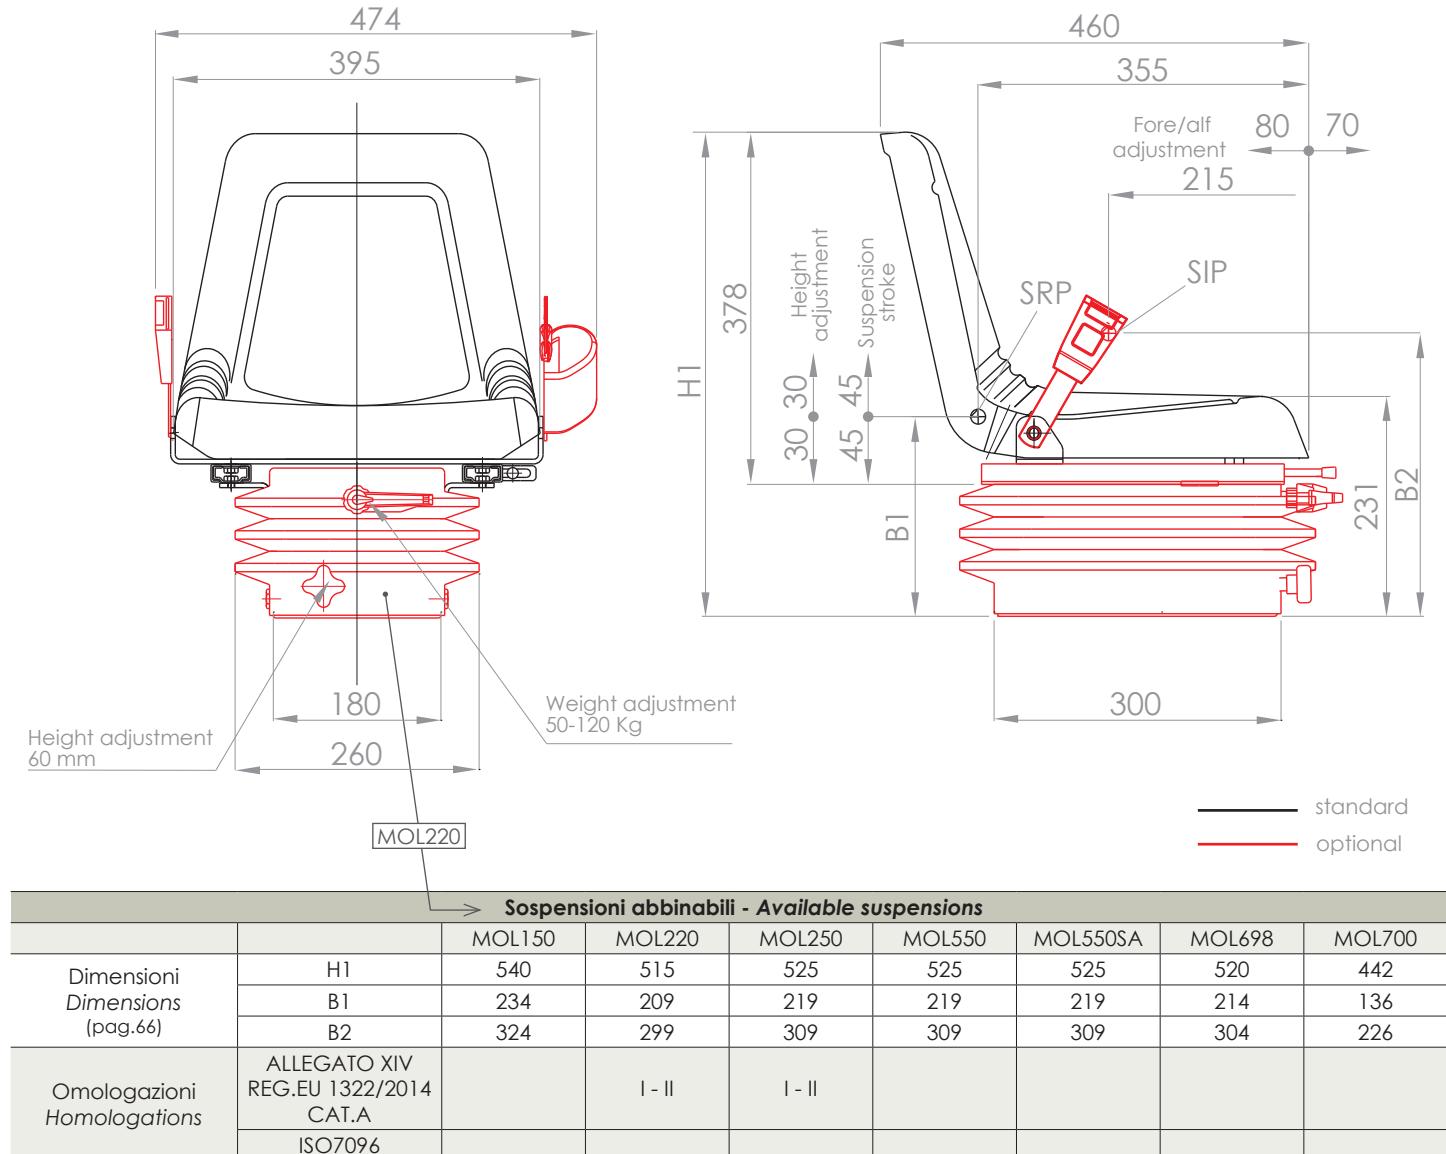

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72

braccioli
armrests

PAG.71

MOL150

MOL220

MOL250

MOL550

MOL550SA

MOL698

MOL700

sospensioni
suspensions

PAG.66



schiene fisso
fixed backrest

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71



**Configurazione standard /
Standard features:**

Monoscocca in plastica stampata
Moulded plastic pan

Imbottitura unica avvolgente e
confortevole
One piece comfortablecushion

Schiene fissi
Fixed backrest

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm


Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Options / Options:

Braccioli 2 posizioni o regolabili
Tilt-up armrests or adjustable armrest

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

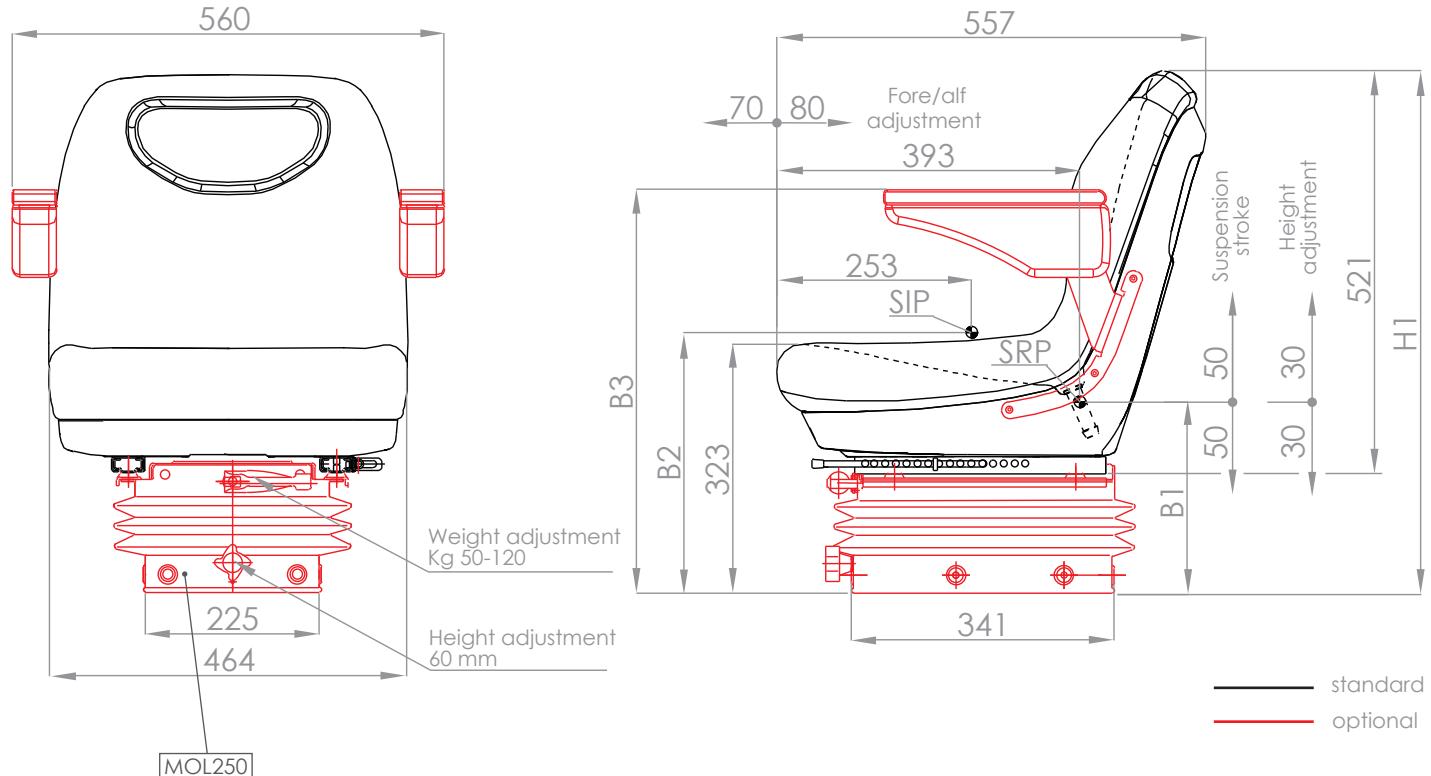

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

> Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	705	670	680	680	680	680	675	607
	275	240	250	250	250	250	245	177
	363	328	338	338	338	338	333	265
	539	504	514	514	514	514	509	441
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A			I - II				
	ISO7096							

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



braccioli
armrests

PAG.71



schiene fissi
fixed backrest



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71

MOL150



sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL220



sospensioni
suspensions

MOL250



MOL550



MOL550SA



MOL698



MOL700



Configurazione standard / Standard features:

Monoscocca in plastica stampata
Moulded plastic pan

Imbottitura unica avvolgente e
confortevole
One piece comfortable cushion

Schiene fissi
Fixed backrest

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Opzionali / Options:

Braccioli 2 posizioni o regolabili
Tilt-up armrests or adjustable armrest


Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch



Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

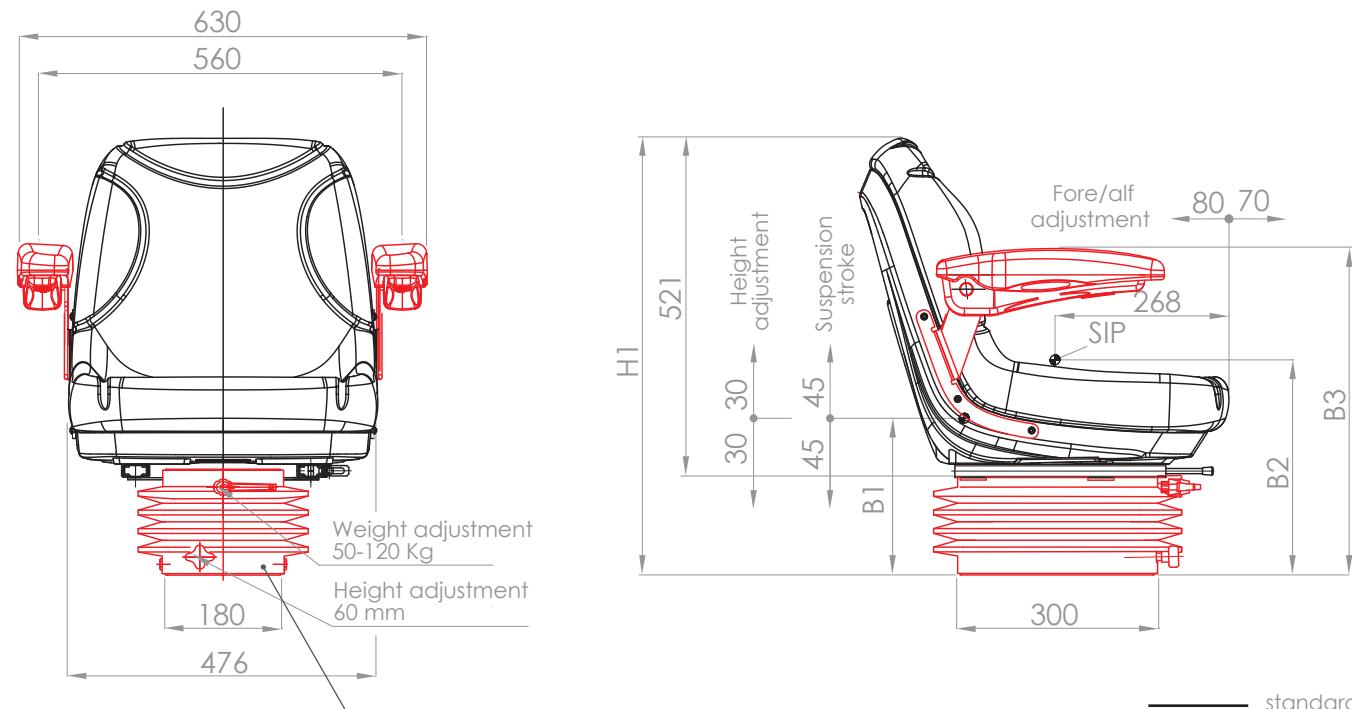

Sospensioni abbinabili - Available suspensions								
	H1	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1	692	667	677	677	677	672	594
	B1	266	241	251	251	251	246	168
	B2	356	331	341	341	341	336	258
	B3	526	501	511	511	511	506	428
Omologazioni Homologations	ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A			I - II				
	ISO7096							

sedile in PU integrale con
inserto metallico interno
one piece seat in integral
PU with internal metal frame

PAG.72

braccioli
armrests

PAG.71



schiene fissi
fixed backrest

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71

MOL150

sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL220

MOL250

MOL550

MOL550SA

MOL698

MOL700

Configurazione standard / Standard features:

Sedile in PU integrale con inserto metallico interno
One piece seat in Integral PU with internal metal frame

Schiene fissi
Fixed backrest


Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

+ Options / Options:

Braccioli 2 posizioni o regolabili
Tilt-up armrests or adjustable armrest

Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

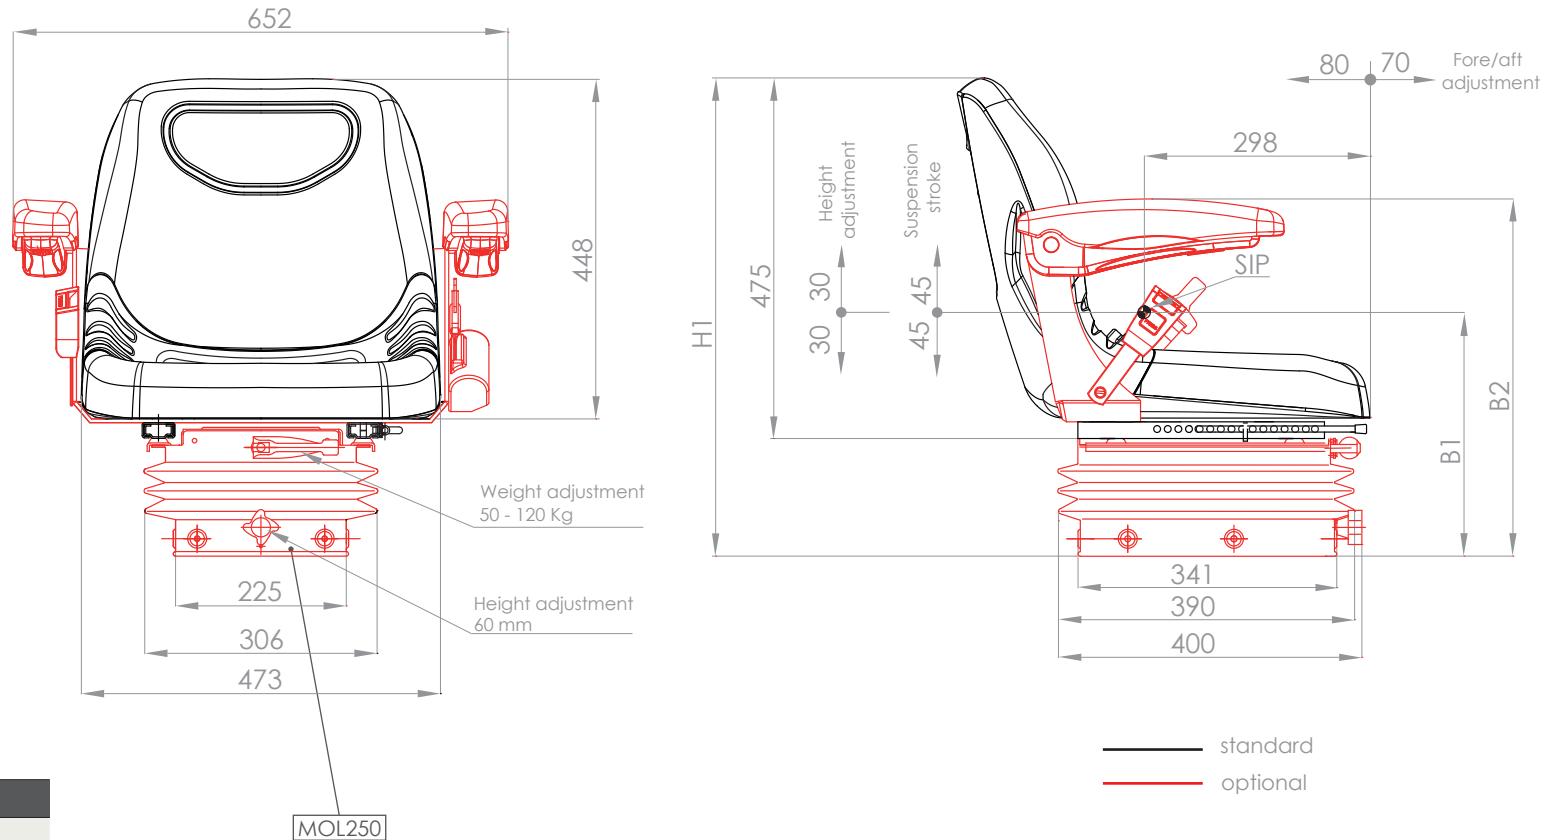

☞ Regolazioni / Settings:


Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione continua altezza sospensione Continuous height adjustment	60 mm

→ Sospensioni abbinabili - Available suspensions							
	MOL150	MOL220	MOL250	MOL550	MOL550SA	MOL698	MOL700
Dimensioni Dimensions (pag.66)	H1 654	621	631	631	631	626	540
	B1 345	311	322	322	322	317	239
	B2 495	462	472	472	472	467	389



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71



braccioli
armrests

PAG.71

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Regolazione inclinazione schienale 0° - 15°
Backrest angle adjustment 0° - 15°

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Sospensione meccanica integrata
Integrated mechanic suspension

+ Options / Options:

Braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests



Cinture di sicurezza 2 punti fissi e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Tasca portadocumenti
Document bag

Rivestimento tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

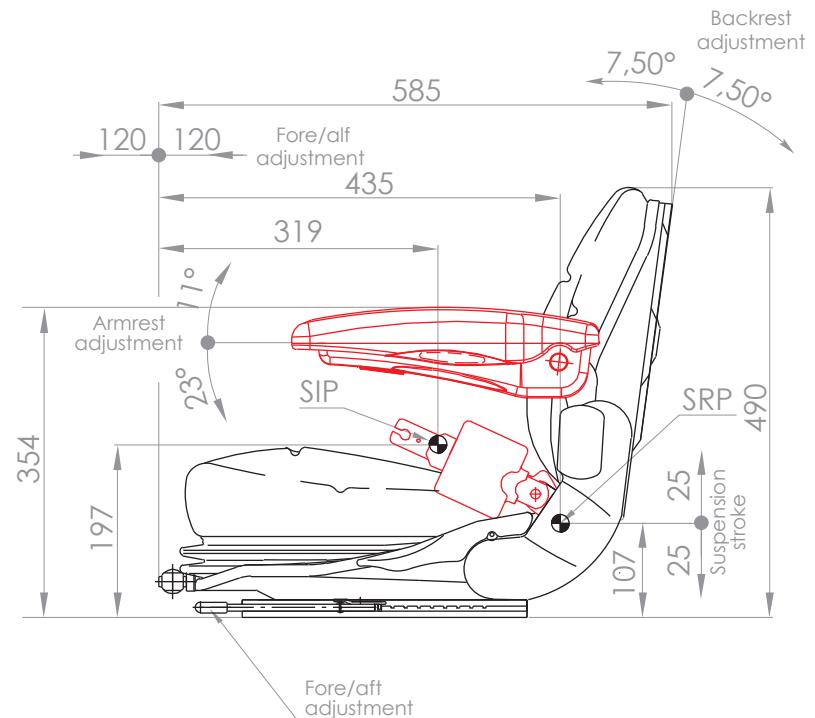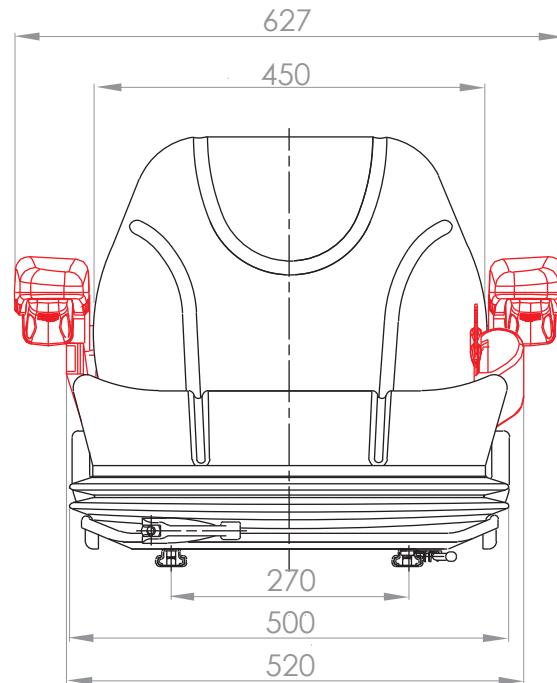

— standard
— optional

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	
Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683	

Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	
Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

Omologazioni - Homologations	
ISO7096	EM5 - EM6
EN13490	IT1

FULLY ALTO



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70



schiene alto
high back rest

braccioli
armrests

PAG.71

microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71



Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera
External metal frame

Cuscini ergonomici e avvolgenti
Ergonomic and comfortable cushions

Schiene alto
High backrest

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm

Sospensione meccanica integrata
Integrated mechanic suspension

+ Optionals / Options:

Braccioli regolabili in altezza
Height adjustable armrests



Cinture di sicurezza 2 punti fisse e
automatiche
Safety belts 2-point fixed and automatic

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

Tasca portadocumenti
Document bag



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

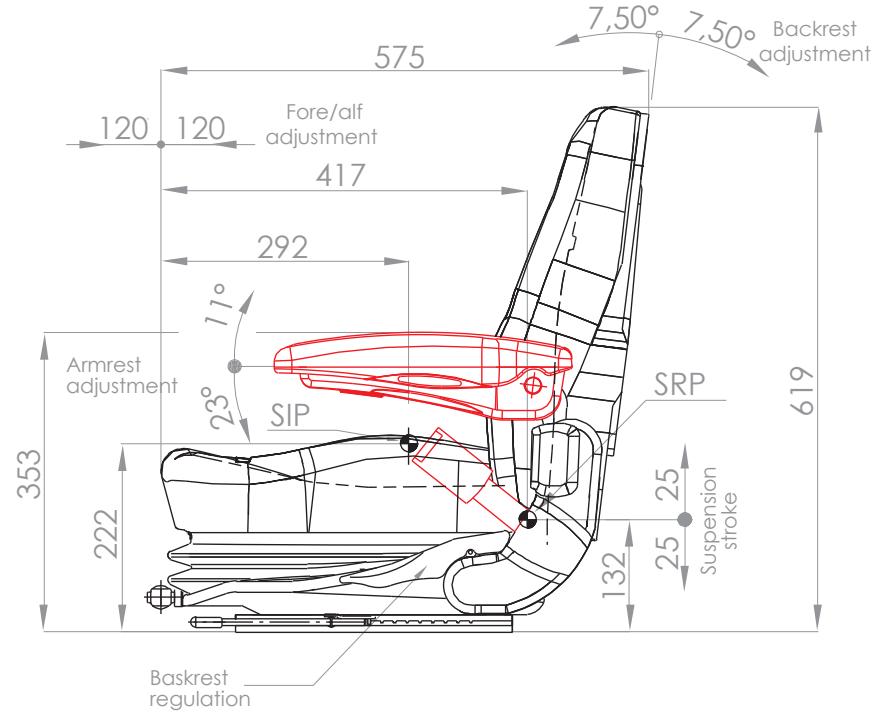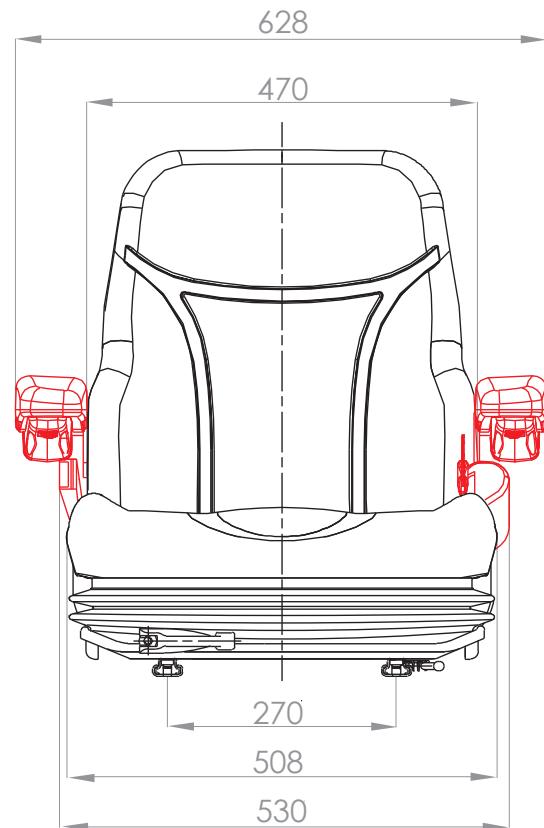

— standard
— optional

Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683	Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795	Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Omologazioni - Homologations	
ISO7096	EM5 - EM6
EN13490	IT1



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71



braccioli
armrests

PAG.71



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70



microswitch
presenza operatore
operator's presence
microswitch

PAG.71

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°



Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683
Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683

Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Omologazioni - Homologations

ISO7096	EM5 - EM6
EN13490	IT1

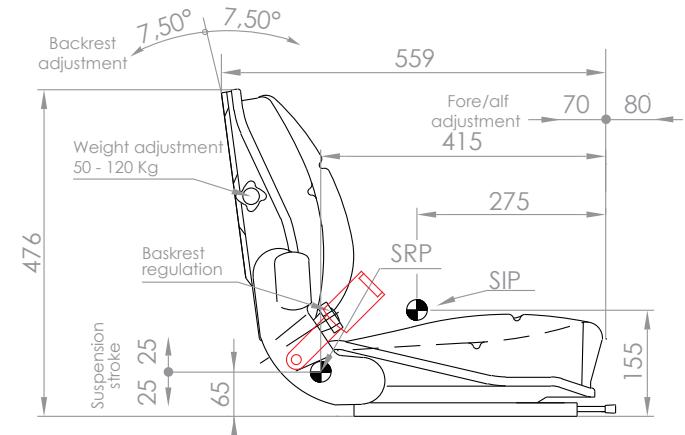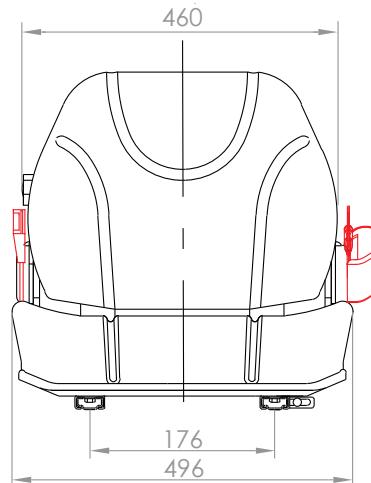

standard
optional

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera External metal frame
Cuscini ergonomici e confortevoli Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale 0° - 15° Backrest angle adjustment 0° - 15°
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Sospensione meccanica integrata Integrated mechanic suspension

Optional / Options:

Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche Safety belts 2-point fixed and automatic
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Tasca portadocumenti Document bag



costruzioni
construction

movimento
materiali
material
handling

giardinaggio
garden

pulizia
industriale
industrial
cleaning



tasca portadocumenti
document bag

PAG.71



braccioli
armrests

PAG.71



Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683
Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683

Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

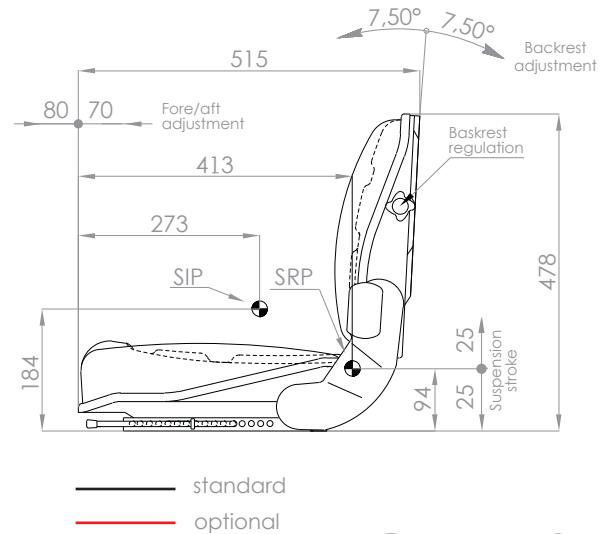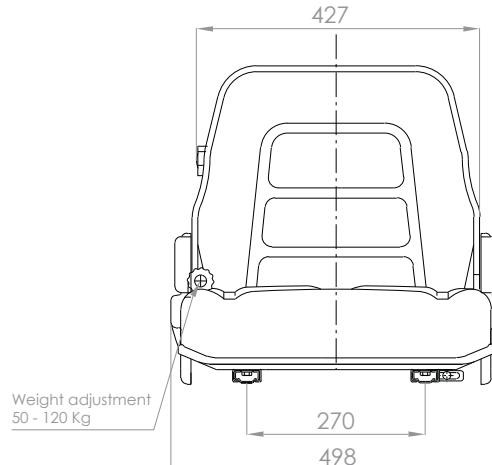

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera External metal frame
Cuscini ergonomici e confortevoli Ergonomic and comfortable cushions
Regolazione inclinazione schienale 0° - 15° Backrest angle adjustment 0° - 15°
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Sospensione meccanica integrata Integrated mechanic suspension

Opzionali / Options:

Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fisse e automatiche Safety belts 2-point fixed and automatic
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Tasca portadocumenti Document bag

MUL 001 MA



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Regolazione inclinazione schienale Backrest angle adjustment	0° - 15°

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alle norme ISO3776 e ISO6683
Safety belt attachment complying to ISO3776 and ISO6683


Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795
Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in lamiera External metal frame
Cuscini ergonomici e confortevoli Ergonomic and comfortable cushions
Guide scorrevoli con corsa 150 mm Fore and aft adjustment 150 mm
Sospensione meccanica integrata Integrated mechanic suspension
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover

Optionals / Options:

Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture di sicurezza 2 punti fissi e automatiche Safety belts 2-point fixed and automatic
Microswitch presenza operatore Operator's presence microswitch

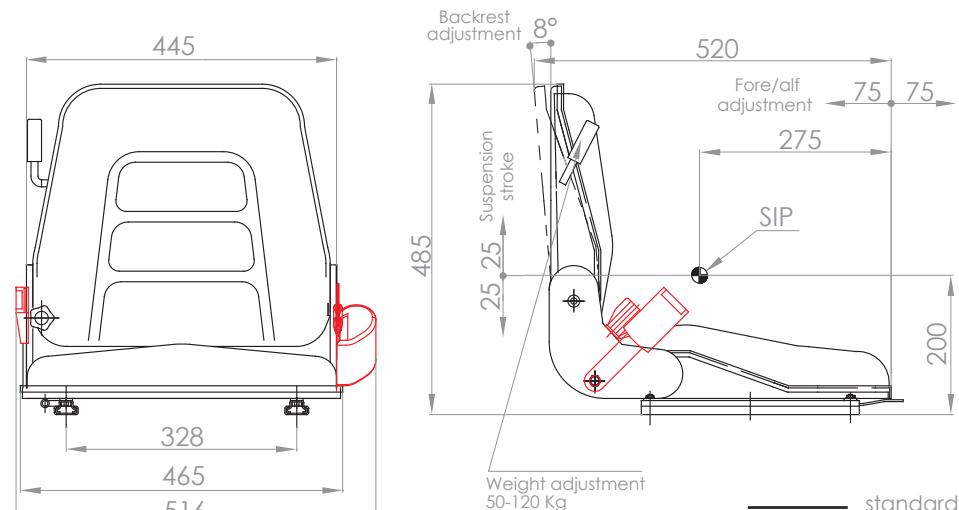

— standard
— optional

SEAT TRE



rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



Regolazioni / Settings:



Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm

Sicurezza / Safety:

Attacco cinture conforme alla norma ISO3776 Safety belt attachment complying to ISO3776	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	

Omologazioni - Homologations

ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II
ISO7096	EM3 - EM8 - EM9

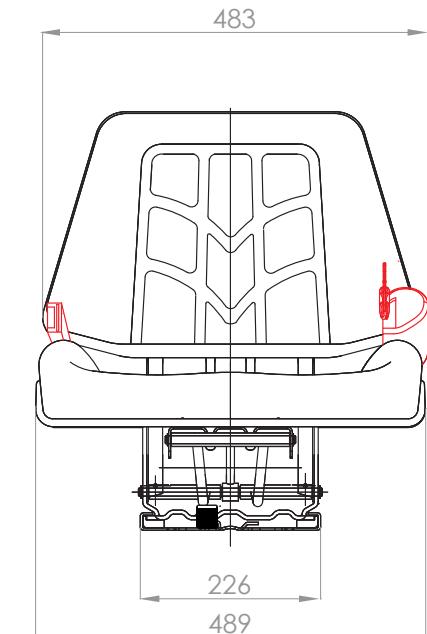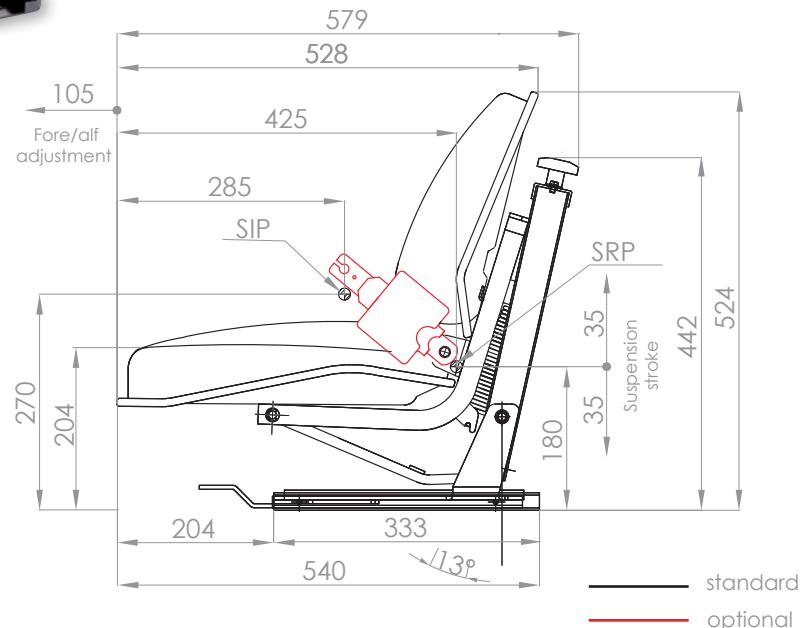

Configurazione standard / Standard features:

Sospensione verticale 70 mm Vertical suspension with 70 mm stroke
Base scorrevole con corsa 105 mm Fore and aft adjustment 105 mm
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover


Opzionali / Options:

Braccioli 2 posizioni Tilt-up armrests
Cinture disicurezza 2 punti fisse o automatiche Static or automatic safety belts

SEAT TRE AVVOLGENTE



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	150 mm
Sicurezza / Safety:	
Attacco cinture conforme alla norma ISO3776 Safety belt attachment complying to ISO3776	
Infiammabilità conforme alle norme FMVSS302 e ISO3795 Meets flammability standards FMVSS302 and ISO3795	
Omologazioni - Homologations	
ALLEGATO XIV REG.EU 1322/2014 CAT.A	I - II
ISO7096	EM3 - EM8 - EM9

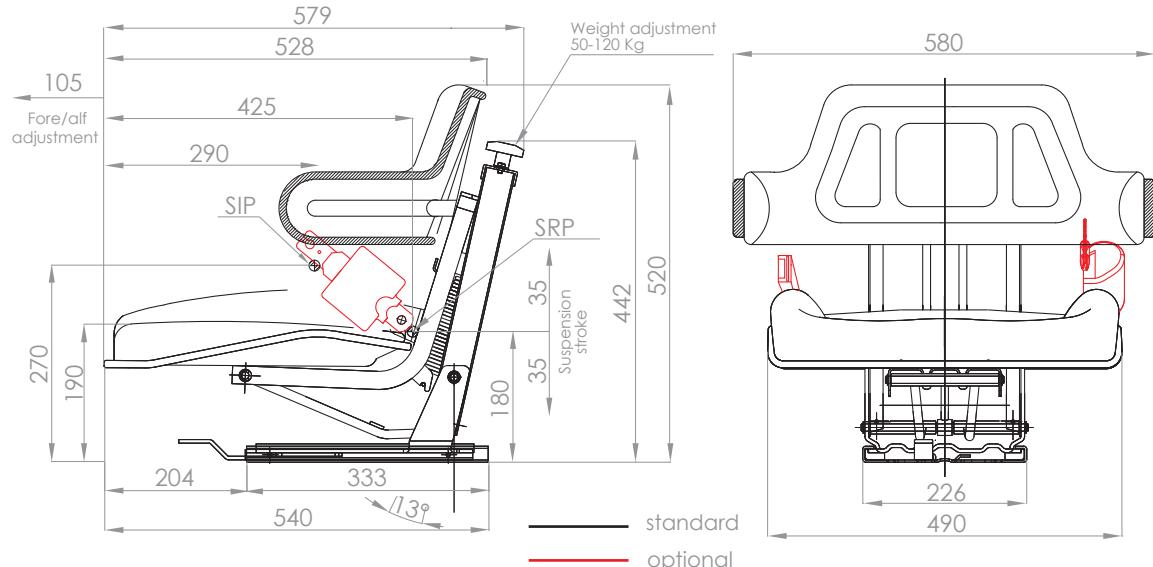

Configurazione standard / Standard features:
Sospensione verticale 70 mm Vertical suspension with 70 mm stroke
Base scorrevole con corsa 105 mm Fore and aft adjustment 105 mm
Rivestimento in tessuto o vinile Cloth or vinyl cover
Schiene avvolgenti Wrap-around backrest
Optionals / Options:
Cinture disicurezza 2 punti fisse o automatiche Static or automatic safety belts

FOLDING SEAT

Sedile passeggero / Passenger's seat

rivestimento tessuto o vinile
cloth or vinyl cover

PAG.72



cinture di sicurezza
safety belts


PAG.70



seduta auto-richiudibile
folding seat



telaio portante per fissaggio a parete
supporting frame to fix on wall

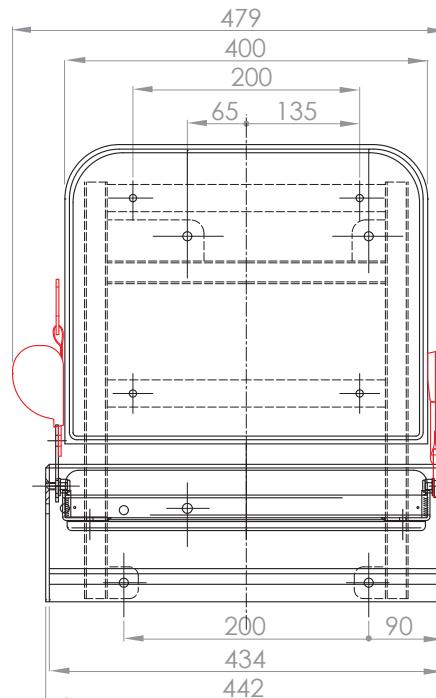

— standard
— optional



agricoltura
agriculture

Configurazione standard / Standard features:


Seduta auto-richiudibile
Auto-folding seat

Telaio portante per fissaggio a parete
Supporting frame to fix on wall

Rivestimento in tessuto o vinile
Cloth or vinyl cover

Optionals / Options:

Cinture disicurezza 2 punti fisse o automatiche
Static or automatic safety belts

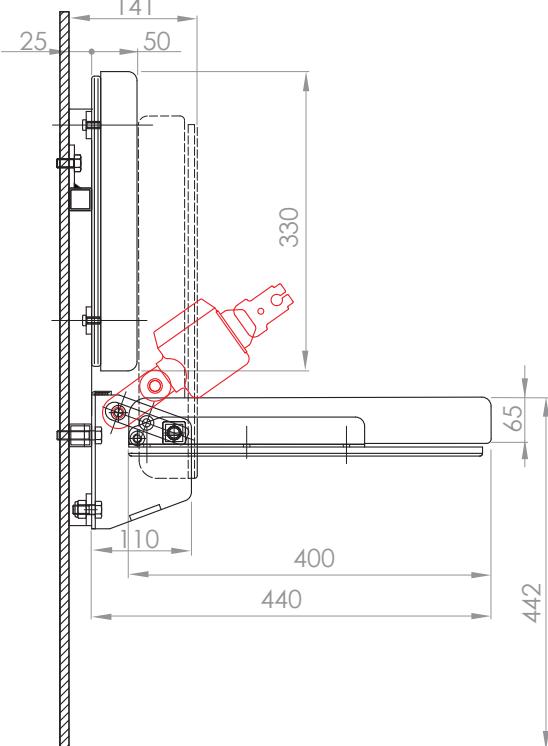

rivestimento tessuto
cloth cover

PAG.72



PAG.71

supporto lombare pneumatico
pneumatic lumbar support



appoggiatesta scorrevole e
regolabile ergonomicamente
*sliding and ergonomically
adjustable headrest*

schiene alto
high back rest



cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70

MOL550
sospensioni
suspensions

PAG.66

MOL698

Configurazione standard / Standard features:

Telaio portante in tubolare d'acciaio
Steel supporting frame

Schiene alto
High back rest

Regolazione inclinazione schienale 0° - 120°
Backrest angle adjustment 0° - 120°

Cuscini ergonomici e confortevoli con
inclinazione regolabile e allungabile di
60 mm

Ergonomic cushions with adjustable
inclination and extendable of 60 mm

Guide scorrevoli con corsa 150 mm
Fore and aft adjustment 150 mm

Braccioli regolabili
Adjustable armrests

Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

Supporto lombare pneumatico
Pneumatic lumbar support


Sospensione pneumatica
Pneumatic suspension

⊕ Optionals / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fisse o
automatiche
Safety belts 2-point fixed or automatic



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	40 - 130 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale <i>Fore and aft adjustment</i>	150 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	$\pm 60^\circ$

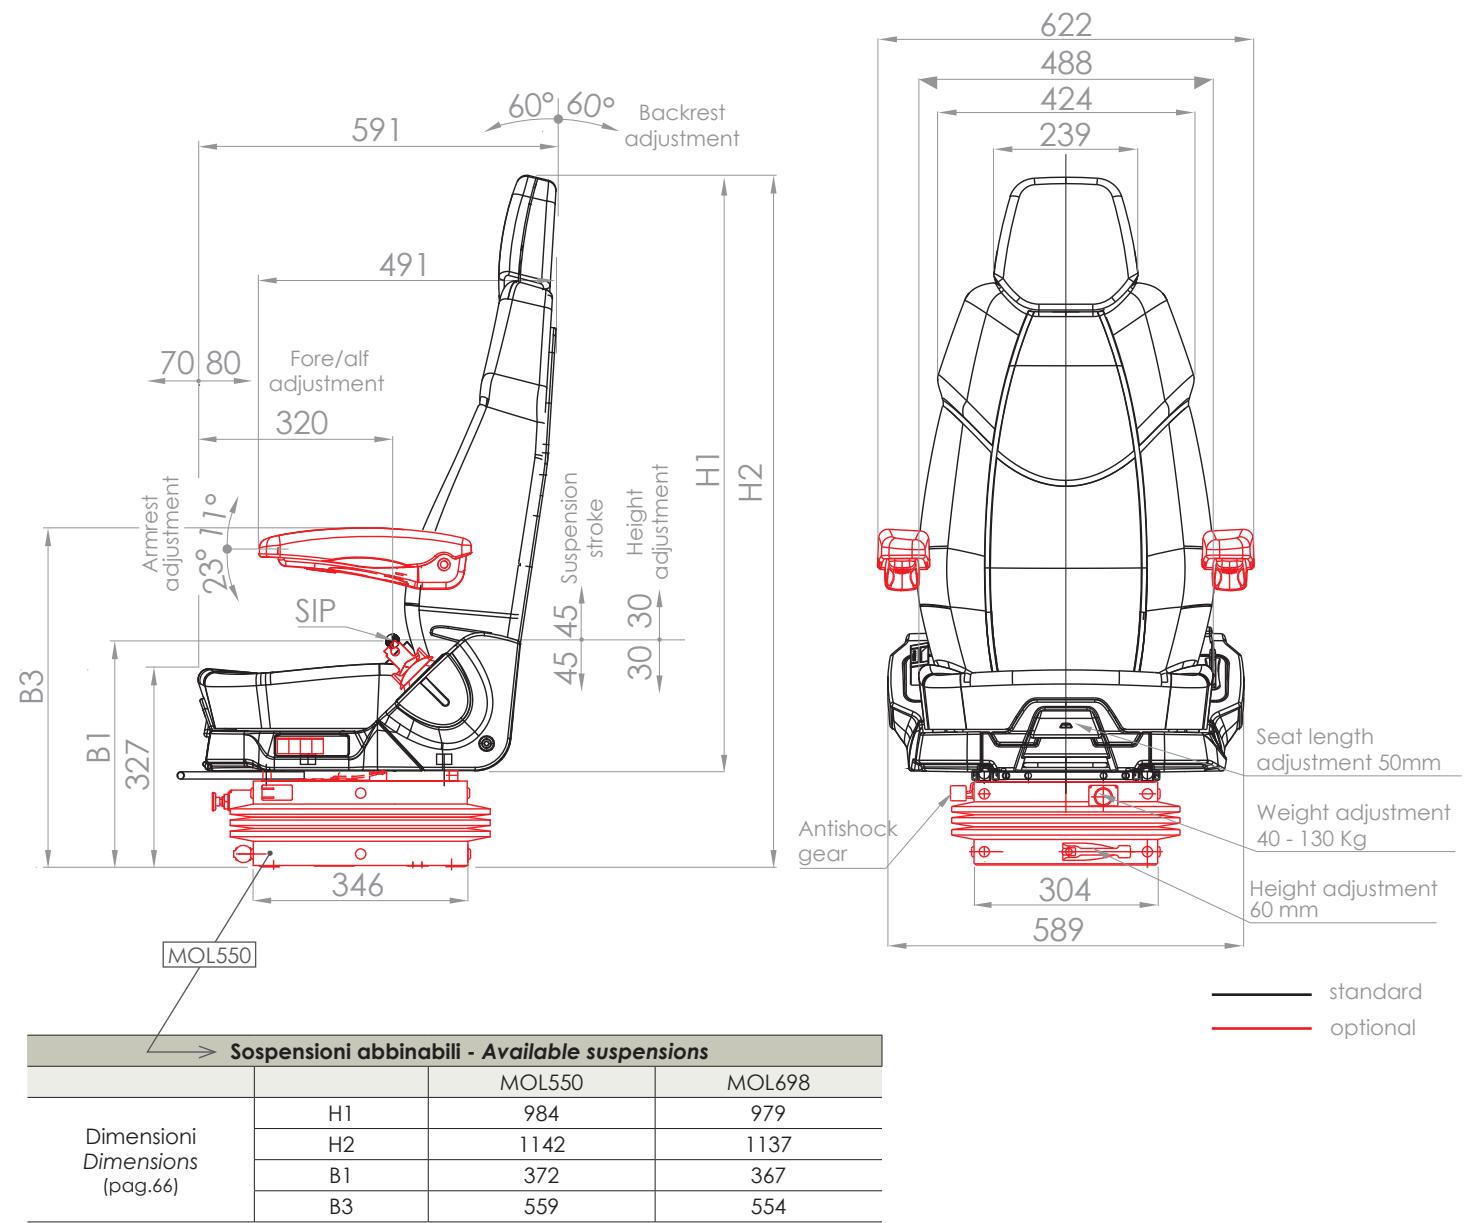

2000 MILITARE



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction

schiene alto
high back rest



appoggiatesta scorrevole
adjustable headrest

MOL550



MOL550SA



MOL698



sospensioni
suspensions
PAG.66

cinture di sicurezza
safety belts

PAG.70



Configurazione standard / Standard features:

Schiene alto
High back rest

Regolazione inclinazione schienale 0° - 110°
Backrest angle adjustment 0° - 110°

Cuscini ergonomici e confortevoli
Ergonomic and comfortable cushions

Guide scorrevoli con corsa 240 mm
Fore and aft adjustment 240 mm


Appoggiatesta scorrevole
Adjustable headrest

⊕ Optionals / Options:

Cinture di sicurezza 2 punti fissi
Safety belts 2-point fixed



Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Regolazione continua altezza sospensione <i>Continuous height adjustment</i>	60 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	240 mm
Regolazione inclinazione schienale <i>Backrest angle adjustment</i>	0° - 110°

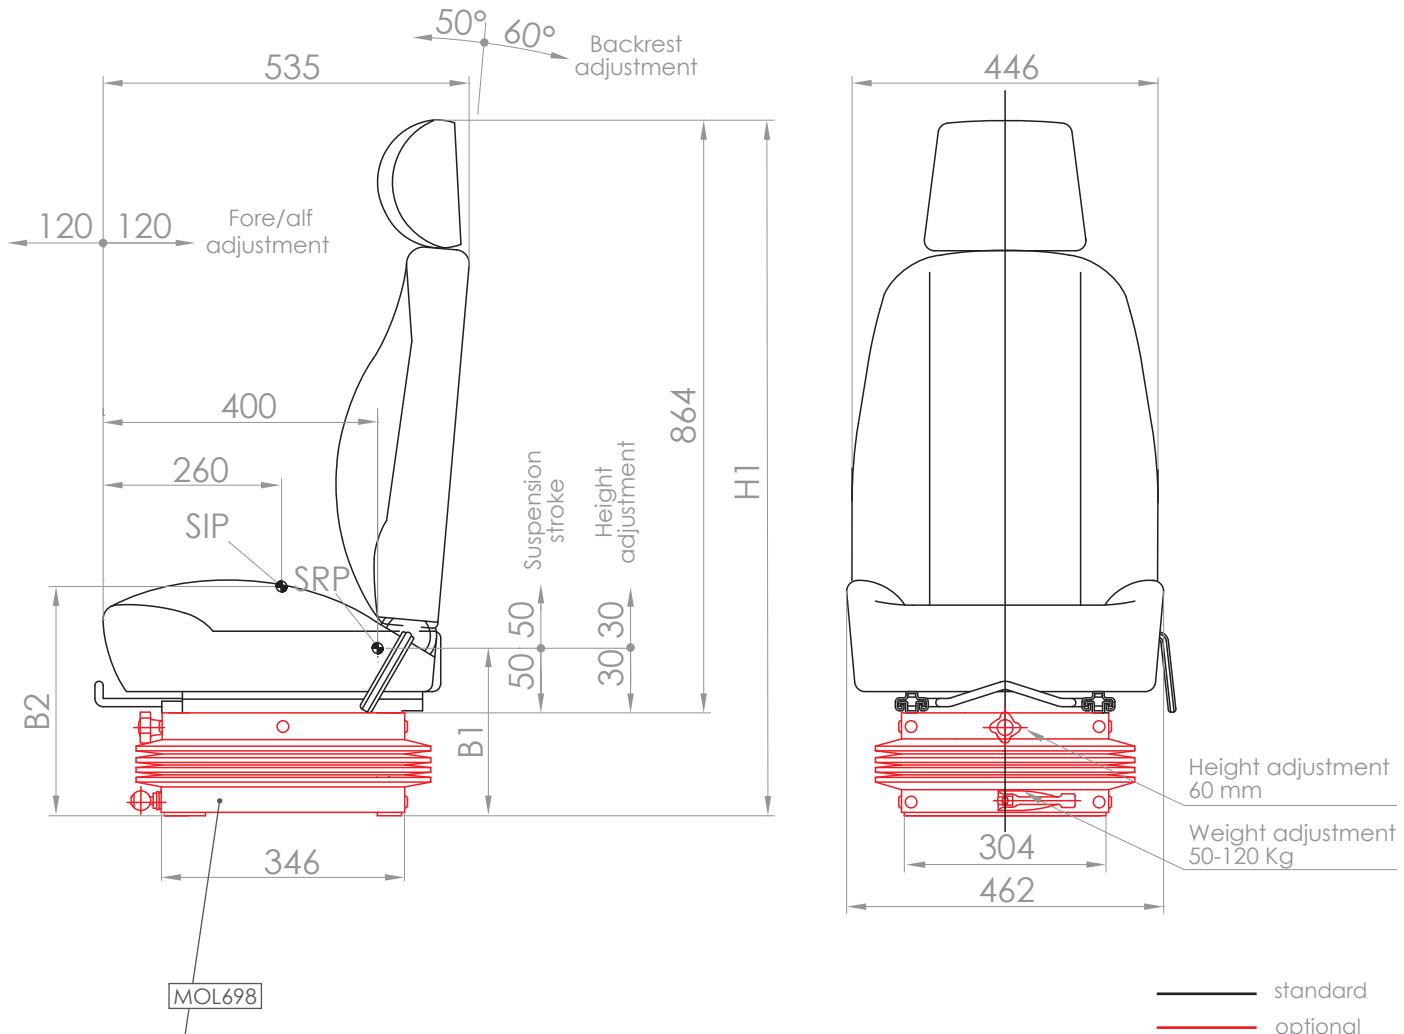


> Sospensioni abbinabili - Available suspensions				
		MOL550	MOL550SA	MOL698
Dimensioni <i>Dimensions</i> (pag.66)	H2	1020	1020	1015
	B1	249	249	244
	B2	339	339	334

SOSPENSIONI / SUSPENSION

MOL 150



regolazione peso
weight adjustment

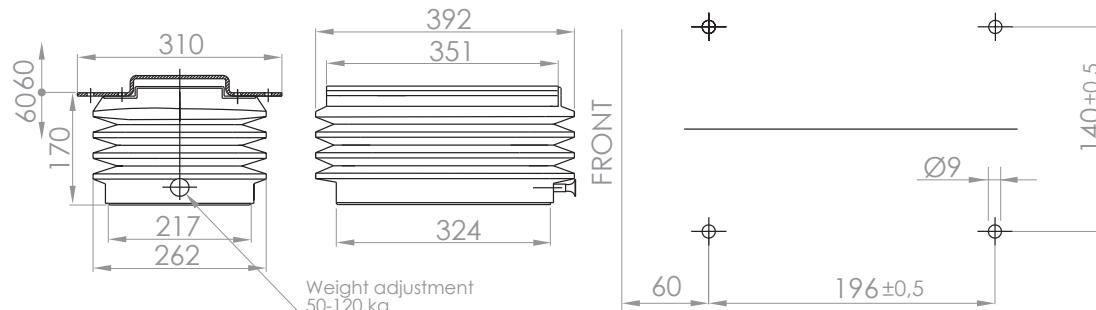


Configurazione standard Standard features:	
Sospensione pneumatica Pneumatic suspension	
Compressore 12 V integrato 12 V Integrated compressor	
⊕ Optionals / Options:	
Compressore 24 V / 24 V compressor	
↔ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	120 mm

MOL 220



regolazione altezza
height adjustment

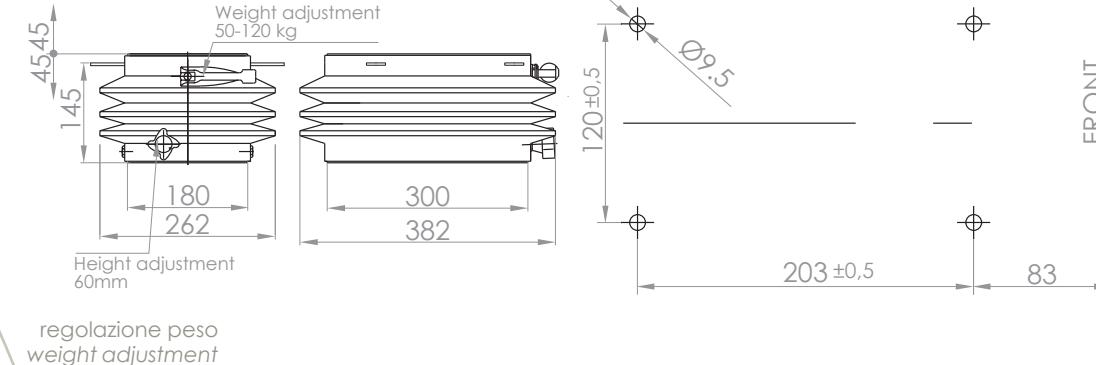


Configurazione standard Standard features:	
Sospensione meccanica Mechanic suspension	
↔ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	90 mm
Regolazione continua altezza Continuous height adjustment	60 mm



MOL 250




regolazione altezza
height adjustment

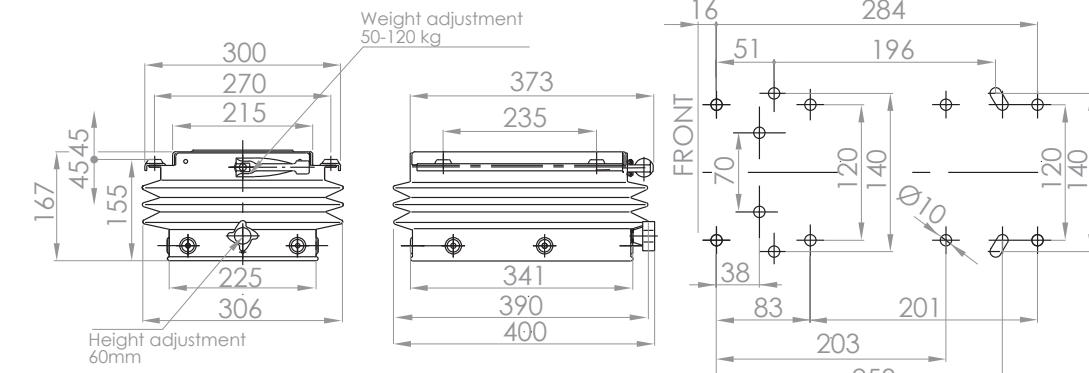

MOL 300



regolazione peso
weight adjustment

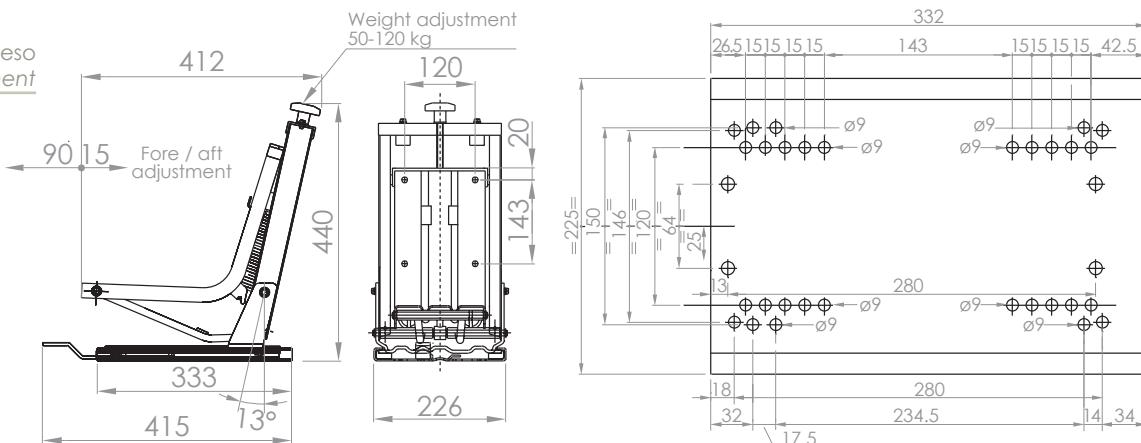


 Configurazione standard <i>Standard features:</i>	
Sospensione meccanica Mechanic suspension	
 Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	100 mm
Regolazione continua altezza <i>Continuous height adjustment</i>	90 mm

	Configurazione standard Standard features:
	Sospensione meccanica Mechanic suspension
	Regolazioni / Settings:
Regolazione continua del peso conducente <i>Continuous adjustment of driver's weight</i>	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	70 mm
Regolazione longitudinale Fore and aft adjustment	105 mm


SOSPENSIONI / SUSPENSION

MOL 550

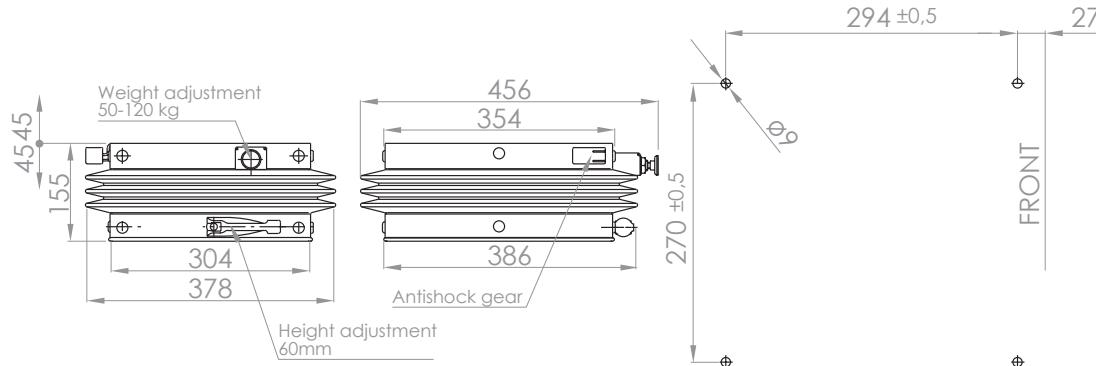

Configurazione standard Standard features:	
Sospensione pneumatica Pneumatic suspension	
Compressore 12 V integrato 12 V Integrated compressor	
Sistema antishock orizzontale integrato Integrated antishock system	
+ Optionals / Options:	
Compressore 24 V / 24 V compressor	
⚙ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	90 mm
Regolazione continua altezza Continuous height adjustment	60 mm

MOL 550 S

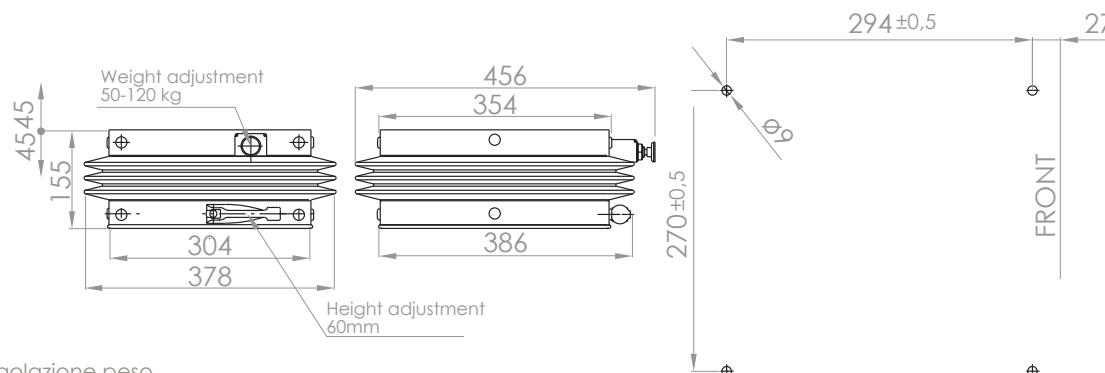


Configurazione standard Standard features:	
Sospensione pneumatica Pneumatic suspension	
Compressore 12 V integrato 12 V Integrated compressor	
+ Optionals / Options:	
Compressore 24 V / 24 V compressor	
⚙ Regolazioni / Settings:	
Regolazione continua del peso conducente Continuous adjustment of driver's weight	50 - 120 Kg
Corsa sospensione Suspension stroke	90 mm
Regolazione continua altezza Continuous height adjustment	60 mm




MOL 698



regolazione altezza
height adjustment

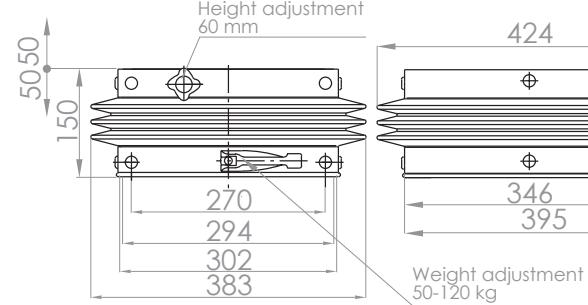

regolazione peso
weight adjustment

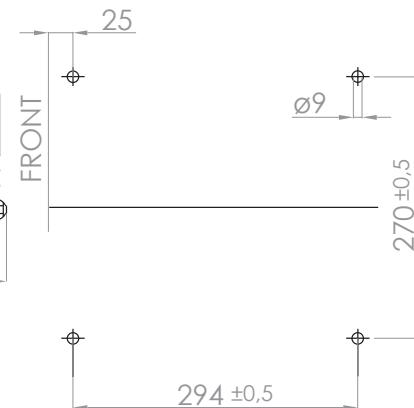

Configurazione standard
Standard features:

Sospensione meccanica
Mechanic suspension

Optionals / Options:

Antishock / Antishock

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso
conducente
Continuous adjustment of
driver's weight

50 - 120
Kg

Corsa sospensione
Suspension stroke

100 mm


Regolazione continua altezza
Continuous height adjustment

60 mm


MOL 700



regolazione peso
weight adjustment

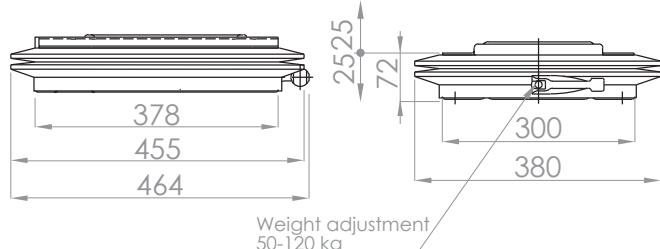

Weight adjustment
50-120 kg

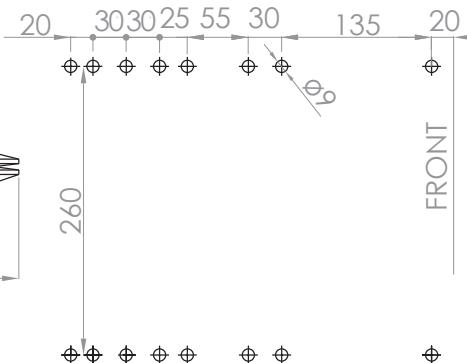

Configurazione standard
Standard features:

Sospensione meccanica
Mechanic suspension

Regolazioni / Settings:

Regolazione continua del peso
conducente
Continuous adjustment of
driver's weight

50 - 120
Kg

Corsa sospensione
Suspension stroke

50 mm

ACCESSORI / ACCESSORIES

CINTURE DI SICUREZZA SAFETY BELTS

**ACC025S**

Cinture di sicurezza 2 punti statiche
2 points static safety belt

**ACC025AMS-01**

Cinture di sicurezza 2 punti automatiche
2 points automatic safety belt

**ACC025AMS-OR**

Cinture di sicurezza 2 punti
automatiche arancioni
2 points automatic safety belt orange

**ACC025ELR-01**

Cinture di sicurezza 2 punti
automatiche ELR
2 points automatic safety belt ELR

**ACC025ELR-OR**

Cinture di sicurezza 2 punti
automatiche ELR arancione
2 points automatic
safety belt ELR orange

**ACC025ELR-MCOR**

Cinture di sicurezza 2 punti automatiche
ELR con microswitch arancioni
2 points automatic safety belt ELR with
microswitch orange

**ACC025ELR-MC**

Cintura di sicurezza 2 punti
automatiche ELR con microswitch
2 points automatic safety belt ELR
with microswitch

**ACC801**

KIT cinture di sicurezza 2 punti
statiche
2 points static safety belt kit

**ACC802**

KIT cinture di sicurezza 2 punti
automatiche
2 points automatic safety belt kit

GUIDE SCORREVOLI SLIDES

**GUI014PE**

Guide scorrevoli
con corsa 180 mm
Slides with 180 mm
fore and aft
adjustment

**GUI001C**

Guide scorrevoli
con corsa 150 mm
Slides with 150 mm
fore and aft adjustment

**GUI015**

Guide scorrevoli
con corsa 240 mm
Slides with 240 mm
fore and aft adjustment

**GUI010**

Guide scorrevoli
con corsa 240 mm
Slides with 240 mm
fore and aft
adjustment



TASCHE PORTADOCUMENTI DOCUMENT BAG

**ACC1200**

Tasca portadocumenti in polipropilene a tenuta stagna
Polypropylene document bag

**ACC101B**

Tasca portadocumenti in PVC soften
Soft vinyl document bag

KIT BRACCIOLI / ARMRESTS KIT


**ACC980**

Kit braccioli regolabili
Adjustable armrests kit

**ACC033**

Kit braccioli 2 posizioni
Tilt-up armrests kit

MICROSWITCH

**ACC018**

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

**ACC625062**

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

**ACC6520**

Microswitch presenza operatore
Operator's presence microswitch

BASE GIREVOLE / SWIVEL PLATE

**ACC017B**

Base girevole
Swivel plate


RIVESTIMENTI / COVERING

TESSUTI / CLOTH




Tessuto nero - Black fabric

VINILI / VINIL

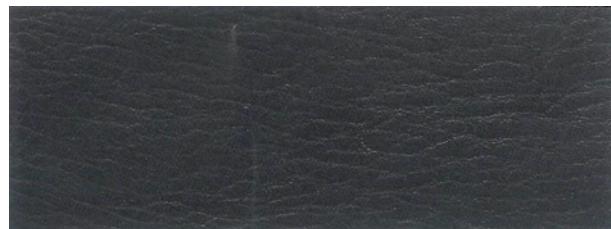

Vinile nero - Black vinyl

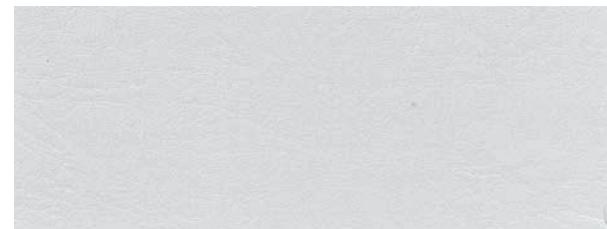

Vinile grigio 5779 - Grey vinyl 5779




Vinile giallo - Yellow vinyl



Vinile rosso - Red vinyl



Vinile blu - Blue vinyl

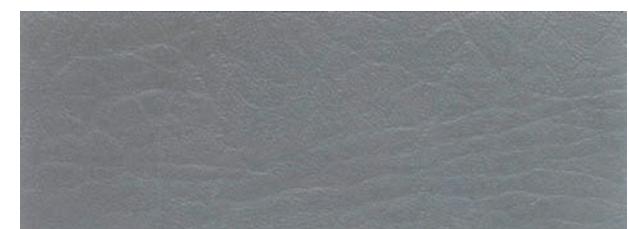

Vinile grigio 3736 - Grey vinyl 3736



VELLUTI / VELVET



Velluto blu - Blue velvet



Velluto variegato - Multi coloured velvet




Tessuto 3D - 3D fabric



Velluto Yale acrilico - Acrylic Yale velvet



Velluto nero acrilico - Black acrylic velvet

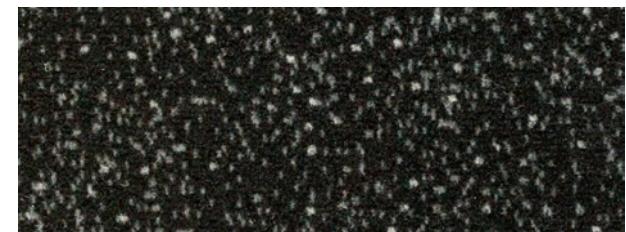

Velluto Iris acrilico - Iris acrylic velvet




SEDILI “LIGHT” / “LIGHT” SEATS



SEDILI GIARDINAGGIO / GARDEN SEATS




100001

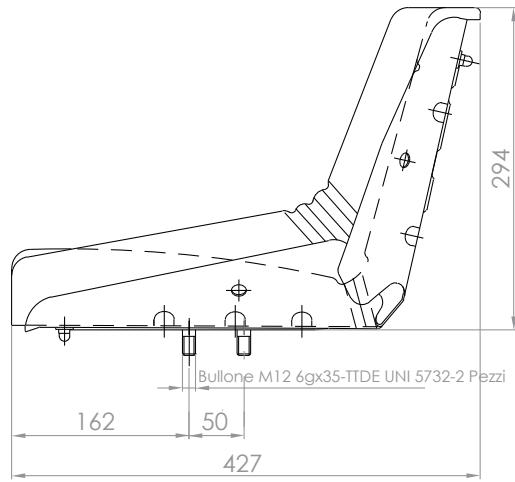


giardinaggio
garden

pulizia
industriale
cleaning

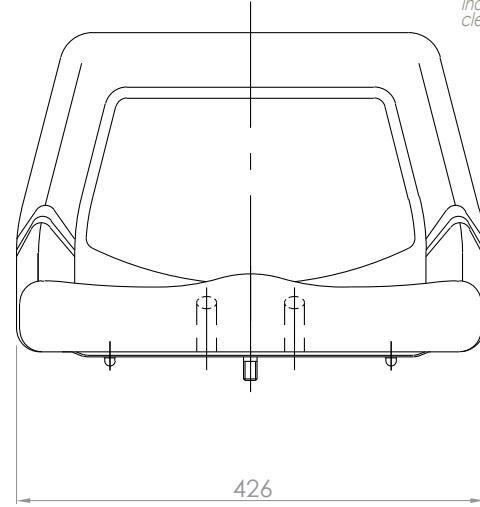


10000E

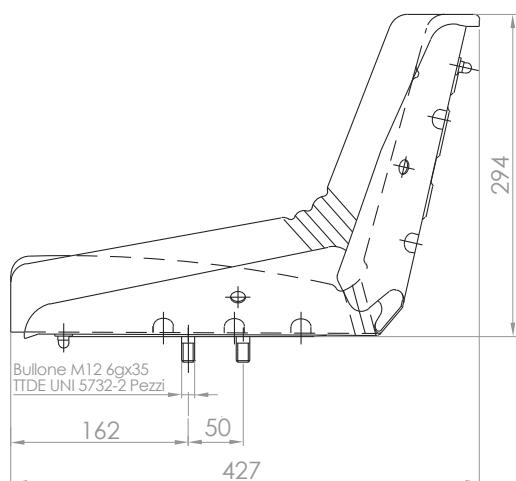

giardinaggio
garden

pulizia
industriale
cleaning


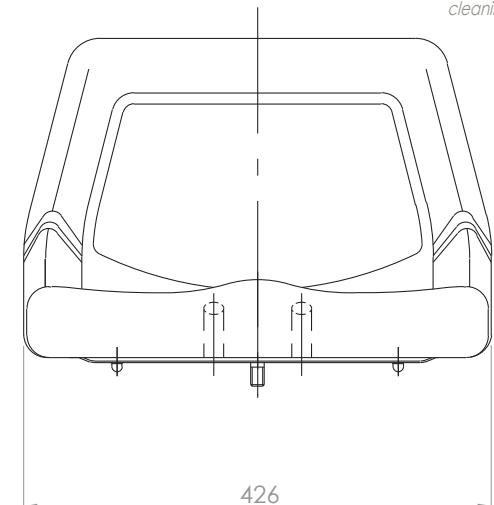


200001



RIVESTIMENTO
COATING

vinile giallo
yellow vinyl

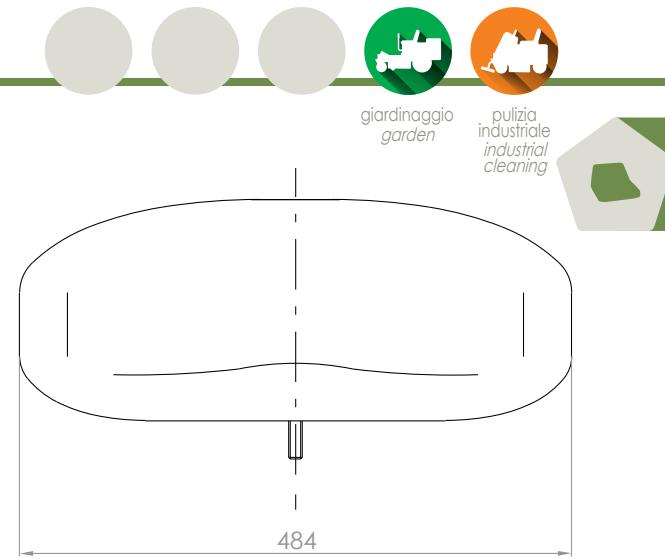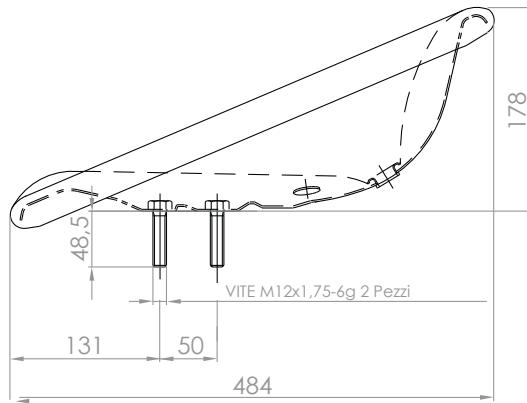



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



800004

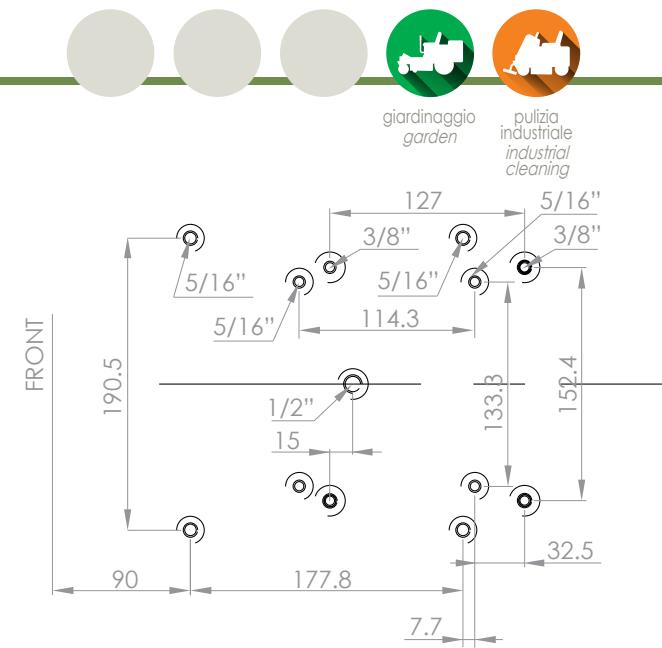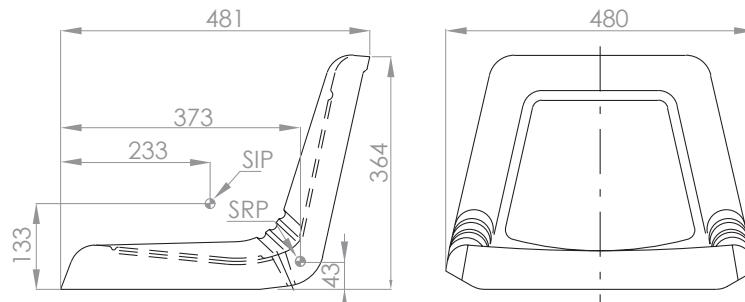




giardinaggio
garden






pulizia
industriale
industrial
cleaning






INI 054 IW

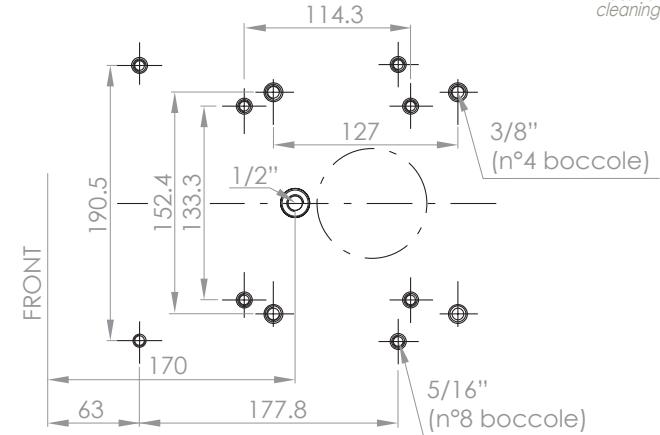




NCP 070 YE

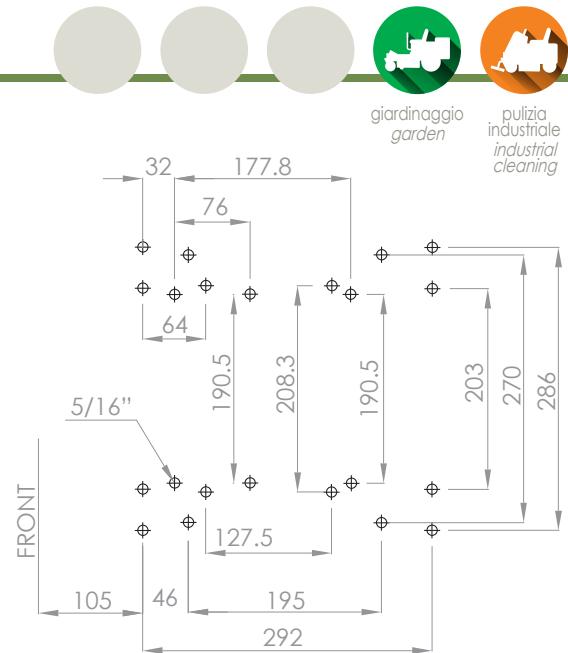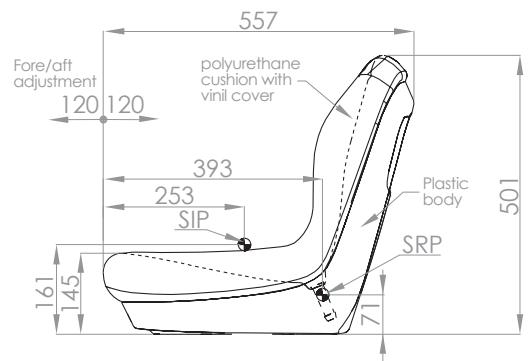




INI 059 IW

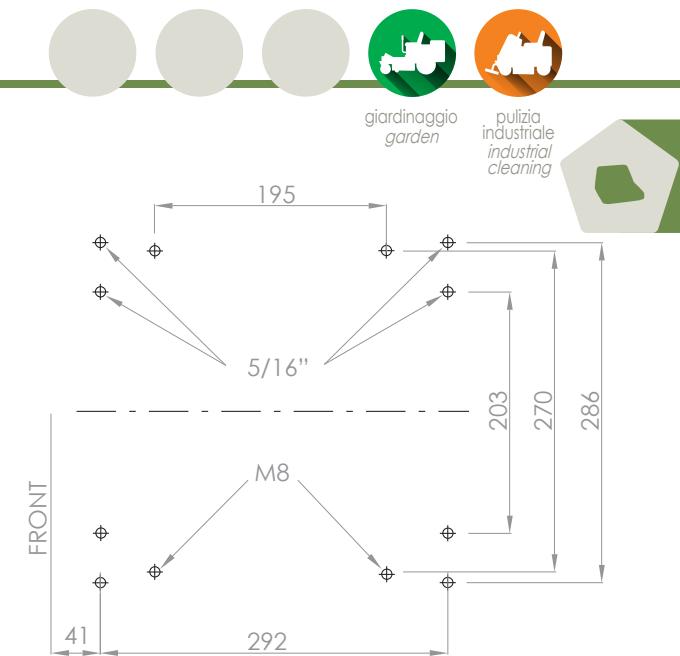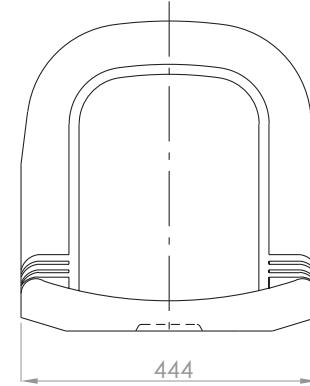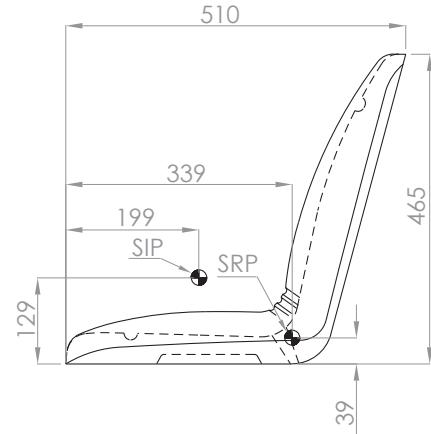



500009/500007

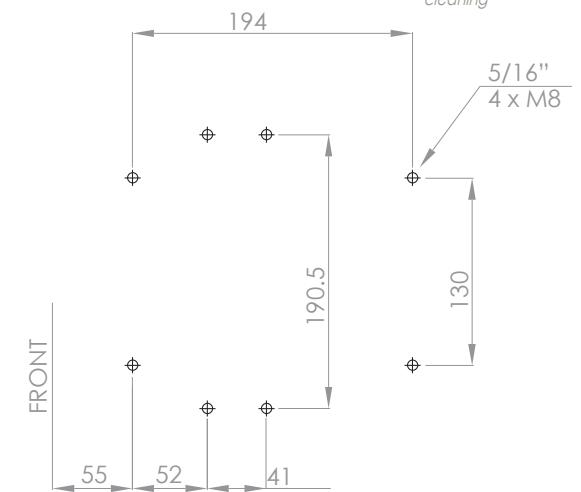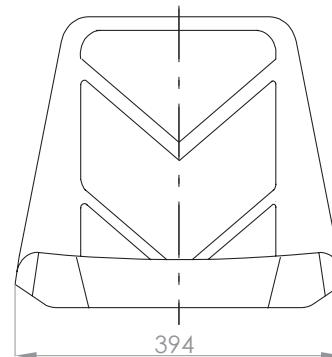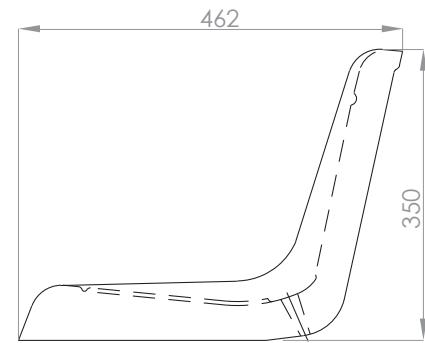

INI 090

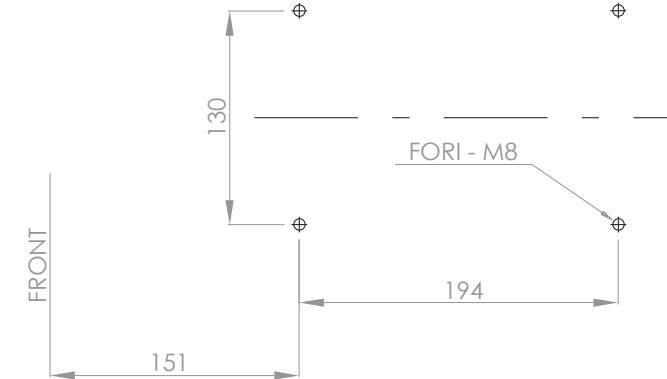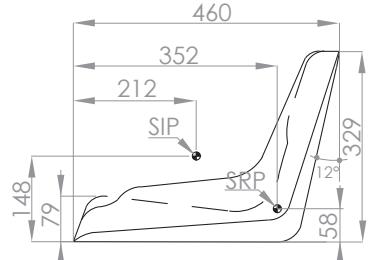

SML 010

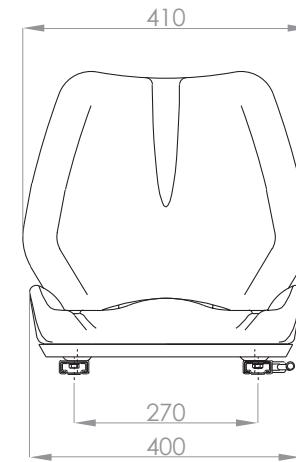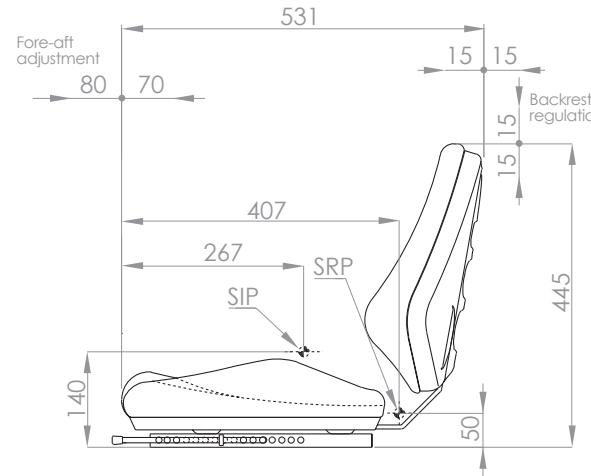




giardino
garden

giardino
garden

pulizia
industriale
cleaning




pulizia
industriale
cleaning

CSS 070 YE

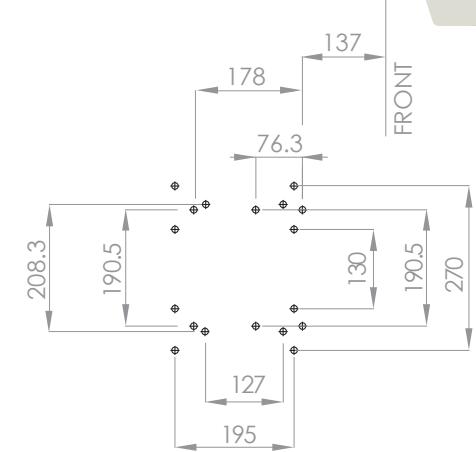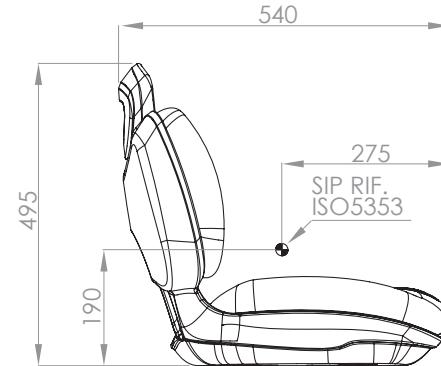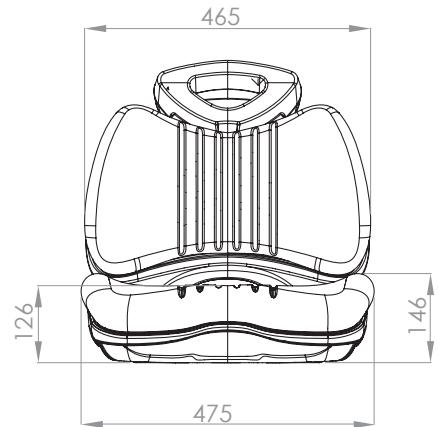

giardinaggio
garden
pulizia
industriale
industrial
cleaning

CSS PUR

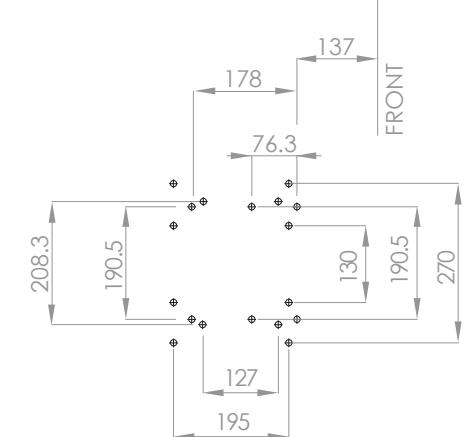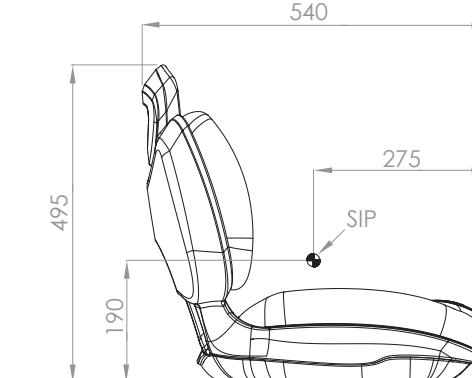
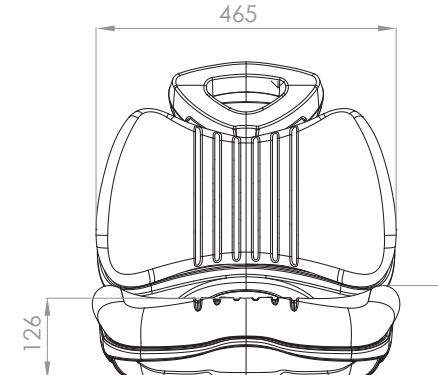


giardinaggio
garden
pulizia
industriale
industrial
cleaning



STATE



CNT 180

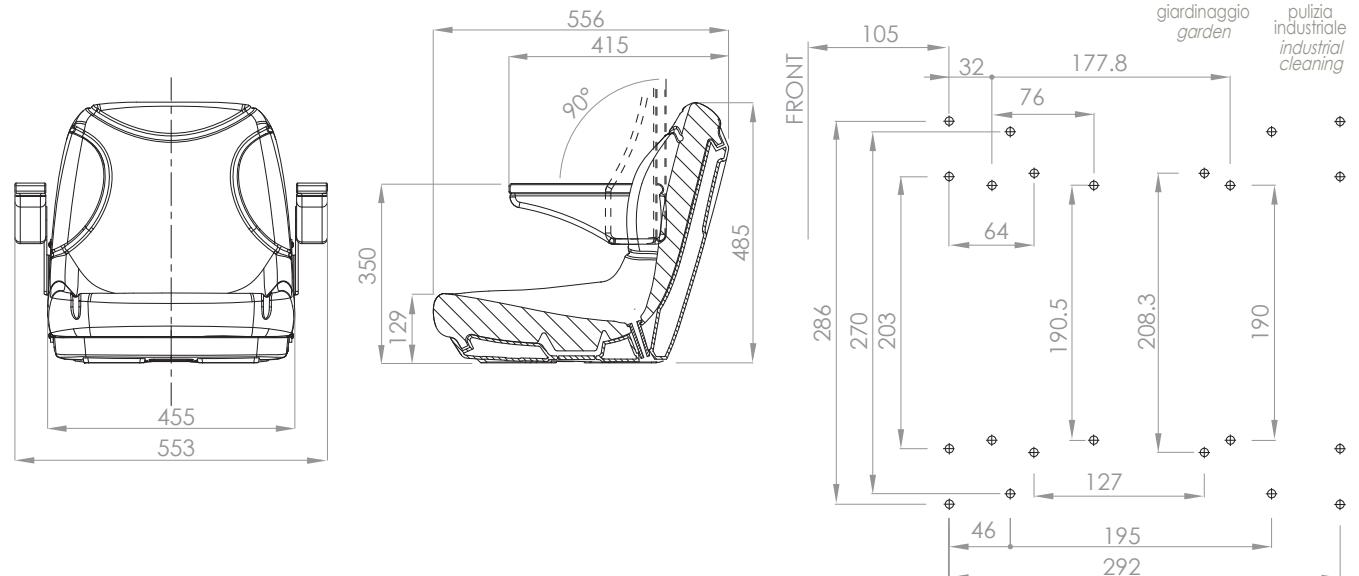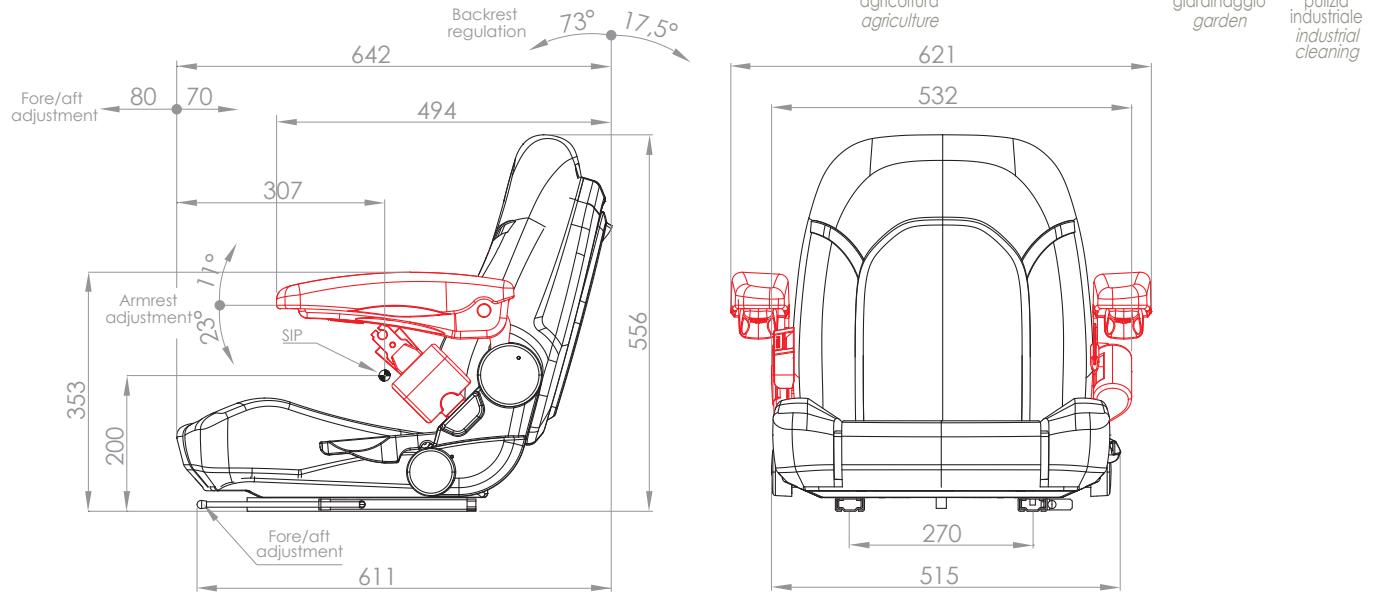



COM 010

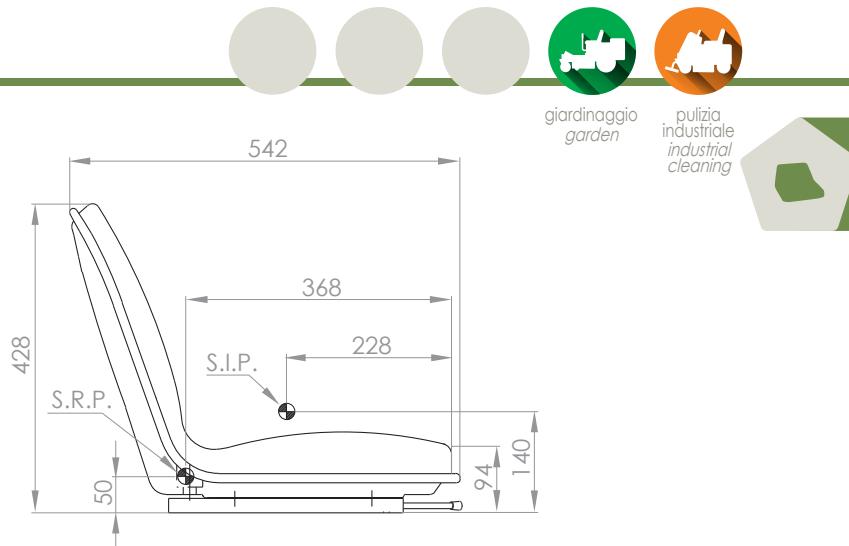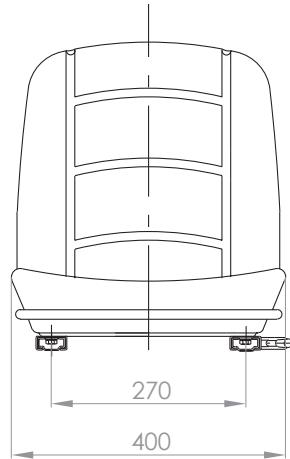




giardinaggio
garden
pulizia
industriale
industrial
cleaning



CNT 150

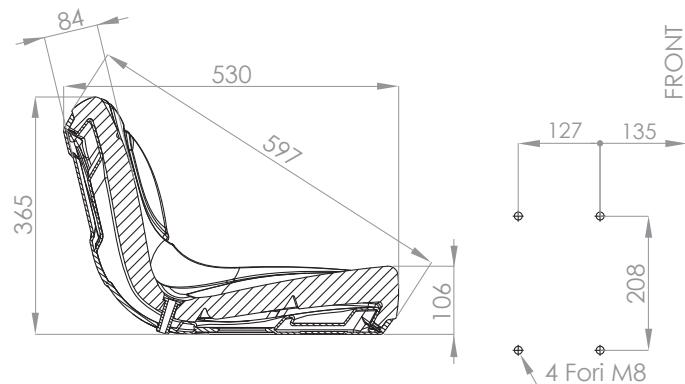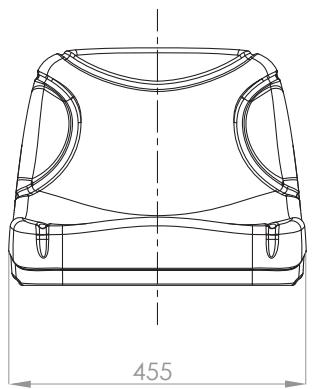

giardinaggio
garden
pulizia
industriale
industrial
cleaning

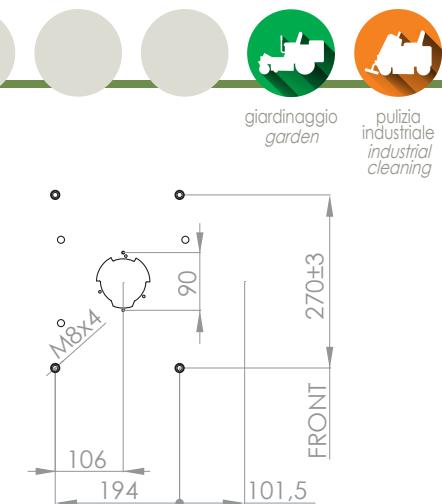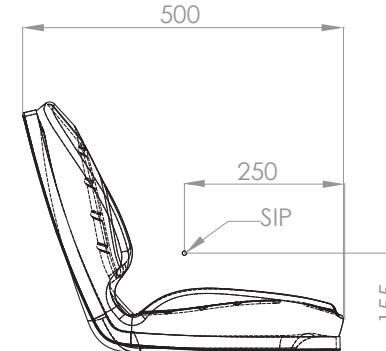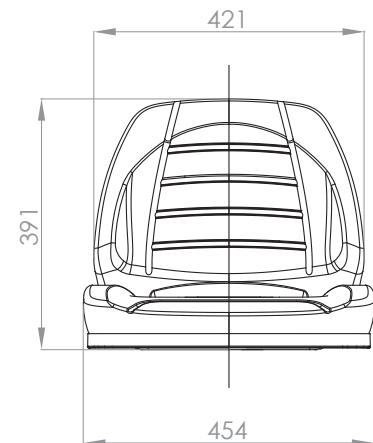

giardinaggio
garden



pulizia
industriale
cleaning

300 RMVARIO XSB



RIVESTIMENTO
COVER



vinile blu
blue vinyl



vinile giallo
yellow vinyl



vinile rosso
red vinyl

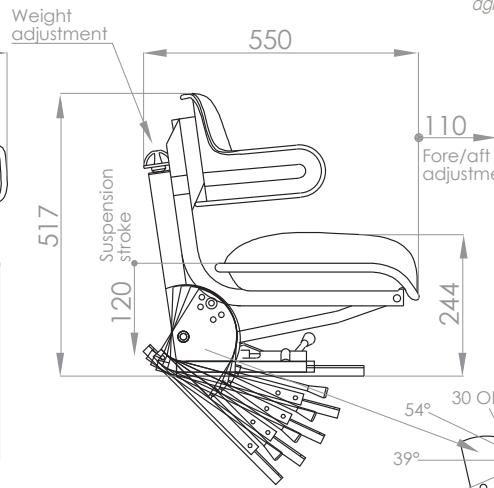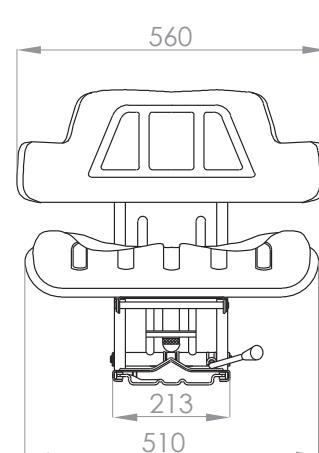


agricoltura
agriculture



giardinaggio
garden



pulizia
industriale
cleaning



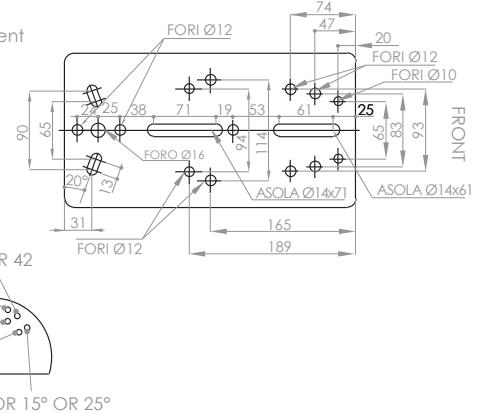


ECO 2100 VARIO



giardinaggio *garden*

pulizia
industriale
*industrial
cleaning*

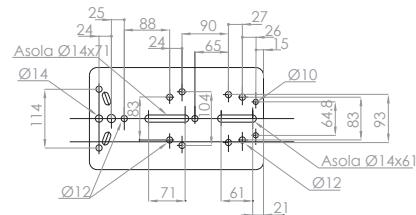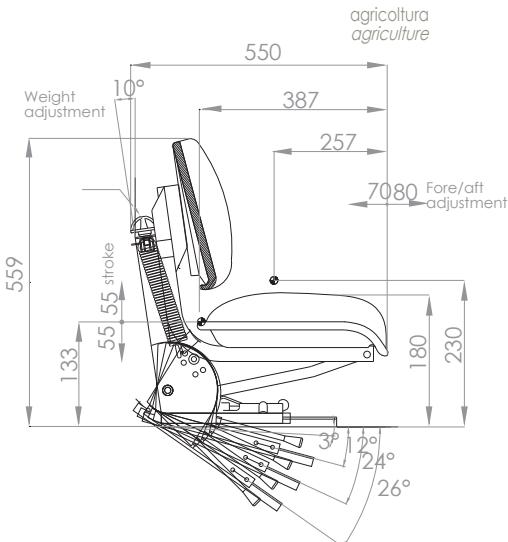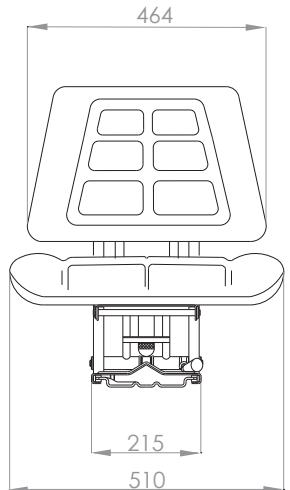



CMP 3100 G





agriculture
agriculture

giardinaggio
garden

pulizia
industriale
*industrial
cleaning*

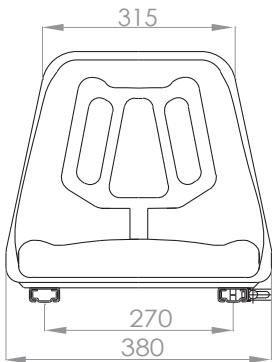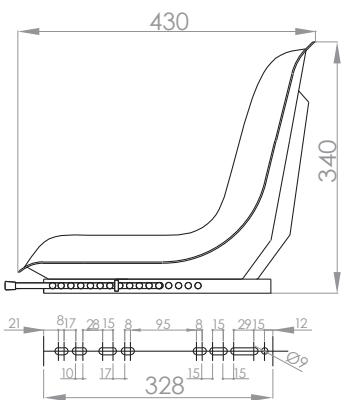

CMP 6100 G

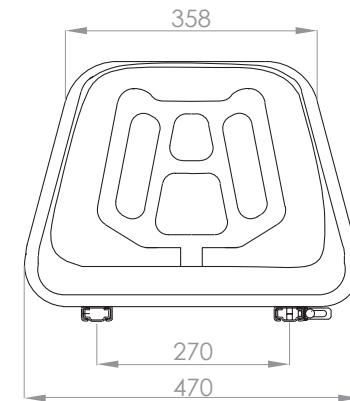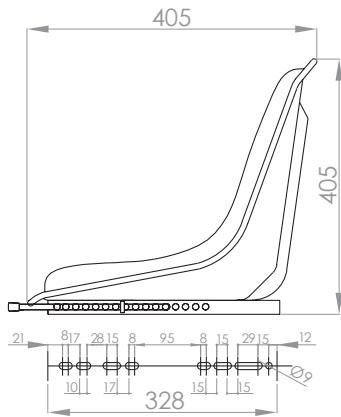

agricoltura
agriculture





giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

CMP 6122

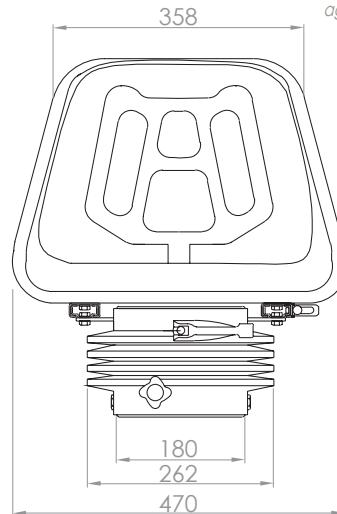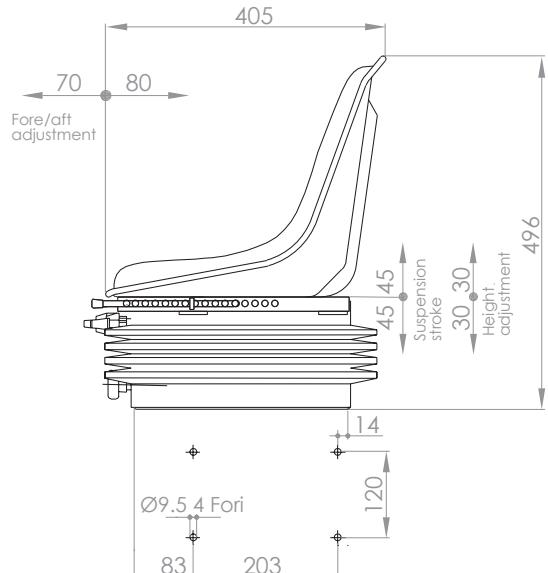

agricoltura
agriculture




giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

CMP 3122

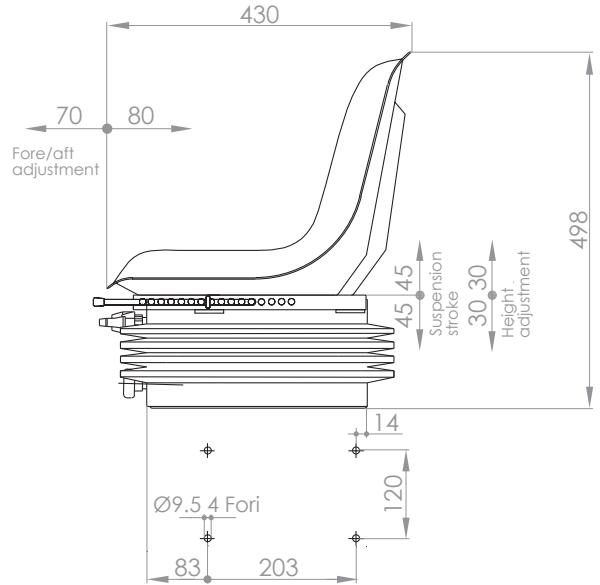

agricoltura
agriculture



giardino
garden






giardino
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

HEVO

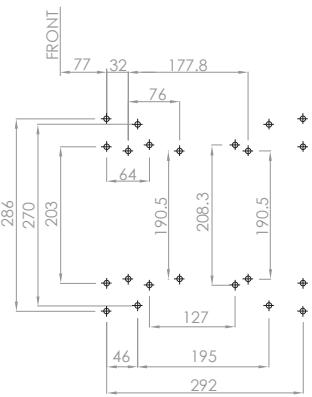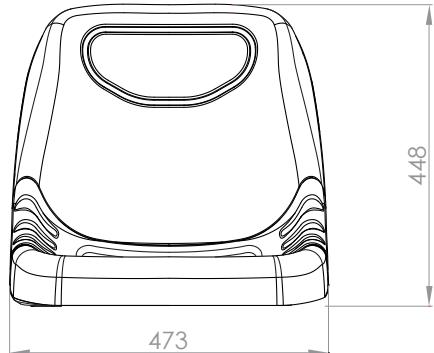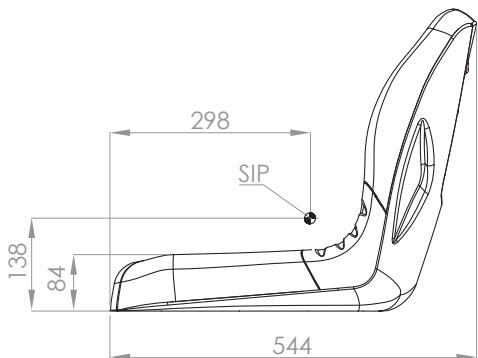

agricoltura
agriculture



giardino
garden







giardino
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning

400007

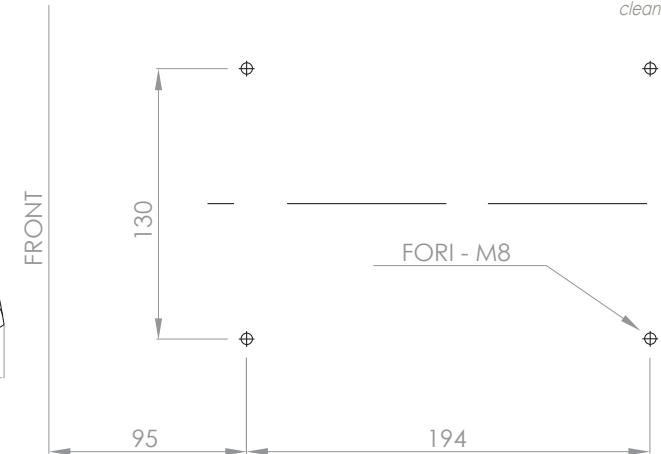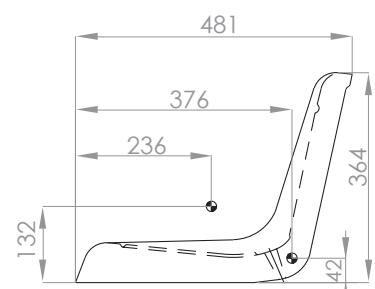

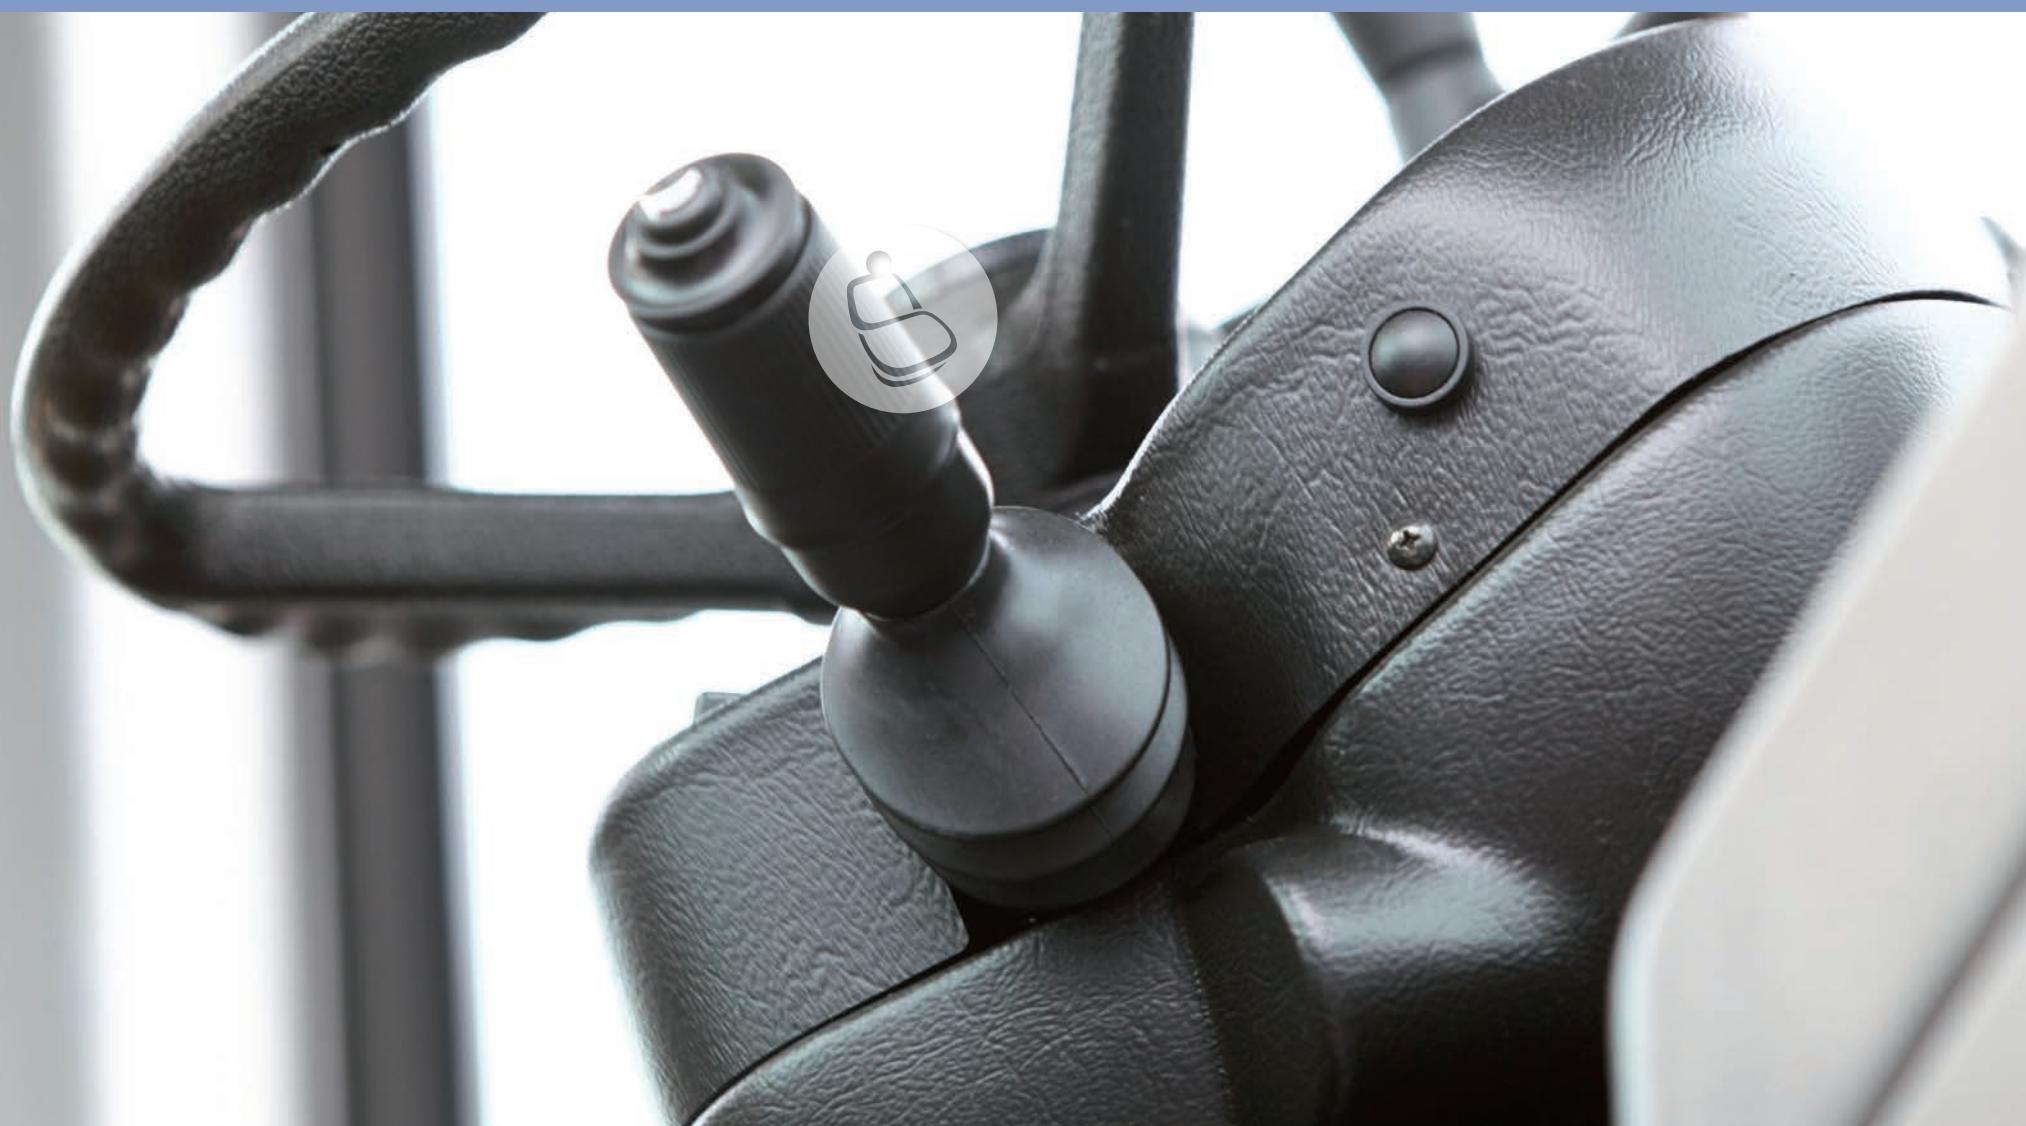

VOLANTI / STEERING WHEELS



SERIE 6




pomello
knob
PAG. 103

PP



Codice Part Number	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1636C2	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1636C5	45	26	/	/	/	1:7,5	21,60	/	12,30	5
VOL1636DA	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL1636D4	45	26	13	20,78	36	1:19,26	23,02	22,04	/	/
VOL163618	45	26	/	18,30	36	/	/	19,80	/	/

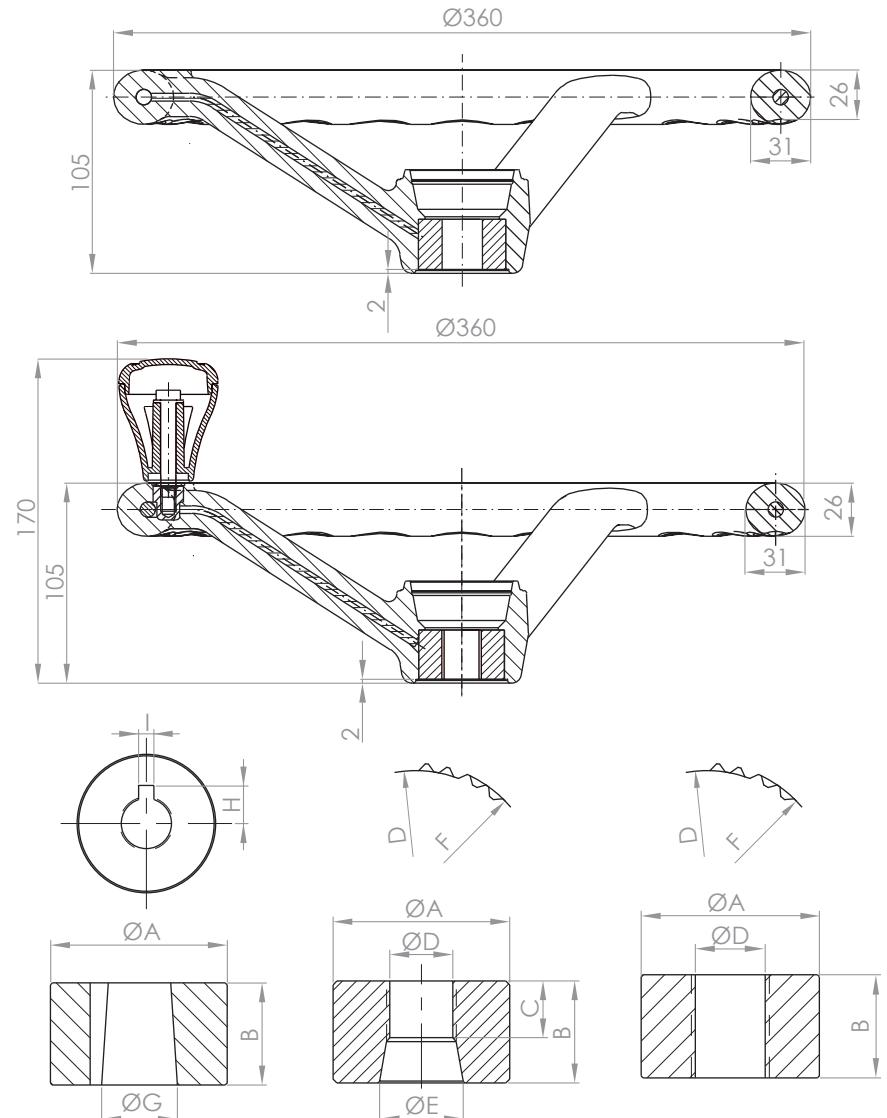

SERIE 7



agricoltura
agriculture



costruzioni
construction



movimento
materiali
material
handling





giardinaggio
garden



pulizia
industriale
industrial
cleaning



PP

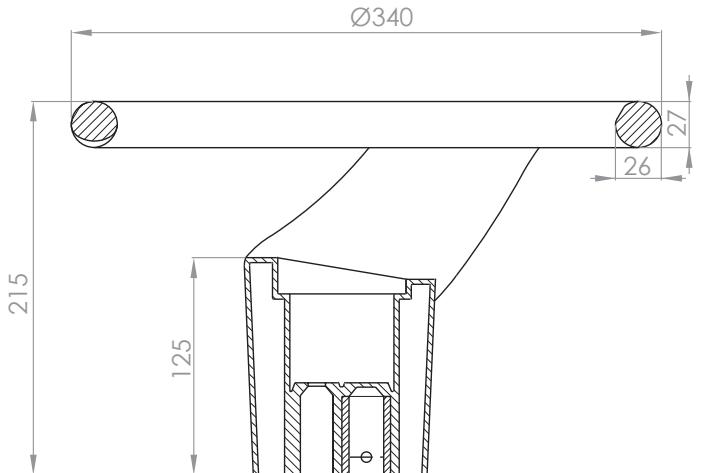

Codice <i>Part Number</i>	I	L	M
VOL700	20	45	32
VOL700I	19,25	45	32

SERIE 8



agricoltura
agriculture

costruzioni




construction

movimento
materiali

material
handling

giardinaggio
garden

pulizia
industrial
cleaning

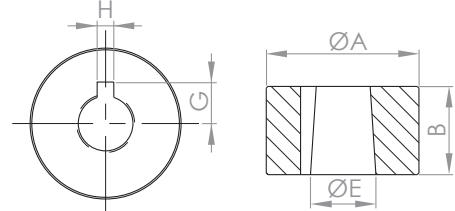
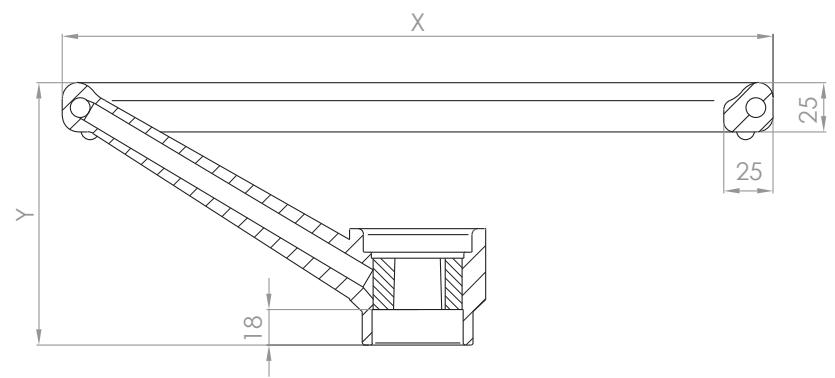
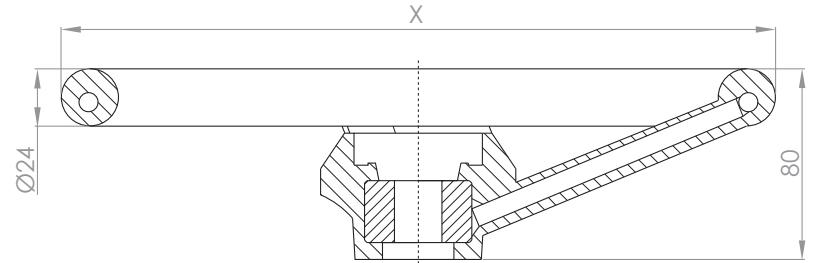


Codice Part Number	X	A	B	Denti Teeth	Cono Taper	E	G	H	Y
VOL200	300	45	26	/	1:7,5	19,20	11,65	5	/
VOL300	360	45	26	/	1:7,5	19,20	11,65	5	133
VOL301	360	45	26	/	1:7,5	21,60	12,30	5	133
VOL302	360	45	26	/	1:20	24,80	15,40	5	133
VOL400	395	45	26	/	1:7,5	19,20	11,65	5	93
VOL401	395	45	26	/	1:7,5	21,60	12,30	5	93
VOL402	395	45	26	/	1:20	24,80	15,40	5	93
VOL500	435	45	26	/	1:7,5	21,60	12,30	5	142
VOL501	435	45	26	/	1:20	24,80	15,40	5	142

SERIE 9





Codice Part Number	X	Y	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1930C2	300	81	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1930C2P	300	131	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1930DA	300	81	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL1936C2	360	100	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1936C5	360	100	45	26	/	/	/	1:7,5	21,60	/	12,30	5
VOL1936DA	360	100	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL1936DAP	360	150	45	26	/	/	/	1:20	24,80	/	15,40	5
VOL193680	360	130	45	26	16	16,60	40	1:12	18,86	17,82	/	/

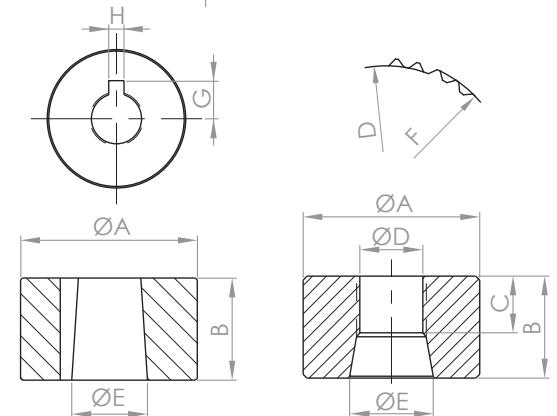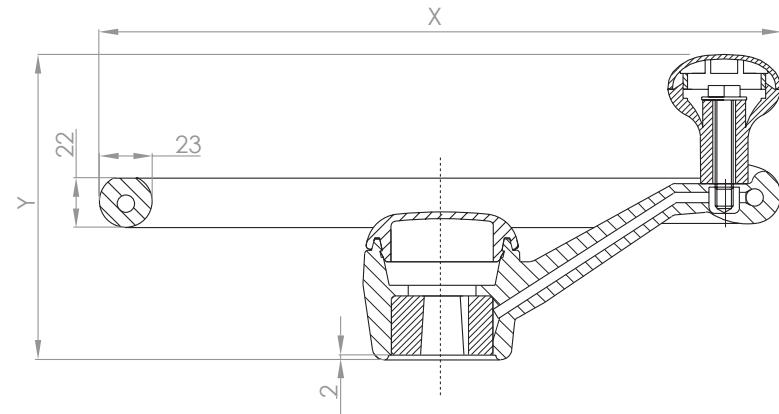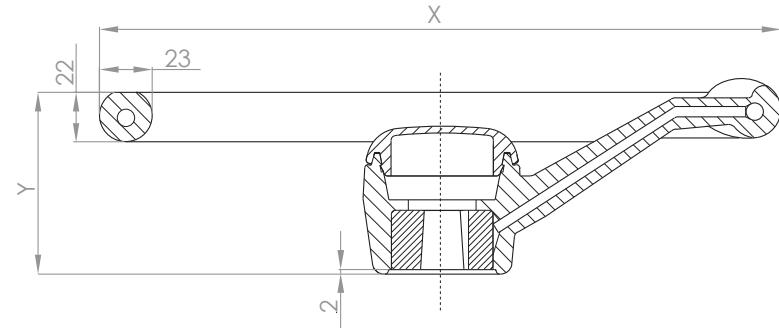

SERIE 10




Codice Part Number	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1032C2	45	26	/	/	/	1:7,5	19,20	/	11,65	5
VOL1032DA	45	26	/	/	/	1:20	24,50	/	15,40	5
VOL1032D4	45	26	13	20,78	36	1:19,26	23,02	22,04	/	/
VOL1032ET	45	26	18	16,627	40	1:12	18,86	17,826	/	/
VOL1032ET2	45	26	/	/	/	1:7,6	19,64	/	12,40	5
VOL1032MI	45	26	/	/	/	1:20	17,40	/	12	5

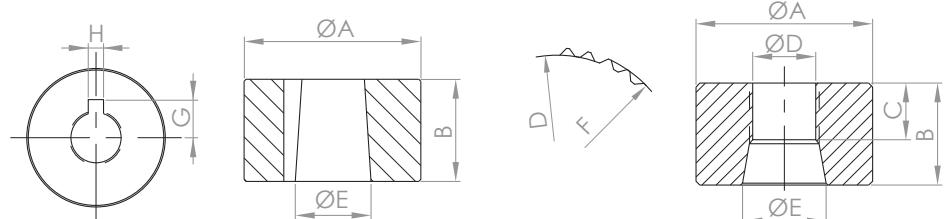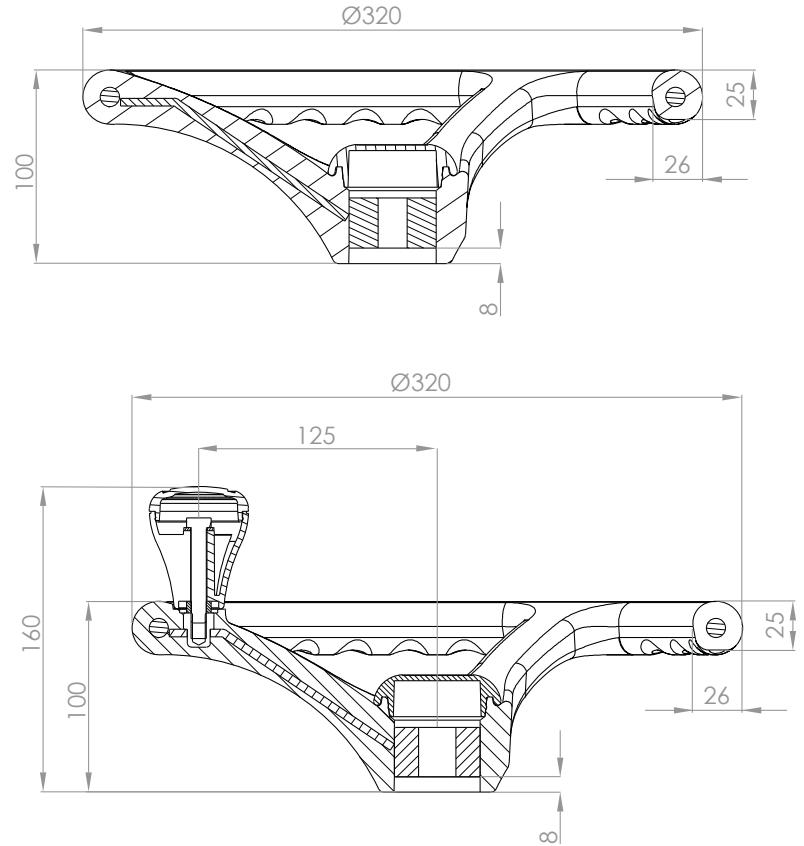

SERIE 11




Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL11138DA	380	110	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11138DAP	380	165	143	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11138D4	380	110	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11138D4P	380	165	143	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11138T3	380	110	/	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL11138T3P	380	165	143	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL111405DA	405	125	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL111405DAP	405	182	161	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL111405D4	405	125	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL111405D4P	405	182	161	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL111405T3	405	125	/	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL111405T3P	405	182	161	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/

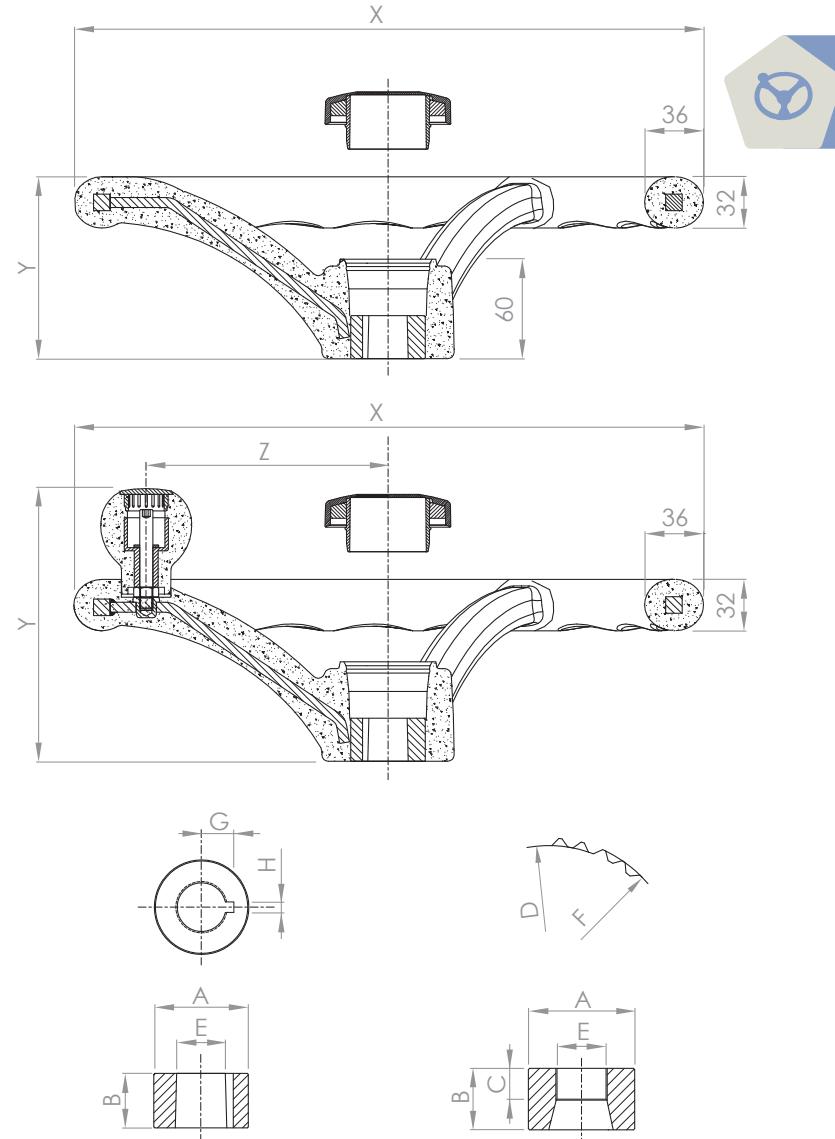

SERIE 12




Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL11235DA	350	75	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11235DAP	350	128	138	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11235D4	350	75	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11235D4P	350	128	138	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11235T3	350	75	/	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL11235T3P	350	128	138	45	26	14,50	19,38	36	1:16	20,95	20,68	/	/
VOL11235C2	350	75	/	45	26	/	/	/	1:7,9	15,90	/	11,65	5
VOL11235C2P	350	128	138	45	26	/	/	/	1:7,9	20,53	/	14,30	5

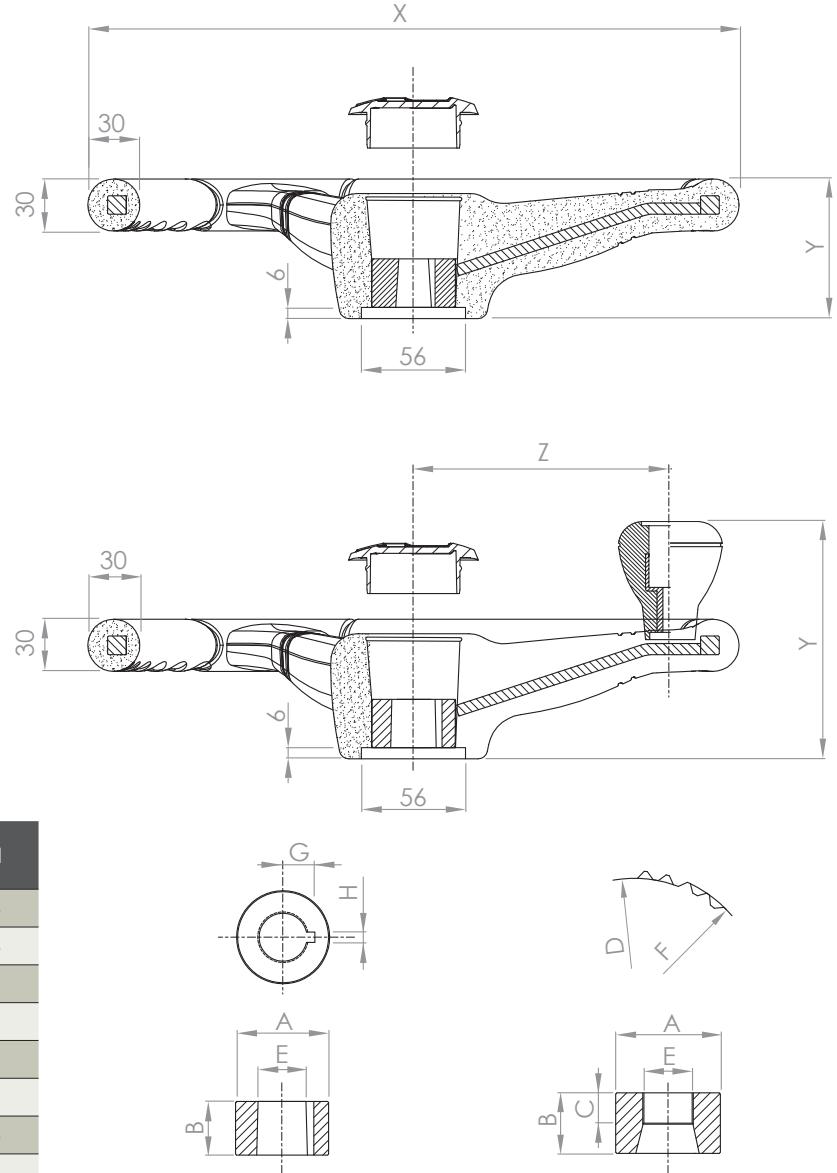

SERIE 18




Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL1832DA	320	100	/	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL1832DAP	320	162	125	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL1832D4	320	100	/	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL1832D4P	320	162	125	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL1832C2	320	100	/	45	26	/	/	/	1:7,9	15,90	/	11,65	5
VOL1832C2P	320	162	125	45	26	/	/	/	1:7,9	20,53	/	14,30	5
VOL1835DAP	350	166	137	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5

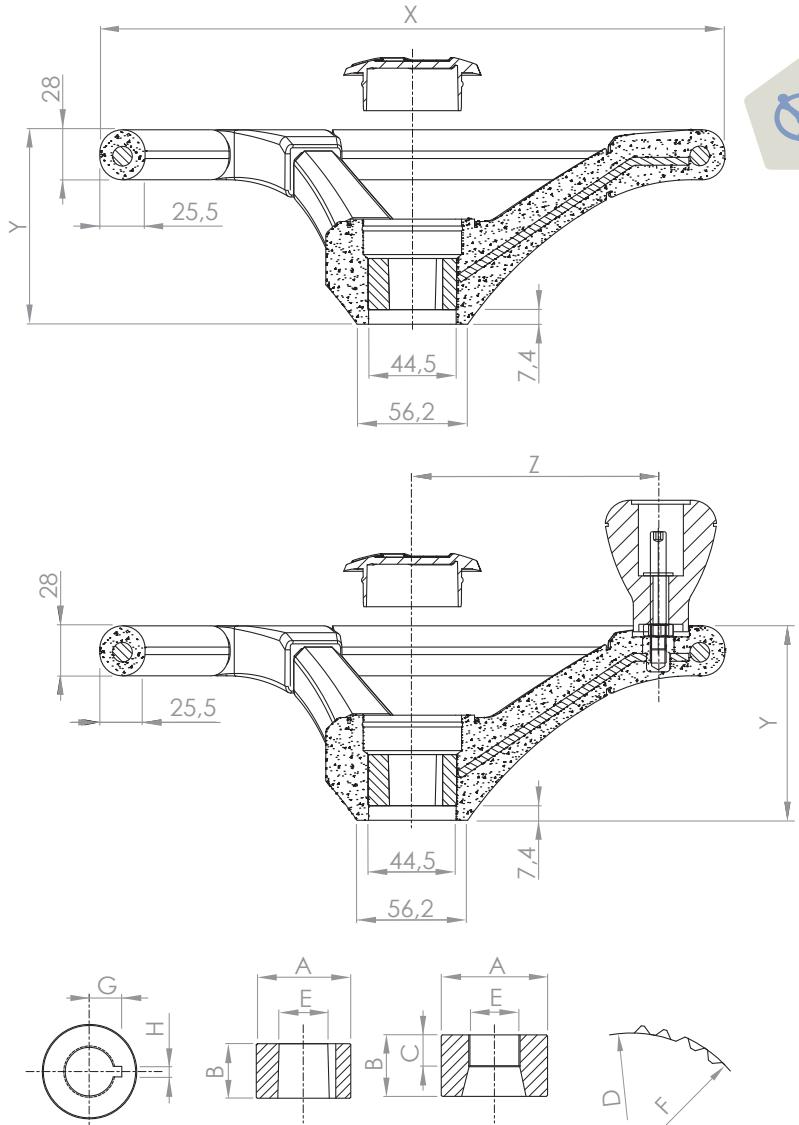


SERIE 19






Codice Part Number	X	Y	Z	A	B	C	D	Denti Teeth	Cono Taper	E	F	G	H
VOL11936DAP	360	176	154	45	26	/	/	/	1:20	23,20	/	15,40	5
VOL11936D4P	360	176	154	45	26	13	20,78	36	1:19,26	21,50	22,04	/	/
VOL11936C2P	360	176	154	45	26	/	/	/	1:7,9	15,90	/	11,65	5

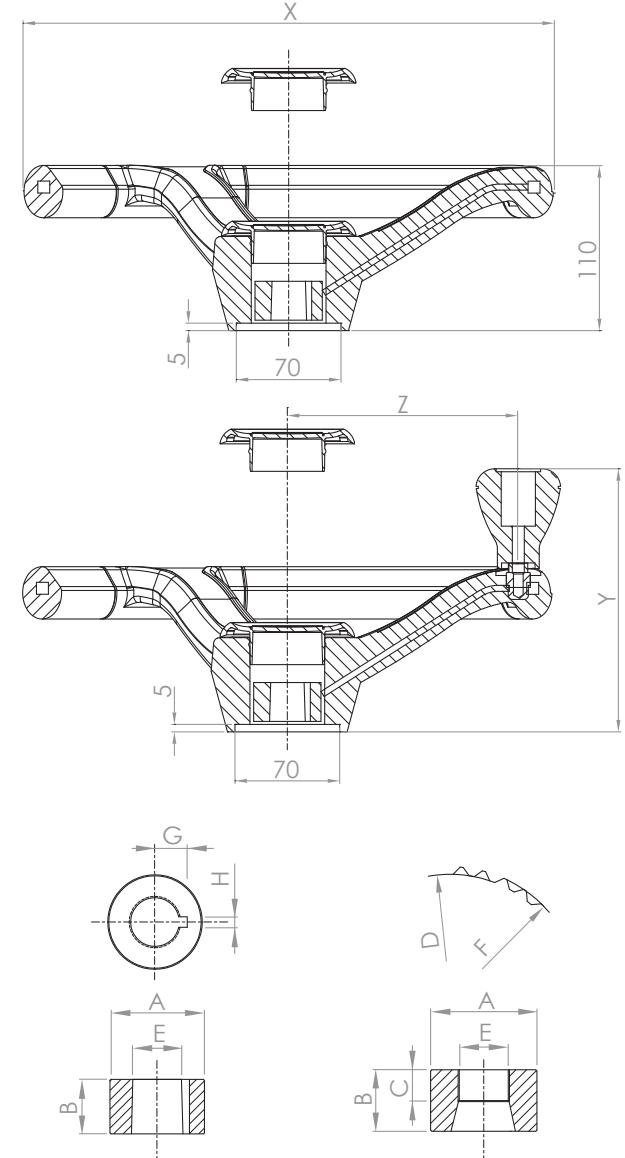

SERIE 330

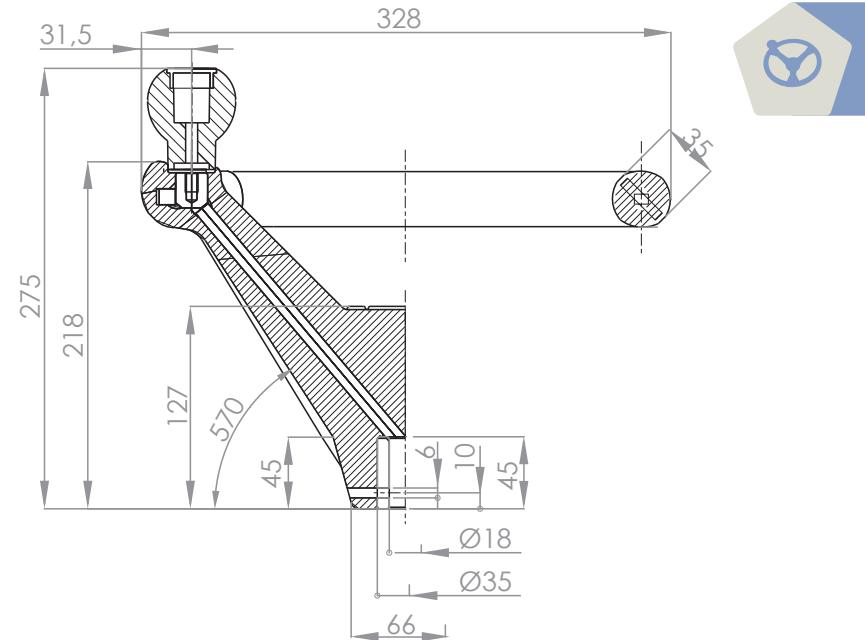

SERIE 2000

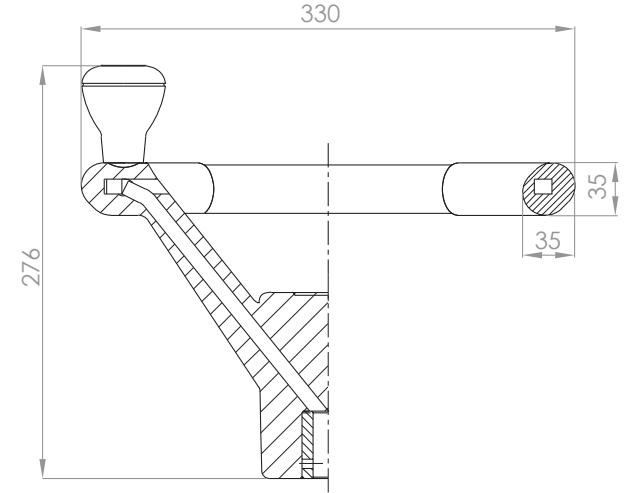

Codice <i>Part Number</i>	I	L	M
VOL2000	20	45	32
VOL2000I	19,25	45	32

ACCESSORI / ACCESSORIES

POMELLI / KNOB



ACC001E

Pannello universale in metallo.
Può essere montato su moltissimi volanti in commercio.

*Universal metallic knob.
Assembled on many existing commercial steering wheels.*



ACC001L

Pannello universale in metallo a base larga.
Può essere montato su moltissimi volanti in commercio a razze larghe.

*Universal metallic knob with large spokes.
Assembled on many existing commercial steering wheels with large spokes.*



ACCCLA01

Clacson
Horn



PP

ACC0018

Pomello in plastica.
Plastic knob.



PUR

ACC2100

Pomello in poliuretano.
Polyurethane knob.



PUR

ACC2101

Pomello in poliuretano.
Polyurethane knob.



PUR

ACC1138

Pomello in poliuretano.
Polyurethane knob.



PERSONALIZZAZIONI / CUSTOMIZED PRODUCTS





SEAT INDUSTRIES

Azienda con sistema di gestione integrato certificato da DNV

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

SEAT INDUSTRIES srl

Via Grande, 21

42012 Campagnola Emilia (RE) Italy

Tel. +39 0522 750311

www.seatindustries.com

agricoltura - agriculture

pulizia industriale - industrial cleaning

costruzioni - construction

giardinaggio - turf care

movimento materiali - material handling